

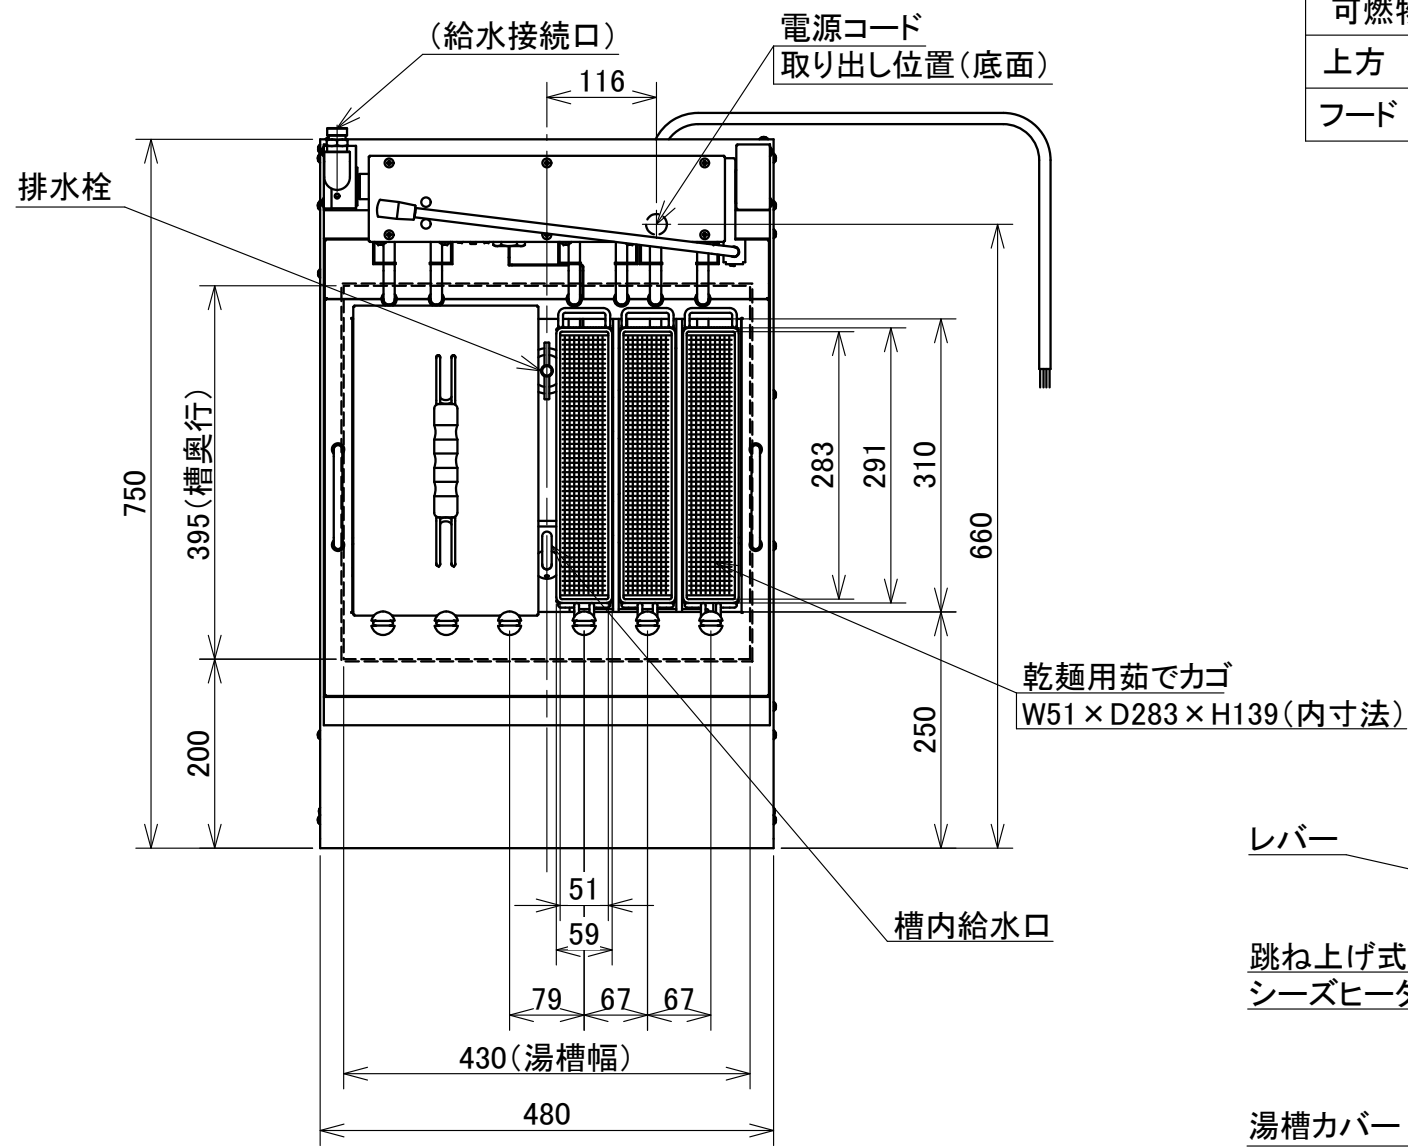


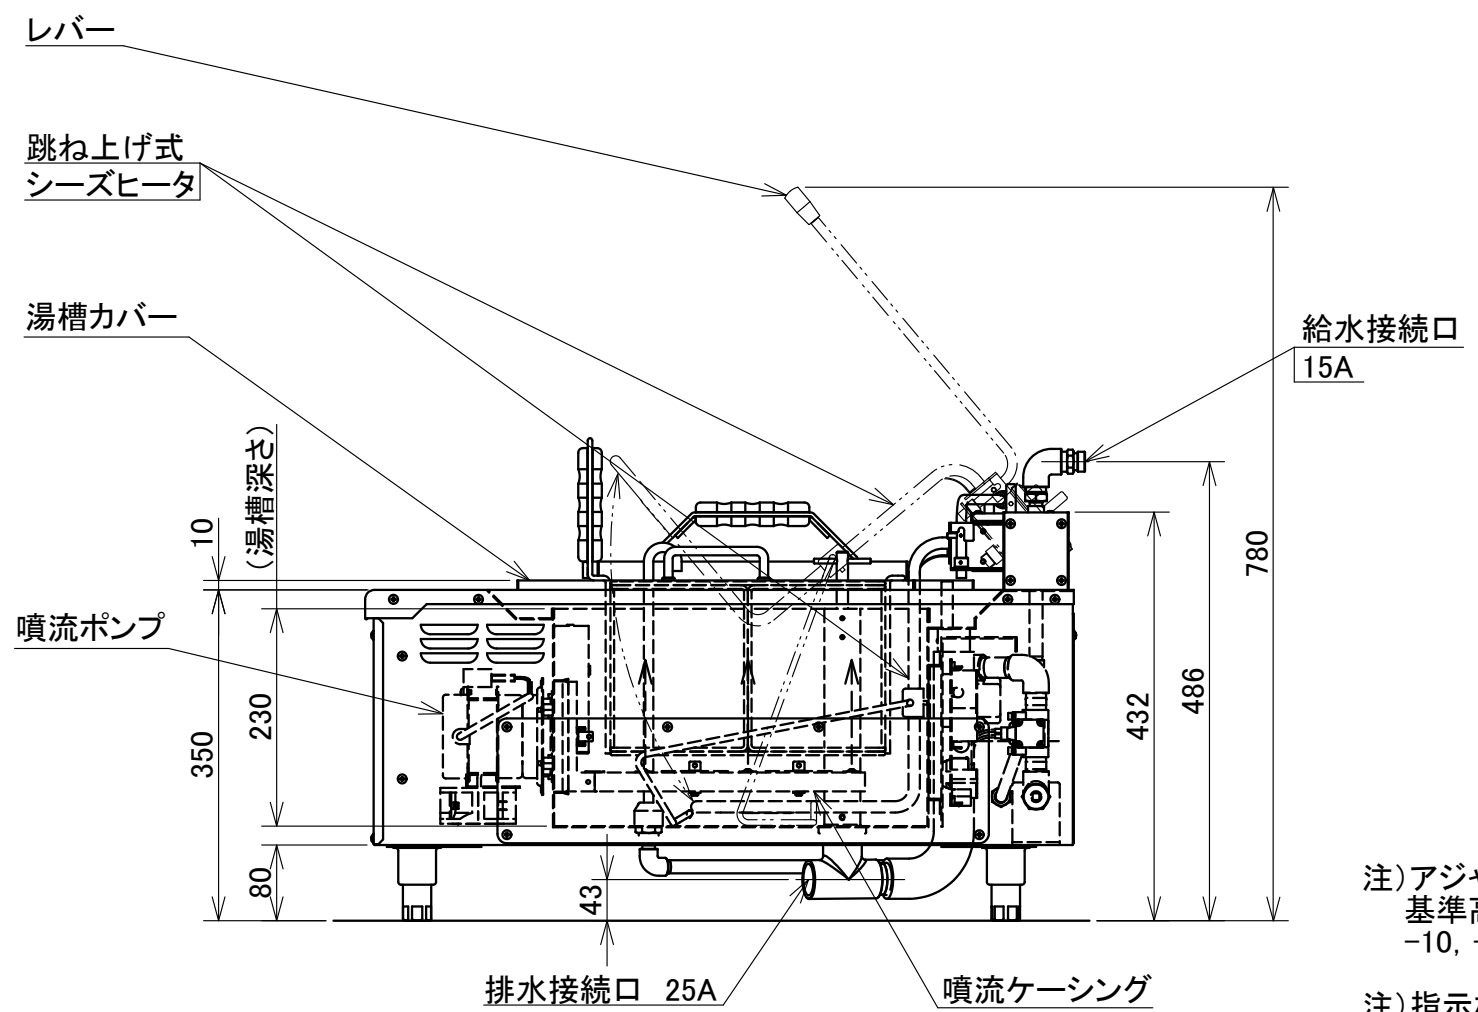

可燃物からの離隔距離 (cm)			
上方	側方	前方	後方
フード	0以上		0以上

調 理 方 式	熱湯噴流の噴き上げ方式
調 理 タイマー	デジタル設定(設定範囲 0 ~ 99分59秒)
自 動 給 水 機 能	運転回数比例自動注水機能(温度補償式)
液 面 制 御	液面スイッチによる自動式
湯 温 制 御	デジタル温度調節器による沸騰前制御(99.3℃)
熱 湯 噴 流 制 御	スタートスイッチ連動による自動制御
電 気 ヒ ー タ ー	5.4 kW
噴 流 モ ー タ ー	定格出力 60/75W×2台
槽 の 容 量	約 37 L
本体槽空焚き防止	液面スイッチによるヒーター遮断
過 昇 防 止	液体膨張センサーによるヒーター遮断
乾麺茹でかご	W51×D283×H139 mm(内寸)
最大消費電力	5.6 kW
最大電流値	16.2 A
電 源	三相200V, 50/60Hz
付 属 品	乾麺茹でカゴ 6個

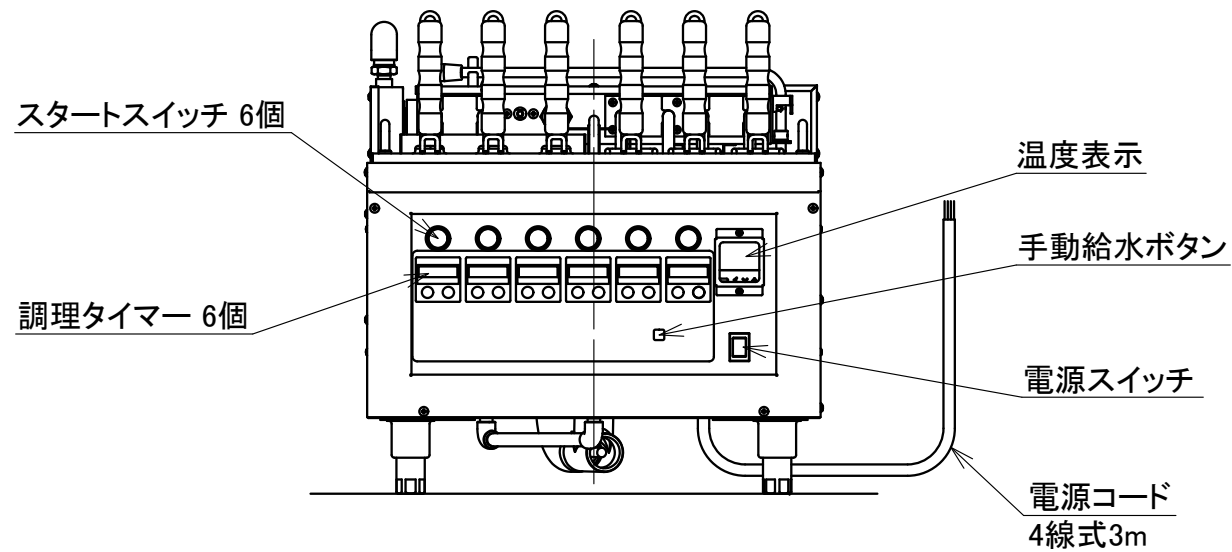

注)アジャスト調整範囲:
基準高さ(350)に対して
-10, +5

注)指示なき寸法公差は
±5とする