

中底自動塗佈機

Automated Priming Machine



特點 | Characteristic

設備採用負壓方式設計，確保溶劑異味不會造成人員不適

Device uses negative manner designed to ensure that staff does not cause discomfort solvent odor

烘箱採用近紅外線燈管直接輻射加熱，使鞋材表面能快速烘乾

Oven using near-infrared radiation heating lamps directly, so fast drying shoe surface

UV採用雙面照射的方式，確保鞋材表面均勻照射，達到處理效果

UV irradiation using double-side approach shoe surface to ensure uniform irradiation, reaching treatment effect


適用於油性及水性UV處理劑

For oily and water-based UV primer


設有自動回收UV處理劑裝置

UV primer Automatic recycle mechanism



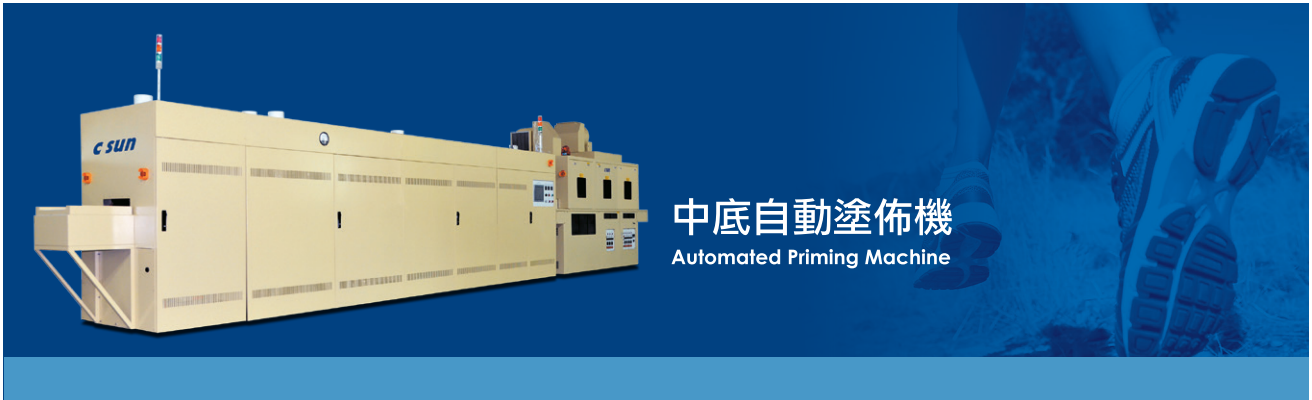

中底自動塗佈機
Automated Priming Machine

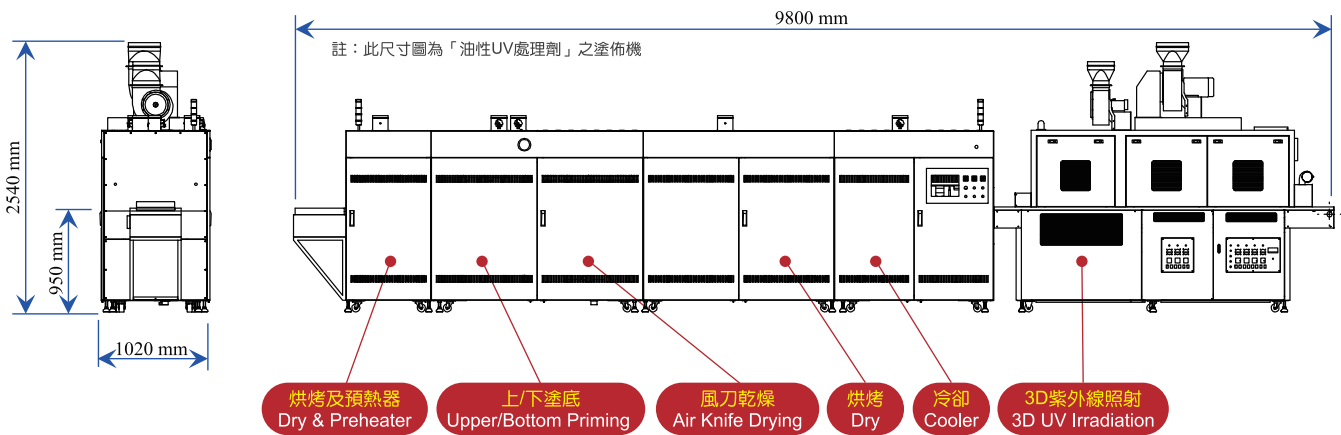

應用說明 | Applications

整合中底上UV處理劑/預熱/烘乾/UV照射等製程工序，將原有人工密集的生產模式，利用自動塗佈機生產線可提高生產效率，減少人工作業需求。

UV end of the integration process work continued primer / preheat / drying / UV irradiation, the original labor-intensive modes of production, the use of automatic coating machine production line can improve production efficiency and reduce manual work requirements.

	油性UV處理劑 For Oily Based UV Primer	水性UV處理劑 For Water Based UV Primer
設備尺寸(L/W/H cm) Exterior Dimensions	980 x 102 x 254	1650 x 135 x 270
輸送面高度 Effective Height	95cm	95cm
輸送網寬度 Effective Width	36cm	55cm
產能 Capacity	800~1000 pair/hr	800~1000 pair/hr
鞋材尺寸 Shoe Dimensions	22~32cm	22~32cm

Due to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.

因應長期研發需要，本公司保有規格修改之權利，恕不另行通知。

DM201606-0000

業務洽詢專線： +86-139-26269713 (華南) +86-139-26260250 (華東) +886-935-227109 (臺灣)

jung@csun.com.tw

台北

新北市林口區工二工業區
工八路2-1號
TEL:886-2-26017706
FAX:886-2-26018854

台中

台中市南屯區
精科二路11號
TEL:886-4-23591651
FAX:886-4-23592678

廣州

廣州市花都區獅嶺鎮
利和路6號
TEL:86-20-86846341-3
FAX:86-20-86910139

東莞

東莞市大朗鎮長塘第三工業區78號
松湖雲谷雲松樓1樓
TEL:86-769-85331146
FAX:86-769-85331145

昆山

江蘇省昆山市高新區(玉山鎮)
恒盛路1369號
TEL:86-512-57780230
FAX:86-512-57780229