


製品図

番号	部品名	PartNo	個数	備考
1	防水プラグ 125V2P 15A	ESP101-01	1	PVC・ナイロン
2	防水コネクタ 125V2P 15A	ESP201-01	1	PVC・PF キャップ付
3	SVCT 1.25□×2c		1	
4	CCBジョイント		5	AES
5	CC-LED	ESP015-01	5	PC

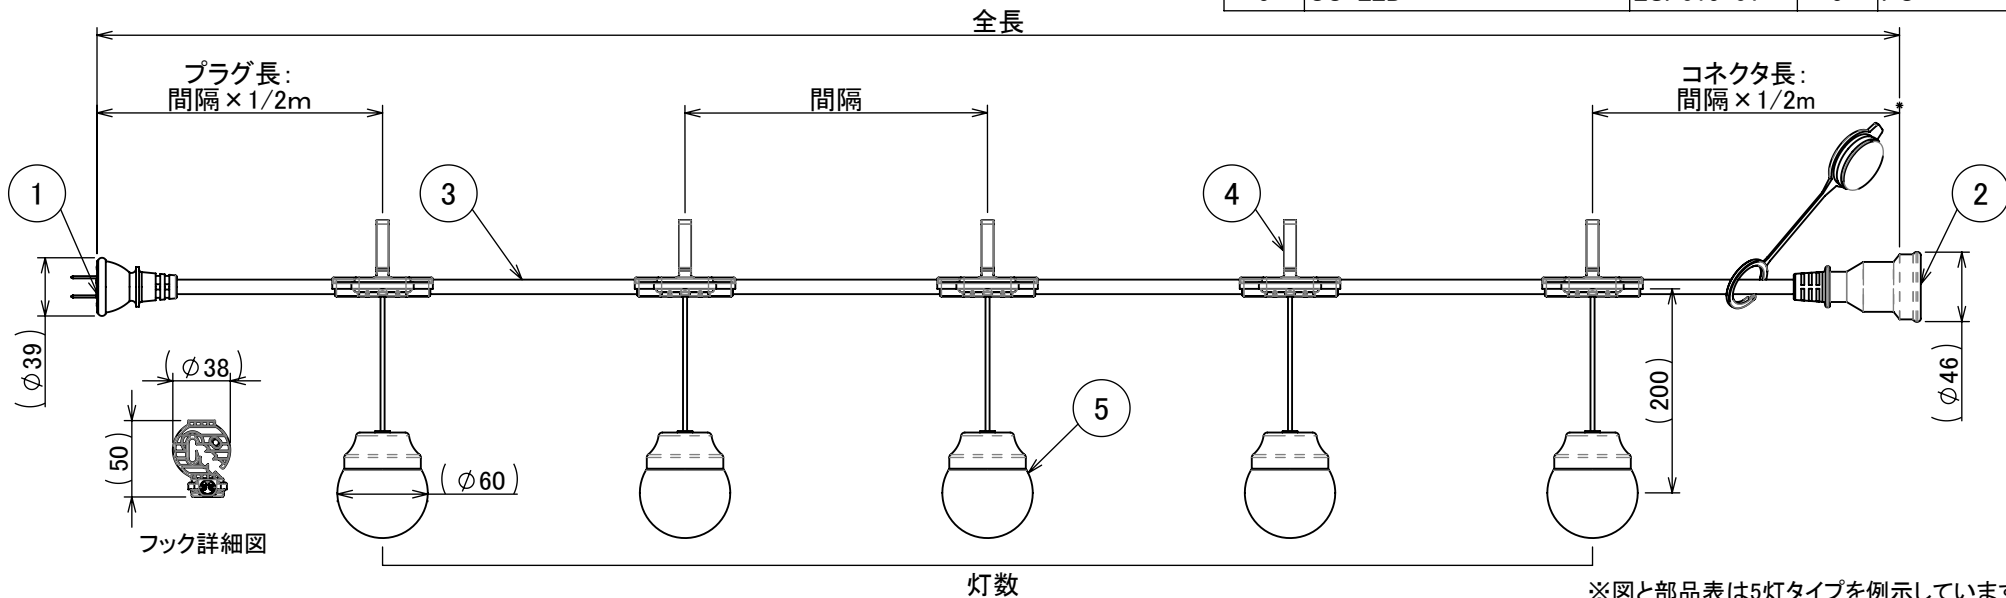

■シリーズ一覧

型番	灯数	間隔	全長	消費電流	消費電力	質量
CCLB025L05P05	5灯	0.5m	2.5m	0.45A	18W	0.6kg
CCLB050L05P10	5灯	1m	5m	0.45A	18W	0.8kg
CCLB050L10P05	10灯	0.5m	5m	0.9A	36W	1.0kg
CCLB100L10P10	10灯	1m	10m	0.9A	36W	1.6kg

※プラグ・コネクタ長、灯数、間隔などを変更した特注品も製作可能です。

■ご注意

1. 安全にご使用いただくためご使用前に取扱説明書をお読みください。
2. コードを提灯照明以外の目的で使用しないでください。
3. 連結して使用される場合も、定格電圧AC100V、消費電流合計15A以下でご使用ください。
4. コードを連結するときは、防水プラグと防水コネクタをしっかり奥まで差し込んでください。
5. この製品は仮設用照明器具です。施設照明として使用しないでください。
6. 予告なく仕様変更を行う場合がございます。ご了承ください。

④	DATE	MATERIAL		FINISH (COLOR)	
	2016/12/12				
	③	TOLERANCE	PART NAME		SCALE
		0<L≤10 ±0.1 10<L≤50 ±0.2 50<L≤200 ±0.5 200<L≤1000 ±1.0 1000<L ±1.5	LED提灯コード		1:5
②	PART No.		REV		
①	CCLB***L**P**		00		
REV	DATE & NAME	DESCRIPTION			
	DRAWN	PLANED BY	CHEKED BY	APPROVED	
	大北 諒	長谷川 雄大	長谷川 雄大	長谷川 雄大	
	ANGLE	WEIGHT	DWG No.		SIZE
	⊕		CCLB***L**P***-00		A4