


製品図

番号	部品名	PartNo	個数	備考
1	防水プラグ 125V2P 15A	ESP101-01	1	PVC・ナイロン
2	防水コネクタ 125V2P 15A	ESP201-01	1	PVC・PF キャップ付
3	SVCT 1.25□×2c		1	
4	CCBジョイント		5	AES
5	CCソケット	ESA013-11	5	フェノール

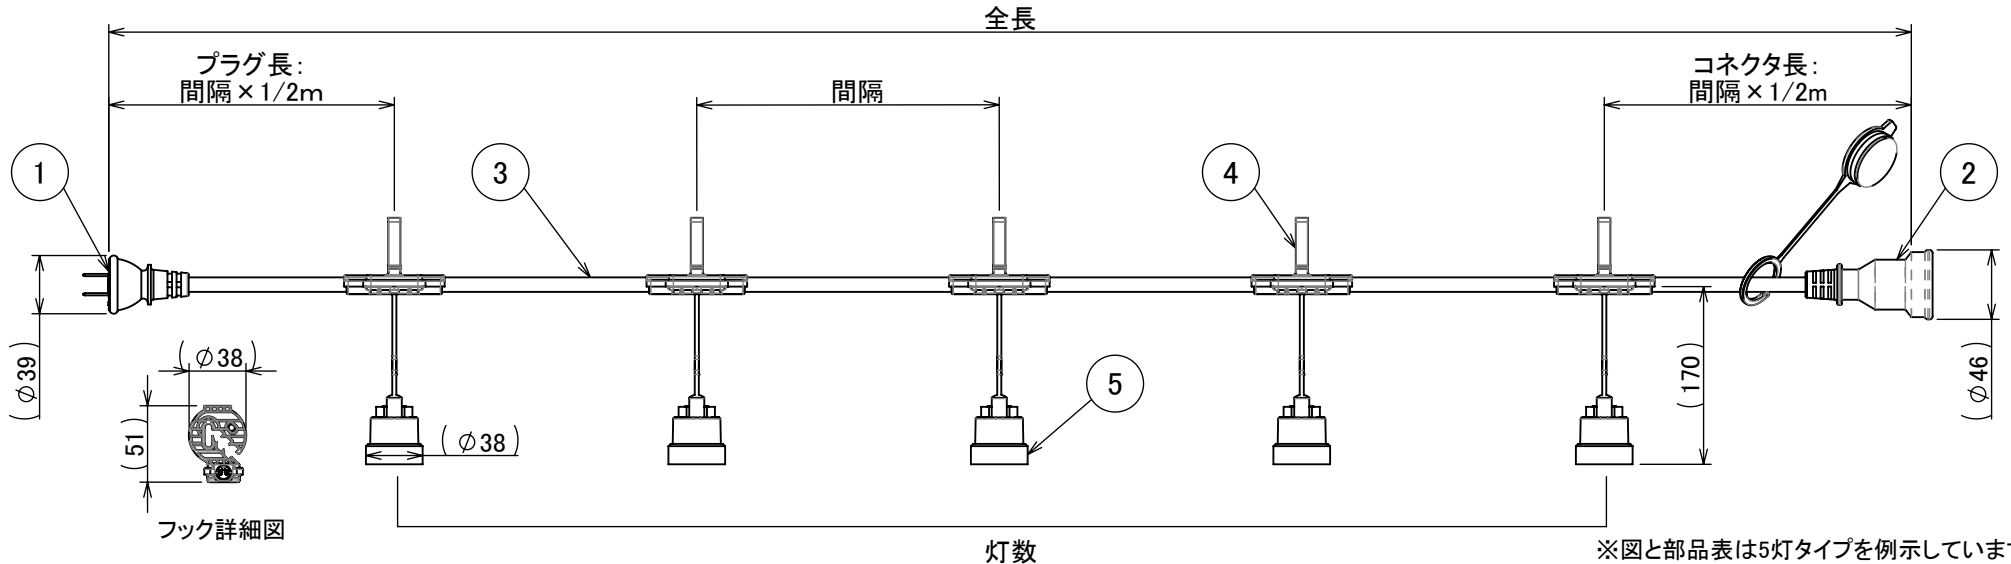

※図と部品表は5灯タイプを例示しています

■シリーズ一覧

型番	灯数	間隔	全長	質量	タイプ
CCB025L05P05	5灯	0.5m	2.5m	0.6kg	防水タイプ
CCB050L05P10	5灯	1m	5m	0.8kg	
CCB050L10P05	10灯	0.5m	5m	1.0kg	
CCB100L10P10	10灯	1m	10m	1.6kg	

※プラグ・コネクタ長、灯数、間隔などを変更した特注品も製作可能です。

■ご注意

- 安全にご使用いただくためご使用前に取扱説明書をお読みください。
- コードを提灯照明以外の目的で使用しないでください。
- ランプを必要以上に締めすぎないでください。ソケット内の金具を破損し、断線するなどの故障の原因になります。
- 消費電力が40W以下の電球をお使いください。
- 連結して使用される場合も、定格電圧AC100V、消費電流合計15A以下でご使用ください。
- この製品は仮設用照明器具です。施設照明として使用しないでください。
- 予告なく仕様変更を行う場合がございます。ご了承ください。

REV	DATE & NAME	DESCRIPTION	DATE	MATERIAL	FINISH (COLOR)
4			2021/05/20		
3					
2					
1					
			TOLERANCE	PART NAME	SCALE
			0<L≤10 ±0.1	ワンタッチ提灯コード(防水タイプ)	1:5
			10<L≤50 ±0.2		
			50<L≤200 ±0.5		
			200<L≤1000 ±1.0		
			1000<L ±1.5	PART No.	REV
				CCB***L**P**	00
			ANGLE	WEIGHT	DWG No.
					CCB***L**P**-00
					SIZE
					A4