



luxury collection
NEUMA DOOR

南亞防火門 · 室內門 · 浴廁門 綜合目錄

2025.12

台灣品牌。國家品質

南亞塑膠公司，本著根留台灣的信念，以嘉義新港廠做為生產基地，在門窗產業辛勤耕耘30年。生產項目除了引以為傲的節能氣密窗，SMC門產品更進一步外銷往歐美、日本、加拿大、中東等先進國家，每月出口約2萬扇，為台灣最大的SMC門製造商。

品質認證。國家保證

南亞防火玄關門，依照CNS11227-1規定，接受嚴格的測試考驗。於高達900多度烈焰下，燃燒一個小時，背火面溫度維持低於120度，遠低於標準要求的180度，優於鐵門防火阻熱效果。本公司不斷精益求精，除了優異的防火性能外，並通過內政部頒布之CNS15038遮煙性能相關測試。

南亞SMC門除了在國內獲得經濟部60A防火等級認證外，在國際上也通過美國UL、英國的BSI防火認證、防破壞測試，我們遵照ISO的精神，制訂生產規範，提供品質均一、合乎規定的產品。



ISO 9001品質認證



目錄



大自然資源有限。南亞與您一起愛地球

木材的溫潤質感，讓家中充滿溫暖。

然而，原木的大量砍伐與濫用，寶貴的原始資源日漸枯竭。

南亞取之於大自然，運用先進SMC生產技術。

採樣自上等原木，翻製在SMC產品上，呈現3D木紋的真實紋理。

相較於實木，SMC材質沒有甲醛釋出、易於保養、耐候性更佳，

讓您的門面更加經久耐用。

愛護地球與優雅質感，南亞SMC門是您最好的選擇



簡介

防火玄關門

精緻型防火門

公共防火門

室內門

浴廁門

門框

台灣品牌 · 國際品質	2
SMC先進材質簡介	4
優異性能 · 國家認證	6

防火門系列

雅鑲系列	7
雅雕系列	13
精緻型防火門	21
公共防火門	25
防火門框形及開向	29
防火門色水總覽	30
玄關門專用五金	32
防火門專用五金	34

室內門系列

經典室內門	36
室內刻溝門	40

浴廁門系列

浴廁門系列	44
室內/浴廁門門框	46



守護家中最美的時光



SMC先進材質

SMC玻璃纖維材質(Sheet Molding Compound)是一種具有高強度、耐衝擊的高分子複合材料，經由高溫模壓一次成型，具有環保、美觀、大量生產、品質穩定、耐候耐潮等特性。現已大量運用在汽車引擎蓋、保險桿、遊艇等產品。在歐美也已廣泛使用在門窗等建材產品，逐漸取代木材與鋼鐵。南亞採用自產工程樹脂，與玻璃纖維一體成型，強化耐衝擊性能，品質值得您安心信賴。



防火

60分鐘防火時效，具有A級阻熱性能。
(A級：背溫低於室溫+180度C以下)



隔音

門組搭配防音氣密條，隔音性能佳。



防水

SMC面板不吸水、不生鏽、不腐蝕，適合台灣潮濕氣候。



遮煙

防火門搭配遮煙氣密系統，通過遮煙測試，並取得內政部遮煙性能認可書。



抗腐蝕不生鏽

適合台灣潮濕氣候，對酸鹼鹽油具有特殊防止功能，易於保養、抗刮、抗斑點。



穩定性高

產品易於保養，依ISO規範製造，品質穩定安心。

常見門扇材質比

	不鏽鋼	鋁	木材	SMC玻璃纖維
耐腐蝕	—	△	○	▲
破裂彎曲	△	△	—	▲
耐水性	○	○	—	—
隔熱性	—	—	○	—
隔音性	—	—	○	▲



SMC面板材

木紋採自天然實木紋理，再以兩道咬花工法呈現木紋立體效果，透過手工塗染方式，再現木紋之美。




SMC模壓成型機

利用巨型模壓機，將玻璃纖維熟料以2700噸高溫高壓，將SMC板一次成型。



SMC工業級模具

SMC面板採用高強度鋼材，整片壓製而成，一體成形無接縫，造型深刻立體。

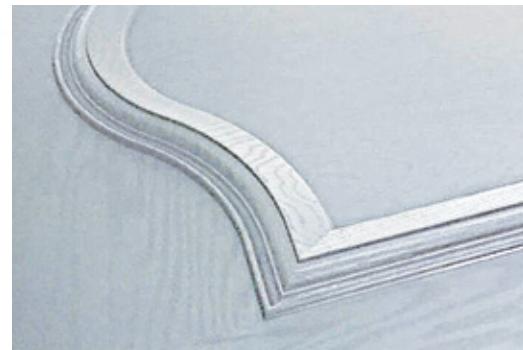



國內60A防火門認證

內政部遮煙性能認可書



A1/AS1 3GC 紅銅砂

[雅鑲系列]

雙面巧思。內外皆美

因應室內外風格不同，推出雙面可換樣式之大門產品。

適合集合住宅、獨棟別墅、舊案翻修、低調奢華的居家空間。

門扇內外皆可變化。

室外面鑲板可任意換裝喜好的樣式，多款鑄鋁板可做選擇。

室內面標準為71P，3D柚木紋。

雅鑲系列總覽

室外面樣式



A1



A2



A3

室內面樣式



71P



A4



A5



A8

室內面：一體成型3D木紋



子母門型



A1



AS1




A2



AS2

室外面：鑲板押條

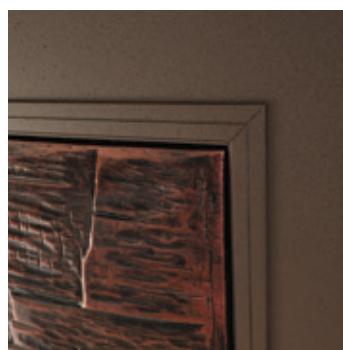

28






[室外面]

A8 3GC 紅銅砂




[室內面] 71P 3KF 美紅橡

雅鑲系列尺寸範圍

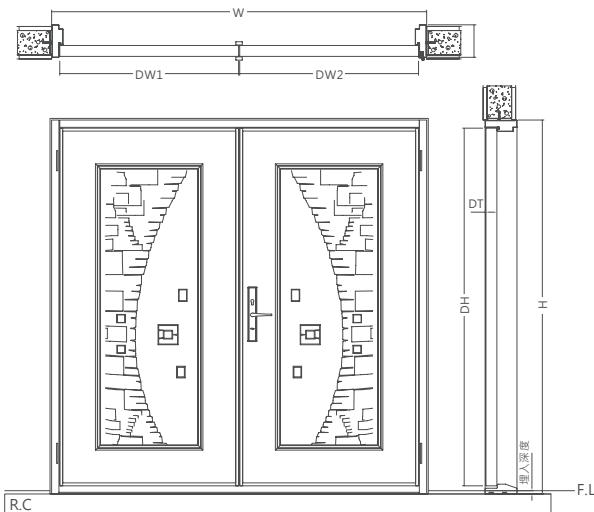


雙開門組尺寸範圍

門框寬度範圍 (W)	2500-1916mm
門框高度範圍 (H)	2480-2005mm
門框深度範圍 (D)	140mm 以上
門扇寬度範圍 (DW)	主動扇 1202-910mm 被動扇 1202-910mm
門扇高度範圍 (DH)	2425-1950mm

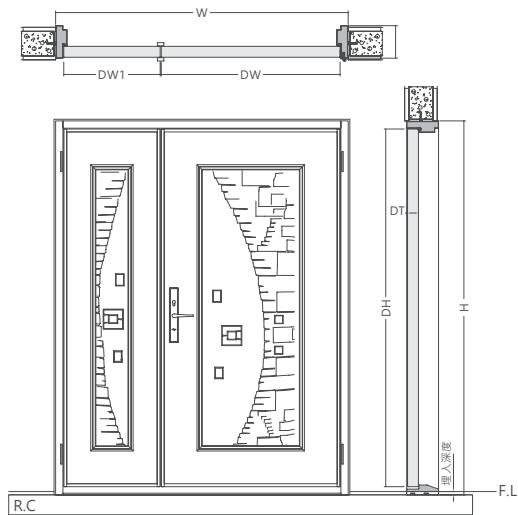

子母門組尺寸範圍

門框寬度範圍 (W)	1890-1386mm
門框高度範圍 (H)	2480-2005mm
門框深度範圍 (D)	140mm 以上
門扇寬度範圍 (DW)	母 1202-910mm 子 592-380mm
門扇高度範圍 (DH)	2425-1950mm

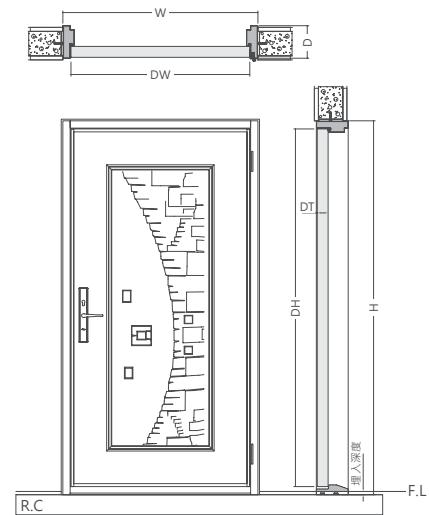

單開門組尺寸範圍

門框寬度範圍 (W)	1360-1000mm
門框高度範圍 (H)	2480-2005mm
門框深度範圍 (D)	140mm 以上
門扇寬度範圍 (DW)	1270-910mm
門扇高度範圍 (DH)	2425-1950mm

建議五金組合

- 防爆多點鎖
- 3D重型鉸鏈
- 1.6t氣密鍍鋅鋼框
- 不鏽鋼門檻(960mm)

- 搭配「防爆鎖」，門扇寬度需 $\geq 960\text{mm}$ 。
單開門框寬度需 $\geq 1100\text{mm}$ ，子母門框寬度需 $\geq 1470\text{mm}$ ，雙開門框寬度需 $\geq 2050\text{mm}$ 。
- 搭配「電子鎖、匣式鎖」，門扇寬度需 $\geq 910\text{mm}$ 。
單開門框寬度需 $\geq 1000\text{mm}$ ，子母門框寬度需 $\geq 1386\text{mm}$ ，雙開門框寬度需 $\geq 1950\text{mm}$ 。
- 門框標準搭配氣密凸框形式，另有斜角框、弧形框可供選擇。
- 建議搭配門檻高度 $\geq 35\text{mm}$ 。
- 海邊山區、潮濕鹽霧、酸雨地區及屋頂曝雨處，應選用搭配不鏽鋼框。



T2/TS2 OBS 細砂灰 /OHS 細砂黑

[雅雕系列]

極簡時尚。
新商業公共空間

源於德國機能主義精神，以CNC電腦精密加工刻劃出簡潔有型的線條。
適合公共空間、辦公室、集會廳、飯店、醫院、摩登極簡的商業空間。

雅雕系列總覽

室內外雙面樣式



T1

樣式：砂面刻溝
塗裝1：細砂灰 OBS
塗裝2：細砂黑 OHS



T2

樣式：砂面刻溝
塗裝1：細砂灰 OBS
塗裝2：細砂黑 OHS



T5

樣式：砂面刻溝
底色：絲滑面
塗裝：細砂灰 OBS



T6

樣式：砂面刻溝
底色：絲滑面
塗裝：細砂灰 OBS



T3

樣式：雙面鋁飾條+砂面刻溝
塗裝1：細砂灰 OBS
塗裝2：細砂黑 OHS



T4

樣式：雙面鋁飾條+砂面刻溝
塗裝1：細砂灰 OBS
塗裝2：細砂黑 OHS



T7

樣式：砂面刻溝
底色：絲滑面
塗裝：細砂灰 OBS




T8

樣式：木紋刻溝
底色：木紋面
塗裝：3LF *另有木色可選,P36



71P

71P 模壓刻溝細節

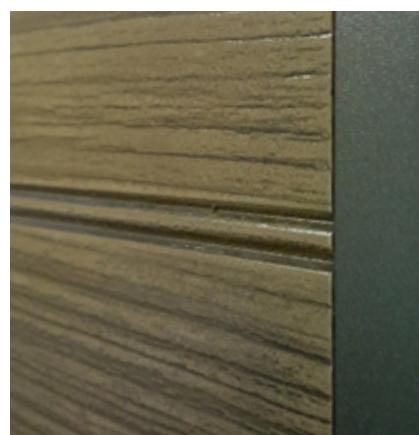

T3 砂面刻溝細節





雅雕系列總覽

子母門型



T2



TS2



T3



TS3



T4



TS4



71P



TS71



71P+TS71 3KF 美紅橡




T8 3LF 碳灰橡




T3 OBS/OHS 細砂黑 / 細砂灰

雅雕系列尺寸範圍

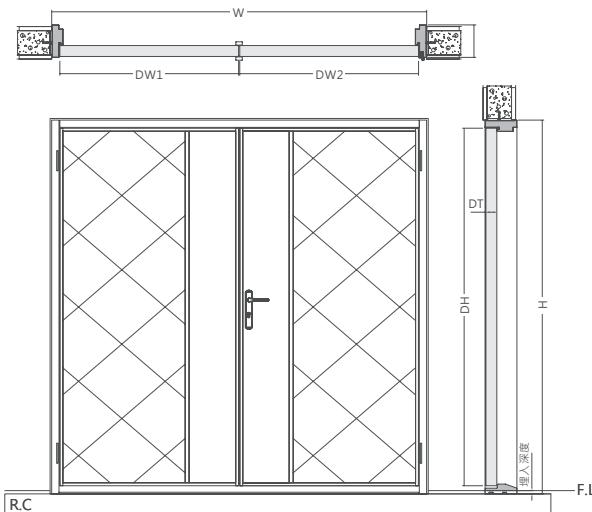


雙開門組尺寸範圍

門框寬度範圍 (W)	2500-695mm
門框高度範圍 (H)	2500-755mm
門框深度範圍 (D)	140mm 以上
門扇寬度範圍 (DW)	主動扇 1202-300mm 被動扇 1202-300mm
門扇高度範圍 (DH)	2445-700mm

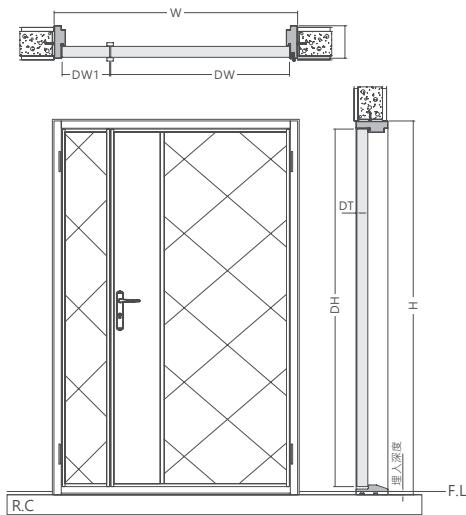

子母門組尺寸範圍

門框寬度範圍 (W)	2500-695mm
門框高度範圍 (H)	2500-2005mm
門框深度範圍 (D)	140mm 以上
門扇寬度範圍 (DW)	母 1202-300mm 子 1202-300mm
門扇高度範圍 (DH)	2445-1950mm

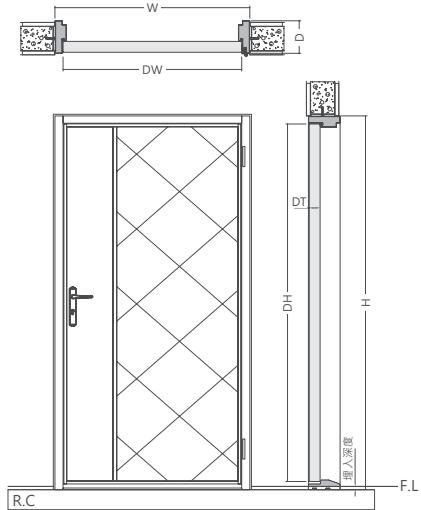

單開門組尺寸範圍

門框寬度範圍 (W)	1500-390mm
門框高度範圍 (H)	2500-690mm
門框深度範圍 (D)	140mm 以上
門扇寬度範圍 (DW)	1410-300mm
門扇高度範圍 (DH)	2445-600mm

建議五金組合

- 電子感應鎖
- 4.0t 重型鉸鏈
- 1.6t 氣密鍍鋅鋼框
- 不鏽鋼門檻(960mm)

- 門扇各種樣式依板片實際尺寸限制受訂。
- 超出尺寸範圍則須個別評估製作與美觀之可能性。
- 門框作法可依隔間牆厚、雙玄關與否需求，選擇適合的框型。
- 門檻需求不同，標準品不含門檻，裝設門檻須注意調整門扇高度。



[精緻型防火門]

標準規格。質感提升

門面採用南亞設計 interlock 內肋一體成型，玻纖強化面板。

表面自原木採集立體紋路，質感真實細緻。

耐用性能優於木製與鐵製防火門，不生鏽、不變質，易於保養。


適合應用於辦公室門、宿舍門、醫院門、教室門、

逃生門及高樓層廚房防火門場域。

精緻型防火門




門側 PVC 貼邊條，質感提升

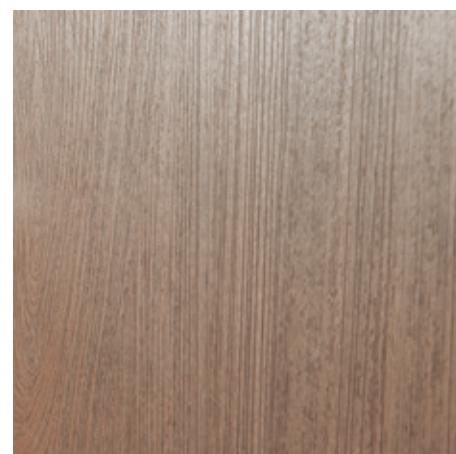

3D 柚木紋咬花，質感細膩




精緻型防火門尺寸範圍

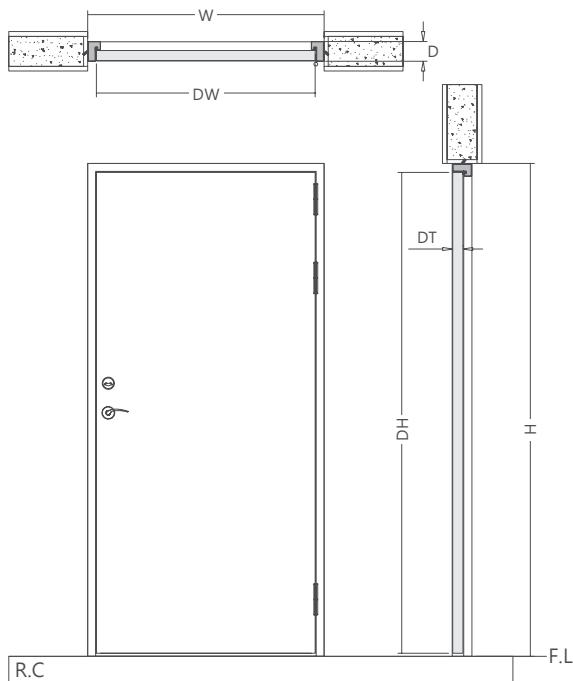

單開門組尺寸範圍

門框寬度範圍 (W)	1200-850mm
門框高度範圍 (H)	2500-2000mm
門框深度範圍 (D)	100mm 以上
門扇寬度範圍 (DW)	1110-760mm
門扇高度範圍 (DH)	2440-1950mm

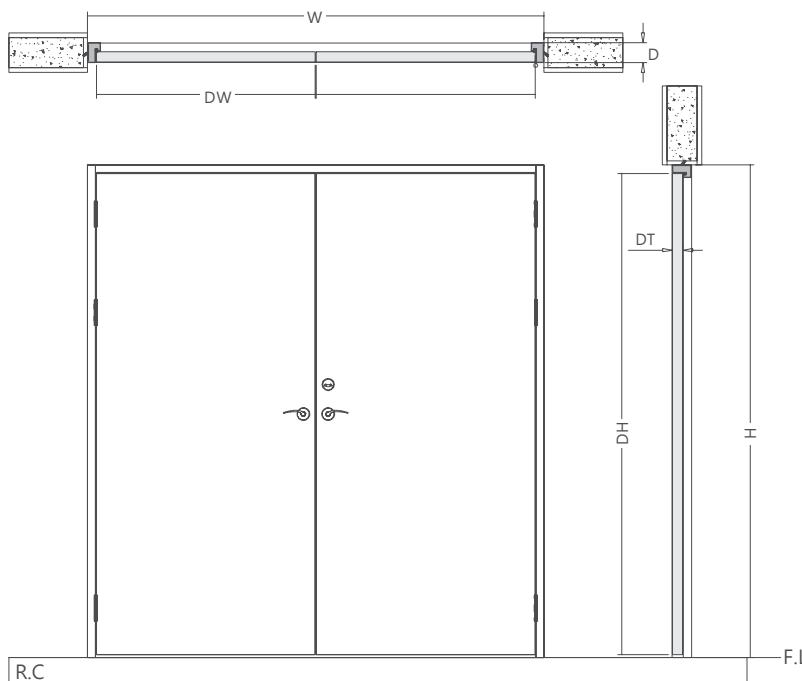

雙開門組尺寸範圍

門框寬度範圍 (W)	2300-1600mm
門框高度範圍 (H)	2500-2000mm
門框深度範圍 (D)	100mm 以上
門扇寬度範圍 (DW)	1110-752mm
門扇高度範圍 (DH)	2445-1950mm

建議五金組合

- 水平把手鎖
- 6"旗型鉸鏈
- 1.6t 氣密鍍鋅鋼框
- 外掛式門弓器

- 門扇各種樣式依板片實際尺寸限制受訂。
- 超出尺寸範圍則須個別評估製作與美觀之可能性。
- 門框作法可依隔間牆厚、雙玄關與否需求，選擇適合的框型。
- 門檻需求不同，標準品不含門檻，裝設門檻須注意調整門扇高度。



[公共防火門]

防火遮煙。雙項認證

應用於商業空間與公共空間，採用SMC精緻面板，打造高級質感的防火門產品，適合用於走廊、樓梯間、機電室等需要60A防火門之區域。

公共防火門總覽



單開防火門門組規格

	門框	門扇
標準門組	1500x2500x100	1410x2440x52
寬度範圍	1500-390mm	1410-300mm
高度範圍	2500-690mm	2445-600mm
厚度範圍	100mm	52mm+/-1.0

雙開防火門門組規格

	門框	門扇
標準門組	2500x2500x100	1202x2400x52
寬度範圍	2500-695mm	1202-300mm
高度範圍	2500-755mm	2445-700mm
厚度範圍	100mm	52mm+/-1.0

建議五金組合

- 門弓器
- 水平把手+輔助鎖
- F2 L型氣密框
- 天地鉸鏈



絲滑面



細砂面



木紋面

表面紋理提供三種質感選擇：

[絲滑面]、[細砂面]以及[木紋面]



防火門視窗

視窗最大尺寸

玻 璃：600x1000 mm

視窗框：665x1065 mm

玻 璃：800x800 mm

視窗框：865x865 mm

603

603

公共
防火
門

實績案例




防火門框型/開向


氣密框



門檻

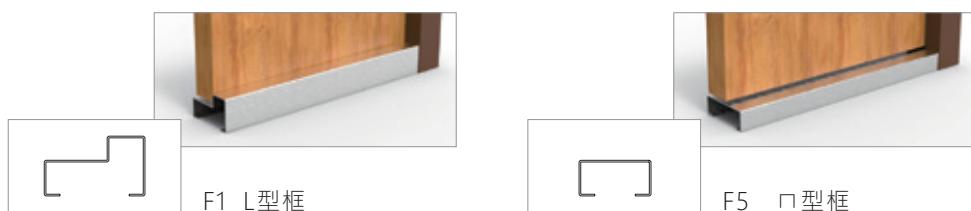

開向

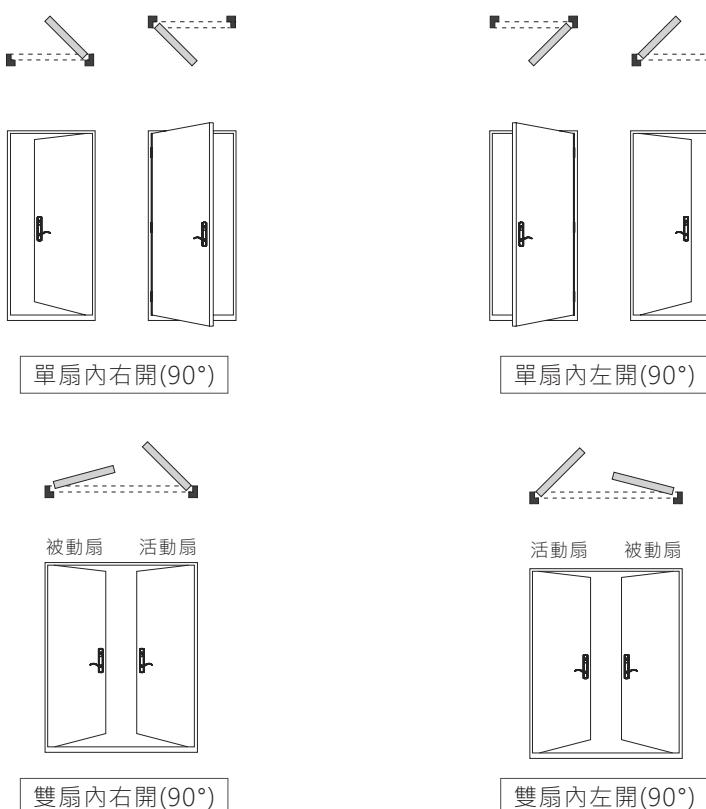

南亞防火門全系列色水

木質色系 (SMC板 塗裝色)



0A1 象牙白



004 白木紋色



0WF 梧桐白



3C1 褐色



3BF 淺木紋色



3CF 柚木紋色



3DF 深木紋色



3EF 紅橡木色



3HF 紅胡桃色



3FF 淺胡桃色



3GF 胡桃木色



3YF 蜜糖橡



3KF 美紅橡



3LF 碳灰橡



3MF 暗紅橡

砂面色系 (SMC板 噴塗色)




002 素面白



OBS 細砂灰



43C 米紅色




3DC 淺卡其




428 米灰色



3HC 卡其色




3GC 深胡桃



0EO 摩登灰



6KF 濃墨綠



0HS 細砂黑

鍛造色系 (鑄鋁板 刷染色)



紅銅砂



黃銅砂



香檳銀

因印刷顏色與實物略有差異，請以實際色卡為準。

感應電子鎖

dormakaba AS850

- * 四種開門方式：指紋辨識、感應卡、觸控密碼、機械鑰匙
- * 電容式指紋辨識，速度快、準確度高
- * 支援雙重驗證（密碼+指紋 / 密碼+卡片）
- * 密碼可設定4-12位，並支援虛位密碼防偷窺
- * 100組指紋、100組卡片容量，適合多人使用
- * 可設定管理者密碼、一般用戶密碼與一次性密碼
- * 全自動馬達鎖體，可切換自動上鎖/手動上鎖
- * 推拉式開門設計，操作更輕鬆
- * 門內反鎖與把手鎖定功能，提升孩童及長者安全
- * 錯誤5次輸入自動警報並鎖定1分鐘
- * IP54防塵防水、防潮處理
- * 低電量提示 + 緊急外接電源（9V/Type-C）與備用鑰匙孔



AS850



ML660

dormakaba ML660

- * 四種開門方式：指紋辨識、感應卡、觸控密碼、機械鑰匙
- * 採用高速電容式指紋模組，辨識快速且準確
- * 全自動馬達鎖體，支援自動上鎖 / 手動上鎖模式
- * 支援100組指紋與100組卡片，適合多人家庭或辦公使用
- * 管理者與一般使用者均可設定自訂密碼，並支援虛位密碼防偷窺
- * 門內把手安全按鈕設計，避免孩童、長者或寵物誤開門
- * 門內長按CLOSE鍵3秒可啟動反鎖，從門外無法開門，安全性提升。
- * 電量不足提示 + 緊急外接9V電源，停電或無電也可開門
- * 連續5次錯誤輸入自動警報並鎖定1分鐘
- * 隱藏式備用鑰匙孔，緊急時可使用機械鑰匙開啟



WEL-3960



WEL-3720

WAFFERLOCK WEL-3960/L396

- * 四種開門方式：指紋辨識、感應卡、觸控密碼、機械鑰匙
- * 金屬面板、把手，電鍍防腐蝕處理
- * 美規鎖匣通過美國UL及ANSI一級鎖認證
- * 門鎖通過台灣CNS60A防火認證
- * 採用銀行等級3D防偽指紋晶片
- * 開關門及電力不足時，會有語音告知「門已打開」、「門已上鎖」、「請更換電池」
- * 可選擇中文語音、英文語音、無語音三種模式
- * 滑蓋設計，附有隱藏式備用機械鑰匙
- * 當忘了更換電池無電力時，可由外部以9V電池暫時供電開門
- * 使用者可自行以母卡來增加或刪除卡片，或設定密碼、指紋
- * 卡片感應格式支援Mifare Classic / Desre
- * 可支援手機App開門（選配）/ 乾接點輸出（選配）

WAFFERLOCK WEL-3720/L372

- * 三種開門方式：感應卡、觸控密碼、機械鑰匙
- * 金屬面板、把手，電鍍防腐蝕處理
- * 鎖匣通過美國UL及ANSI一級鎖認證
- * 門鎖通過台灣CNS60A防火認證
- * 當電池電力不足時，會有燈號及響聲提前告知須更換電池
- * 聲響可選擇大聲、小聲
- * 滑蓋設計，附有隱藏式標準美規備用機械鑰匙
- * 當忘了更換電池無電力時，可由外部接9V電池暫時供電開門
- * 使用者可自行以母卡來增加或刪除卡片，或設定密碼
- * 卡片感應格式支援Mifare Classic / Desre
- * 可支援手機App開門（選配）/ 乾接點輸出（選配）

dormakaba 可替換之把手型號

DP850/AS701/MP750/ML550/ML530/AS901/AS901/AS960/FA9000/AS601

WAFFERLOCK 可替換之把手型號

WEL-3000A/L301/WEL-3600/WEL-3610/L361/WEL-3700/WEL-3750/L375/WEL-3790/L379/WEL-3800/WEL-3810/L381/WEL-3900/WEL-3910/L391/WEL-3760/L376/WEL-3960/L396/WEL-3400/L340/WEL-3006/L600/WEL-3106/L601/WEL-3650/WEL-3420/L342

國產防暴鎖

- * 國產優質鎖廠，77986型防暴鎖，通過60A防火認證。
- * 大型鎖匣，共有6個鎖點，上部葫蘆鎖可加強防盜性。
- * 專利防撞裝置，可防止鎖栓受撞擊時造成排片變形。
- * 上鎖段數：歐規葫蘆鎖心(2段)與精密防盜葉片鎖(3段)。
- * 可選配施工鑰匙、裝潢鑰匙，便於案場管理。
- * 專門鑰匙，面板上流水編號，對照主人專屬鑰匙包配置。
- * 標準品為鋅合金面板，有古銅、砂金、霧銀三色。
- * 另有不同造型、SUS304不鏽鋼面板可做選購。



主人鎖匙

施工鎖匙
(選配)裝潢鎖匙
(選配)

室內面

室外面



古銅



砂金



霧銀

77986 國產防暴鎖
多段防暴鎖栓

公共防火門專用五金

已通過認證防火五金眾多，品牌規格詳請洽詢經銷商

水平把手

正東CN-16L



分段式水平鎖

東鐵POWER15



水平把手+輔助鎖

加安DA61
加安LF603



水平把手

加安LF603



輔助鎖

東鐵POWER90



天地式鉸鏈

毅欣YS-7125
俐昌OK-9080



蝶型鉸鏈

東鐵POWER215B



旗型鉸鏈

東鐵POWER106



地鉸鏈

加安FB724



3D重型鉸鏈



圓型取手

東鐵POWER55A-1



方型取手

東鐵POWER55



凹槽把手

正東CN-T7270



平推鎖

東鐵POWER916A



平推鎖含天地插銷

東鐵POWER917A



平推鎖

加安F6038



外掛式下降條

富群558H



外掛式門弓器

東鐵POWER84/85



外掛式門弓器

加安F984



自動升降壓條

東鐵POWE DH-900F



順位調整器

東鐵POWER DS-34



電磁扣

東鐵POWER DH501
例昌OK DH501

電磁扣

東鐵POWER DH505
例昌OK DH505

電磁扣

東鐵NIKKEY N-78B



門止

東鐵POWER MX-04



Neuma Interior Door

Neuma 室內門

特性 -

- 以 SMC (Sheet Molding compound) 模壓而成之高張力強化面板，防撞耐衝擊，不彎曲不撕裂，更有良好的絕緣性、耐火性、耐候性和抗腐性。
- 不含甲醛。
- 上下封邊使用環保再生料。
- 門扇兩面板間夾以 PU 發泡，吸音效果佳，故 SMC 門有極佳的隔音性。
- 門扇封邊可修整，施工方便。
- 表層保護膜塗裝，使高貴典雅的浮雕花飾永不翻翹永不掉漆，確實達到歷久彌新的效果。
- 本門扇適用之門鎖極為廣泛，只要門鎖鎖心距離介於 45mm 至 70mm 間均可。
- 自動化鉸鍊加工法，適合市面上多種不同鉸鍊組裝。
- 門扇可依客戶需求加裝關門機和門止器。




複合押出成型的封邊材。
防水、不變形、不龜裂、
經久耐用



SMC 模壓強化面板，
提供多種紋路選擇



門扇表面可塗裝各種顏色，色澤均勻。



PU發泡填充材，
具有優良的隔音性。





室內門總覽



02P/09P Oak/Smooth



03P Teak



07P Teak



0AP Smooth/Mahogany



21P Oak



25P Smooth/Oak



31P Mahogany



52P Smooth/Mahogany

編號	02P	03P	07P	09P	0AP	21P	25P	31P
寬度(W)	908	832	1122	1200	832	932	908	832
高度(H)	2420	2045	2440	2420	2245	2100	2050	2025
厚度	34.4mm	•	•	•	•	•	•	•
	44.5mm	•	•	•	•	•	•	•
外觀	木紋	•	•	•	•	•	•	•
	光滑面	•			•		•	

以上為門扇尺寸，門框尺寸為W+68/H+55



85P Smooth



86P Oak



83P Teak



87P Oak



89P Teak



8AP Teak

編號	83P	85P	86P	87P	89P	8AP
寬度(W)	832	832	832	832	832	832
高度(H)	2245	2150	2150	2045	2245	2045
厚度	34.4mm	●	●	●	●	●
	44.5mm	●	●	●	●	●
外觀	木紋	●	●	●	●	●
	光滑面	●	●			

以上為門扇尺寸，門框尺寸為W+68/H+55

刻溝門 系列



C2




C6



C3



C7

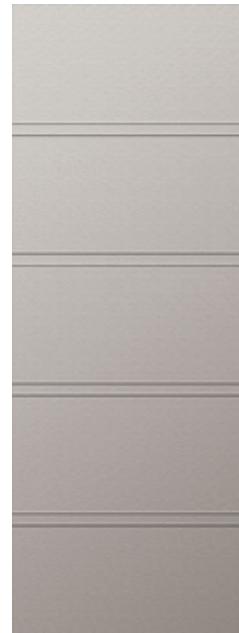

C5



C8



C9

編號	C2	C3	C5	C6	C7	C8	C9
寬度(W)	800-1200 (含框)						
高度(H)	2000-2400 (含框)						
厚度	34.4mm	•	•	•	•	•	•
	44.5mm	•	•	•	•	•	•
外觀	木紋			•	•	•	•
	細砂	•	•	•	•	•	•
	光滑面	•	•	•	•	•	•



OAP 002 素面白

colors / 顏色

002 素面白
[原色]0A1 象牙白
[原色]

004 白木紋色



0WF 梧桐白



3BF 淺木紋色



3CF 柚木紋色



3DF 深木紋色



3EF 紅橡木色



3HF 紅胡桃色



3GF 胡桃木色

因印刷顏色與實物略有差異，請以實際色卡為準。





03P 3BF 淺木紋色

Neuma Bathroom Door

Neuma 浴 廁 門

特性 -

- 以 SMC (Sheet Molding compound) 模壓而成之門扇面板，耐熱性佳，不易留下痕跡。
- 不含甲醛。
- 上下封邊使用環保再生料。
- 搭配 PVC 發泡封邊，防水、永不變形腐蝕。
- 門扇中間夾以 PU 發泡，隔音效果佳。
- 門扇內部以押出材補強，質輕價格較低。
- 門扇美觀大方，不必油漆。
- 可適用市面上多數的鎖及鉸鏈五金。
- 門扇下方可搭配塑膠射出之百葉通風口，另開發 88P 門扇搭配一體成型之百葉通風口，可達到浴室通風之要求。



一體成型百葉



SMC強化面板



浴廁門系列



浴廁門

編號	00P	03P	31P	33P	84P	88P	89P	8BP
寬度(W)	908	832	832	682	732	682	832	682
高度(H)	2013	2045	2025	2025	2245	2045	2245	2045
厚度	34.4mm	•	•	•	•	•	•	•
	44.5mm	•	•	•	•	•	•	•
外觀	木紋	•	•	•	•	•	•	•
	光滑面	•			•	•		

以上為門扇尺寸，門框尺寸為W+68/H+55

Neuma Frame

Neuma 門 框

Neuma 門框是以 PVC 發泡技術，押出實心門框，除強度耐衝擊、施工簡易外，其表面特殊實木壓紋，塑造原木般高級質感，為科技帶來建材品質昇華之最佳典範。相信必能滿足您對居家品質的嚴格要求。

特性

- 木質發泡 PVC 押出門框，耐衝擊、強度佳。
- 表面押出實木紋，塑造原木質感。
- 軟硬共押出之軟質迫緊，開關門無異音。
- 可適用市面上一般的乾溼式施工方法。
- 表面可塗裝，搭配門扇效果佳。

colors / 顏色



010 象牙白




011 雪花白



013 雪花白木紋




310 木紋色



3G2 胡桃木色

樣式與規格



P8911 / 10.5cm
框厚 : 40mm



P69F1 / 15.5cm
框厚 : 30mm



P69F3 / 13.5cm
框厚 : 30mm



P69F6 / 14.5cm
框厚 : 40mm



P69F7 / 16cm
框厚 : 30mm



P69F8 / 16cm
框厚 : 30mm



P69FC / 10.5cm
框厚 : 30mm



P69FD / 16cm
框厚 : 40mm



P69FE / 16cm
框厚 : 30mm

後嵌式門框系列



P69FP + P69FQ
P69FG 飾板
適用牆厚 : 8 ~ 11cm
框厚 : 30mm



P69FP + P69FR
P69FG 飾板
適用牆厚 : 14 ~ 17cm
框厚 : 30mm



P69FJ 飾板
搭配 P69FQ 小框 : 22~25cm
搭配 P69FR 大框 : 28~31cm



P69FP + P69FH
P69FH 飾板
適用牆厚 : 11 ~ 14cm
框厚 : 30mm



P69FP + P69FR
P69FH 飾板
適用牆厚 : 17 ~ 20cm
框厚 : 30mm



P69FG 飾板




P69FZ + P69FX
P69FY 飾板
適用牆厚 : 11 ~ 16cm




P69FU + P69FX
P69FY 飾板
適用牆厚 : 8 ~ 13cm



P69FY 飾板



P69FV 飾板



P69FW 飾板

* 色水為未塗裝原色

* 因印刷顏色與實物略有差異，請以實際色卡為準





Neuma
南亞節能門窗



南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION

塑膠第二事業部 · PLASTICS 2nd Div.

台北總公司 台北市內湖區南京東路六段390號A1棟6F
電話 : (02)2712-2211 #5763/8168 傳真 : (02)2717-8512
高 雄 雄 高雄市仁武區水管路100號仁武行政大樓5樓
電話 : (07)371-1411 #8195 傳真 : (02)2717-8512
www.neumadoors.com.tw



南亞塑二部官網

經銷商 :

(12/2025)