


DORMA	: 地鉸鏈、天鉸鏈、門弓器	1~3
NEW-STAR	: 地鉸鏈、門弓器	4
DIA	: 門弓器	5~6
NITTO	: 自動歸位鉸鏈、電磁扣	7~9
MIWA	: 水平鎖、輔助鎖、地鎖、密碼鎖、推拉把手、電鎖、氣密門鎖	10~20
SHOWA	: 水平鎖、輔助鎖、地鎖、陰極鎖、電鎖、密碼鎖、卡片鎖	21~28
SHIBUTANI	: 氣密門鎖、鉸鏈	29~31
SUEHIRO	: 氣密門把手、天地栓、點檢口	32~33
JUKEN	: 大把手	34~36
UNION	: 大把手	37
JAD	: 自動門機	38~39
RAVEN, DAIKEN	: 半自動滑軌、密封條	40
Panasonic	: 自動門機	41~42
ABLOY	: 電鎖、電動門弓器	43~45
SLM	: 排煙設備、防火門鎖	46~47
SLM	: 地鉸鏈、門弓器、鉸鏈、門鎖、水平鎖、門止、天地栓	48~57
SLM	: 高級把手	58~70
SLM	: 自動門機	71~72
SLM	: 角料、夾具、爪具、配件、四連桿、滑軌	73~78
SLM	: 讀卡機、陽極鎖、陰極鎖、磁力鎖、電磁扣等配件	79~85

BTS-80重型地鉸鏈




1. 承重 300 KG
2. 關閉力量可分 EN3, EN4, EN6
門寬 ≤ 950, EN3
門寬 ≤ 1100, EN4
門寬 ≤ 1400, EN6
3. 本體尺寸: 341x78x60mm
面板尺寸: 358x105mm
4. 配中心型ARM(雙向開啟)
偏心型ARM(單向開啟)
5. 軸心可加長 20mm, 25mm, 30mm, 35mm
6. 可調整停止 (85~150°), 或不停止

BTS-75V標準型地鉸鏈




1. 承重 120 KG
2. 關閉力量 (EN1~EN4) 一般設為 EN4
3. 本體尺寸: 285x82x50mm
面板尺寸: 308x105mm
4. 配中心ARM(雙向開啟)
偏心ARM(單向開啟)
5. 軸心可加長 20mm, 25mm, 30mm, 35mm
6. 可分 90° 停止, 或不停止兩種

BTS-84一般型地鉸鏈





1. 承重 100 KG
2. 關閉力量 EN4
3. 本體尺寸: 306x108x40mm
面板尺寸: 324x130mm
4. 配合中心ARM(雙向開啟)
偏心ARM(單向開啟)
5. 90° 可停止

BTS-65地鉸鏈



1. 承重 100 KG
2. 關閉力量 EN4
3. 本體尺寸: 276x108x40mm
面板尺寸: 290x130mm
4. 配合中心型ARM
5. 90° 可停止

RTS-85天鉸鏈

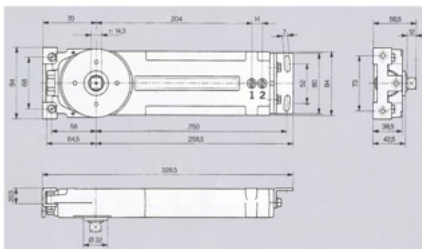


- 1.EN3：門寬 ≤ 950 mm
- 2.EN4：門寬 ≤ 1100 mm，最大承重110 KG
- 3.EN5：門寬 ≤ 1250 mm，最大承重110 KG
- 4.90° 可停止，或不停止

TS-83，TS-73V，TS-72




- 1.TS-83 (EN7, EN2-6)
EN7：門寬 ≤ 1600 mm
EN2-6：門寬 ≤ 1400 mm
- 2.TS-73V
EN2-4：門寬 ≤ 1100 mm
- 3.TS-72
EN2-4：門寬 ≤ 1100 mm


TS-83




TS-73V



TS-72



ITS-96隱藏式門弓器



1.依門寬、重量，可區分二種


EN(2-4)：門寬 $\leq$ 1100mm

門重：100kg

EN(3-6)：門寬 $\leq$ 1400mm

門重：180kg

2.90° 可停止，或不停止



TS-93，TS-92，TS-91滑軌式門弓器



1.TS-93(EN2-5, EN5-7)

EN2-5：門寬 $\leq$ 1250mm

EN5-7：門寬 $\leq$ 1600mm

2.TS-92

EN2-4：門寬 $\leq$ 1100mm

3.TS-91



En3：門寬 $\leq$ 950mm

TS-68




1.EN4：門寬 $\leq$ 1100

2.閉門速度兩段180° ~15°，15° ~0° 可調整



200系列 標準型地鉸鏈



雙向開啟




單向開啟



2000系列 偏心型地鉸鏈

單向開啟180°
90° 可停止

500系列 窄型地鉸鏈



600系列 天鉸鏈



雙向開啟

200系列	型號		承重 KG	門扇 (DW×DH)mm	本體尺寸	說明
	90° 停止	90° 不停止				
200系列	HS-211	H-211	70	900×2100	308×146×50	・雙向開啟 ・單向開啟，有左右區分
	HS-222	H-222	105	950×2100		
	HS-233	H-233	150	1050×2400		
500系列	HS-511	H-511	70	900×2100	334×100×50	
	HS-522	H-522	105	950×2100		
	HS-533	H-533	150	1050×2400		
2000系列	2250		70	950×2100	431×141×50	・單向開啟180° 可調整90° 停止或不停止，有左右區分
	2350		110	1050×2400		
	2450		150	1200×2400		
	2550		180	1600×2400		
600系列	S-630	630	65	950×2100	300×94×42	・雙向開啟
	S-640	640	85	1050×2400		

80系列 門弓器




60系列 隱藏式門弓器




80系列				60系列		承重kg
90° 停止	90° 不停止	90° 停止	90° 不停止	90° 停止	90° 不停止	
182	82	P182	P82	CL-162	CL-62	45
183	83	P183	P83	CL-163	CL-63	65
184	84	P184	P84	CL-164	CL-64	85
185	85	P185	P85	×	CL-165	120
186	86	P186	P86	×	CL-166	180
標準裝置		平行裝置				

500系列 標準型



標準装置		平型装置		承重 (kg)	門扇尺寸 (mm)
90° 停止	90° 不停止	90° 停止	90° 不停止		
S5002	5002	PS5002	P5002	45	900×2100
S5003	5003	PS5003	P5003	65	950×2100
S5004	5004	PS5004	P5004	85	1050×2400
S5005	5005	PS5005	P5005	120	1200×2400
S5006	5006	PS5006	P5006	140	1500×2700



100系列 美觀型



参考颜色



(銀)



(棕)



(香檳)

標準装置		平型装置		適用門扇	
90° 停止	90° 不停止	90° 停止	90° 不停止	寛×高(mm)	重量(kg)
S101	101	PS101	P101	800×1800	15~30
S102	102	PS102	P102	900×2100	25~45
S103	103	PS103	P103	950×2100	40~65
S104	104	PS104	P104	1050×2400	60~85
S105	105	PS105	P105	1200×2400	80~120
S106	106	PS106	P106	1500×2700	100~140
	107		P107	2000×3000	250kg

600系列 隠藏式 門弓器

外観をそこない、キリッとした美しさ。

36mm厚ドアにも取付けられる



90° 停止	90° 不停止	承重(kg)	門扉規格(mm)
CS-6002	C-6002	45	900×2100
CS-6003	C-6003	65	950×2100
CS-6004	C-6004	85	1050×2700
CS-6005	C-6005	120	1200×2700

500 Series

標準取付と逆取付

■標準取付



■逆取付



速度調整


●速度調整区間



●速度調整弁



● C 502,503,504




● C 505,506




ドアの見込寸法


● C 502,503 (本体厚28ミリ)



● C 504 (本体厚36ミリ)



● C 505 (本体厚48ミリ)



種別一覧表

種 別	型 番	適用ドアサイズ	適用ドアの厚さ (mm)				
			スチールドア		木製ドア		
標準タイプ	ストップなし	巾×高さ(mm)	重量(kg)	標準取付	逆取付	標準取付	逆取付
	C 502	CS 502	900×2100	45以下	36以上	36以上	40以上
	C 503	CS 503	950×2100	65以下	45以上	40以上	40以上
	C 504	CS 504	1050×2400	85以下	60以上	60以上	65以上
	C 505	CS 505	1200×2400	120以下			
	C 506		1500×2700	180以下			
Hタイプ (ホテル用)	C 502 H		900×2100	45以下	36以上	36以上	40以上
	C 503 H		950×2100	65以下			


311S-S



311S-G






取付寸法





型號	承重kg
311S-S	30
311S-G	30

- 空丁番：310
- 本體尺寸：153×102×3.2mm
- 停止角度：85~180°
- 最大開啟角度：180°
- 適用木門

1111S
1111F1121S
1121F

型號	承重kg	說明
1111S	35	85° 停止， 最大開啟180°
1121S		
1111F	35	85~180° 任意停止， 最大開啟180°
1121F		

- 空丁番：1110、1120
- 本體尺寸：186.5×110×3.5mm
- 有左右區分
- 適用木門

1211S
1211F1221S
1221F

型號	承重kg	說明
1211S	35	85° 停止， 最大開啟180°
1221S		
1211F	35	85~180° 任意停止， 最大開啟180°
1221F		

- 空丁番：1210、1220
- 本體尺寸：186.5×110×3.5mm
- 有左右區分
- 適用金屬門

113S(R.L)




133S(R.L)




型號	承重kg	說明
113S	60kg	適用木門
133S	60kg	適用金屬門

- 空丁番：100、130
- 本體尺寸：198×120×4mm
- 停止角度：85~180°
- 最大開啟180°
- 有左右區分

143ST(R.L)



244ST(R.L)



型號		承重kg
停止	無停止	
143ST	143T	60
244ST	244T	120


- 空丁番：140、240
- 適用金屬門
- 本體尺寸：
143ST：198×120×4mm
244ST：239×130×5mm
- 停止角度：85~180°
- 最大開啟180°
- 有左右區分

NK-153S(R.L)



- 承重：60kg
- 停止角度：85~150°
- 最大開啟角度：180°
- 玻璃厚度：8. 10. 12mm

N78-B 防煙門扣



固定力調整鈕，可依需求調整強度

機械式之門扣裝置。在正常情況之下維持防火門為常開門狀態，當煙感設備感應到熱或煙的異常反應後，瞬間通電，門扇即會因門弓器，地鉸鏈之作用而關閉。




定格電壓：DC24V
定格電流：0.3A
適用電壓：DC18V-DC30V
固定力：10~50kgf(可調整)

L型自動鉸鏈 中心型



隱藏型：裝置於門的周圍，不會損壞地面，適用於防火門和排煙門，單向開須分左右門扇，最大可開啟180°


型號	適用規格	適用門重	最小門厚
	DW×HW mm	kg	mm
A-8	800×2000	50	36
A-10	1000×2100	85	40
A-12	1200×2100	100	40
A-14	1400×2100	130	40
A-16	1600×2400	160	45
A-18	1800×2400	200	50
A-22	2200×2400	240	50
A-26	2600×2600	310	55
A-30	3000×2600	410	55
A-30H	3000×2600	510	55

NOHMI
SLDJ001-U-E電磁扣

仕様

型式	SLDJ001-U-E
定格電圧	DC24V
定格電流	35mA±10%
使用電圧範囲	DC18V～DC32V
保持力	250N(0～784.5N調節可能)
使用温度範囲	-10℃～40℃
作動形態	通電作動型
再ロック防止方法	電気的防止
出面調節範囲	15mm～45mm
リード線	耐熱ビニール電線 0.5mm ²
適合埋込ボックス	大形四角アウトレットボックス
適合差代カバー	スイッチカバー2個用差代付
リミットスイッチ	AC125V, 3A
接点容量	DC30V, 2A
仕上	本体 : 亜鉛ダイカスト 化粧プレート : ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上
質量	約0.9kg(扉保持フック含)
内部回路	
付属品	取付ナジ、出面調節ビス、扉保持フック
自主評定型式承認番号	C-06-07

U9 LA51-1(ST)

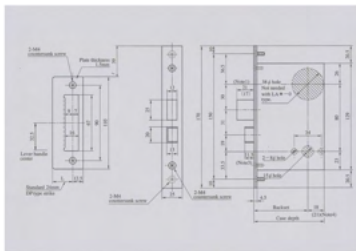

Type ELA17面板



功能表

說明	型號	水平鎖
標準鎖	LA ☆ -1	
雙面鎖	LA ☆ -4	
通道鎖	LO ☆	
假把手	LO ☆ Z	
浴廁表示鎖	LA ☆ -8	
鎖距(B/S) mm	31 38 51 64	
厚度(D.T) mm	33-42, 42-50, 50-58, 58-66	
鎖匙	DISC U9	

- 標準鎖：一邊鎖匙，一邊轉扭
- 雙面鎖：兩邊都是鎖匙
- ☆水平把手型式

Type LA☆-8



20TYPE Aluminum alloy (SV)



Aluminum alloy (CB)



Aluminum alloy (CB)



21TYPE Aluminum alloy (SV)



Aluminum alloy (CB)



31TYPE Aluminum alloy (SV)



Aluminum alloy (CB)



33TYPE Aluminum alloy (SV)



Aluminum alloy (CB)



35TYPE Aluminum alloy (SV)



Aluminum alloy (CB)



50TYPE Stainless steel Satin (ST)



Stainless steel Polished (CB)



51TYPE Stainless steel Satin (ST)



Stainless steel (CB)



52TYPE Stainless steel Satin (ST)



Stainless steel (CB)



68TYPE Brass Satin (BS)



Brass Satin Chrome (SC)



391TYPE



(21)



(42)

(33) **415TYPE**

Aluminum alloy (SV)



Aluminum alloy (CB)




421TYPE Stainless steel Satin (ST)




其他把手型狀，請洽公司。

U9DZ(R)-1



U9ADS-1自動斜舌鎖



功能表

說明	型號	輔助鎖	自動斜舌鎖
標準鎖	DZ-1、DZR-1		ADS-1
雙面鎖	DZ-4、DZR-4		ADS-4
鎖距 (B/S) mm	29 38 51 64		34 51 64
厚度 (D.T) mm	33-42、42-50、50-58、58-66		33-42、42-50、50-58、58-66
鎖匙	DISC U9		DISC U9

- 標準鎖：一邊鎖匙，一邊轉扭
- 雙面鎖：兩邊都是鎖匙
- R表示面板有弧度

U9LAT51-2A(ST)



Specifications

Backset(mm)	51・64
Spacing(mm)	80
Door thickness range(mm)	33~42・42~50・50~58・58~66

Functions

Mountable cylinder	Model	Outside	Sketch	Inside	Operation
U9 PR(-J) JN Disc	LAT*-2A	Cylinder Lever always fixed		None Lever handle	Locking The outside lever is always fixed, and the door locks automatically when closed. Un-locking Can be held in the latch bolt dogging position to turning the "Latch bolt holding screw" by key from outside and by lever handle from inside.

Notes: *Indicates lever handle designs: 18・19・20・21・22・23・29・31・32・33・34・35・50・51・52・53・55・56・57・64・66・68・69・74・342・346・356・373・384. (29 type Please install the over 64mm backset lock case)

Automatically Locking Lever Handle Locks.

- Uses a double-throw-latchbolt automatic lock.
- When the door is closed, a double throw of the latchbolt occurs, to function as a deadbolt.
- The outside lever handle is always immobilized so the lock is opened by using the key to retract the latchbolt.
- From the inside, the lever handle can always be used to retract the latchbolt and open the lock.
- After the key or lever handle is used to retract the latchbolt, the latchbolt can be kept in that position with a turn of the latchbolt-stop screw.

ZLC96301-8(CR) 木門専用鎖



■ Case Lock Type Mortise Locks

Rose limited to separate type only.

■ Lever Handle

Type 910, 902, 903, 980, 981, 982, 945, 946, 947, 951, 952, 953, 954, 955, 957, 960, 961, 963, 964, 965, 966, 967, 970, 972, 973 and 974 lever handles may be used. (Please refer to P49.)

■ Passage latches ZLC*01, ZLC*02

■ Simple Lock ZLC*01-KY, ZLC*02-KY

Specially suited to private rooms. Notes: Latchbolt is not fixed even when door is locked, so this product is not suited for use with entrance doors or other doors that are accessible from the outside.

■ Optional Parts

Beveled front (with strike)

Code ZLCD * 01-□, ZLCD * 02-□

Functions

Model	Outside	Sketch	Inside
ZLC*-6 ZI*02-6	Emergency device Lever handle		Thumb-turn Lever handle
ZLC*-8 ZI*02-8	Emergency device with indicator Lever handle		Thumb-turn Lever handle
ZLC*-KY ZL*02-KY	Simple cylinder Lever handle		Thumb-turn Lever handle

TYPE 902




TYPE 903





TYPE 901



U9TRF-4



U9TRT-1




功能表

說明 \ 型號	一般地鎖	重型地鎖
標準鎖	TRT-1	TRF-1
雙面鎖	TRT-4	TRF-4
鎖匙	DISC U9	DISC U9
厚度 (D.T) mm	33-42、42-50	33-42、42-50

- 標準鎖：一邊鎖匙，一邊轉扭
- 雙面鎖：兩邊都是鎖匙

HGTRH隱藏地鎖



TRU X光線專用鎖



• TRU-1



This ten-key pad lock randomly changes the number arrangement each time it is used.

■ **The number arrangement changes each time the lock is used**

The main feature of the random ten-key pad is that the arrangement of numbers on the ten-key pad changes each time the lock is used. This makes it virtually impossible for an unauthorized user to learn a passcode.

■ **Two models with different usage methods**

Model TK4L locks and unlocks when a passcode is entered using the ten-key pad. Model TK4LT unlocks when a passcode is entered through the ten-key pad, and locks automatically when the door is closed.

■ **Unauthorized use prevention feature**


If an incorrect passcode is entered four times in a row, the lock automatically shuts down for three minutes. This ensures security against unauthorized theft and breaking.

■ **Security under all conditions**

The TK4L Series has an emergency cylinder which allows the door to be locked and unlocked with an emergency key (or unlocked only with the automatic locking type) when there is a problem such as dead batteries, or if the user forgets the passcode.

■ **Easier to use**

The TK4L Series can store as many as three different passcodes (maximum 10 digits, minimum 4 digits), so everyone in the household can choose a number that is easy to remember. Also, the door can be locked or unlocked simply by turning the handle after the entering the passcode.

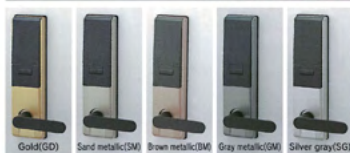

Mountable cylinder	Model	Outside	Sketch	Inside	Applications
U9	TK4L* -1	Ten-key (Emergency cylinder) Lever handle		Thumb-turn Lever handle	Entryways
U9	TK4LT* -2	Ten-key (Emergency cylinder) Lever handle		Lever handle	Apartment housing Dormitories

Note 1: *Indicates lever handle designs: 131 • 33 • 65 • 410 • 411, (Please install 411 type to the over 66mm backset lock case.)

Note 2: Please use a rain cover if the lock is directly exposed to rain.

Note 3: Model TK4LT locks automatically. There are models for both left hand and right hand. When ordering please indicate left hand or right hand.

Materials and finishes	Escutcheon: Die-cast aluminum, baked paint finish Lever handle: Aluminum alloy, black baked paint finish
Determining Whether You Need a "Left-Hand" or a "Right-Hand" Model TK4LT (automatic lock)	
Look at the door from its door front. If the ten-key pad is on the right side, you need a "Right-Hand". If the ten-key pad is on the left side, you need a "Left-Hand".	Left-Hand Right-Hand

Backset(mm)	51 • 64
Door thickness range(mm)	33-42 • 42-50 • 50-58 • 58-66
Power supply	2CR5 (DC9V) lithium battery
Battery life	At least 3 year (assuming 10 uses of lock per day)
Permitted temperature range	0°C to +50°C (no condensation)
Left-hand and right-hand handles	Model TK4L : reversible models. Model TK4LT : left-hand and right-hand handles are also available.

PGF713 series



PRPGF713W-1(SF)

PGF714series



PRPGF714W-1(SF)

PGF571 series



PRPGF571DW-1(SF)

High security push-pull locks equipped with a claw bolt

■ Since the claw bolt is used and the strike is strengthened, the lock exhibits high security performance against attacks by using tools such as prybars. The claw bolt is very robust so that the antipress strength and the lateral force resistance are 10,000N or more.

■ The door can be opened easily just by "pushing/pulling" the handle.

■ The simple design, giving an impression of uniformity with the door, enhances the grade of the front door. Both grip (713 and 714) and bar (571) types are provided.

■ In order to achieve high security performance, the cylinder is fixed to the lock case with pins even if the grip handle is pulled away.

■ There are two types of lock, double-lock and Single-lock.

Double-lock type : PGF713(714)W-1

PGF571DW-1

Single-lock type : PGF713(714)S-1

PGF571SU-1

■ It is possible to install a switch type thumbturn lock that features both improved ease of use and security.

It is possible to further increase security by installing a switch type thumb-turn lock.

■ Use on inward opening door is also possible.

The PGF714 is also available in a version for inward opening doors. PGF714W-N

■ The type equipped with the standard deadbolt is provided also.

PG571DW (SU)-1

Color variation



(SF)

(RV)

(CG)

(GL)

(BK)

Specifications

Backset(mm)	64
Door thickness range(mm)	36-38, 38-40, and 42-45
Materials	713・714 : Die-cast aluminum 571 : Aluminum
Finishes	Stainless color painted (SF) Light silver painted (RV) Champagne gold painted (CG) Gold painted (GL) Matt black painted (BK) ※
Door handle	Please specify the door handle when placing an order.
※Matt black painted (BK) is for 713 and 714 types only.	

U9FG-1(ST)

- B/S : 51mm
- DT : 33~42、42~50、50~58mm
- key : DISC U9



FG-8

- B/S : 51mm
- DT : 33~42、42~50mm



TypeFG-8

LL-6

- B/S : 83mm
- DT : 29~37mm



GLH

- B/S : 18mm
- DT : 29~42mm



圖 ODS-1左右開啟
ODS-2上下開啟



Type OPJ



Type OPJS

- B/S : 64mm
- DT : 29~33、33~42、42~46mm



UUT水平鎖(自動上鎖)

- B/S : 76mm, DT : 33~66mm




LAF水平鎖系列

- B/S : 64mm, DT : 33~66mm



DAF輔助鎖系列

- B/S : 64mm, DT : 33~66mm



ANS51-1(ST)

- DC 24V
- B/S : 38mm
- DT : 33~66mm



AFF-1(ST)

- B/S : 51mm
- DT : 33~66mm



U9ALA33-1(SV)


- DC 24V
- B/S : 64mm
- DT : 33~66mm



U9AL3M-1(ST)



Inner circuits



Specifications

Backset(mm)	38 · 51 · 64
Case depth(mm)	59 · 72 · 85
Door thickness range(mm)	33~42 · 42~50 · 50~58 · 58~66

TEK-9C



ASZ+DZ-1



Type ASE



Type AST/ASR



ASZ+ADS-1

Example combined with AD series

Type and Applications		
Model	Combined lock	Applications
ASE	AD (Automatic deadbolt mortise lock) HK (Cylindrical lock)	Emergency exits
AST	AD (Automatic deadbolt mortise lock)	Common entrances of apartment, building doorways, others
ASR	HK (Cylindrical lock), LAL-2A (Lever handle lock)	Emergency exits

Type U9GT1151-1

- B/S : 40mm
- DT : 33~42、42~50、50~58
- 把手型狀 : 50、51、52、66




Type U9GT1351-1

Type U9GT11※ - 1RH
(handle detaching)



Type U9GT11※ - 1RH
(handle attaching)




RSH001氣密把手




Strike for single door (model SKB)



X-MSL-05-UL477

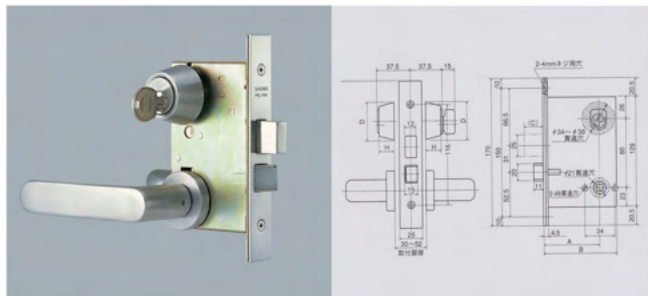

X-CL-05-LH15A

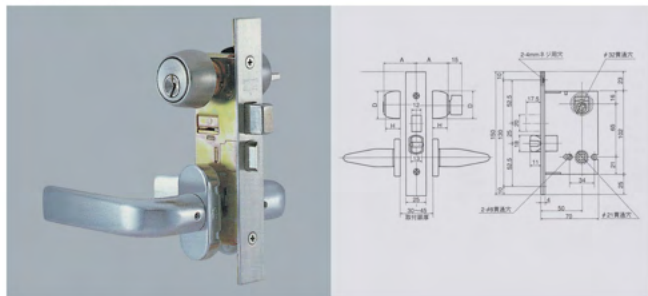

MSL.CL.LL系列 · B/S: 鎖距 DT: 門扇厚度

說明	型號	CL系列	MSL重型系列
標準鎖		CL-05-LH17A	MSL-05-UL477
雙面鎖		CL-26-LH17A	MSL-26-UL477
通路鎖		LL-15-LH17A	
備 註		B/S : 30 50mm DT : 33-42、42-52、52-60mm	B/S : 38 51 64mm DT : 34-42、42-52、52-60mm

- ・標準鎖：一邊鎖匙，一邊轉扭
- ・雙面鎖：兩邊都是鎖匙

LH15A 銀、金、棕



UL4 銀、金、棕



UL9 銀、金、棕



LH16A 銀、金、棕



UL5 銀、金、棕



LH152 SUS-304.H.L



LH17A 銀、金、棕



UL7 銀、金、棕



LH22 SUS-304.HL



水平把手系列 (UN10N)

UL2850-001S



UL233-001S-R



UL564-001S



UL-808-001S



UL801-001S-R



UL021-001S



UL777-002S-R




UL750-001S




UL690-002S




397-05

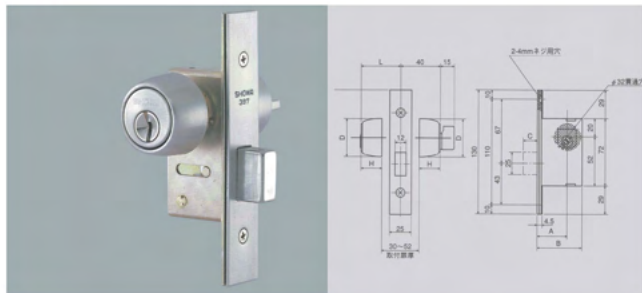

325G26



326-05



397. 325G. 326系列 · B/S: 鎖距 DT: 門扇厚度

說明	型號	397系列	325G重型系列	326系列
標準鎖		397-05	325G-05	326-05
雙面鎖		397-26	325G-26	326-26
備 註		B/S: 25 30 40 50mm DT: 33-42、42-52、52-60mm	B/S: 25mm DT: 27-41mm	B/S: 25mm DT: 28-37、37-42、42-52mm

- ・標準鎖：一邊鎖匙，一邊轉扭
- ・雙面鎖：兩邊都是鎖匙

IS-05-DA

- B/S : 60mm
- DT : 42~50mm
- 色澤 : 毛絲面
- 本體 : 130×28×80mm



IS-15-2H

- B/S : 60mm
- DT : 42~50mm
- 色澤 : 毛絲面
- 本體 : 130×25×80mm



535-05-DA

- B/S : 70mm
- DT : 42~52mm
- 色澤 : 毛絲面
- 本體 : 150×25×85mm



535-05-2H

- B/S : 70mm
- DT : 42~52mm
- 色澤 : 毛絲面
- 本體 : 150×25×85mm



376-05

- B/S : 50mm
- DT : 36~45mm
- 色澤 : 毛絲面
- 本體 : 200×25×74mm



376-68

- B/S : 50mm
- DT : 36~40mm
- 色澤 : 毛絲面
- 本體 : 200×25×74mm





EDM-106A
EDM-105A



EDM-106B
EDM-105B



EDM-103
EDM-105

EDM電鎖一般稱為除極鎖，依功能分，通電時解錠型，非通電時解錠型二種。

- 1.電壓電流：DC24V 60mA，DC12V 120mA。
- 2.通電時間：瞬間通電、連續通電。
- 3.材質：亞鉛合金，銀色處理。
- 4.耐側壓強度：通電時解錠型 400KG非通電時解錠型250KG
- 5.解錠表示信號：1組

	通電時解錠型	非通電時解錠型	配合機械鎖型
EDM 系列	EDM-106A	EDM-105A	CL-05(26)-SL-122 水平鎖
	EDM-106B	EDM-105B	397-05(26) 輔助鎖
	EDM-103	EDM-105	MIWA ADS-1 斜舌 EZST E3062 喇叭鎖

EMX系列


X-EMX-05



說明：

- 1.B/S：38 本體尺寸：255×28×62mm
- 2.B/S：51 本體尺寸：255×28×75mm
- 3.門厚：34~67mm
- 4.電壓電流：DC24V, 300mA
- 5.通電時間：3~5秒

迴路圖



注1:本圖のリードスイッチは常開状態を示します。扉が開けばOFFに切り替わります。
注2:本図の常閉スイッチは常閉状態を示します。

X-ECH-103-05-DA
(通電解錠型)
X-ECH-105-05-DA
(斷電解錠型)




X-ECH-103-05-UL77
(通電解錠型)
X-ECH-105-05-UL77
(斷電解錠型)



說明：

- 電壓電流：DC24V, 179mA
- 連續通電
- B/S：70mm
- 本體尺寸：197×26×124mm
- B/S：100mm
- 本體尺寸：197×26×154mm
- DT：42~50mm
- 解錠信號，開門信號


X-EAL-107H-05-UL77(通電解錠型)




說明：


- 電壓電流：DC24V, 440mA
- 通電時間：0.2~1秒
- B/S：64mm
- 本體尺寸：170×25×94mm
- DT：42~50mm
- 施錠信號，解錠信號

EHS 通電金具



EHM 通電金具



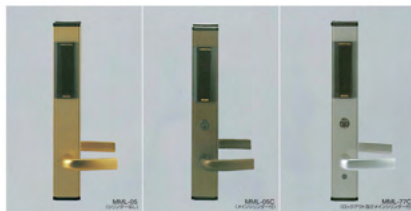

說明：

1. 不須要電源及乾電池
2. 具防水性、防塵性
3. 密碼組合40萬種變化
4. 採用蓄光方式，晚上亦可使用
5. 使用30萬次以上，耐久性強
6. 鋁合金材質

用途	功能	操作方式
玄 關	05	· 按正確密碼、轉動把手，即可開啟 · 無論在室內、室外，輕輕上提把手即可上鎖 · 室內轉扭即可開鎖
	05C	· 同上面操作方式 · C：表示有鎖頭也可以選擇使用key開啟
	77C	· 同上面操作方式 · 77C表示當鑰匙，Lock out之後，不可用按鍵開啟，必須使用鑰匙開啟
	04	· 按正確密碼轉動把手，即可開啟 · 關閉時自動上鎖，室內轉動把手即可開啟
	04C	· 同上操作 · C表示有鎖頭，也可以選擇使用key開啟

型號說明：

X-LK-MML-05C-N-G-UL5-S06-40W

X：表示X key系統

05C：表功能和操作方式

G：表金色

UL5 S06：表把手形狀、顏色

B/S：64mm 本體尺寸：170×85×25mm

面板尺寸：395×62×23mm

DT：30~45mm



ME-MSL-05標準型



PHOTO MEASL-06-B-B-LA05-527
(4 of 5)

■特長

- カードを差し込み、レバーを回すだけのワンタッチで解錠するタイプです。
- 施錠も同様に、カードを差し込んでレバーを回せば完了です。
- 室内からは、サムターンで施錠及び解錠できます。
- 雨やホリホリも寄せつけない防錆構造です。

■仕様

- バックセット：51mm・64mm
- 取付厚：30～41mm・41～45mm

ME-MSL-77玄關型

PHOTOCOPYABLE-77-B-A-4495-529
(20)

■特長

- カードを差し込み、レバーを回すだけのワンタッチで解錠するタイプです。
- ロックアウト機能の蓋付きシリンダーを装備しています。
- キーを回すとロックアウトされ、カードで解錠することは不可能となります。
- キーをもとに戻せば、ロックアウトは解除されます。

■仕様

- バックセット : 51mm・64mm
- 取付厚 : 30~41mm・41~45mm

ME-CLH-50B-P (with indicator)

ME-CLH-50-P (without indicator)

飯店用

PHOTO-ME-CL-505-B-G-LL405-505
(L25)

■特長

- ドアを開けると自動施錠します。
- 室内からサムターンを回せば、シャットアウトされ、ボタンが突出して表示します。
(ME-CLT-50S)
- 室内からレバーを回すだけでワンタッチで解錠することが出来ます。(アンチパニック機能付 50SP、50P)
- 室外からはエマージェンシーキーで解錠できます。(xキーのみ)
- クランドマスター等すべてのマスターカード及びマスターキー設置も可能です。

■仕様

- バックセット：51mm・64mm
- 取付厚：30～41mm・41～45mm

※開業準備中はお断りします。

ME-CLH-04

ME-CLH-05

(出入口)

PHOTO MC-CLH-848-S-UL425-S27
(J25)

■特長


- カードを差し込み、レバーを回すだけのワンタッチで解錠するタイプです。
- 施錠も同様に、カードを差し込んでレバーを回せば完了です。
- 室内からは、サムターンで施錠及び解錠できます。
- 雨やホリホリも寄せつけない防滴構造です。

■仕様



- バックセット：51mm・64mm
- 取付厚：30～41mm・41～45mm

※履聞費贈平がおります。

標準型尺寸圖




飯店用尺寸圖




把手請參考SHOWA把手


H-86V



H56VX




H53V



DH-15S-127

- 127×100×3mm
- SUS-304 HL



DH-15S-152

- 152×100×4mm
- SUS-304 HL



DH-341S

- 150×108×4mm
- SUS-304 HL






DH-343S

- 250×165×6mm
- SUS-304 HL




DH-340S-1


- 210×155×6mm
- SUS-304 HL




5600R(圖片)
5600L




5700R(圖片)
5700L



5601



5602



SP2520B



C853A



S1320B



S8850A



C1021B



SC250



S6310



S5910



SR1702



SR1700



SR084



SR1380



SR110A



SR104A



BL8270A



SR057



SR1734B



SR1736A



SR7030



SR7012



S8880



T5955



T9916



T3103



T3109




T1018




T1030



T11000




T8000




高性能，極靜音，超耐用自動門中心型



ATV-EXRS




ATV-EXRD

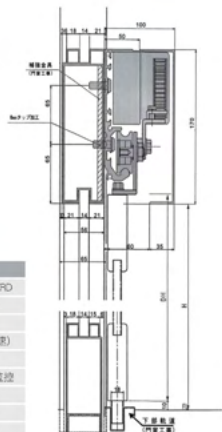

機種型號	中量級多功能		重量級多功能型	
	ATV-EXRS	ATV-EXRD	ATV-300EXRS	ATV-300EXRD
門扇重量KG	150×1	120×2	300	180×2
門寬DW	500mm~		500mm~	
關閉速度	100mm/秒~914mm (815段變速)		100mm/秒~914mm (815段變速)	
開放時間	0.3秒~60秒 (600段調整)		0.3秒~60秒 (600段調整)	
控制盤	CPU微電腦控制開閉運行全程監控		CPU微電腦控制開閉運行全程監控	
驅動皮帶	齒型特級皮帶		齒型特級皮帶	
D.C馬達	35W 齒輪式DC直流馬達		35W 齒輪式DC直流馬達	
電源電壓	AC90~120V/5A或220V		AC90~120V/5A或220V	

・功能與特性

- 1.全數位式CPU微電腦，自我故障偵測，自動修正至最理想運轉狀態
- 2.高扭力高效率DC直流馬達
- 3.首創可抽換式不鏽鋼軌道，加裝防震消音墊片
- 4.無線遙控設定，無須拆機維修
- 5.多種開門模式：固定開幅、任意設定開幅、自動調整開幅等等

紅外線感應器
(二列式)OT-2TSO
無線壓扣



H-82隱藏式



OS-10P安全光束



- 可以是自動門，也可以是半自動門，也可以是手動門，也可以連接3號電池緊急電源開閉。
- 自動門：
連結開門感應器或觸控開關成為自動門使用，開閉途中輕微觸及人、物時立即反轉退回。（亦可單側有感應器，另一側為手推半自動門）
- 半自動門：
無需開門感應器或觸控開關，用手輕推門扇（約1公分）門立即自動開閉，開閉途中，輕微觸及人、物時，立即反轉退回，老年人、小孩或行動不便者皆可輕易使用，安全無虞。（改善一般半自動門須用力推，且無夾人反轉機能）
- 手動門：
將電源關閉後或停電，即成為輕巧毫無阻力之一般手動門，老年人、小孩或行動不便者亦可輕易開門。
- 緊急電源開閉：（選購）
火災停電緊急時一般3號充電池串接即可連續開閉1小時以上。
- 自動門的驅動心臟部位採用新型體積小，高扭力高效率、避震防音，特殊密閉式直接驅動無齒輪靜音DC直流馬達，具高速、高扭力、運轉平穩順暢，防震靜音、省電、壽命長等特點，適合各種要求安靜場所使用，無齒輪直驅式DC直流馬達更安靜順暢且免維修保養。

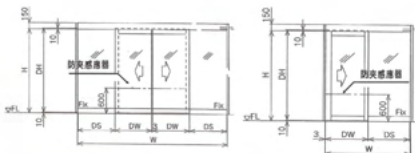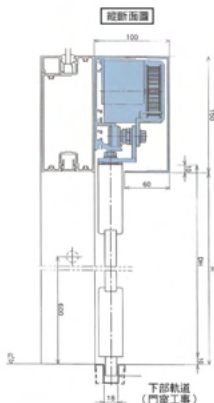


機種型號	自動、半自動、手動型D2-AKIO	
	D2-UNS (單扇)	D2-UNW (雙扇)
門扇重量	75kg×1	55kg×2
門寬DW	450mm～	
開閉速度	100mm/秒～500mm/秒 (可調整)	
開放時間	0秒～10秒 (可調整)	
控制盤	CPU微電腦控制開閉運行全程監控	
驅動皮帶	齒型時規皮帶	
DC馬達	16W無齒輪直驅DC直流馬達	
電源電壓	AC90～120V-5A或220V	
其他功能	安全衝撞檢知、自我故障偵測...等	

DAIKEN半自動滑軌系列

項目	門重量(kg)	門寬度(mm)	有效開口(mm)	備註
HCS-30型	10~30	600~1300	1150	木門、金屬門
HCS-50型	10~50	800~1300	1150	木門、金屬門
HCS-5015型	10~50	1300~1500	1350	木門、金屬門
HCS-80型	15~80	900~1300	1150	木門、金屬門
HCS-8015型	15~80	1300~1500	1350	木門、金屬門
HCS-120型	80~120	1000~1500	1350	木門、金屬門
HCS-60 BL型	60	950	850×2000	金屬門


HCS-50 (5015)型圖例：

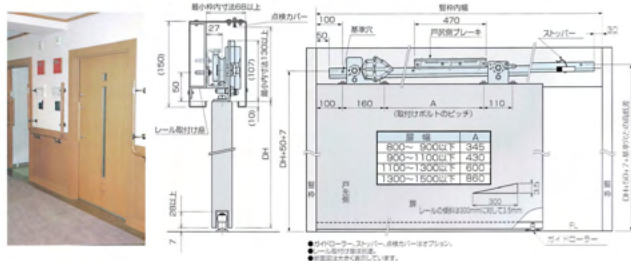


RAVEN門底密封條系列

項目	RP8Si	RP70Si
說明	1.是一般負荷自動門底密封條。	1.是重負荷自動門底密封條。
	2.長度(mm)： 1220、1070、920、820、600、380，最短可截至295。	2.長度(mm)： 450、610、920、1070、1220、1500，可根據具體情況截取所需長度。
	3.外觀：陽極化處理，銀色或棕色。	3.外觀：陽極化處理，銀色、棕色。
	4.通過壹佰萬次開關測試。	4.通過壹佰萬次開關測試。
		5.通過60A防火認證。

RP70Si



RP8Si



●新智慧型數位式微電腦控制盤

採用全新研發智慧型數位式微電腦控制盤自動調節門扇重量及開閉門位置，自我調整開門速度、定位、煞車、夾人反饋力、風壓阻抗、故障保護等皆由微電腦自動選擇運算，自動修正調整至最理想運轉狀態，無需人為調整，即插即用。

●高強度鋁合金軌道

●電源開關

●新節能高效率靜音長壽命馬達

採用全新研發體積小、功率大、防塵靜音一體成型閉鎖直驅式DC直流無碳刷節能高效率馬達，配合消磁消靜音輪軸系統靜音、高扭力、高效率、省電、壽命長等特性，齒輪箱採用耐高溫、耐震、防漏油設計，內置安全裝置，連續運行200萬次無故障。

●新耐磨長壽命靜音滑輪吊架

採用耐磨長壽命靜音型靜音滑輪，高強度、耐磨化、吸震性好，有效降低運行摩擦噪音，運行更平穩更流暢，新吊架利用工學原理設計採用斜導軌的方式，透過耐衝擊性壓力下壓、重物靜力下壓等試驗，新滑輪吊架強度、止動性、安全性、壽命大幅提升。

橫拉自動門(中層級、重量級)



機種型號 門扇重量

門寬OW

開門速度

關門速度

開合時間

控制盤

驅動皮帶

D.C馬達

電源電壓

其他功能

輕型機

NAC586328K 75kg±1.5kg	NAC586338K 75kg±2.5kg
--------------------------	--------------------------

中型機

ONAC586428 120kg±1.5kg	ONAC586438 120kg±2.5kg
---------------------------	---------------------------

重型機

ONAC586228 150kg±1.5kg	ONAC586238 150kg±2.5kg
---------------------------	---------------------------

輕型機

ONAC586428 120kg±1.5kg	ONAC586438 120kg±2.5kg
---------------------------	---------------------------

中型機

ONAC586228 150kg±1.5kg	ONAC586238 150kg±2.5kg
---------------------------	---------------------------

重型機

ONAC586428 120kg±1.5kg	ONAC586438 120kg±2.5kg
---------------------------	---------------------------

50W直驅式DC直流馬達	50W直驅式DC直流馬達
AC110 ~ 250V 50/60 HZ	AC110 ~ 250V 50/60 HZ
安全衝撞檢測、自動故障偵測、等	安全衝撞檢測、自動故障偵測、等

50W直驅式DC直流馬達	50W直驅式DC直流馬達
AC110 ~ 250V 50/60 HZ	AC110 ~ 250V 50/60 HZ
安全衝撞檢測、自動故障偵測、等	安全衝撞檢測、自動故障偵測、等

機箱斷面圖



Panasonic

自動門特色


- 大家電品牌製造，品質信用保證。
- 新功能機型，靜音設計，壽命長。
- 構造精簡降低故障率，穩定可靠。
- 歐盟 CE 安規認證，安全省電節能。
- 機種齊全，適合各產業及建築使用。

● 新靜音同步齒型皮帶

● 驅動皮帶尾輪



新雷達開門•紅外線防夾二合一感應器



產品性能

雷達開門•紅外線防夾二合一感應器(可單獨使用)
雷達動態開門抽氣模式，可提供穩定的開門功能。
24°安全防夾紅外線光幕組成1道安全防夾立體光幕。
紅外線安全防夾立體光幕光幕角度範圍可調整。
雷達開門抽氣角度範圍，靈敏度可調整。
型面而優美的設計，安裝及調整容易。
雷達感應範圍：寬60cm深2m(可調整)(安裝滿2.2m時)

自動門感應控制設備




NEW ABLOY® EL404 ELECTROMECHANICAL LOCK FOR NARROW STILE DOORS EUROPROFILE DIN RANGE



ABLOY® EL404 lock case with double action bolt features an innovative adjustable backset technique.

WIRING PRINCIPLE



TECHNICAL DETAILS

Operating voltage 12-24 VDC (-10%/+15%, stab.)
Current consumption

max 550 mA (12 VDC)
idle 240 mA (12 VDC)
max 270 mA (24 VDC)
idle 110mA (24 VDC)

Temperature range -20°C ... +60°C
Bolt throw 14,5 mm
Adjustable backset 25, 30, 35 mm
Forend 25 mm

FINISH

Chrome plated forend

CYLINDERS

Europrofile DIN type;

ABLOY® DISKLOCK PRO, **ABLOY® PROTEC**,
ASSA, RUKO, Trio Ving or other.

PACKAGE

Lock case, strike plate EA307, connection plugs, fixing screws, lock case manual


MONITORING

Deadlocking status of double action bolt

STANDARDS

EN 12209 Mechanical strength

DIMENSIONS

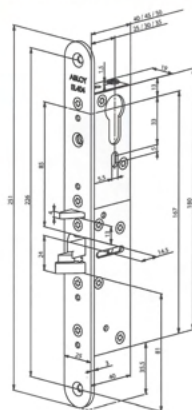

-  **ABLOY® DA460** 為自動推拉門提供多
功能和可編程方案



ABLOY® DA460 自動推拉門控制器擁有廣泛的編程選項，適用於多種多樣的應用環境。控制器包含新型自主手動推拉門功能：當以手動使用門時，它不帶馬達阻力運行，並可在需要時保持開啟狀態。如採用外置電源(24VDC/3A) **ABLOY® DA460** 可用於防火和緊急出口門。

特性

- 窄形設計
- 可調節門處於開啟狀態的時間，開啟速度，力量和角度
- 開啟前的密封拉力消除功能(關門拉力)
- 保持關閉和保持開啟功能
- 可編程的“推即開功能”為標準選項
- 可編程的“自由手動推拉功能”為標準選項
- 火警探測組件選項
- 方便快捷的安裝和試運轉
- 無需附加備件即可控制雙開門
- 兩種脈衝：正常和延遲

-  **ABLOY® EMSW** 為自動推拉門控制器—
用於較重門

ABLOY® EMSW 自動推拉門控制器以電子液壓為基礎。它以馬達開啟，以彈簧關閉。它適合用於外部、內部、防火和出口門，也可用在較大及較重的門上。

最大門重：250KG (歐標EN1154等級6)

-  **ABLOY® DA461** 用於防火門



ABLOY® DA461 自動推拉門控制器，帶有內置的機械閉門器，可無聲關門，在開門之前的馬達關門拉力消除門的密封拉力，確保自動推拉門的完美操作。**ABLOY® DA461** 完全適合用在防火門上。

特性

- 窄形設計
- 人工開門阻力較低：歐標EN1154等級3-6
- 開啟前的密封拉力消除功能(關門拉力)
- 可編程的“推即開功能”為標準選項
- 可選火探測器組件
- 方便快捷的安裝和試運轉
- 可調節關門拉力和關門速度



ABLOY® 安全設備

推拉門安全感應器 DA001 和 DA002



感應器以紅外線技術檢測動作及行人或物件的出現，以停止門的運動並保持開啟狀態。可調節辨識區域高度範圍在0.7-2.5m之間。DA001的長度為340mm，DA002為700mm。安裝在門扇上。



ABLOY® 脈衝感應器適合各種場所

DA061, DA062 和 DA063 微波雷達
微波雷達適合需要感應物件動作的場所。

ABLOY® DA061 和 DA063 是單向雷達，即目標在雷達前方動作時，雷達才會起作用。該產品尤其適合雙向門開關。可調節探測區域距離門的長度和方向。

ABLOY® DA062 是雙向雷達，在探測區域內有任何動作都能做出反應。該產品適合用於單向門開關。可調節探測區域距離門的長度和方向。

ABLOY® DA063 包含兩個小尺碼單向雷達以及共用的控制組件。
尺寸：雷達80×60×55MM，控制單元77×50×30MM。



微波開關器DA021

開關器能在50cm外辨識出人的運動。該開關器最適合用在醫院和高衛生標準的清潔室裡，也適合殘障人士使用，因為使用該開關不需要任何力量。



肘動開關器DA033, DA034 和 DA035

機械開關器的大小足夠在輪椅上使用。DA034 適合戶外使用，DA035 包含無線電波發射器和接收器。



拉線開關器 DA008

機械拉線開關器適用於戶外(IP67防腐蝕等級)，由於該開關器的金屬結構，它適合用於車輛進出的門。



ABLOY® 編程選擇器

自動推拉門的功能模式可遙控設定：例如在控制室使用三位開關作遠距控制。DA039 為明裝式，DA049 為插芯安裝。



ABLOY® 延遲組件

ABLOY® DA136 延遲組件的結構適合與ABLOY®自動推拉門控制配合使用。延遲組件可執行以下操作：開門延遲、雙門、逐步開門、完全開門部分開門，涵蓋折門及四門組合式門禁。



SRE-168 系列



特長

- **高耐風壓性能與低運轉噪音**
採用強韌的齒輪與齒型鋼索之組合作，可兼具耐高風壓性能與低運轉噪音。
- **優越之操作能力**
僅需壓下電動開關，即可簡單地控制多連窗之開閉。
- **便利的排煙，換氣**
因採用閉鎖機構，可任意保持窗開角度，以符合排煙，換氣之需求。並可與消防煙感訊號連結，於緊急狀況發生時，發揮自然排煙功能，以符合消防法規規定。
- **絕對的安全保障**
本系統因採晶片控制，馬達過載時可即時斷電以保護控制器元件。如收窗不慎夾到異物或人體，即停止運轉以達到絕對安全之特性。
- **相關試驗準則**
 - ✓ 氣密性能試驗，符合ASTM E-283
 - ✓ 靜態水密性能試驗，符合ASTM E-331
 - ✓ 動態水密性能試驗，符合AAMA -501.1
 - ✓ 正風壓結構性能試驗，符合ASTM E-330
 - ✓ 負風壓結構性能試驗，符合ASTM E-330
 - ✓ 鹽水噴霧測試依ASTM B117-03



齒型鋼索式排煙窗系統

構成部品

- **開窗器**
將齒型鋼索之牽引力傳遞到開窗器，使窗戶確實的開閉系統。
- **推昇器**
填充油氣混合，可安定窗戶並確實的開啟。備有多樣的標準品以供選擇。可對應各型窗戶尺寸。
- **電動開關盒**
控制開關採數位編碼IC設計。
- **開閉控制器**
可與防爆投信總機連動。主控板採中央微電腦晶片控制所有訊號處理。
- **齒型鋼索**
高效率地傳遞窗戶開閉作動功能。



SH-32



F6000防火門鎖(不鏽鋼)
F6100防火門鎖(烤漆)



F6000V防火門鎖(不鏽鋼)
F6100V防火門鎖(烤漆)
上：1150mm，下：865mm



SH-31
(65×107mm)



SH-30
(300×75×2mm)



SH-29



8000K防火門鎖(外側)



Hotel Guest Look
No : 3485



62BL防火門鎖(外側)



8000L防火門鎖(外側)



CL-110雙面鎖匙
CL-120外鎖匙內轉扭
CL-130內、外轉扭



PL-382斜舌B/S：70mm
P-382無斜舌，只有拉環

標準型地鉸鏈



雙向開啟



單向開啟90°



單向開啟180°



窄型地鉸鏈



	型號		承重 (kg)	門扇 (DW×DH)mm	主體尺寸 (mm)	說明
	90° 停止	90° 不停止				
標準型	SF-220	SF-220H	105	1050×2100	308×146×50	- 雙向開啟 - 單向開啟90° - 有左右區分
	SF-550	SF-550H	140	1200×2150	308×146×50	
	SF-660	SF-660H	170	1350×2400	308×146×50	
特殊型		2350	105	1050×2100	308×146×50	- 單向開啟180° 90° 停止、不停止 - 有左右區分
		2450	140	1200×2150	308×146×50	
		2550	170	1350×2400	308×146×50	
		2350S	105	1050×2100	308×146×50	- 單向開啟180° 90°~180° 任意停止 - 有左右區分
		2450S	140	1200×2150	308×146×50	
		2550S	170	1350×2400	308×146×50	
窄型	SF-322	SF-322H	105	1050×2100	303×100×50	- 雙向開啟 - 單向開啟90° - 有左右區分
	SF-333	SF-333H	140	1200×2150	303×100×50	
	SF-355	SF-355H	170	1350×2400	303×100×50	

- 標準型、窄型地鉸鏈軸心可加長20mm，25mm，30mm
- 窄型地鉸鏈依其需要，製造成特殊型。



DR850天鉸鏈(NO.2, 3, 4)

- 尺寸：306×108×40mm
- 門寬：850~1100mm
- 門重：70~150KG

非自動鉸鏈



SP-11

- 承重：120KG
- 雙向開啟
- 適用金屬門



SP-12

- 承重：120KG
- 單向開啟180°
- 適用金屬門



SP-13

- 承重：200KG
- 單向開啟180°
- 適用金屬門



SP-14


- 承重：150KG
- 單向開啟180°
- 適用金屬門




SP-16

- 超重型基座300KG
- 100×45×3(mm)
- 軸心(DORMA規格)


旗型鉸鏈系列




H51 113×96×3.0mm
SUS-304. HL



H52 127×100×3.0mm
SUS-304. HL




H53 152×100×4.0mm
SUS-304. HL




H54 二培林鉸鏈
4" × 4" × 2.5mm
SUS-304. HL




H55 二培林鉸鏈
5" × 4" × 3.0mm
SUS-304. HL



H56 防火門二培林鉸鏈
4½" × 4½" × 3.4mm
4½" × 4" × 3.4mm
5" × 5" × 3.7mm
SUS-304. HL



H57 防火門四培林鉸鏈
4½" × 4½" × 4.6mm
5" × 4½" × 4.8mm
5" × 5" × 4.8mm
SUS-304. HL



H58 二培林鉸鏈 亮銅
4" × 4" × 2.5mm
5" × 4" × 3.0mm



H59 回歸旗型鉸鏈
124×45×3.0mm
SUS-304. HL

特殊鉸鏈



H60 重量型曲丁香
(單片孔、雙片孔)
250×165×6.0mm
SUS-304, HL



H61 重量型曲丁香
(單片孔、雙片孔)
210×155×6.0mm
SUS-304, HL



H62 重量型曲丁香
(單片孔、雙片孔)
150×108×4.0mm
SUS-304, HL



H63 隱藏式鉸鏈
127×54×3.0mm
127×75×3.0mm
SUS-304,HL



H64 鋼琴鉸鏈(雙邊有孔)SUS-304, HL

H65 鋼琴鉸鏈(雙邊無孔)SUS-304, HL

1尺×32×1.0mm	2.5尺×32×1.0mm
1.5尺×32×1.0mm	3尺×32×1.0mm
2尺×32×1.0mm	4尺×32×1.0mm



H66 氣密式鉸鏈
127×42×3.0mm
SUS-304,HL



H67 重量旗型鉸鏈
200×145×4.5mm
SUS-304,HL



H68 重量旗型鉸鏈
225×155×5.0mm
SUS-304,HL

80系列 超薄型



P型



70系列 標準型




80系列				70系列				DW×DH (mm)	承重 (kg)	用途
標準型		平型裝置		標準型		平型裝置				
90° 停止	90° 不停止	90° 停止	90° 不停止	90° 停止	90° 不停止	90° 停止	90° 不停止			
182(H)	82	P-182(H)	P-82	172	72	P-172	P-72	900×2100	45	木門、鋁門
183(H)	83	P-183(H)	P-83	173	73	P-173	P-73	1000×2100	60	木門、鋁門
184(H)	84	P-184(H)	P-84	174	74	P-174	P-74	1200×2400	80	金屬門
185(H)	85	P-185(H)	P-85	175	75	P-175	P-75	1400×2400	120	金屬門

說明，標準型：內裝內開、外裝外開；平型裝置：內裝外開、外裝內開。


182H：表示外擋90度停止，182：表示內擋90度停止。

70系列用外擋90度停止。

60系列 隱藏式門弓器



50系列 軌道式門弓器



隱藏式門弓器	軌道式門弓器	DW×DH(mm)	承重(kg)	用途
62	52	900×2100	45	木門、鋁門
63	53	1000×2100	60	木門、鋁門
64	54	1200×2400	80	金屬門
	55	1400×2400	120	金屬門

・隱藏式門弓器：木門門厚需42mm以上、鐵門門厚需38mm以上



SL-601



SL-603輔助鎖



SL-604斜鎖



SL-605鈎鎖



SL-607輔助鎖



SL-608斜鎖

型號	地鎖	輔助鎖	斜鎖	鈎鎖	輔助鎖	斜鎖
說明						
標準鎖	SL-601	SL-603	SL-604	SL-605	SL-607	SL-608
雙面鎖	SL-601W	SL-603W	SL-604W	SL-605W	SL-607W	SL-608W
B/S(mm)	28	30,40,50	50	50	38,51	38
厚度(mm)	33~42	42~50, 50~58, 58~66				

• 標準鎖表示：一邊鎖匙，一邊轉扭

• 雙面鎖表示：兩邊都是鎖匙



SL-602隱藏式地鎖



SL-602A
隱藏式地鎖




SL-602B隱藏式地鎖
(直上直下)



SL-606暗鎖
B/S：53mm

S5N 輔助鎖



S4N浴廁鎖



S3N浴廁鎖




旋轉鈕




- B/S : 51, 60MM
- DT : 30~42MM, 42MM~另訂
- 顏色 : 不鏽鋼毛絲面

水平把手系列


- B/S : 51, 60MM
- 顏色 : N表示毛絲面, SS : 表示不鏽鋼毛絲面




901N

902N
902SS

903N



904N



906N



907N



908SS




909N




910N



911N




912N




913SS



916SS



917SS



918SS

608水平鎖
E608運動水平鎖




609水平鎖
E609運動水平鎖



說明：

1. 608, 609一般水平鎖
2. E-608, E-609運動水平鎖（當緊急下壓把手，可開啟門鎖）
3. 水平把手材質：SUS-304HL



木門水平鎖系列 · B/S：60mm
· 顏色：N, SC（另訂）





S6N+LE10 水平鎖




S6N+LE05 水平鎖

說明：

- 外面鎖匙，裡面轉扭
- S6N輔助鎖，S7N浴廁輔助鎖
B/S：60mm DT：30~42mm
42mm以上(另計)
- LE：水平把手SUS-304HL

水平把手系列 材質：SUS-304毛絲面





T-12
(28×45)



T-13
(28×45)



T-14
(22×57)



T-15
(20×36)




T-16



T-17



T-18



T-19



T-20
(3", 4")



T-21



T-22



T-23



T-24



T-25



T-26
86×29×53mm



T-27



FB-15
SUS-304
金屬門用




FB-16
SUS-304
木門用



FB-17
不鏽鋼
上下長度一致
鋁門,金屬門用



FB-18
不鏽鋼
上下長度
8" + 12"
鋁門金屬門用



FB-20
(1" × 8 1/2")
木門自動天地栓



FB-21
(1" × 6 3/4")
金屬門自動天地栓



FB-19
鋁合金
鋁門,金屬門用



FB20防塵座
Φ 30 × Φ 20 × 45mm



FB21防塵座
Φ 25 × Φ 19 × 40mm
SUS-304HL



SH-801
L:300 P:275

SH-802
L:450 P:425

SH-803
L:600 P:573

不鏽鋼亮面
Φ:25



SH-804
L:300 P:275

SH-805
L:450 P:425

SH-806
L:600 P:573

不鏽鋼亮面
Φ:25



SH-807
L:260 P:180 Φ:30
L:450 P:275 Φ:50
L:600 P:425 Φ:50

鋁合金



SH-808
L:450 P:275
L:600 P:425
L:900 P:700

鋁合金 Φ:50



SH-809
L:450 P:275
L:600 P:425

鋁合金 Φ:50



SH-811
L:260 P:180

鋁合金 Φ:30



SH-812
L:310 P:275
L:460 P:425
L:610 P:575
鋁合金 Φ:25

SH-813

不鏽鋼表面
P:152



SH-814

L:600 P:575
不鏽鋼
Φ:25



SH-816

L:460 P:275
不鏽鋼
Φ:32



SH-817

L:700 P:425
不鏽鋼 Φ:32



SH-818

L:600 P:425
不鏽鋼 Φ:32



SH-819

L:600
P:425 Φ:32
L:900
P:620 Φ:32
L:1200
P:800 Φ:38
不鏽鋼鏡面、毛絲面



SH-820

L:600 P:568
不鏽鋼
Φ:38



SH-821

L:600 P:425
不鏽鋼+壓克力
Φ:38



SH-822

L:600 P:425
不鏽鋼+黑金剛
Φ:32


SH-826(中心、偏心)

200×200
不鏽鋼毛絲面



SH-827(中心、偏心)

160×250
不鏽鋼毛絲面



SH-830

300×75
不鏽鋼毛絲面



SH-831

- Φ:38 Φ:42
- L:easy order
- 不鏽鋼鏡面、毛絲面

SH-832

- Φ:38 Φ:42
- L:easy order
- 不鏽鋼鏡面、毛絲面

SH-833

- Φ:38 Φ:42
- L:easy order
- 強化木

SH-834

- Φ:38 Φ:42
- L:easy order
- 不鏽鋼鏡面+強化木

SH-831



SH-832



SH-833



SH-834



SH-839



L:277 P:250 Φ:25
SUS-304 亮面

SH-840



L:277 P:250 Φ:25
L:334 P:330 Φ:32
SUS-304 亮面

SH-841



L:400 P:368 Φ:32
SUS-304 亮面

SH-835

- Φ:38 Φ:42
- L:easy order
- 不鏽鋼+黑木

SH-836

- Φ:38 Φ:42
- L:easy order
- 不鏽鋼鏡面+梅花管

SH-837

- Φ:38 Φ:42
- L:easy order
- 不鏽鋼梅花管

SH-838

- Φ:38 Φ:42
- L:easy order
- 不鏽鋼鏡面+毛絲面

SH-835



SH-836



SH-837



SH-838



SH-1004



不鏽鋼鍍鈹



梅花管鍍鈹



SH-1001



不鏽鋼鍍鈹



梅花管鍍鈹



不鏽鋼鍍鈹+原木
不鏽鋼鍍鈹
梅花管鍍鈹
L:1500 Φ:38
P:950

不鏽鋼鍍鈹+原木
不鏽鋼鍍鈹
梅花管鍍鈹
L:1500 Φ:38
P:950



SH-6016

SUS-304 亮面
P:150×450 Φ:19
P:275×425 Φ:25



SH-6017

SUS-304 亮面
P:450



SH-6010



SH-6011



SH-6009



SH-6008



SH-6010 / 6011
SUS-304 32Φ
亮面+毛絲面
L:457 L:425
L:607 L:575

SH-6009 / 6008
SUS-304 (20×40)
亮面+毛絲面
L:595 P:575
L:900 P:880
L:1200 P:1180

SH-6006



SH-6007



SH-6005



SH-6004



SH-6006 / 6007
SUS-304
亮面+毛絲面
L:450 P:275 Φ:32
L:600 P:425 Φ:32
L:900 P:620 Φ:38
L:1200 P:800 Φ:38

SH-6005 / 6004
SUS-304 (20×40)
亮面+毛絲面
L:450 P:275
L:600 P:425
L:900 P:620
L:1200 P:800

SH-6003



SUS-304
(20×40)
亮面+毛絲面
L:595
P:575

SH-6002



SUS-304 32Φ
亮面+毛絲面
L:605
P:575

SH-6001



SUS-304
(20×40)
亮面+毛絲面
L:820
P:800

SH-5006



SUS-304+原木
Φ:38
L:900
P:325+275

SH-5008



SUS-304+原木
Φ:30 / 38
L:605 P:575
L:900 P:862

SH-5007



SUS-304+原木
Φ:20×40
L:595
P:575

SH-5012 A/B



SUS-304+原木
Φ:32 / 38
L:450 P:275
L:600 P:425
L:900 P:620
L:1200 P:800

SH-5011 A/B



SUS-304+原木
Φ:32 / 38
L:450 P:275
L:600 P:425
L:900 P:620
L:1200 P:800

SH-5010 A/B



SUS-304+原木
Φ:20×40
L:600 P:425
L:900 P:620
L:1200 P:800

SH-5009



SUS-304+原木
Φ:30 / 38
L:600 P:425
L:900 P:620

SH-5004



SUS-304+原木
Φ:20×40
L:595 P:575

SH-5003



SUS-304+原木
Φ:20×40
L:820 P:800

SH-5002



SUS-304(HL)
+ 原木
Φ:30
L:900
P:870

SH-5001



SUS-304
+ 原木
Φ:20×40
L:595
P:575

SH-3008

鋁合金霧黑色
L:300
P:180



SH-3006

鋁合金毛絲面
L:200
P:120



SH-3013



鋁合金毛絲
L:300
P:180
L:450
P:275
L:600
P:425

SH-3012



鋁合金霧金
L:600
P:425

SH-3010



鋁合金霧金
L:800
P:575

SH-3009



鋁合金灰色
L:800
P:575

SH-3038(水霧面)



鋁合金
(水霧面、鐵灰
毛絲面)
Φ:30×40
L:320 P:275
L:450 P:425
L:600 P:575

SH-3033(毛絲面)



鋁合金
(水霧面、鐵灰
毛絲面)
Φ:30×40
L:320 P:275
L:470 P:425
L:620 P:575

SH-3031(鐵灰)



鋁合金
(鐵灰、毛絲面)
Φ:9×60
L:300 P:180
L:600 P:425
L:900 P:620

SH-3039



SUS-304+HL
Φ:13×33
L:450
P:275
L:600
P:425

SH-2003



SUS-304+原木
Φ:38 / 51
L:1000
P:620
L:1200
P:800
L:1800
P:1200

SH-2002



SUS-304+原木
Φ:38
L:1200
P:800

SH-2001



SUS-304+HL
Φ:38
L:1200
P:800

SH-2006 A/B



SUS-304
+ 原木
Φ:38
L:1200
P:800

SH-2005 A/B



SUS-304
+ 原木
Φ:38
L:1200
P:800

SH-2004 A/B



黑金鋼砂
Φ:38
L:1200
P:800

SH-3027(毛絲面)



鋁合金
(霧黑・毛絲面)
L:600 P:575(34Φ)
L:920 P:880(40Φ)

SH-3029
(咖啡砂)



SUS-304+
(咖啡砂/黑砂)
Φ:38
L:330
P:125

SH-3021
(玫瑰金毛絲面)



鋁合金
(玫瑰金毛絲面/黑色毛絲面)
防指紋抗UV處理
Φ:12×102
L:800
P:575

黑色毛絲面



SH-3019



SUS-304(HL)
+ 鋁合金毛絲黑
Φ:25
L:1800
P:887.5+887.5

SH-8008(黑砂)



不鏽鋼黑砂、咖啡砂
+大理石
Φ:30×30
L:1800
P1:480
P2:810
P3:480

SH-8008(咖啡砂)




SH-8003(黑砂)



不鏽鋼黑砂、咖啡砂
+大理石
Φ:30×160
L:840
P:810

SH-8003(咖啡砂)



SH-1010 A/B



不鏽鋼+原木
不鏽鋼+毛絲面
Φ:32
L:760
P:425

SH-1009 A/B



不鏽鋼+原木
不鏽鋼+毛絲面
Φ:32
L:760
P:425

SH-2010



不鏽鋼+黑砂
Φ:38
L:1200
P:800

SH-2009



不鏽鋼+原木
Φ:38
L:1200
P:800

SH-2011



不鏽鋼毛絲
+ 咖啡砂
Φ:38
L:1800
P:950

SH-2012



不鏽鋼毛絲
+ 黑砂
Φ:51
Φ:38
L:1200
P1:450
P2:675

SH-1015(中間鋁合金)



不鏽鋼+鋁合金
不鏽鋼+原木
青古銅(防指紋抗UV處理)
Φ:51
L:1800
P:1200

SH-1014(中間原木)



SH-1021



不鏽鋼+鋁合金
青古銅(防指紋抗UV處理)
Φ:38
L:650 P:275
L:900 P:425

SH-1020



SH-1018



SH-1017




不鏽鋼+鋁合金
青古銅(防指紋抗UV處理)
Φ:51
L:1200
L:800

高性能、高品質 自動門機



型號 說明	單扇 SL-150S	雙扇 SL-150W	單扇 SL-250S	雙扇 SL-250W
門重量	160kg X 1	140kg X 2	180kg	150kg X 2
門寬	800~180mm	800~1750mm X 2	800~1800mm	800~1750mm X 2
軌槽寬度	1600~6300mm	3200~6300mm	1600~6300mm	3200~6300mm
開門速度	200~500mm/sec 可調			
關門速度	200~400mm/sec 可調			
開門時間	開門後1~9sec的範圍開閉，可調整			
控制盤	8位元微電腦處理機控制 (液晶螢幕顯示)			
馬達	DC24V 55W無電刷馬達		DC24V 60W無電刷馬達	
消耗功率	65W		70W	
電源電壓	AC110~260V 50/60 Hz 5A			
使用方法 基本動作	AC > ON > 慢速開門 (電腦偵測) > 慢速停止 (開門狀態) > 開門動作 > 快速關門 > 慢速復原 > 進行 > 密合 (關門狀態)			

◎結構圖



性質：

- 適合大樓、商店、銀行、飯店、廠房、實驗室等各種玄關。
- 能配合進出管制、特別時間內管制等各種運作系統。
- 能防止開門後產生空隙，在完全關閉時，馬達仍持續對門施加壓力，具備牽拉檢知功能，當門動作關閉動作時，如有碰到人或物品，門會自動開啟。

DC數位控制盤：

自動門的控制系統，採用內置微型計算晶片，接收感應器檢測信號，在開閉循環隨時都在進行檢知定位和重新調整的任務，用戶只需選擇理想的運作速度，長時間使用後，關閉動作依然精準無誤，調整數值將以LED數字顯示，簡單明確。

自動反饋裝置

當門處於關閉運行中，若碰到障礙物或人體等異常狀態時，門扇可立即反轉退回，防止災人事件和物件損壞現象發生，讓人員進出安全。

人性化的智慧

微電腦會記憶前次障礙物的位置，門扇在關閉運行中，接近障礙物時，可提前慢速偵測，以確保安全。



紅外線感應器(SR-150)

感應範圍為矩形，可調整設定感應範圍，檢測敏感度高，只對動的物體起作用。



雷達感應器(SR-250)

感應範圍為橢圓形，可調整設定感應範圍，檢測範圍較紅外線感應器廣，敏感度高，適用於大堂或對感應敏感更高要求之用戶，只對動的物體起作用。



觸控式感應器(SR-350)

被動型接觸式感應，檢測方式為按壓感應器，適用於自動門出入區域附近人員自動聯繫需求之用戶。



非接觸式感應器(SR-450)

非接觸式感應，檢測範圍為10cm~50cm(可調)，防水性能佳，整潔衛生，適用於手術室、實驗室等需求之用戶。



遙控器(SR-150)

作為自動門的安全輔助裝置，通常配合電腦系統，適用於需作不定期開門或重要單位管制進出人員之出入口。



安全電眼(SR-650)

採用紅外線原理設計，檢測兩點或四點間障礙物的存在與否，作為自動門安全輔助裝置，可增加自動門的安全性。



足部感應器(SR-550)

關閉動作後，自動門對原狀態做相反的開或關閉動作，適用於手術室、實驗室等需求之用戶。



按鈕式感應開關(PB)


專為殘障人士所設計之感應開關，使殘障者能力使用自動門，並含使用中告知燈，適用於各病院殘障廁所或特定之場所。

門禁刷卡式控制器、門禁感應式控制器(TW-522)

作為自動門的安全輔助裝置，多功能監控進出人員設定，適用於銀行或重要單位需管制進出人員之出入口。

標準型夾具系列

材質：SUS-304, 鏡面, 毛絲面

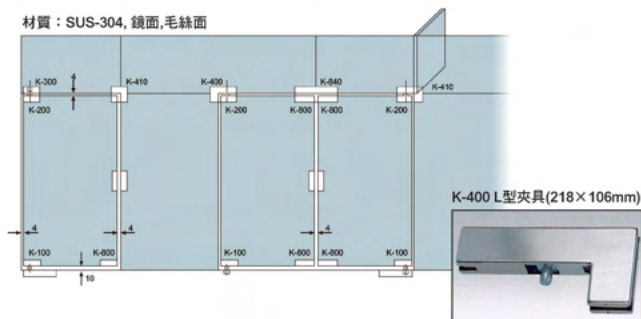

K-100下夾具(164×52mm)



K-300字型夾具(164×52mm)



K-410 L型夾具附背檔




K-200上夾具(164×52mm)



K-800附鎖夾具(164×52mm)



K-840 (332×52mm)



N型夾具系列

材質：SUS-304, 鏡面, 毛絲面

K-100N下夾具194×52mm



K-200N上夾具194×52mm




K-800N附鎖夾具194×52mm



板夾具系列

K-20 上夾具




K-30 字型夾具



K-40 L型夾具



K-10 下夾具




K-80 夾具含鎖



・ K-10(S) SUS-304 鏡面、毛絲面

項目	K-10	K-10S
	K-20	K-20S
	K-30	K-30S
	K-80	K-80S
尺寸(mm)	165×80	165×61

玻璃夾具系列



K6-7 (116×51mm) 120kg
K6-8 (92×47mm) 80kg



K6-6 (480×150mm) 100kg



K6-9 (L:門扇寬度) 100kg



K6-3 100kg



K6-2 (180mm Φ:20) 100kg
K6-1 (110mm Φ:16) 100kg
K6-0 (80mm Φ:12) 100kg



K8-55 浴廁鎖



K8-56 浴廁鉤鎖



K8-54 受口



K8-52 浴廁鎖



K8-85



K8-40-1



K8-37-1
(100×155)



K8-38
(100×155)



K7-3



K7-5











K7-9



K7-21




K7-1




SPIDER 2006 SERIES 2006-4




2006-0




2006-1




2006-2




2006-3



2006-4




2006-5




SPIDER 2204 SERIES 2204-4




2204-0




2204-1




2204-2




2204-3



2204-4




2204-5



駁接頭系列




2993-13A




2991-13A



2997-23 轉接件



一點掛2998系列

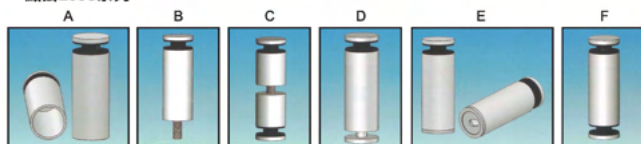

玻璃吊夾系列

1163C



1164C




2862E



玻璃帷幕牆支撐配件


2881 (80×80×12mm)



2883




2884 (76×76×12mm)






玻璃滑動門五金配件組系列

4910-5 滑輪組



4910-8 滑輪組




202

編號規格 202 家用加重型四連桿

材 質 AISI 304 (S.S.) 或A307不銹鋼

尺 寸 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28"

安裝角度 55 ~ 90



204


編號規格 204 家用加重後付式連桿

材 質 AISI 304 (S.S.) 或A307不銹鋼


尺 寸 10" 12" 14" 16" 18" 20"

尺 寸 24" 28" 雙面片

安裝角度 90



205-1重型四連桿(承重：80kg)



207超重型四連桿(承重：120kg)



596-1窗把手



597-2窗把手



拉門系列

MD-100 木門、金屬門

承重：100kg

長度：最長5M



MD-300木門、金屬門

承重：300kg

長度：最長3M



電鎖專用按鈕

LK-B1



LK-B1-L(指示燈)



LK-B3



- 尺寸：
LK-B1：115×70×5mm
LK-B1-L：115×70×5mm
LK-B3：115×42×5mm
- 材質：鋁合金

電鎖專用遙控器

單按鍵式，有效距離30公尺



LK-102RM

LK-102RMP

76400感應式開關



■特色

- 使用紅外線感應，不需接觸面板，即可感應外出
- 做設定時不需要拆下開關
- 一組備用開關，萬一紅外線感應故障時，可以緊急外出
- 雙色燈光開關，可顯示開鎖／解鎖狀態
- 防潮、並搭配防破壞面板
- 感應距離：最大10mm±10%
- 可搭配陽極鎖、陰極鎖、磁力鎖、自動門鎖使用

■規格

- 電壓：12V~24VDC
- 額定電流：2A 30VAC/VDC
- 操作溫度：-25℃~55℃
- 面板尺寸：120H×76W×14Dmm

TW-522單機型感應門禁讀卡機

規格：

- 輸入電源：12VDC, 250mA
- 外觀尺寸：124×97×32(mm)
- 材質顏色：ABS材質，鐵灰色、象牙白
- 適用溫度：(-5℃~55℃)
- 適用於室內型，室外需另外處理

功能：

- 三種開門方式：卡片感應、卡片加密碼、密碼
- 讀卡機最大容量：500張卡片
- 卡片感應方式：一般卡片感應、扭扣感應
- 兩組雙色LED指示燈：①電源及讀卡機接受指示②設定警報接受指示
- 三組輸入監視：①開門按鈕②盜警通路③門況監視
- 三組輸出接點：①電鎖控制輸出②警報輸出③機殼拆除輸出



MD-1490A陽極鎖
磁簧感應



- CE標準
- Fall safe type 12VDC, 1A
(24VDC have to order)
- Start current 0.9A
Standard current 0.3A
- Body size : 200×34×43(mm)
Face plate : 200×34×3(mm)
Cover plate : 210×42×0.8(mm)
Strike plate : 90×24×2(mm)
- Bolt : 15.5 DIA, stainless steel
17mm throw
- Lock sensor, Door sensor
- Delay time(0~5 sec.)

ML-230SLD陽極鎖
滾珠感應



- CE標準
- Fall safe type 12VDC, 1A
(24 VDC have to order)
- Body size : 230×38×43.5(mm)
Face plate : 230×38×3(mm)
Strike plate : 115×30×3(mm)
- Bolt : 15.5 DIA, stainless steel
17 mm throw
- Lock sensor, Door sensor(選項)
- Delay time(0~5 sec.)

ML-270A陽極鎖



- CE標準
- ML-270A : 245L×27W×38.5H(mm)
-with key override(optional)
- Start : 1.5A/12VDC, Standby : 0.2A/12VDC
- Bolt : 14mm stainless steel 16 mm throw
- Lock sensor, Door sensor(選項)
- Delay time(0~6 sec.)


SDC 1091A (滾珠感應)
12VDC, 24VDC
尺寸: 8" × 1/2" × 0.125"



SL-2500
自動門機專用陽極鎖



DH-2001 自動門機專用磁力鎖
拉力約80kg



磁力鎖系列


ML-150




ML-300HR



ML-80P



GL-600SR(圖)
GL-600R



GL-1200SR(圖)
GL-1200R



ML-210



項目 規格	ML-150	GL-600S	GL-1200S	ML-300HR	ML-80P	ML-210
拉力lbs	1500	600	1200	300	80	
本體尺寸 (mm)	286×73×40	203×44×38.5	220×63.5×41	180×38.6×21.5	70×31×18	82×30×28
鐵板尺寸 (mm)	185×61×16	185×38×12.5	185×61×16	130×32×8	62×32×8	
電壓電流	600mA / 12VDC 300mA / 24VDC	500mA / 12VDC 250mA / 24VDC	500mA / 12VDC 250mA / 24VDC	360mA / 12VDC 180mA / 24VDC	100mA / 12VDC 50 mA / 24VDC	300mA / 12VDC 150mA / 24VDC
用 途	推開門	推開門	推開門	推開門	種子	抽屜
說 明	GL-600R: 防水型磁力鎖・正面裝。R表示上鎖信號。 GL-600SR: 防水型磁力鎖・側裝(上下裝置)。					

磁力鎖系列



MD-SH01T
MD-01HT




MD-SH02T
MD-02HT



MD-SH03T
MD-03HT



MD-M01T



MD-S01T


磁力鎖功能表

項目 規格	MD-SH01T	MD-01HT	MD-SH02T	MD-02HT	MD-SH03T	MD-03HT	MD-M01T	MD-S01T
拉力	600 lbs	1200 lbs	600 lbs × 2	1200 lbs × 2	600 lbs	1200 lbs	1200 lbs	600 lbs
本體尺寸	250 × 42 × 26	266 × 73 × 40	500 × 42 × 26	532 × 73 × 40	1000 × 42 × 26	1000 × 73 × 40	270 × 35 × 30	228 × 38 × 27
鐵板尺寸	185 × 38 × 12.5	185 × 61 × 16	185 × 38 × 12.5	185 × 61 × 16	185 × 38 × 12.5	185 × 61 × 16	245 × 35 × 30	185 × 38 × 12.5
電壓 電流	12VDC / 500mA 24VDC / 250mA							
計時範圍	0-90 Sec.							
用途	推開門 (單扇)		推開門 (雙扇)		推開門 (單扇)		雙向開	橫拉門

輔助支架系列



- LZ-005(使用於1200 lbs磁力鎖輔助板)
- LZ-006(使用於600 lbs磁力鎖輔助板)
- LZ-007(使用於300 lbs磁力鎖輔助板)




裝置示意圖

電磁扣系列

DH-501

尺寸：80×80×37mm
100mA/12VDC, 50mA/24VDC
磁力：50kg



DH-502

尺寸：90×69.5×40mm
100mA/12VDC, 50mA/24VDC
磁力：50kg




DH-503

尺寸：80×80×97mm
100mA/12VDC, 50mA/24VDC
磁力：50kg



DH-504

尺寸：118×93×115mm
100mA/12VDC, 50mA/24VDC
磁力：50kg



DH-505 預埋型

尺寸：120×76.2×30.5mm
100mA/12VDC, 50mA/24VDC
磁力：50kg



調整式鐵板



固定式鐵板



陰極鎖系列

SST160 通電開


SST160F 斷電開



鎖尺寸：160×25×30.4mm
不鏽鋼面板：160×25×2mm
12VDC, 24VDC(訂購)

SST125 通電開

SST125F 斷電開




鎖尺寸：165×32×38mm
不鏽鋼面板：165×32×1.5mm
12VDC, 24VDC(訂購)

SST124SLD 通電，斷電，可切換



鎖主體尺寸：123.5×31.4×40.7mm
 面板尺寸：165×31×2.0mm
 12VDCM 24VDC(預訂)
 上鎖信號、門位信號(選項)

ST240SLD 通電，斷電，可切換



鎖主體尺寸：240×30×32mm
 不鏽鋼面板：240×30×3.5mm
 12VDC, 24VDC(預定)
 上鎖信號、門位信號(選項)
 配合MIWA ADS-1機械鎖

ST245SL 通電，斷電，可切換




鎖主體尺寸：245×25×41mm
 適用於雙向開玻璃門(8~10mm)
 12VDC, 24VDC(預訂)
 上鎖信號

ST1304SLD 通電開




鎖主體尺寸：175×29×26mm
 不鏽鋼面板：175×29×3mm
 12VDC, 24VDC
 上鎖信號、門位信號

ST1505P 通電開，斷電開



鎖主體尺寸：150×39.4×36.5mm
 鋅合金面板：150×28.5×3mm
 12VDC, 24VDC(預訂)


SD3310 通電開，斷電開



鎖主體尺寸：230×38×41.5mm
 鋁面板：230×38×12.7mm
 12VDC, 24VDC

MD-405 夾具

尺寸：90×51×25.4mm
鋁合金，適用於陽極鎖



MD-406 夾具

尺寸：203×59×47(H)mm
不鏽鋼毛絲面，用於陽極鎖



600B 槽型板

尺寸：200×55×15mm
用於600 lbs磁力鎖

300B 槽型板

尺寸：145×50×15mm
用於300 lbs磁力鎖



MD-407 夾具

尺寸：135×50×38.5(H)mm
不鏽鋼毛絲面，用於陽極鎖



UG-202 夾具

尺寸：203×38×47(H)mm
不鏽鋼毛絲面，用於陽極鎖
外露式按裝



1200B 槽型板

尺寸：200×76×15mm
鋁合金
用於1200 lbs磁力鎖



U-130 夾具

尺寸：130×62×33mm
用於300 lbs磁力鎖

U-185 夾具

尺寸：185×62×33mm
用於600 lbs, 1200 lbs磁力鎖
鋁合金



DL-405 過邊線

SSTD L-405 不鏽鋼過邊線
L=393mm

(外露式)



DL260 過邊線

SDL260 不鏽鋼過邊線
L=290mm

(埋入式)

