


# S<sub>1</sub> 預鑄水溝蓋

註:半圓型洩水孔另有更改為橢圓型鍍鋅筒製品

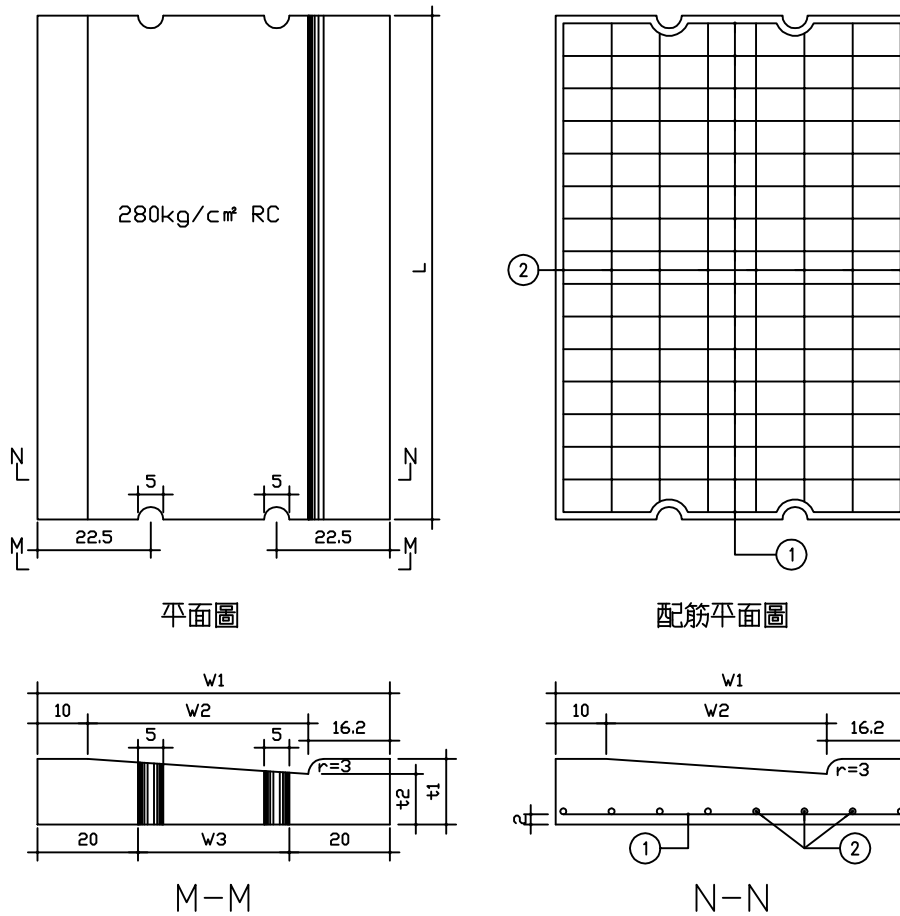

S<sub>1</sub> 型預鑄溝蓋版各部尺寸及鋼筋表

單位：每塊

採用符號	型式	各部尺寸						鋼筋表								參考重量 (含損耗) (kg)	
		W1	W2	W3	L	t1	t2	① 主筋φ10mm竹節				② 副筋φ6mm					總重量 (kg)
								每支 長度	支數	間隔	合計重量	每支 長度	支數	間隔	合計重量		
○	70×50	70	43.8	30	50	13	10	67	8	6.4	3.00	47	8	9.3	0.83	3.83	100
○	70×100	70	43.8	30	100	13	10	67	16	6.3	6.00	97	8	9.3	1.72	7.72	200
○	80×50	80	53.8	40	50	13	10	77	9	5.6	3.87	47	10	8.3	1.04	4.91	114
○	80×100	80	53.8	40	100	13	10	77	18	5.6	7.75	97	10	8.3	2.15	9.90	228
○	90×50	90	63.8	50	50	13	10	87	10	5.0	4.86	47	11	8.5	1.15	6.01	128
○	90×100	90	63.8	50	100	13	10	87	20	5.0	9.73	97	11	8.5	2.37	12.10	256
○	100×50	100	73.8	60	50	13	10	97	10	5.0	5.42	47	11	9.5	1.15	6.57	142
○	100×100	100	73.8	60	100	13	10	97	20	5.0	10.84	97	11	9.5	2.37	13.21	284

本工程採用有●符號者

- 附註：1. W1：溝蓋寬、W3：溝寬、L：溝蓋長、t1：緣石高  
 2. 本設計圖採用單位：長度為公分，重量為公斤。  
 3. 鋼筋應按設計圖尺寸確實配置，並每間隔一交叉點施電焊固定，期餘採用鉛線結紮，焊點之溶渣應清除潔淨。  
 4. 混凝土鋼筋保護層厚度為二公分。