


熱浸鍍鋅格柵板(B型)

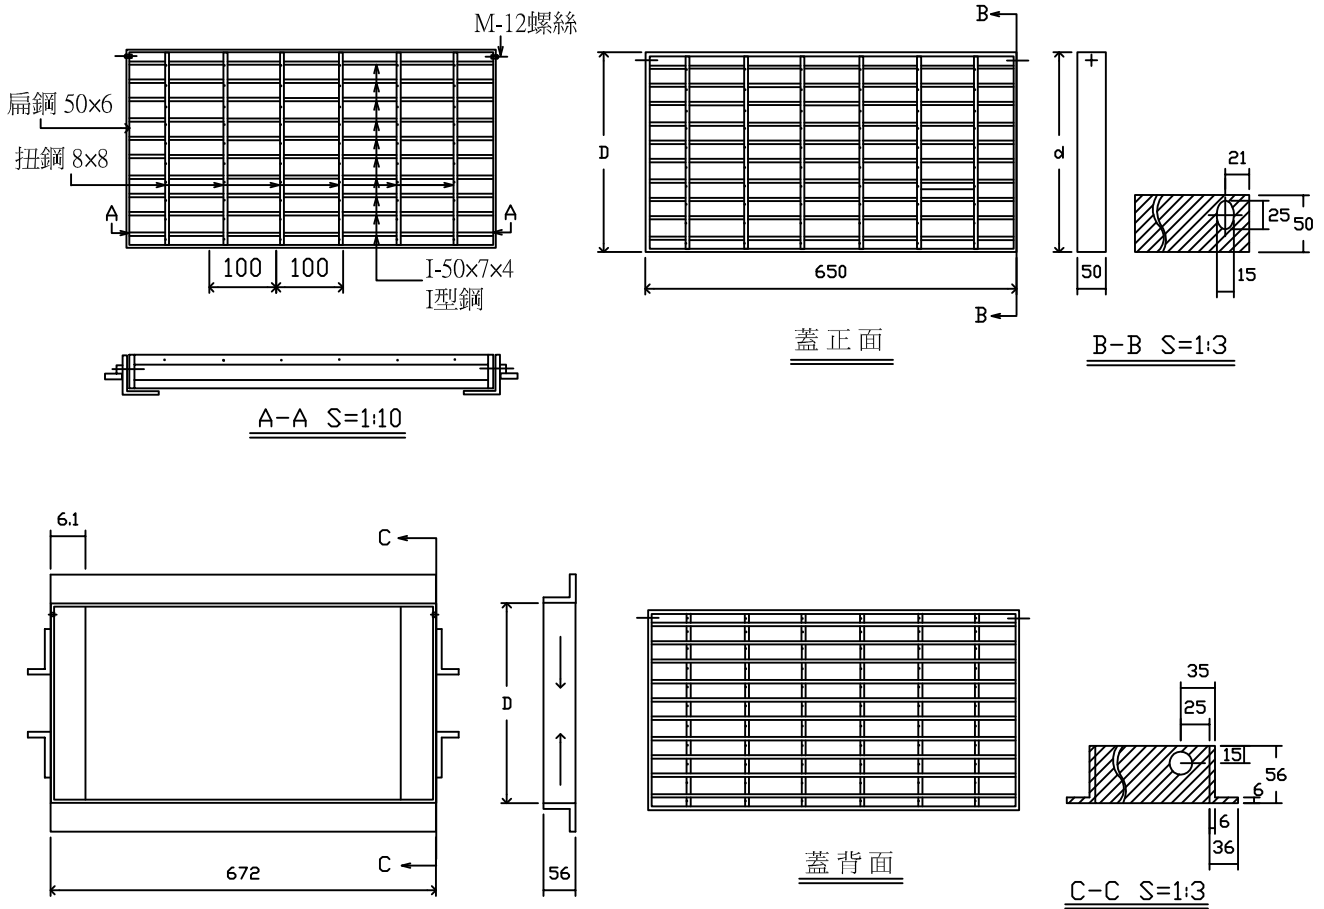

附件：

1. W1：溝寬
2. TG型格柵板不配合水泥版而單獨使用於連續橫斷溝時，其主桿應跨於兩邊溝牆之上，與水流方向垂直。
3. 本設計圖採用單位：尺寸為公厘、重量為公斤。
4. 混凝土澆其鋼筋保護厚度應為二公分。
5. 混凝土強度：280kg/cm²以上。
6. 熱浸鍍鋅格柵板製造說明：

(一)熱浸鍍鋅格柵板蓋構成鋼材：

- (1)主桿為I型鋼 I-50x7x4 節距=35.3mm。
- (2)橫桿為□ 8x8且每 35.3mm 扭轉 90度 節距=100mm。

(3)封邊：格柵板兩邊焊以 50x6mm 之扁鋼為邊框，不得造成母材熔蝕。

(二)熱浸鍍鋅格柵板蓋(封邊除外)須用高週波全自動熔接，不得造成母材熔蝕。

(三)材質：全部使用CNS SS400鋼材。

(四)格柵板製造成型後，均須熱浸鍍鋅做表面處理，鍍鋅量：610g/m²。

本工程採用有●符號者

TG型熱鍍鋅格柵蓋規格及重量表

採用符號	型式	溝寬(mm)	格柵寬度(mm)		參考重量(kg)			螺栓插梢(支)
			D(框)	d(蓋)	蓋	框	合計	
○	TG-30	300	317	289	13.5	9.5	22.7	2
○	TG-40	400	423	395	18.5	10.5	28.9	2
○	TG-50	500	529	501	23.5	11.6	35.0	2
○	TG-60	600	635	607	28.5	12.8	41.2	2