



VITEC.

韋騰機電有限公司

VICTORY ELECTRICAL ENGINEERING CO., LTD.



立體停車 停車塔、倉儲式、棋盤式、多層箱型、多段式機械停車

各式汽車升降機、高樓層升降機、卡車升降機


立體停車塔：PT-W型

創造最高效率之機械停車

1. 無外露的鋼骨結構可與大樓併合設計。
2. 可取代地下室停車場，減少地下開挖成本，並縮短工期。
3. 徹底立體化讓土地有效活化，豐富機種適合於各種地形。
4. 電腦化全自動管理，讓每一位使用者方便操作。
5. 低噪音，低震動，不會造成附近居住環境不良印象。
6. 光學電子迴路，讓可能發生之意外減致最低。

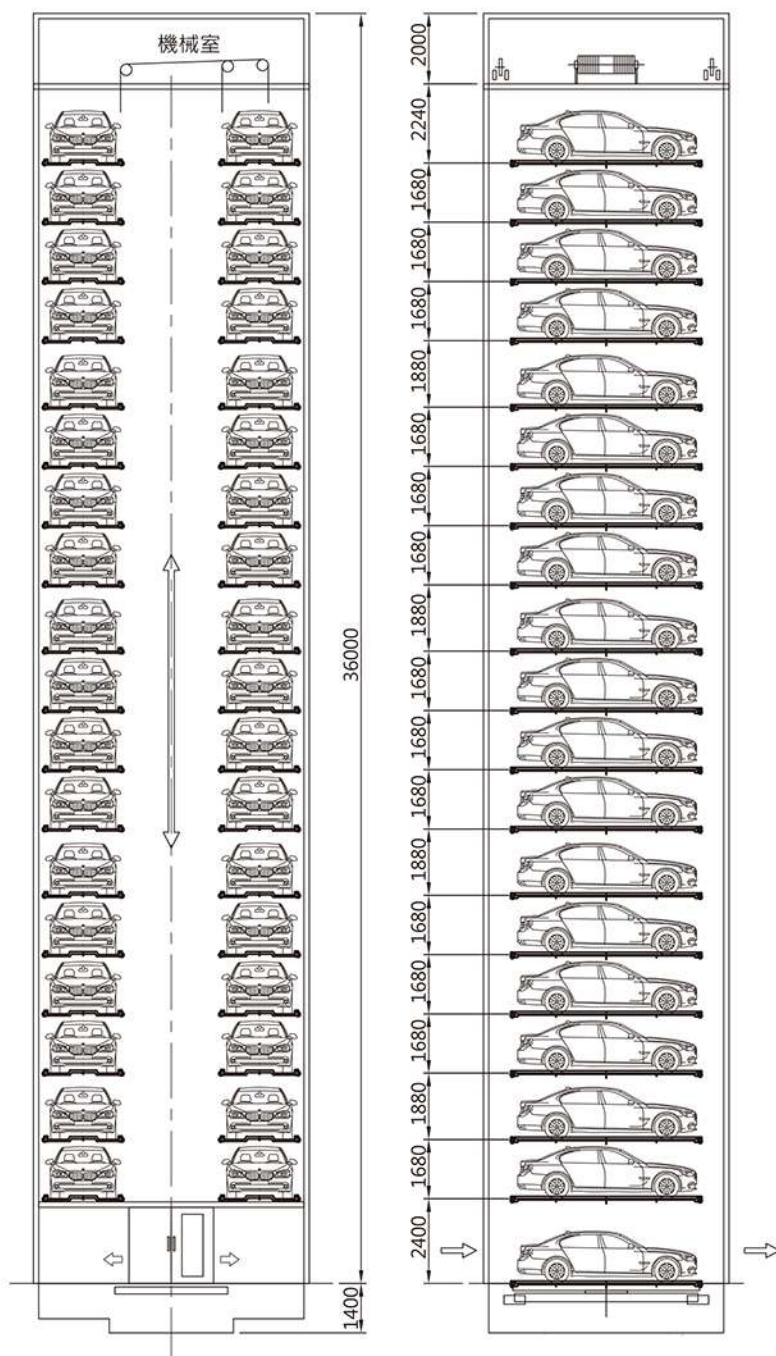

車臺板尺寸

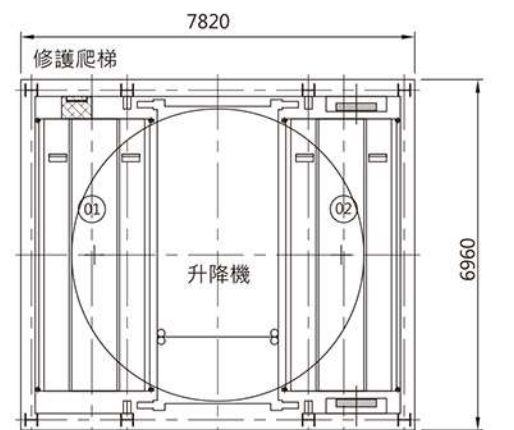

平面最小尺寸

可選配內置旋轉盤


停車塔 W型

規格表

單位:mm

規格	容許車長	容許車寬	容許車高	荷重
車種				
L	5250	1950	配合建物	2200kg
項次	品名	規格		
1	升降速度	依層數(45~90m/min)		
2	橫移速度	30m/min		
3	升降驅動方式	馬達鏈條式		
4	橫移驅動方式	摩擦輪式		
5	升降電動機	依層數(15HP-40HP)		
6	橫移電動機	1HPX4P		
7	自動門	0.2HPX4P		
8	電源規格	AC,3Ø,380V或220V,60Hz		

1. 設想各種使用環境，設計出可以替人為管理的各種感知器。
2. 停車塔車盤有抗震裝置，地震發生時車盤不會掉落。
3. 停車塔內外皆使用防火建材，耐火時效達到一小時。
4. 內部裝置CO2滅火設備。
5. 外部裝置有避雷針設備。
6. 可配合建築物直接停車至室內。

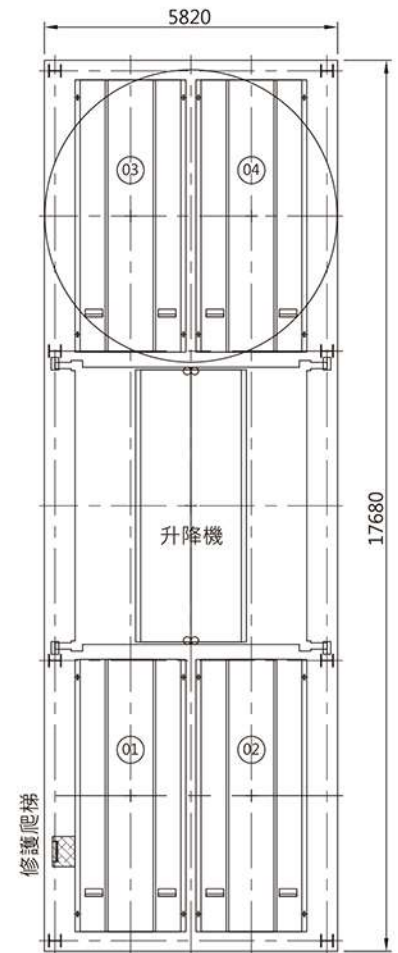

平面最小尺寸

停車塔 2CLW型

規格表

單位:mm


規格 車種	容許車長	容許車寬	容許車高	荷重
L	5250	1950	配合建物	2200kg
項次	品名	規格		
1	昇降速度	依層數(45~90m/min)		
2	橫移速度	30m/min		
3	台車速度	30m/min		
4	昇降驅動方式	馬達鏈條式		
5	橫移驅動方式	摩擦輪式		
6	台車驅動方式	馬達直結式		
7	昇降電動機	依層數(15HP-40HP)		
8	橫移電動機	1HPX4P		
9	台車電動機	1HPX4P-2只		
10	自動門	0.2HPX4P		
11	電源規格	AC,3Ø,380V或220V,60Hz		

特性

1. 本設備最適合用於中型規模20-120輛車之停車場使用。
2. 具有橫送、縱送等豐富機種，依各種地形可提供最適當的設計。
3. 台車具有拉取裝置，停車格之車臺板不用額外動力就可取出。
4. 台車分離型，讓台車與升降機可同時動作節省時間。
5. 本設備可分別做地面型式與地下型式，或地面，地下混合搭配。


案例一：縱送標準型 (BB-Y1)

台車可選配旋轉盤

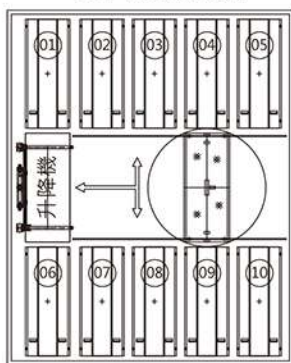

案例二：縱送台車分離型 (BB-Y2)

台車可選配旋轉盤

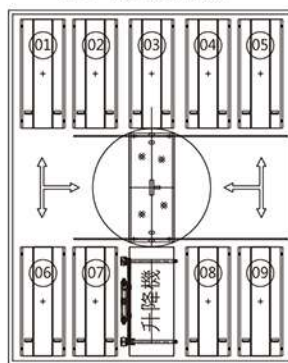



倉儲式

規格表

規格					單位:mm
車種	容許車長	容許車寬	容許車高	荷重	
L	5250	1950	配合建物	2200kg	
項次	品名	規格			
1	昇降速度	依層數(15~30m/min)			
2	橫移速度	30m/min			
3	台車速度	30m/min			
4	昇降驅動方式	油壓鋼索式			
5	橫移驅動方式	摩擦輪式			
6	台車驅動方式	馬達直結式			
7	昇降電動機	依層數(20HP-40HP)			
8	橫移電動機	1HPX4P			
9	台車電動機	1HPX4P-2只			
10	自動門	0.2HPX4P			
11	電源規格	AC, 3Ø, 380V或220V, 60Hz			



案例三：橫送標準型 (BB-X1)

壹樓出入口加大台車可選配旋轉盤

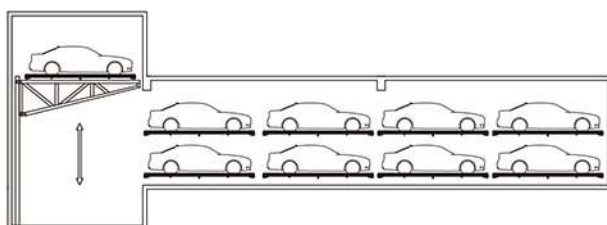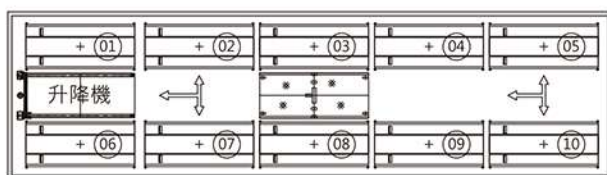

案例四：橫送台車分離型 (BB-X2)


壹樓出入口加大升降機可選配旋轉盤

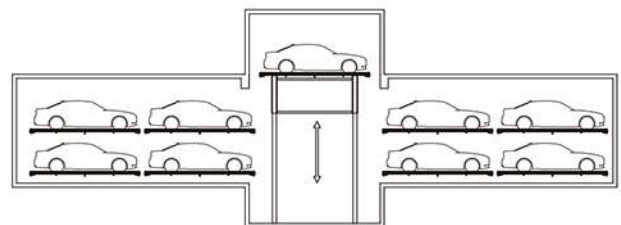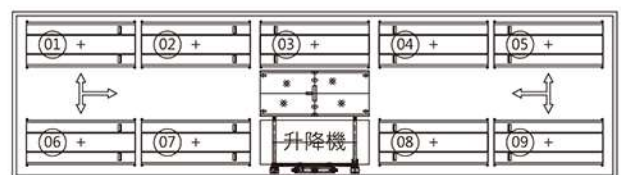


特性

1. 本設備最適合用於中型規模10-60輛車之停車場使用。
2. 具有橫送、縱送等豐富機種，依各種地形可提供最適當的設計。
3. 實現高收容車位，省空間高效率之要求。
4. 雙動方式動作時更能節省大量時間。
5. 本設備可分別做地面型式與地下型式，或地面、地下混合搭配。
6. 噪音及制震的特殊設計使用上達到安全、安靜、快速的要求。

案例一：橫送標準型 (CD-X)

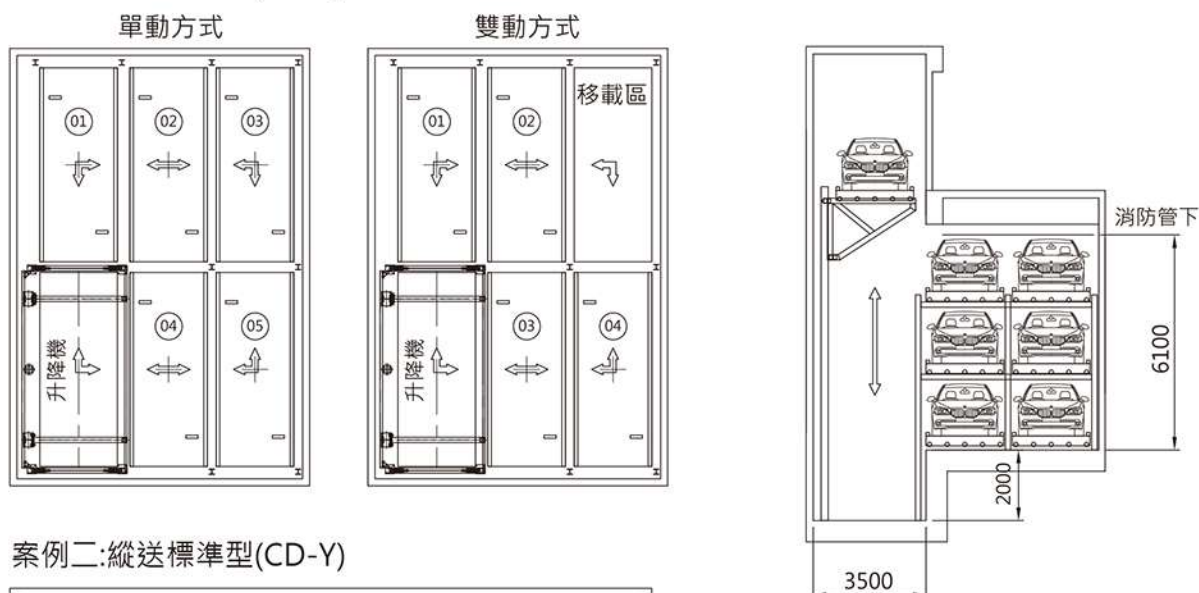

案例二：縱送標準型 (CD-Y)

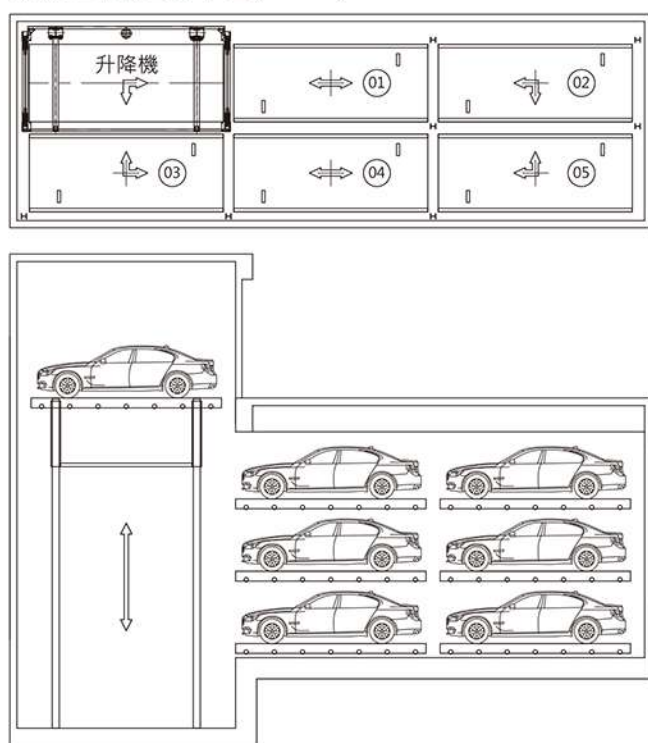

棋盤式規格表

規格		單位:mm		
車種	容許車長	容許車寬	容許車高	荷重
L	5250	1950	1550	2200kg
項次	品名	規格		
1	昇降速度	依層數(15~30m/min)		
2	橫移速度	30m/min		
3	台車速度	30m/min		
4	昇降驅動方式	油壓鋼索式		
5	橫移驅動方式	摩擦輪式		
6	台車驅動方式	摩擦輪式		
7	昇降電動機	依層數(20HP-40HP)		
8	橫移電動機	1HPX4P		
9	台車電動機	1HPX4P		
10	自動門	0.2HPX4P		
11	電源規格	AC,3Ø,380V或220V,60Hz		

特性


1. 本設備最適合用於中型規模10-30輛車之停車場使用。
2. 地下室停車空間利用之極致。
3. 實現高收容車位，省空間高效率之要求。
4. 雙動方式動作時更能節省大量時間。
5. 最適合細長形基地。
6. 採水平、垂直移動循環進出車輛，具多樣性變化。
7. 客製化，舊機換新機，讓載重及容車尺寸最大化。

規格表


單位:mm

規格 車種	容許車長	容許車寬	容許車高	荷重
L	5250	1950	配合建物	2200kg
項次	品名	規格		
1	昇降速度	依層數(12~16m/min)		
2	橫移速度	18m/min		
3	昇降驅動方式	馬達鏈條式		
4	橫移驅動方式	馬達鏈條式		
5	昇降電動機	依層數(10HP-15HP)		
6	橫移電動機	3~5HPX4P		
7	快速捲門	0.2HPX4P		
8	電源規格	AC,3Ø,380V或220V,60Hz		


案例一:標準雙動型(CB-H2)

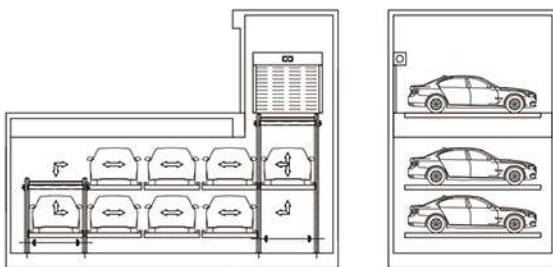


案例二:標準單動型(CB-H2)

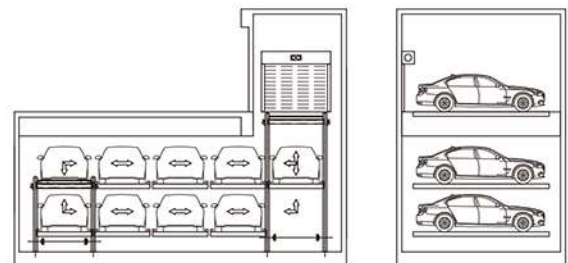


案例三:中間入車型(CB-H2C)

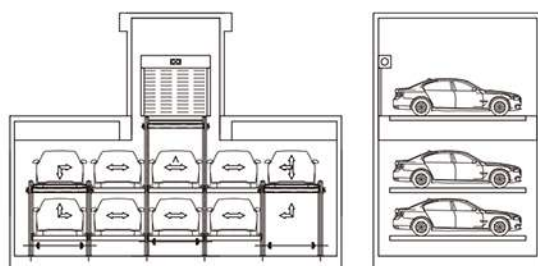


案例四:地下入車型(CB-H2B)

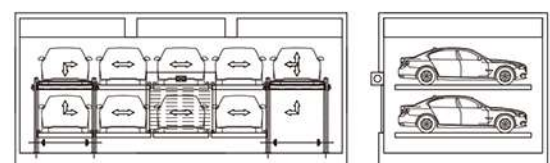

案例六:四層雙動型(CB-H4)

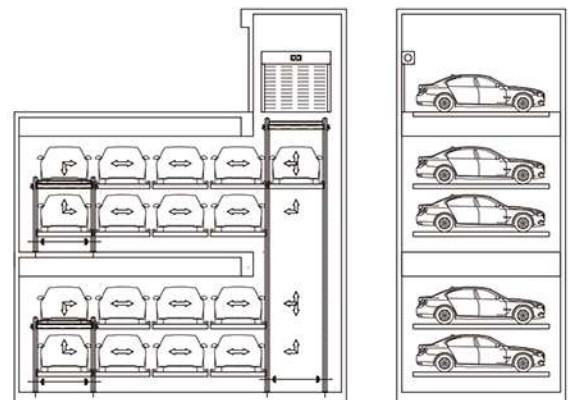


案例五:三層雙動型(CB-H3)

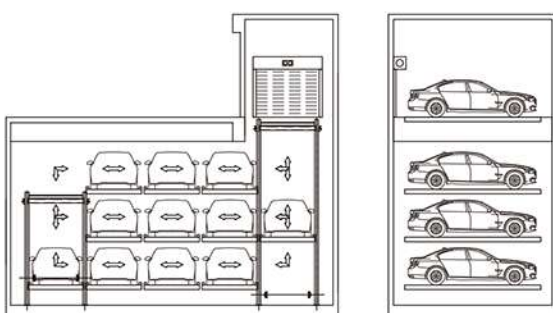


特性

1. 取代坡道，升降機直上直下動作。
2. 本公司亦可客制化大型貨梯5噸，10噸不等。
3. 可配合地下室出口位置不同，依施工場地情形做不同搭配。
4. 中心轉盤可做不同角度變換。
5. 油壓系統採用伺服閥控制系統，升降時平穩舒適。


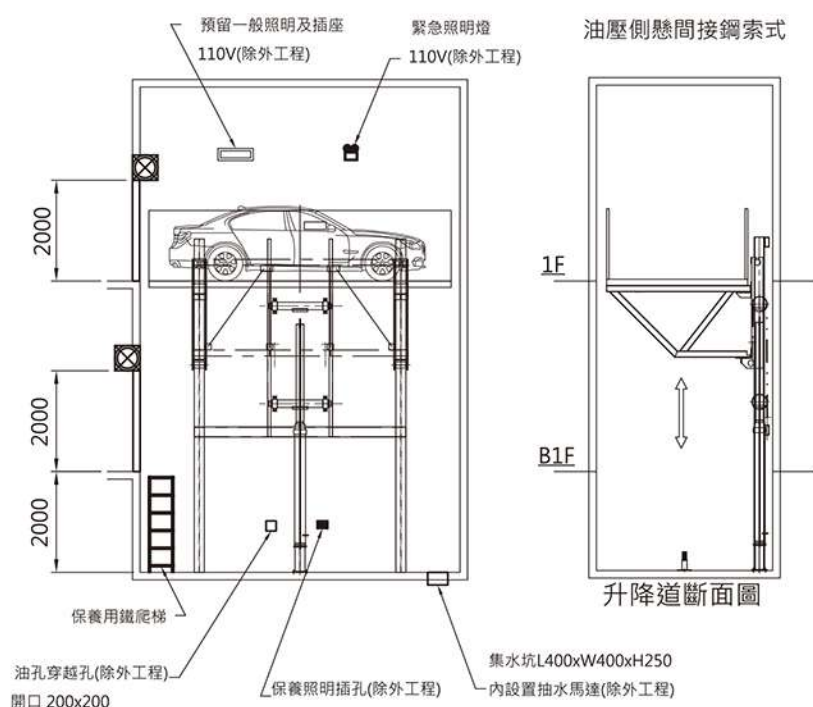


升降機規格表


規格		容許車			單位:mm
車種	容許車長	容許車寬	容許車高	荷重	
L	5300	2100	1900	2500kg	
項次	品名	規格			
1	升降速度	依層數(12~20m/min)			
2	橫移速度	6m/min			
3	迴轉速度	3RPM			
4	升降驅動方式	油壓鋼索式,馬達鏈條			
5	橫移驅動方式	馬達直結式			
6	迴轉驅動方式	摩擦輪式			
7	升降電動機	依層數(20HP-30HP)			
8	橫移電動機	1HPX4P			
9	迴轉電動機	1HPX4P			
10	快速捲門	0.2HPX4P			
11	電源規格	AC,3Ø,380V或220V,60Hz			


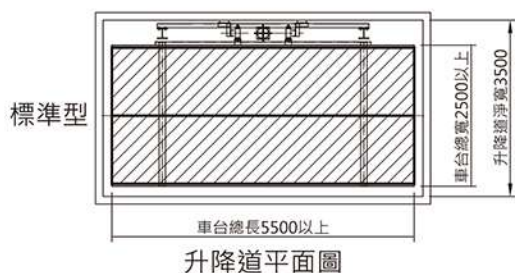


橫移台車型

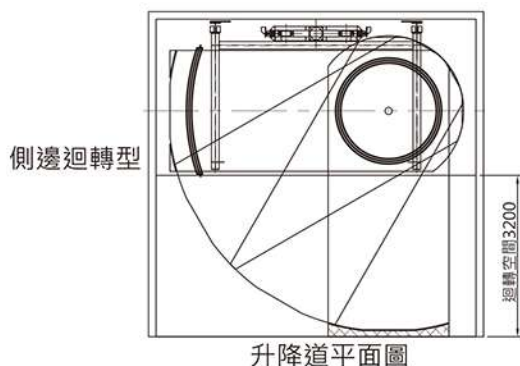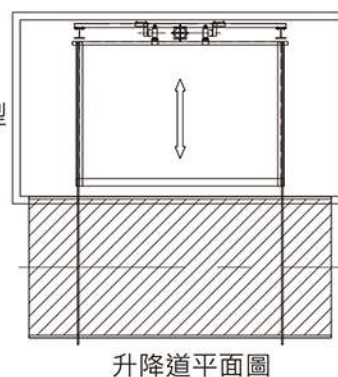

中央迴轉型

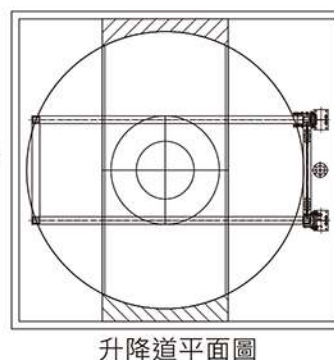


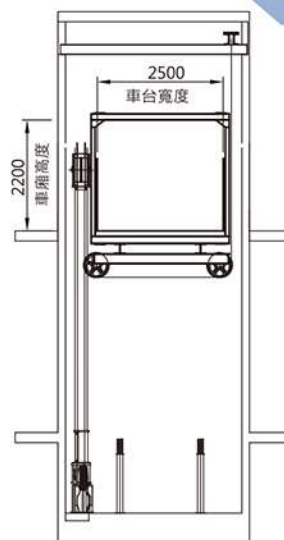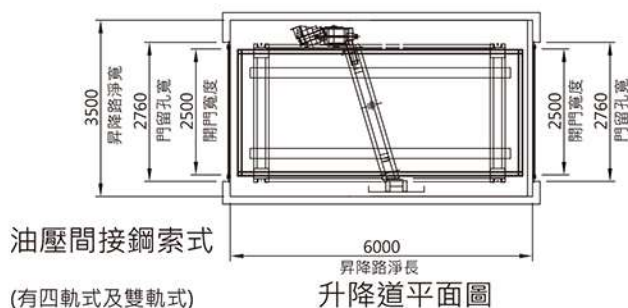



升降機規格表

單位:mm

規格 車種	容許車長	容許車寬	容許車高	荷重
L	5300	2100	1900	2500kg
項次	品名	規 格		
1	昇降速度	依層數(12~20m/min)		
2	昇降驅動方式	油壓間接鋼索式		
3	昇降軌道	18K-2或4軌式		
4	昇降電動機	依層數(20HP-30HP)		
5	快速捲門	0.2HPX4P		
6	電源規格	AC,3Ø,380V或220V,60Hz		

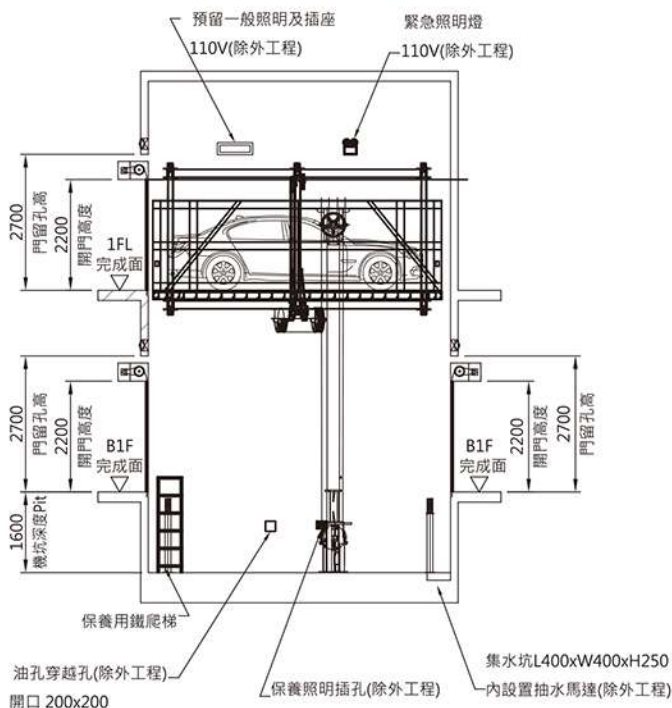

油壓直接中央底坑式

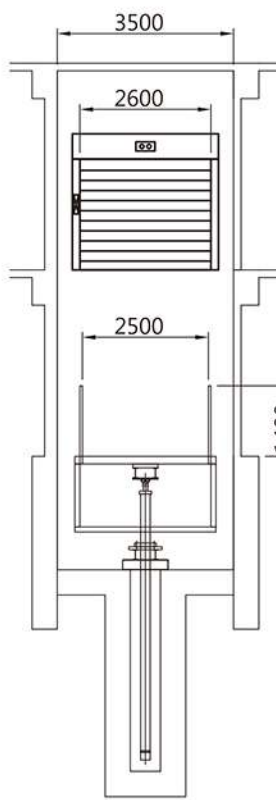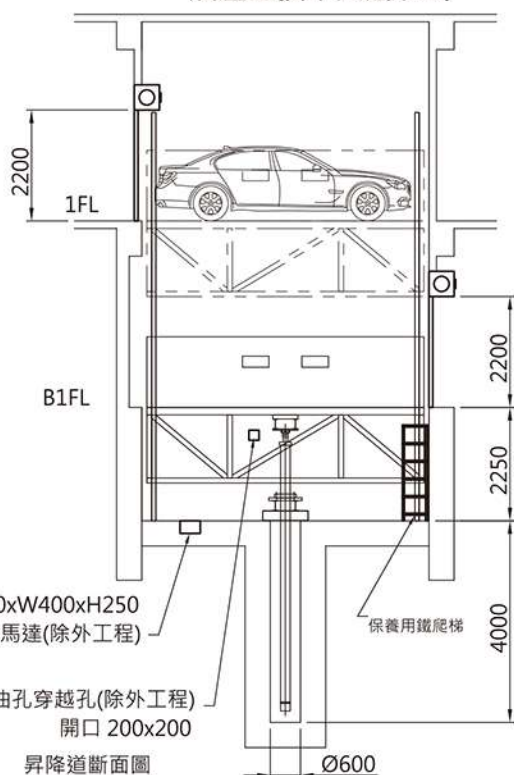


升降機規格表

單位:mm

規格		容許車長	容許車寬	容許車高	荷重
車種	L	5300	2100	1900	2500kg
項次	品名		規格		
1	昇降速度		15m/min		
2	昇降軌道		18K-4軌式		
3	昇降驅動方式		油壓直推式		
4	緩衝設施		彈簧式緩衝器		
5	昇降電動機		30HP		
6	快速捲門		0.2HPX4P		
7	電源規格		AC,3Ø,380V或220V,60Hz		

高樓層牽引式汽車升降機

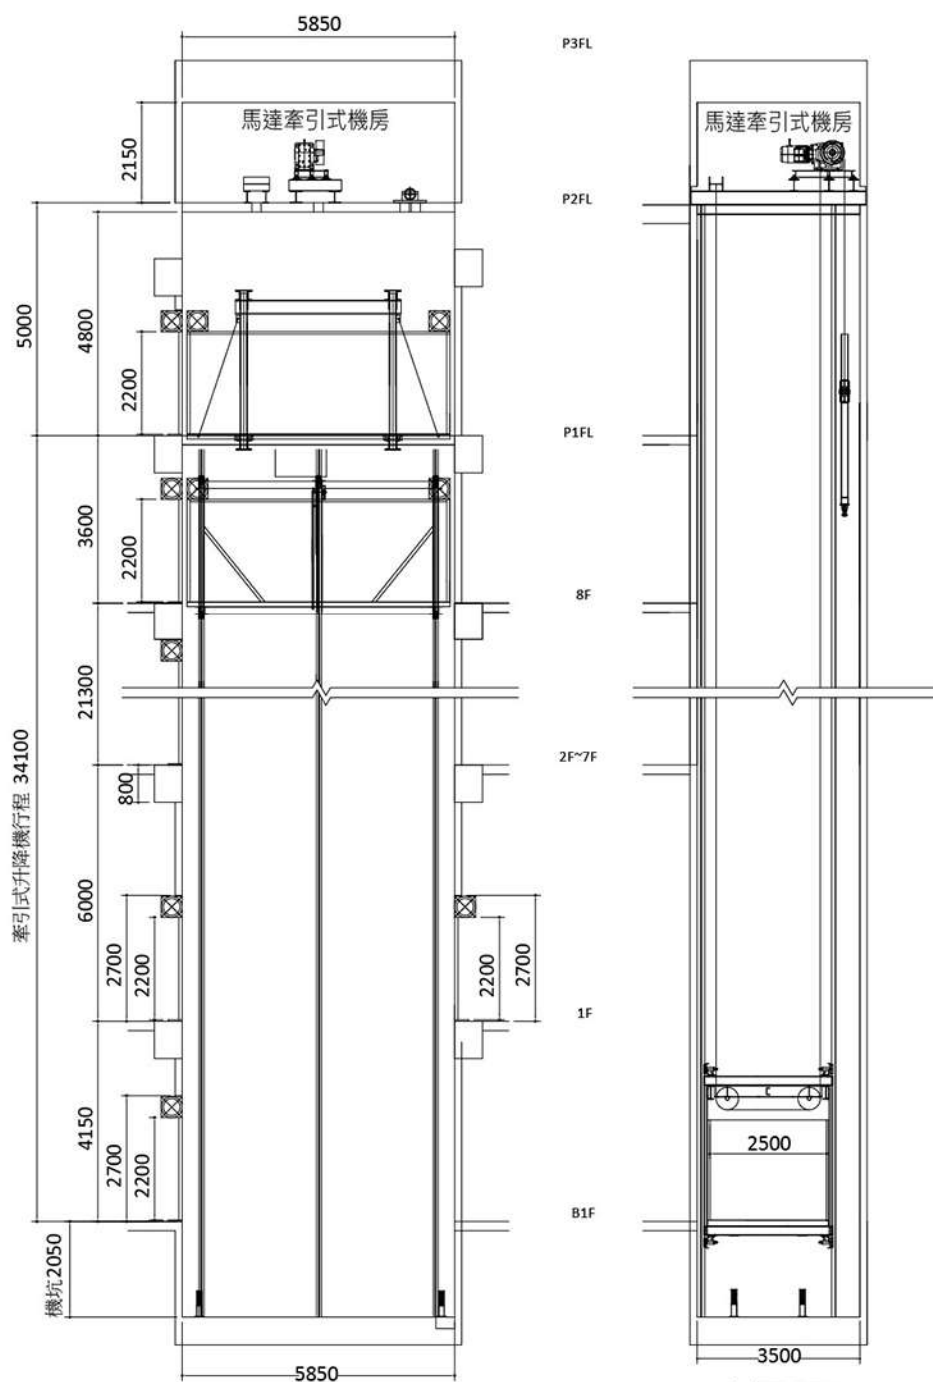


主要規格			
型式	牽引式汽車升降機		
用途	汽車用		
積載荷重	2500 kg		
速度	60M/Min		
控制方式	牽引式 按鈕自動控制		
牽引式動力	三相 50/60Hz 30HPX4Px1		
牽引式停止樓	10樓10停11出入口 B1F~P1FL		
行程	35050mm		
升降道尺寸	淨寬 3500	淨深 5850	
車箱尺寸	淨寬 2500	淨深 5500	淨高 2150
容車尺寸	淨寬 2000	淨深 5300	淨高 2100
出入口尺寸	淨寬 2500	淨高 2200	
牽引式	B1F~P1FL外門: 鍍鋅鋅捲門(不含防火證明)x11樘		
開門方式	B1F~P1FL內門: 鍍鋅鋅捲門(不含防火證明)x2 樘		
軌道	車廂側 T18X4	牽引式鏈重側	T13X2
鋼索	牽引式	Ø12x5	傳動比 2:1
牽引式主機鋼索輪	Ø520		

剖面圖


特性

1. 採用全單式白鐵壁板。
2. 多樓層使用，可配合私人住宅車庫。
3. 最適用於公司或工廠。

高樓層油壓鋼索式汽車升降機

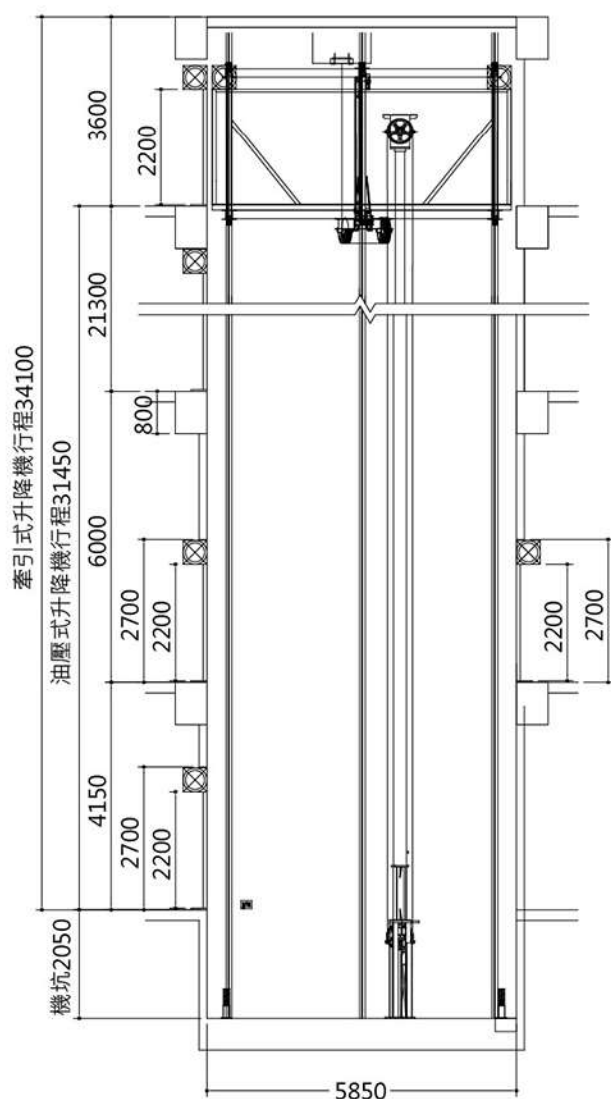

主要規格			
型式	油壓鋼索式汽車升降機		
用途	汽車用		
積載荷重	2500 kg		
速度	30M/Min		
控制方式	油壓鋼索式 按鈕自動控制		
油壓式動力	三相 50/60Hz 30HPX4Px1		
牽引式停止樓			
行程	35050mm		
油壓式停止樓	9樓9停10出入口 B1F~P8F		
行程	31450mm		
升降道尺寸	淨寬 3500	淨深 5850	
車箱尺寸	淨寬 2500	淨深 5500	淨高 2150
容車尺寸	淨寬 2000	淨深 5300	淨高 2100
出入口尺寸	淨寬 2500	淨高 2200	
牽引式	B1F~8F外門: 鍍鋅捲門(不含防火證明)x10樞		
開門方式	B1F~8F內門: 鍍鋅捲門(不含防火證明)x2 樞		
軌道	車廂側 T18X4		
鋼索	油壓式	Ø12x5	傳動比 2:1
	油壓式鋼索輪 Ø520		

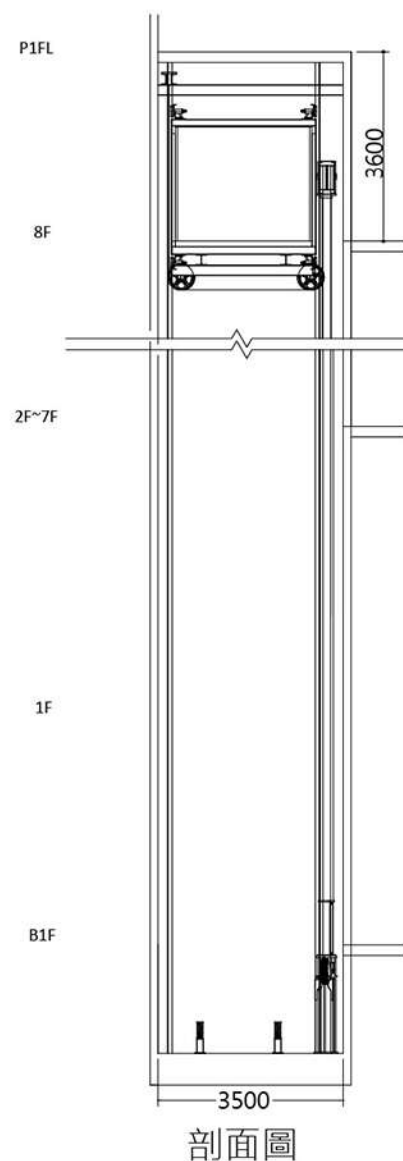


場地不良，轉換車輛方向

- 1.可左右旋轉，亦可任意角度停止。
- 2.導引車輛進出車庫之助益。
- 3.可量身訂做，做為旋轉舞台用。

CYT規格表		單位:mm	
型式	尺寸	A	B
CYT-4		4000	4040
CYT-4.5		4500	4540
結構	槽鐵 100X50X5X7.5		
蓋板	花紋鋼板3t		
機坑框架	角鐵 75X75X6t		
積載重量	2500kg		
迴轉速度	1.5rpm		
轉動方式	摩擦輪方式		
電動機	1HPX4P		
電源	AC200/220V 50/60HZ Ø3		


* 以下各項為機械本體以外業主負責配合事項

- 1:土木修飾工程
- 2:電源配管埋設工程
- 3:轉盤底坑防水處理工程
- 4:轉盤底坑排水處理工程

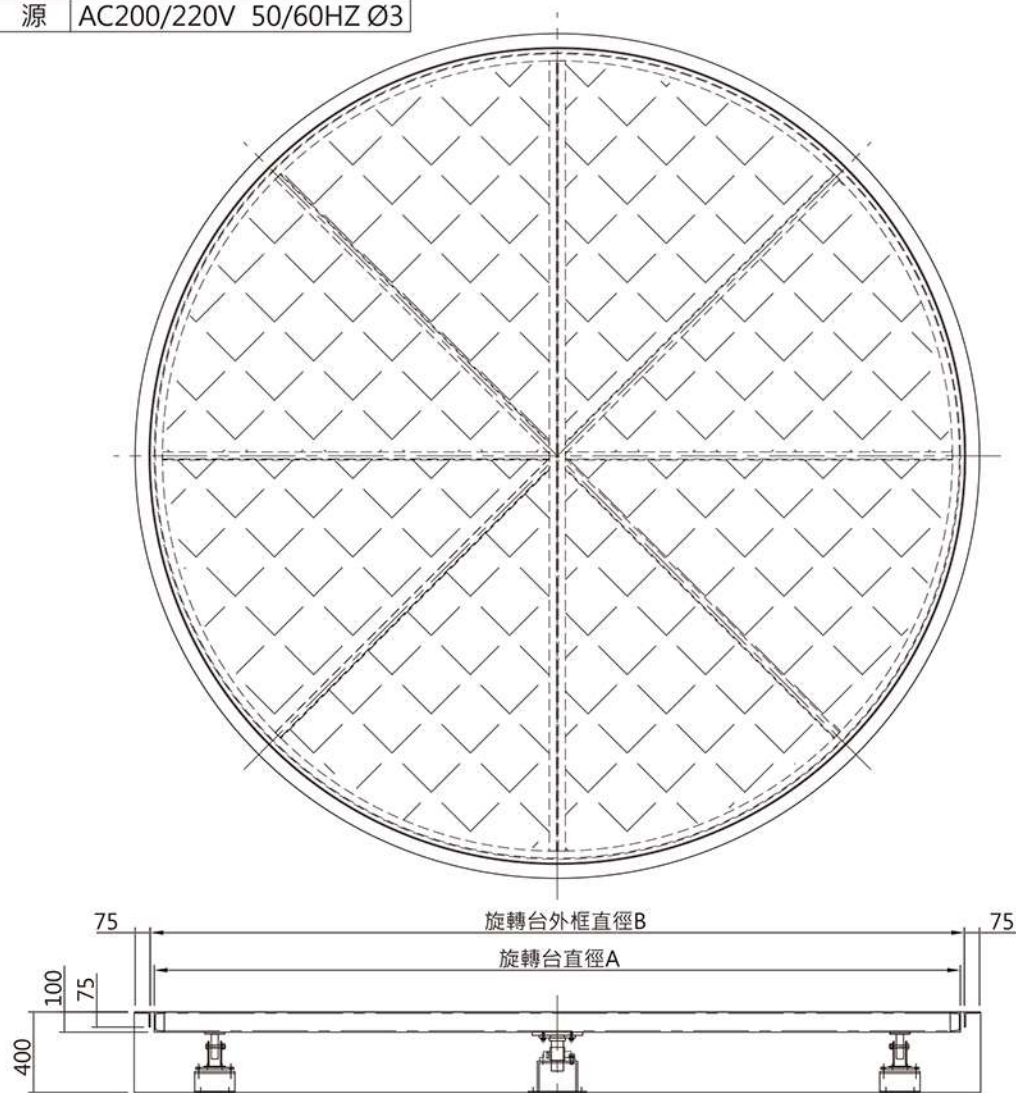

有限空間，倍數停放車輛



1. 經濟實惠，大眾化機械停車。
2. 前方沒有立柱不引響出入動線。
3. 出入車庫宛如平面停車場感覺。
4. 雙重防落設計，安全度最高。

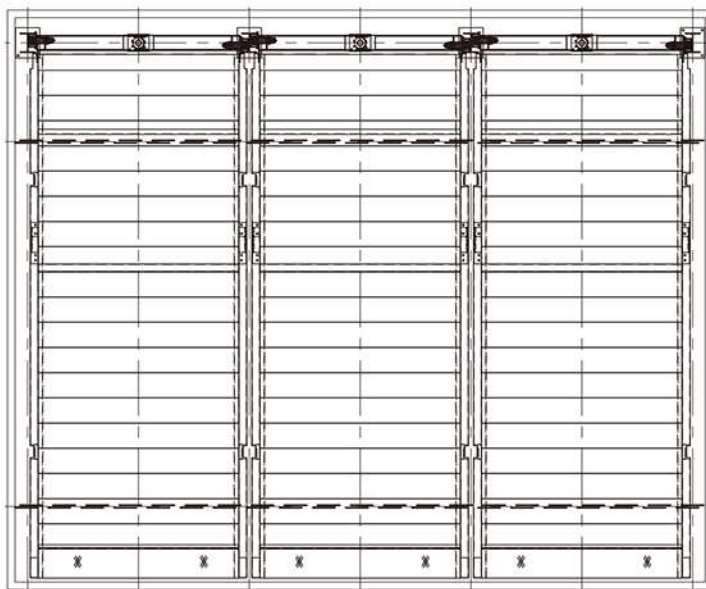

二段升降橫移式規格表


單位:mm

規格	容許車長	容許車寬	容許車高	荷重
車種				
L	5250	1950	1750	2200kg
項次	品名	規格		
1	昇降速度	4-5m/min		
2	橫移速度	7-8m/min		
3	昇降驅動方式	油壓直接式		
4	橫移驅動方式	馬達直結式		
5	油壓電動機	5HPX4P		
6	橫移電動機	1/2HPX4P		
7	電源規格	AC,3Ø,380V或220V,60Hz		

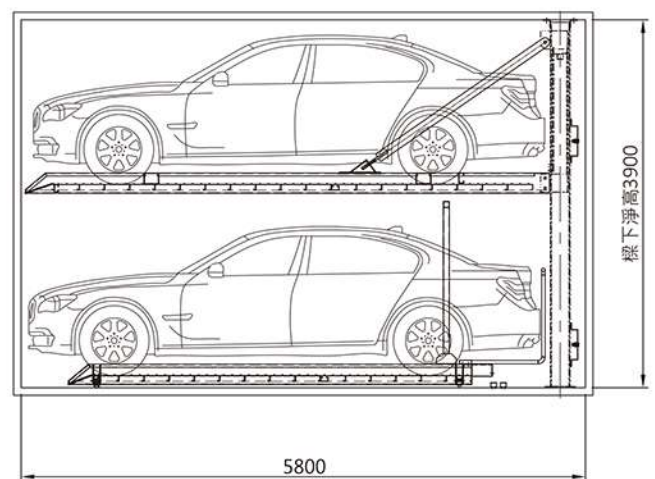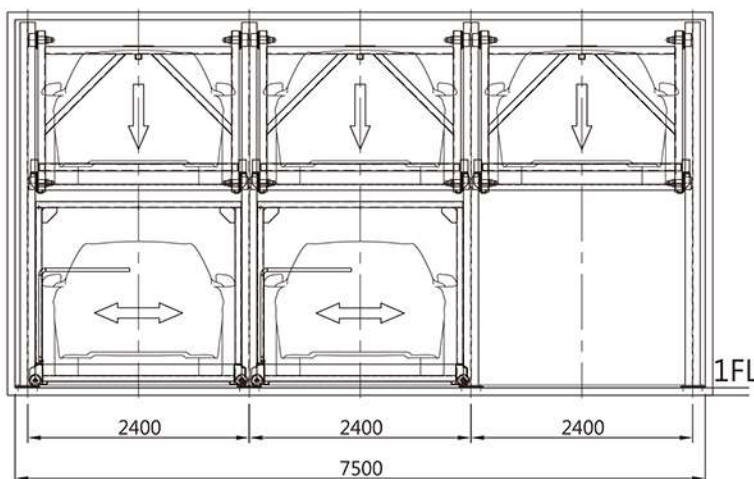

一台空間，中、下層可停放



1. 運用昇降.橫移之設計,使車輛自由進出。
2. 適合有基坑地下停車場使用。
3. 組合式設計,拆裝容易。
4. 人車的絕對分道,使安全達到最高的要求。

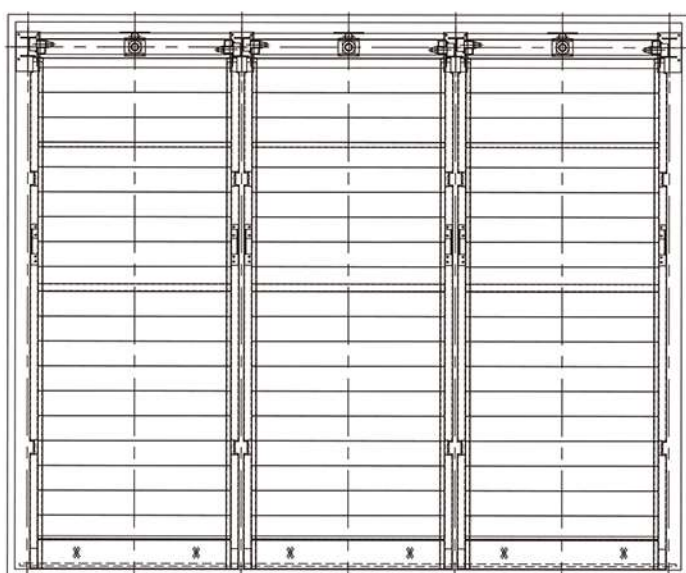

二段升降橫基坑移式規格表



單位:mm

規格 車種	容許車長	容許車寬	容許車高	荷重
L	5250	1950	1750	2200kg
項次	品名	規格		
1	昇降速度	4-5m/min		
2	橫移速度	7-8m/min		
3	昇降驅動方式	油壓直接式		
4	橫移驅動方式	馬達直結式		
5	油壓電動機	5HPX4P		
6	橫移電動機	1/2HPX4P		
7	電源規格	AC,3Ø,380V或220V,60Hz		

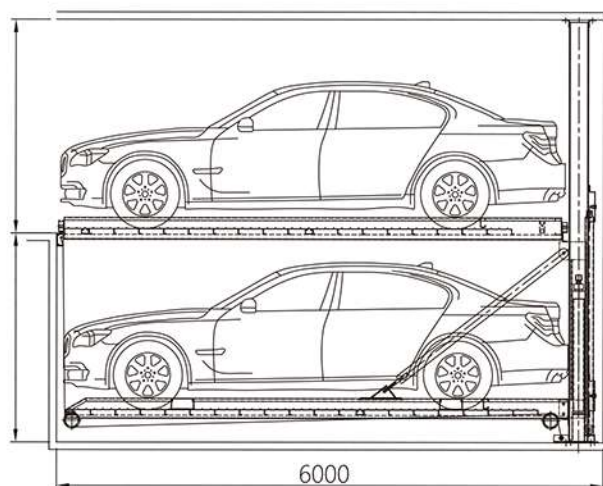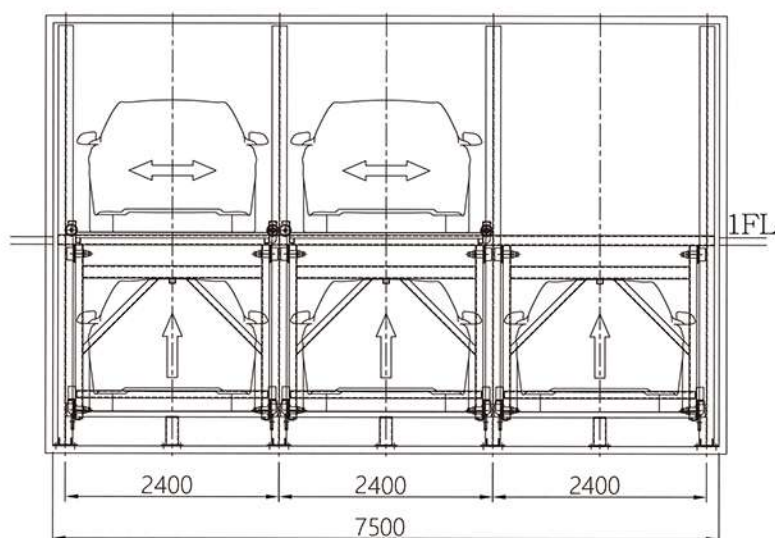

一台空間，平面及上層使用


1. 運用昇降，橫移之設計，使車輛自由進出。
2. 適合大規模停車場使用。
3. 組合式設計，拆裝容易。
4. 人車的絕對分道，使安全達到最高的要求。

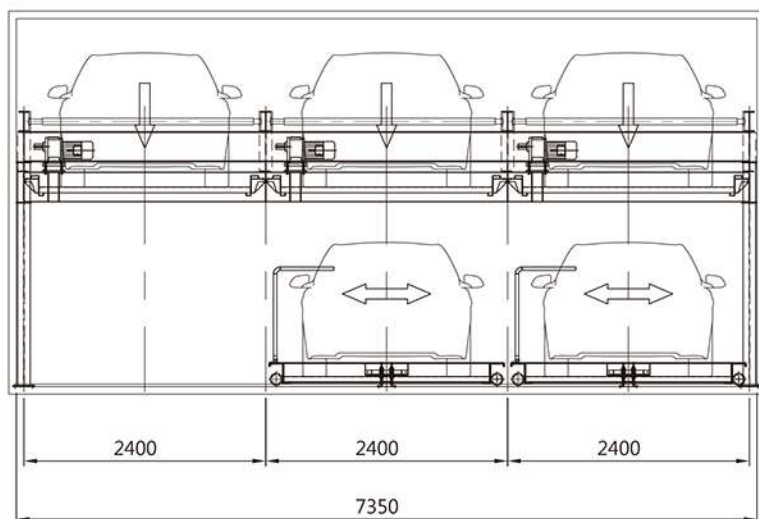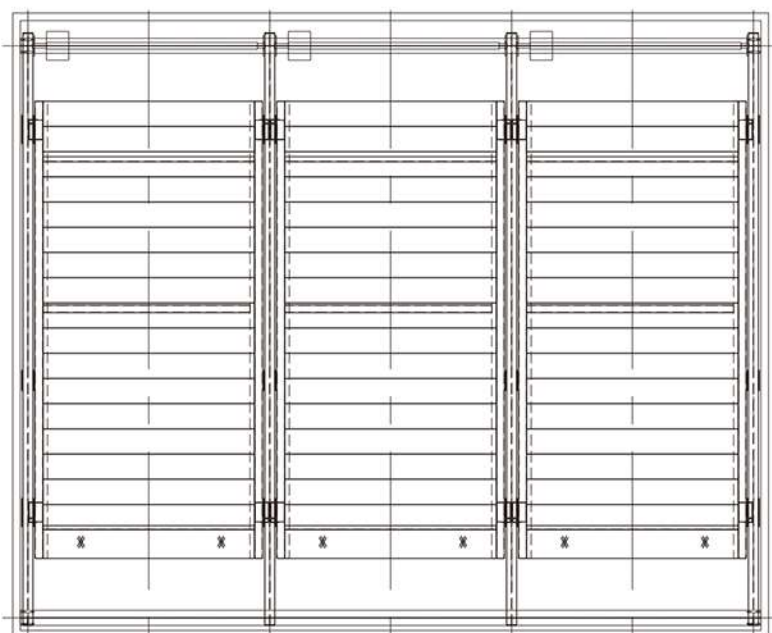

二段升降橫移式規格表

單位:mm


規格 車種	容許車長	容許車寬	容許車高	荷重
L	5250	1950	1750	2200kg
項次	品名	規格		
1	昇降速度	4-5m/min		
2	橫移速度	7-8m/min		
3	昇降驅動方式	馬達直結式		
4	橫移驅動方式	馬達直結式		
5	油壓電動機	3HPX4P		
6	橫移電動機	1/2HPX4P		
7	電源規格	AC,3Ø,380V或220V,60Hz		

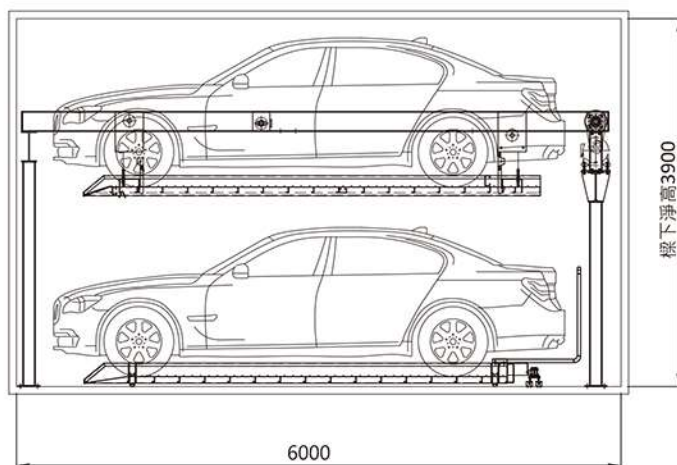

地面三段升降橫移式

提高250%空間利用率



1. 不使用基坑的多層停車裝置。
2. 適合大規模停車場使用。
3. 全鋼骨結構抗強風，抗震最佳。

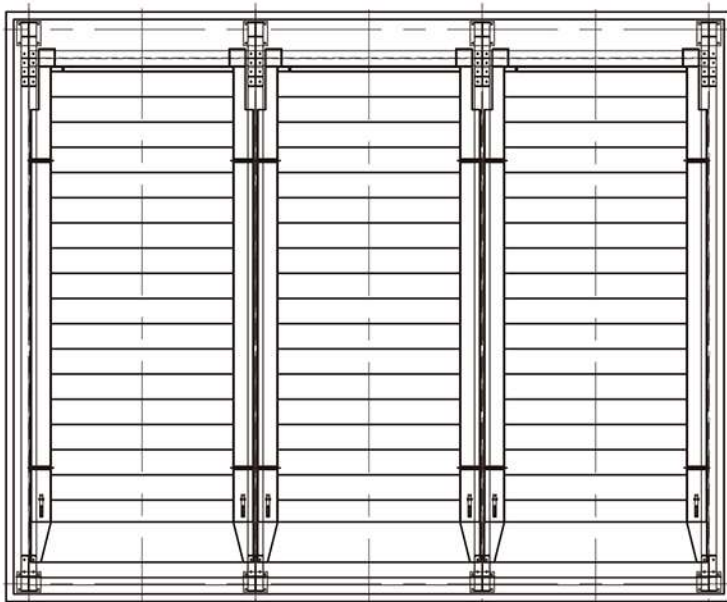

三段升降橫移式規格表

單位:mm


規格 車種	容許車長	容許車寬	容許車高	荷重
L	5250	1950	1750	2200kg
項次	品名	規格		
1	昇降速度	4-5m/min		
2	橫移速度	7-8m/min		
3	昇降驅動方式	馬達鋼索式,馬達鏈條式		
4	橫移驅動方式	馬達直結式		
5	昇降電動機	3HPX4P		
6	橫移電動機	1/2HPX4P		
7	電源規格	AC,3Ø,380V或220V,60Hz		

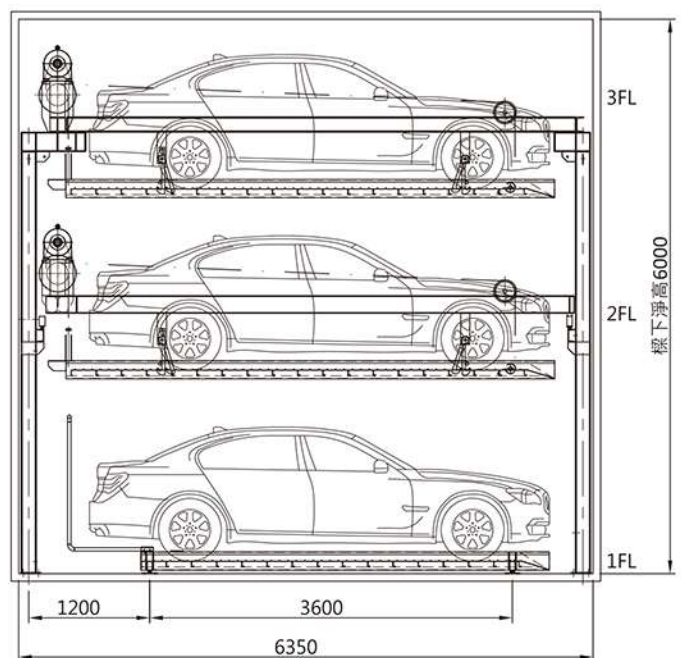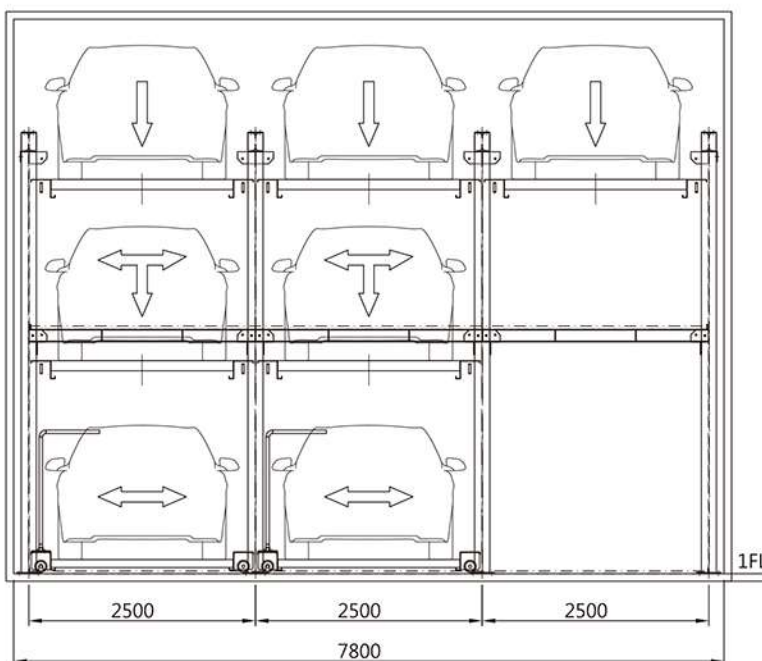

三段基坑升降橫移式

一台空間，上、中、下層可停放



1. 運用昇降、橫移之設計，使車輛自由進出。
2. 適合大規模停車場使用。
3. 組合式設計，拆裝容易。
4. 人車的絕對分道，使安全達到最高的要求

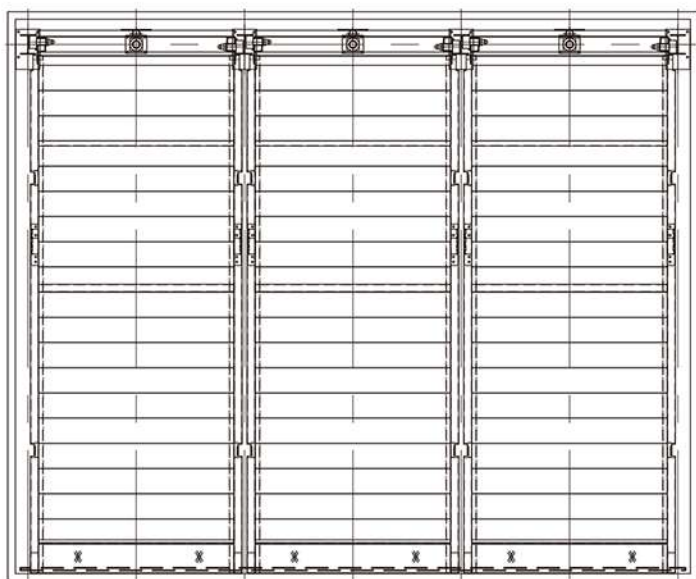

二段升降橫移式規格表

單位:mm


規格	容許車長	容許車寬	容許車高	荷重
車種 L	5250	1950	1750	2200kg
項次	品名	規格		
1	昇降速度	4-5m/min		
2	橫移速度	7-8m/min		
3	昇降驅動方式	油壓直接式		
4	橫移驅動方式	馬達直結式		
5	油壓電動機	5HPX4P		
6	橫移電動機	1/2HPX4P		
7	電源規格	AC,3Ø,380V或220V,60Hz		

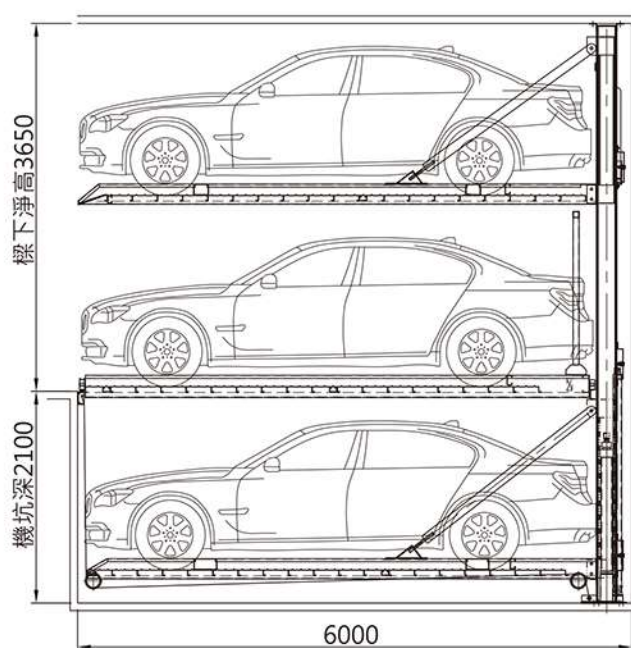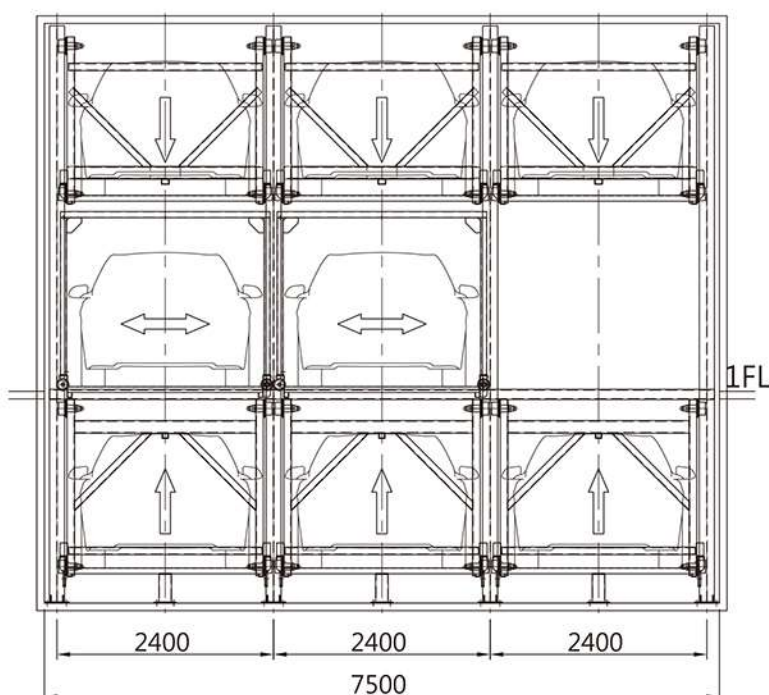

地面四段升降橫移式

提高320%空間利用率



1. 不使用基坑的多層停車裝置。
2. 適合大規模停車場使用。
3. 全鋼骨結構抗強風, 抗震最佳。

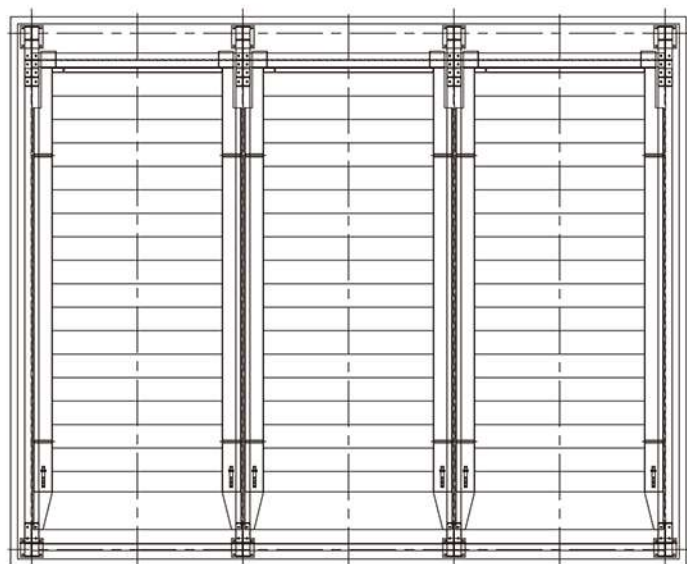

四段升降橫移式規格表

單位:mm


規格 車種	容許車長	容許車寬	容許車高	荷重
L	5250	1950	1750	2200kg
項次	品名	規格		
1	昇降速度	4-5m/min		
2	橫移速度	7-8m/min		
3	昇降驅動方式	馬達鋼索式, 馬達鏈條式		
4	橫移驅動方式	馬達直結式		
5	油壓電動機	3HPX4P		
6	橫移電動機	1/2HPX4P		
7	電源規格	AC, 3Ø, 380V或220V, 60Hz		

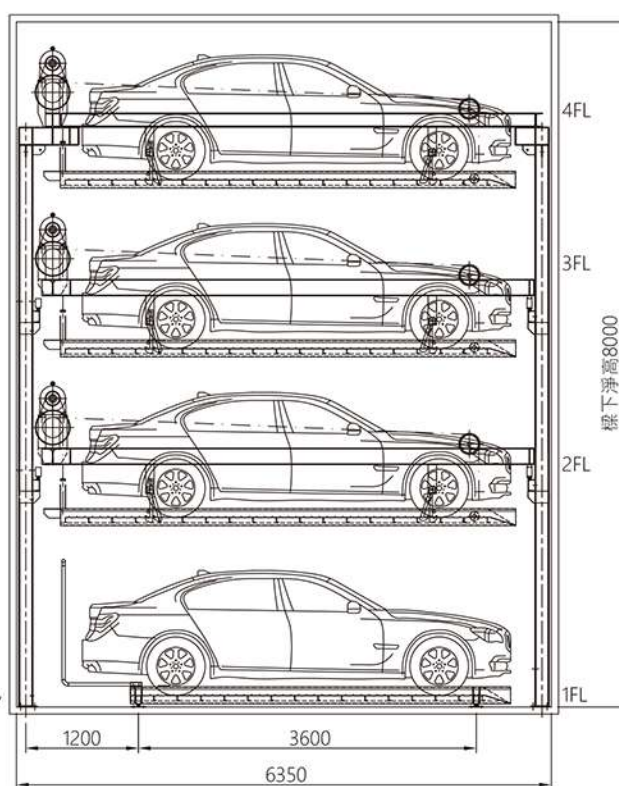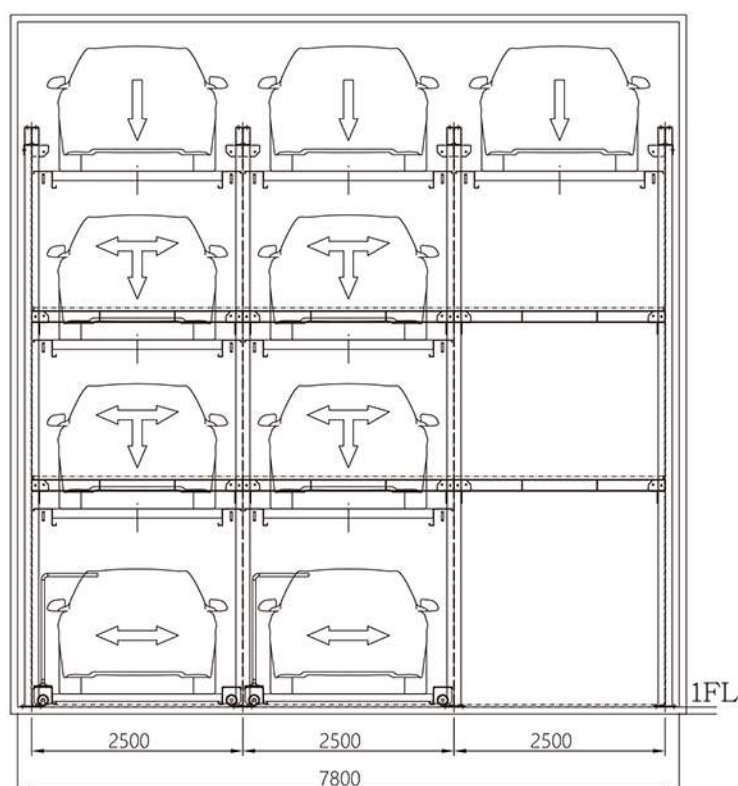

四段基坑升降橫移式

提高300%空間利用率



1. 小基地多層停車裝置。
2. 適合地下室停車場使用。
3. 組合式設計，拆裝容易。

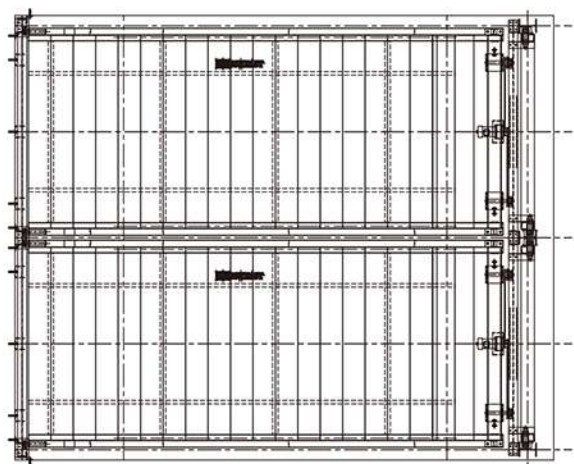

二段升降橫移式規格表


單位:mm

規格 車種	容許車長	容許車寬	容許車高	荷重
L	5250	1950	1750	2200kg
項次	品名	規格		
1	昇降速度	4-5m/min		
2	橫移速度	7-8m/min		
3	昇降驅動方式	油壓直接式		
4	橫移驅動方式	馬達直結式		
5	油壓電動機	7.5HPX4P		
6	橫移電動機	1/2HPX4P		
7	電源規格	AC,3Ø,380V或220V,60Hz		

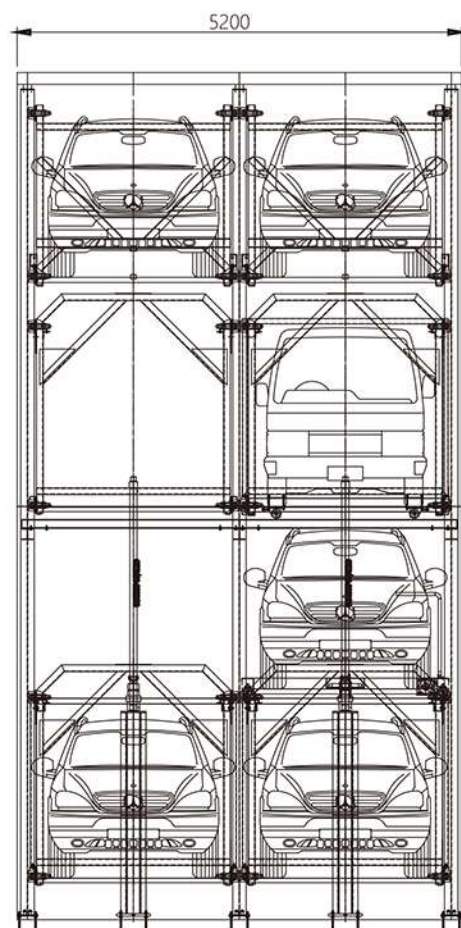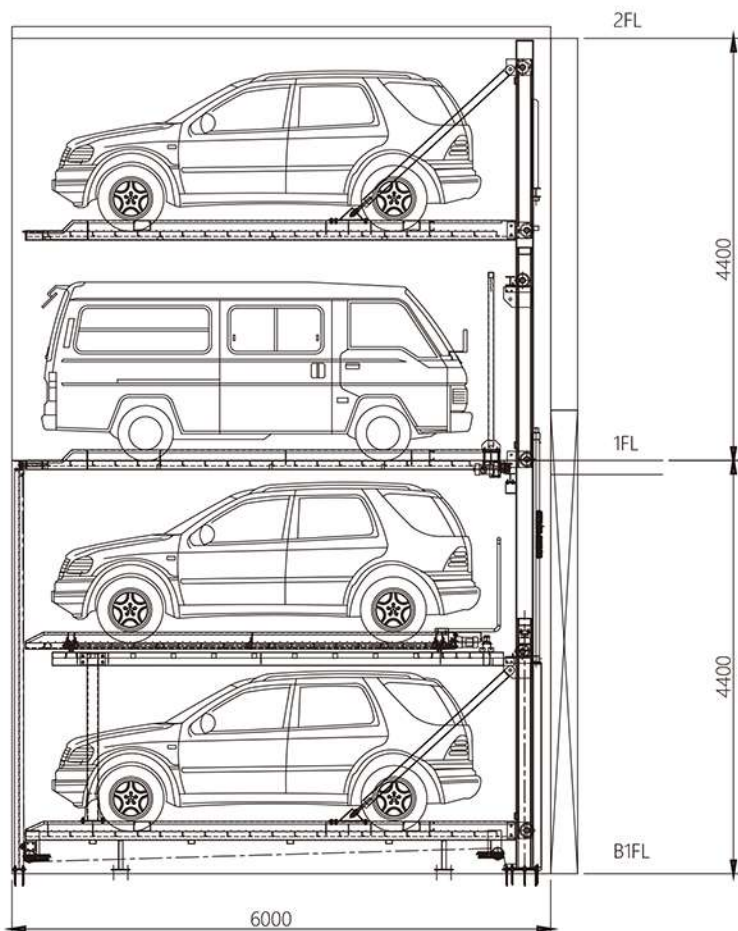

上下車位同時動作,收容效率高


1. 可做二段、三段停車，收容效率最高。
2. 水平進出車輛，快速、容易。
3. 操作簡便，不需專業管理員。
4. 機械構造簡單設置成本低廉。

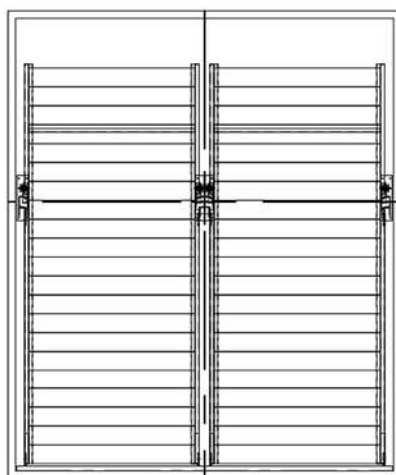


沉箱式規格表

單位:mm


規格	容許車長	容許車寬	容許車高	荷重
車種				
L	5250	1950	1750	2200kg
項次	品名	規格		
1	昇降速度	3-4m/min		
2	昇降驅動方式	油壓直接式		
3	油壓電動機	5HPX4P 三段式7.5HPX4P		
4	電源規格	AC,3Ø,380V或220V,60Hz		

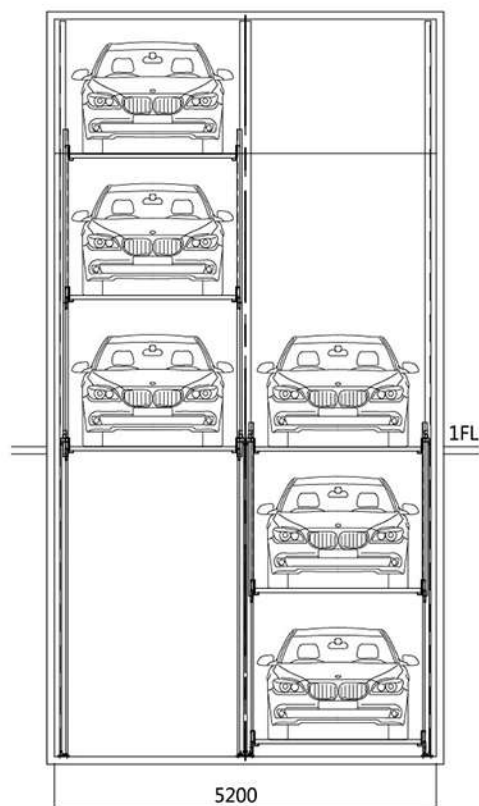

沉箱三段式

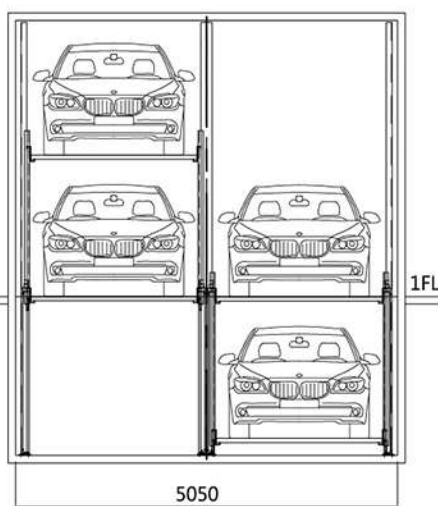


沉箱二段式

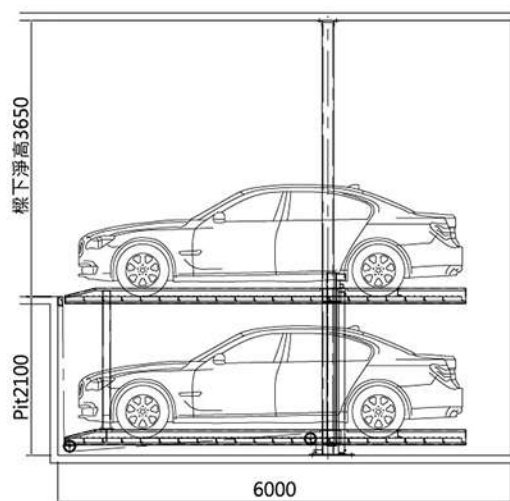

上下車位同時動作,收容效率高



- 1.可做二段、三段停車，收容效率最高。
- 2.水平進出車輛，快速、容易。
- 3.操作簡便，不需專業管理員。
- 4.機械構造簡單設置成本低廉。
- 5.可獲得更寬停車空間。

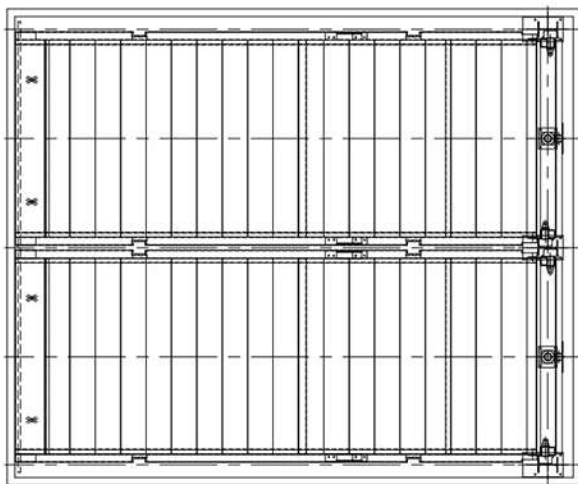

沉箱式規格表

單位:mm

規格	容許車長	容許車寬	容許車高	荷重
車種 L	5250	1950	1750	2200kg
項次	品名	規格		
1	昇降速度	3-4m/min		
2	昇降驅動方式	油壓直接式		
3	油壓電動機	5HPX4P 三段式7.5HPX4P		
4	電源規格	AC,3Ø,380V或220V,60Hz		

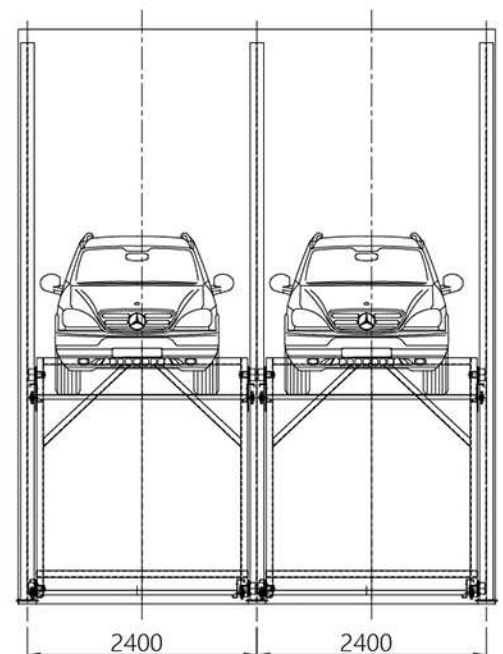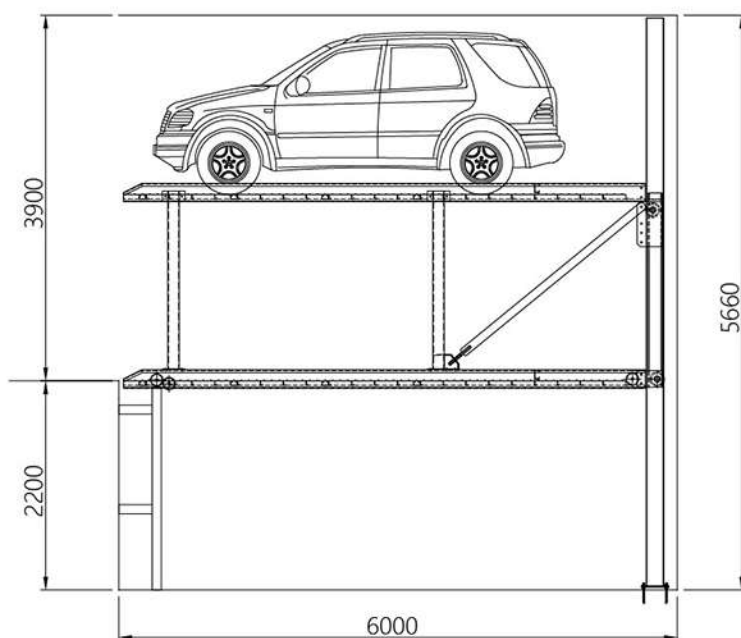




特性

1. 取代坡道，升降機直上直下動作。
2. 亦可做為貨梯使用。
3. 油壓系統採用伺服閥控制系統，升降時平穩舒適。
4. 微電腦控制，維修保養容易。


機車升降機規格表

單位:mm


型式	車台淨長	車台淨寬	車台淨高	荷重
2F/2S	2300	1000	1900	1000kg
項次	品名	規格		
1	升降速度	10~12m/min		
2	升降驅動方式	油壓直接式		
3	操作方式	按鈕式		
4	升降電動機	5-7.5HP		
5	緩衝裝置	彈簧式緩衝器		
6	電源	AC220V/380V5C 3Ø 60HZ		

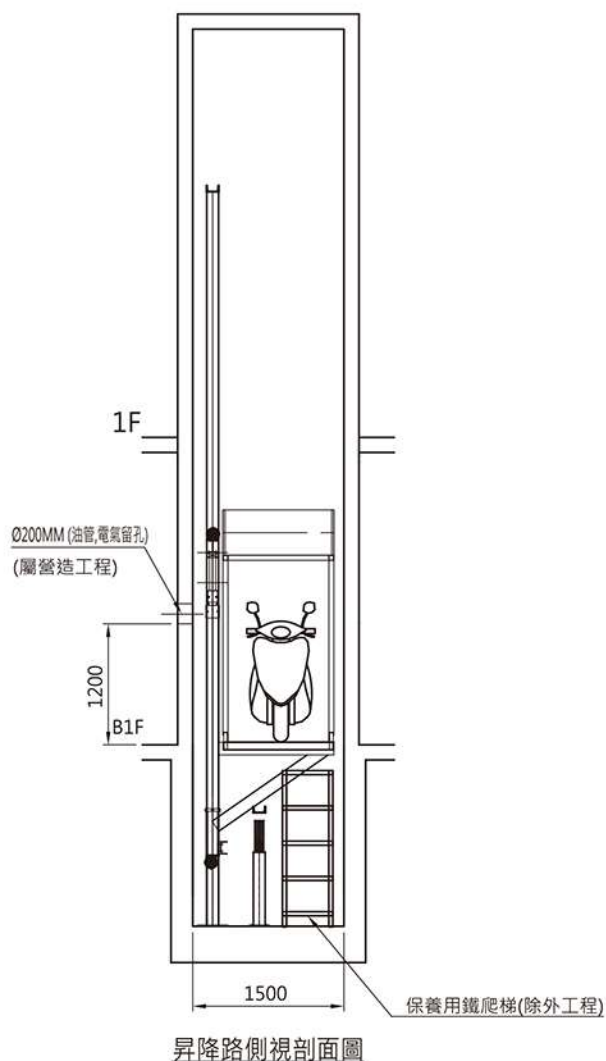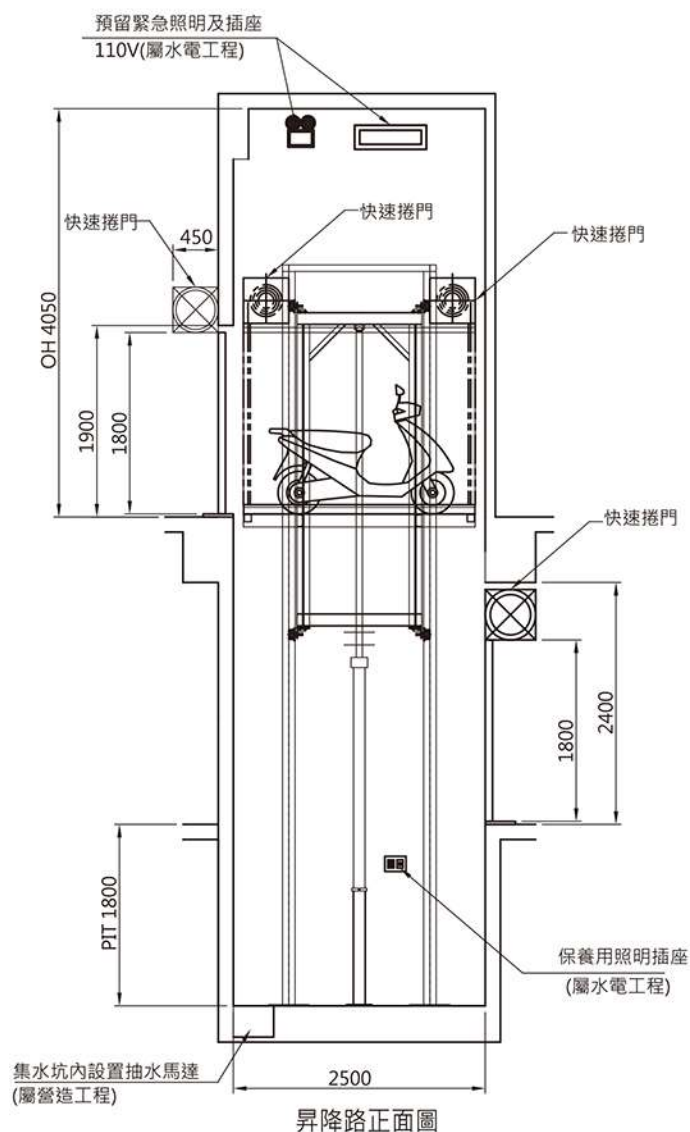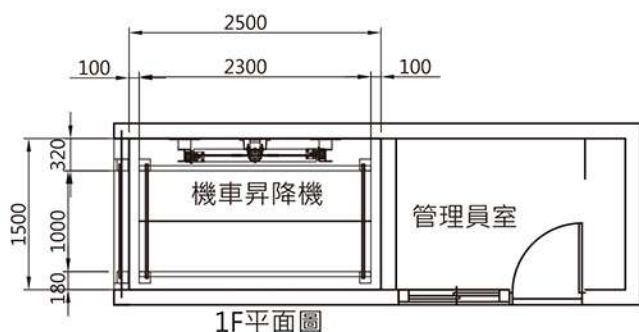


多樣選擇滿足客戶需求

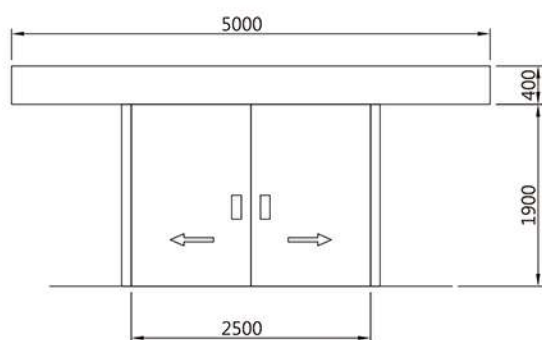


二片橫向對開門

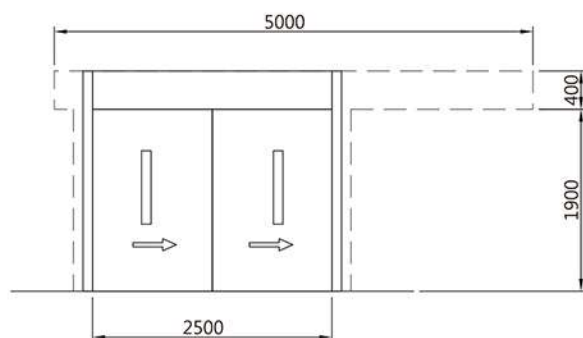


二片橫向單開門

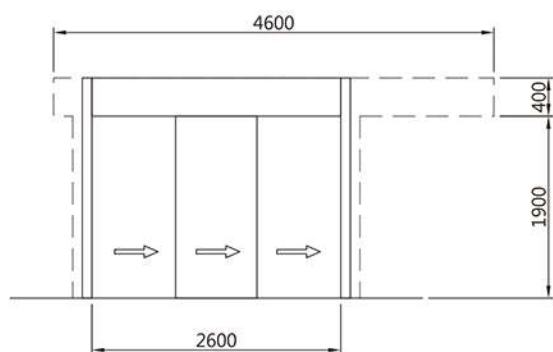


三片橫向單開門

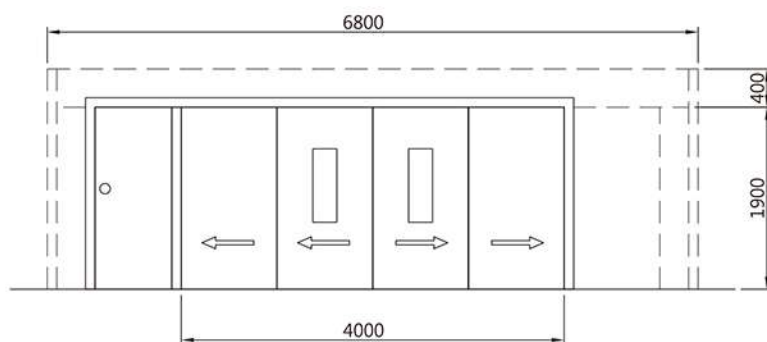


四片橫向對開門

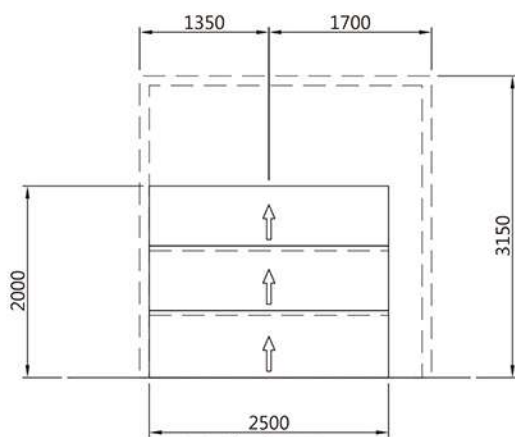


三片上開門

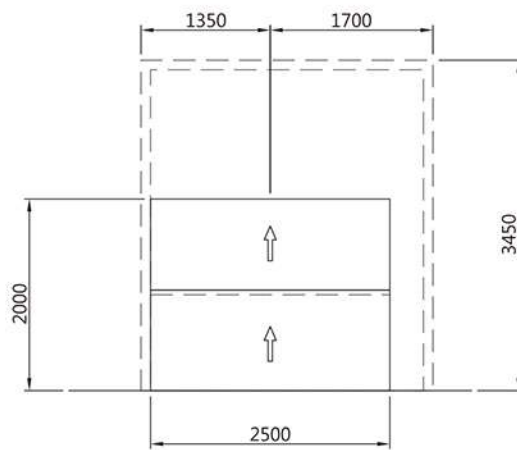

二片上開門

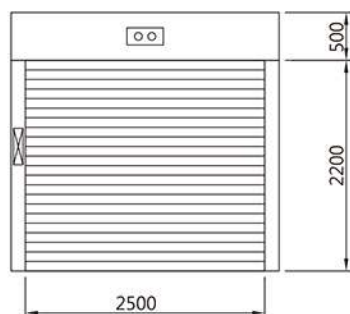

鍍鋁鋅快速捲門

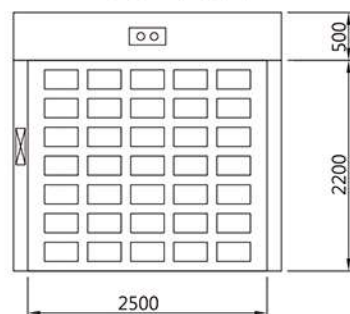

鋁合金快速捲門(福麗門)



韋騰機電有限公司 立體停車 | 各式升降機

客服電話：02-8512-1333

維修保養專線：0800-665-008

業務專線：0936-042-661

E-mail：vitec@vitec.com.tw

公司傳真：02-8512-2333

地址：241新北市三重區興德路131巷14號