



充電式無刷衝擊起子機
DTD158

LXT
18V 鋰電池

易操作的基本型衝擊起子機



最大緊固扭力

170 N·m

(M16 六角螺栓 鎖緊3秒後)

最大回轉速

3,400rpm

重量 **1.6kg**

(搭 BL1860B 時)

1 充電使用時間 (BL1860B)
65mm 粗牙螺絲鎖進柳安木
約 **1,584** 個



易操作的基本型衝擊起子機，電池位置優化

與過往機型相比，電池向後移動 12mm


重心更靠近握把中心線，減少操作時手腕的負擔

BL
MOTOR
無碳刷馬達


DTD158



過往機型

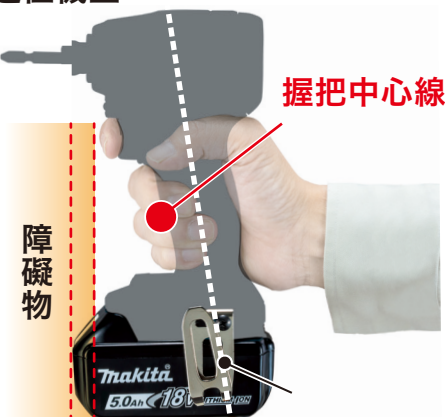

一鍵式安裝起子頭



LED 燈

預發光和餘輝功能
照亮工作區域

開關扳機

正逆轉開關

人體工學設計握把

柔軟舒適，提供更好的控制力
可減少手部疲勞和疼痛

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴



■ 適用配件(標配依下方附件為主)

工具吊扣組
191K57-9
(選購)



寬鉤環
194654-4
(選購)



電池保護裝置
194649-7
(選購)



充電式無刷衝擊起子機

DTD158Z

- 無段變速
- 正逆轉
- 煞車
- 作業燈照明

驅動軸 (六角)	6.35 mm
機器螺絲 / 普通螺栓 / 強力螺栓	M4 - M8 / M5 - M16 / M5 - M14
粗牙螺絲	22 - 125 mm
打擊速	3,600 ipm
回轉速	3,400 rpm
最大扭力	170 N·m
尺寸	125 x 81 x 203 - 251 mm
重量	1.3 - 1.6 kg

附件：鉤環

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

牧田FB 台灣牧田 搜尋

2026-01-V1