

FCG-2050

鏈板滾筒式輸送機

STEEL BELT ROLLER

TYPE CHIP CONVEYOR

ヒンジドラムタイプチップコンベア



www.fongei.com

鏈條節距 / Belt pitch / チェーンピッチ: **31.75 mm**

主體鈹金 / Sheet metal thickness / 本体板金: **3 mm**

鏈板寬度 / Belt width / ベルト幅:

**250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 /
550 / 600 / 650 mm**

排屑速度 / Speed / 搬送速度

235:1 50HZ= 1.49 m/min
 60HZ= 1.83 m/min

300:1 50HZ= 1.16 m/min
 60HZ= 1.42 m/min

FCG-2050

客製化尺寸 / Customizable カスタマイズされたサイズ

填入製作尺寸

Fill in your desired dimensions

製作寸法

A _____ mm

B _____ > 800 mm

C _____ mm

D _____ > 800 mm

H _____ > 250 mm

W _____ (350 mm ~ 750 mm)

M _____ mm

過濾精度 / Filtrating accuracy / ろ過精度


☐ 250 μ m ☐ 500 μ m

最大輸送量 / Max. delivery rate / 最大運び量

_____ Kg / hr

最大水量 / Max. coolant flow / 最大水量

_____ L / min

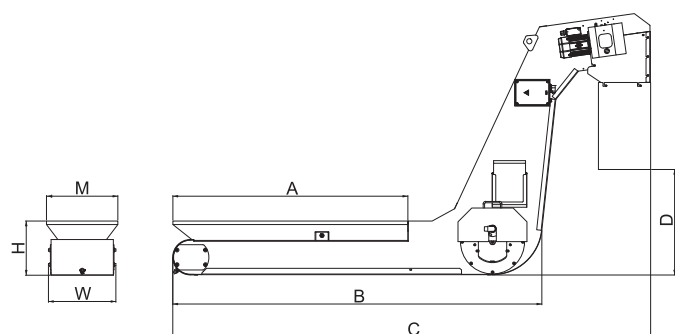

特性 / Features / 特長

- ・可處理複合式加工產生的各類切屑，一機多用，滿足多元加工需求。
- ・具備切屑液過濾功能，採用可拆式濾網，便於保養與更換，提高濾網精度，滾筒濾網具自潔功能，維持穩定流量。
- ・專利設計讓鏈條具有排出機內長短屑的功能，增加鏈板使用時間。
- ・搭載業界領先的過載保護裝置，當輸送機發生卡滯時，系統會自動停止運轉並啟動紅燈警報，提高操作安全性。
- ・體積精巧、不佔空間，清潔保養簡便。
- ・It can handle various chips generated by complex machining. A multi-function machine that meets the demands for versatile machining.
- ・Designed with coolant filtration function. The use of detachable filter screen not only easy to maintain and replace, also increase the filtrating accuracy. The roller type filter screen features a self-cleaning function to ensure stable coolant flow-rate.
- ・The patented design allows the steel belt to have the function of discharging long and short chips, that effectively increases the service life of the steel belt.
- ・Equipped with an industry-leading overload protection device. When the conveyor jams, the system will stop running automatically and actuate a red light alarm to improve operational safety.
- ・Compact structure with less space occupied. Easy to clean and maintain.
- ・複合式加工で発生される各種切屑に対応可能で、一台で多用途に使い、多様な加工ニーズに応えます
- ・切削液のろ過機能を備え、取り外し可能メッシュを採用しているため、メンテナンスや交換が容易です。メッシュ精度を向上させ、ドラムフィルターは清浄装置を備える為、安定した流量を維持します。
- ・特許取得済みの設計を活かして、チェーンが機内の長短切屑を排出する機能を持ち、チェーンプレートの使用時間を長くする事が出来るようになりました。
- ・業界をリードする過負荷装置があり、コンベアが詰まりを起こした際にはシステムが自動停止し、赤色警報灯が作動します。これにより、操作時の安全性が向上します。
- ・体積が小さくて、狭いスペースでも対応可能です。掃除・メンテナンスも簡単です。

SINCE 1975
FONGE X[®]

逢吉工業股份有限公司 FONGEI INDUSTRY CO., LTD.

台灣台中市太平區永義路282號

No. 282 Yongyi Road, Taiping Dist, Taichung City 41161, Taiwan

Tel : +886-4-2270-3088 Fax: +886-4-2277-1227

E-mail: fonge@ms10.hinet.net <http://www.fongei.com>

