

MTS 98WAT

雙頻 雙顯 雙守

MTS

德昭科技有限公司

10W
144/430 MHz

- ★可外接車天線（內含雙通道濾諧波線路）
- ★通話距離達**15公里**以上（空曠區）
- ★**互斥比**加強**增加1倍距離**
- ★**繁體中文命名任設**、中文語音播報
- ★信道頻率模式/ 存儲模式
- ★可選寬窄（25kHz/12.5kHz）
- ★收音機頻率模式/儲存模式
- ★聲控發射、緊急報警功能、語音提示
- ★可選中英文編成軟體，用電腦寫頻
- ★搖暈/搖斃/喚醒、語音擾頻
- ★DTMF、PTT ID、ANI顯示
- ★頻率掃描、亞音頻掃描
- ★手電筒、收音機



10W通訊實驗影片



中文命名設置教學



技術規格

頻道數量	200
電源電壓	7.4VDC
工作溫度	-10°C~+50°C
重量(淨重)	285g
外觀尺寸	長12cm 寬6cm 厚3.3cm
電池容量	2800mAh鋰電池

接收部分

頻率範圍	VHF：144.000~146.000MHz UHF：430.000~440.000MHz
靈敏度	≤0.2μV
占用帶寬	≤16KHz
頻道選擇性	≥65dB
互調	≥55dB
音頻輸出功率	>500m W
音頻失真	≤10%
頻率容限	5ppm
接收電流	待機60mA 通話250Ma

發射部分

頻率範圍	VHF：144.000~146.000MHz UHF：430.000~440.000MHz
調制型式	FM
雜散功率	≤-15dB
調制噪聲	<-40dB
調制失真	<5%
頻率容限	5ppm
最大頻偏	≤±5KHz
發射電流	≤1600mA
音頻響應(300-3400Hz)	+6.5 ~ -14dB
鄰道功率	≥65dB

盒裝配備



主機



天線




鋰電池



背夾



座充組

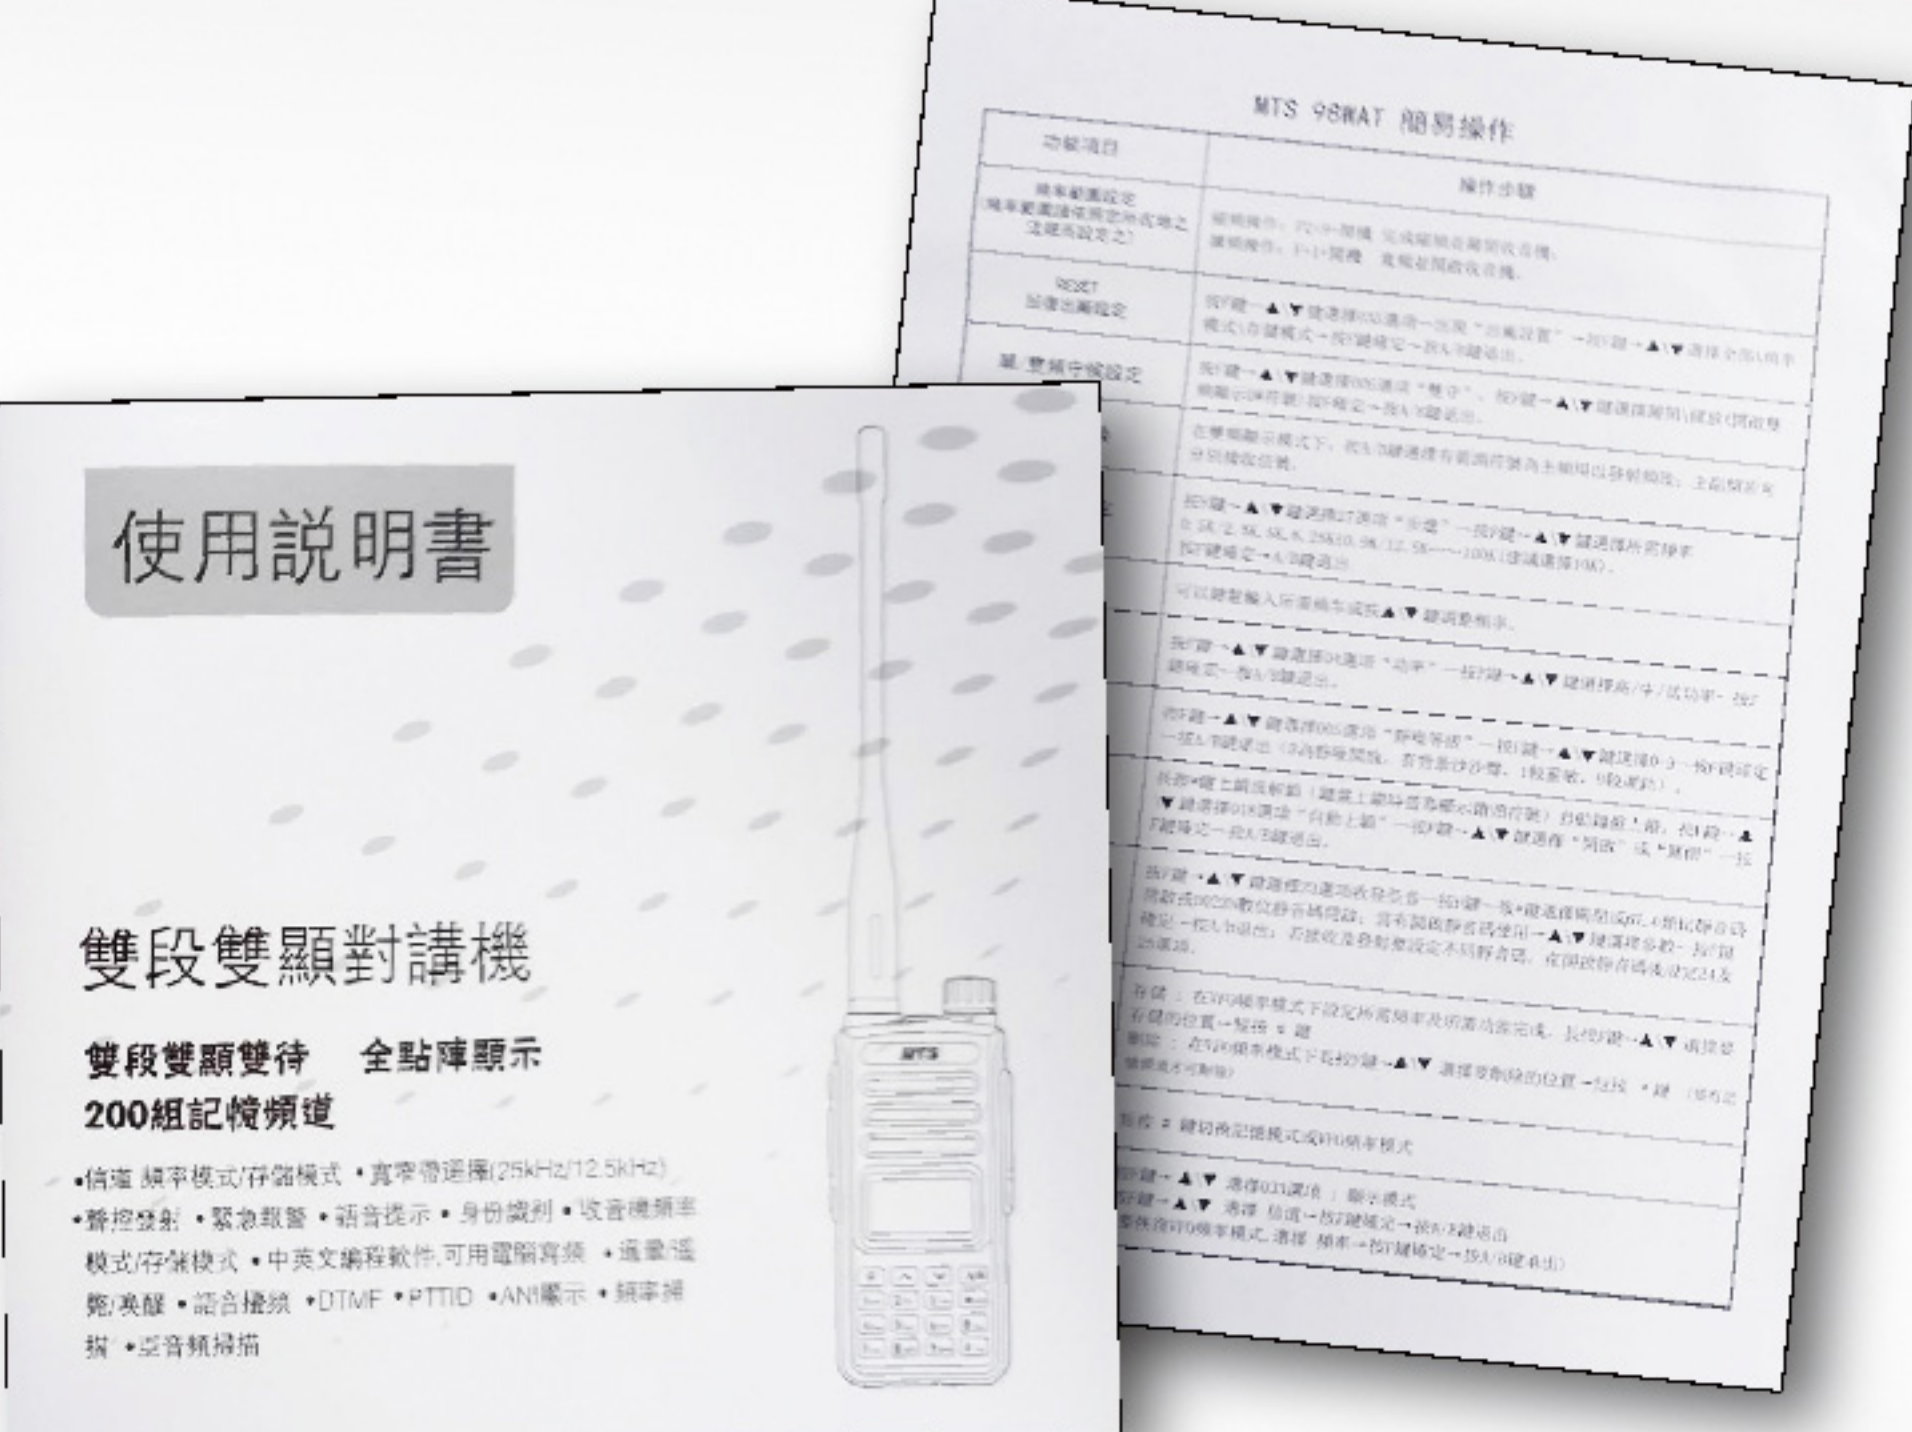

說明書/簡易操作

輸出功率	10W
耳機麥克風孔	K型
主機孔	SMA母頭
天線孔	SMA公頭
NCC型式認證碼	CCAA20AR0163T4

