


ADVANCED FLEXIBLE TILE FIX

TF850 高彈性黏著膠泥

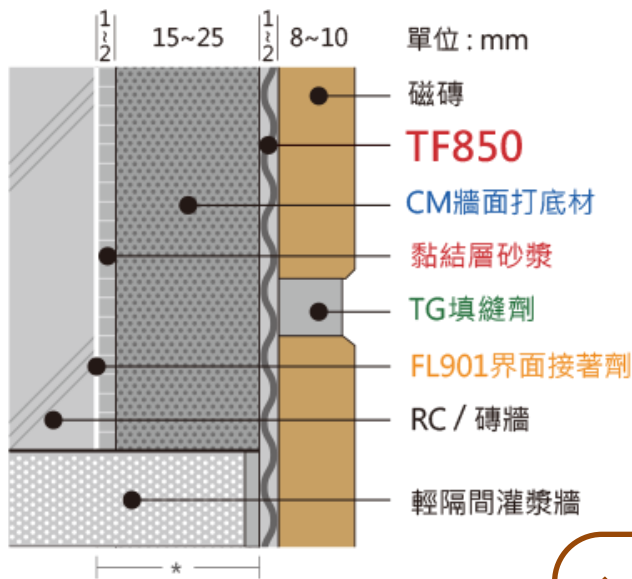

❖ 產品特性

- ✓ 本產品為略具彈性之水泥系磁磚黏貼材料。
- ✓ 工作時間充足、耐候性佳、品質穩定。
- ✓ 添加高分子聚合物,具有些微變形能力,磁磚黏貼後不垂流、不剝落。
- ✓ 完美配比設計,漿體飽滿滑順,施工容易快速。
- ✓ 獨家配方調製,磁磚黏著力強。

❖ 產品適用

適合拋光石英磚、山型磚、二丁掛等各類磁磚於打底材、輕隔間板及濕式隔間牆等牆面及地面黏著。

❖ 技術資料

建議拌合水量：6.5~7.5 公升/每包;用水量為 26%~30%。
單位使用量：16m²/包(±10%)，厚度 1mm。



❖ 使用說明

1. 底材需徹底清潔，避免雜質影響黏結度;若有積塵、油污及鬆動底層，需事先清除；乾燥狀況下，施工前應先潤濕(水份面乾內飽和為最佳)。
2. 將黏著劑依正確用水量拌合、充分攪拌均勻，再以齒型鏟刀將材料塗抹至所需厚度。
3. 材料塗抹後，建議 5 分鐘內(OPEN TIME)完成貼磚。
4. 以齒型鏟刀刮梳黏著劑，立即將磁磚黏貼於梳目刮紋中，並以橡皮槌輕敲夯實。磁磚之整個背面都必須和黏著劑緊接(滿漿)，磁磚之底面不得留有任何空隙，附著力較佳。
5. 本產品不建議使用於大片磁磚(80×80cm 以上)黏貼。

❖ 注意事項

- 攪拌材料時應使用口罩。
- 若眼睛不慎接觸材料時，需立即以清水沖洗眼睛。
- 每包 25 公斤裝，本產品需保存於乾燥處，保存期限六個月。
- 相關產品資訊，需以官網即時更新為主。



※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。
技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249