

ARCHITECTURE Fiberglass Mesh

抗裂玻璃纖維網

產品說明：

抗裂玻璃纖維網為結合科技原物處理與特殊編法技術，將單玻璃纖維集束百根後，以強化編織工法製成。

玻璃纖維外層有丙烯酸系材質保護塗層，所以可抗受酸性、鹼性等氣態及液態外來物的侵蝕，為優良的補強材料於建築工程非常適合的基層補強材料。其優異的物理性能是防水塗層的補強材料首選。


產品特色：

- 防止樹脂收縮、龜裂、增強防水層的抗裂性、抗撞力。
- 解決防水層基層不織布容易分層的困擾。對水泥或混凝土的乾縮性裂縫，有優越的抗裂力。
- 優異的抗酸、抗鹼性，抗陽光和細菌，耐高溫，適用於防水工程。
- 本產品經緯縫織的強化編織工法製成，可將承受壓力均勻散佈，達到抗拉抗扭的功用。

使用說明：

- 隔間板材加強、室內外防水工程、輕隔間工程、油漆工程及地板工程等。
- 施工面全面薄塗一層底漆，讓抗裂玻璃纖維網施工面完全滲透飽和。待底漆乾燥後，再塗布後續漆裝材料。
- 一邊鋪貼抗裂玻璃纖維網一邊施作塗裝材料、防水塗料、砂漿塗層，待抗裂玻璃纖維網上的塗料全部乾燥後，再進行其它工序及塗裝材料。
- 抗裂玻璃纖維網施工應力求減少有孔洞、皺摺、開口或鼓起現象。
- 抗裂玻璃纖維網如未被塗裝材料附著，應目視檢查及補塗材料。
- 施作細部應先鋪貼如：地板直角處、牆面直角處、裂縫、二次施工縫、穿管處、落水孔。施作抗裂玻璃纖維網的搭接寬度需要大於 5cm 以上。

產品包裝/規格：1Mx100M 4支/箱；8支/箱；12支/箱

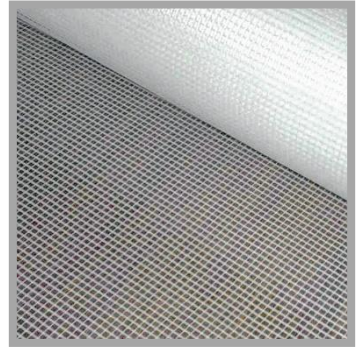

※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。
技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249