

# Epoxy Floor

color coating  
Great Master.

## 環氧樹脂硬化地坪塗料

### 產品說明：


地坪塗層的高分子聚合樹脂，添加高效無機礦物體與特製助劑合製而成，在耐磨、抗壓、高韌度等部份表現，優於傳統壓克力樹脂產品，是地坪塗裝最佳的選擇。

商業空間地坪、室內地坪、停車場、賣場地坪、倉儲地坪、工業場地等等地坪皆適用。



### 產品特色：

- 無縫、平滑、防塵、防菌、防潮、不滲透。
- 高強度、耐酸鹼、溶劑等化學品。
- 施工容易、流平性優、與底層接著力強、不龜裂、不剝落。
- 耐磨、抗壓、耐衝擊，使用性佳。

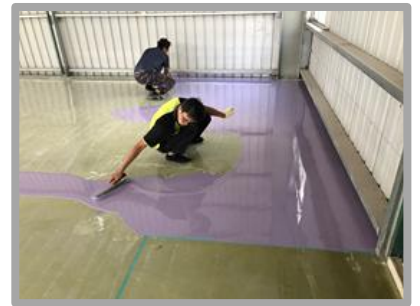

### 使用說明：

施作前地面需以水柱清潔乾淨及清理粉塵，若地面有不平整時需要局部檢修，凸起出予以打除或機械磨除，凹陷處可使用樹脂砂漿補或自平水泥整平。接續全面防護處理作業完成後即可進行塗裝作業。

1. 施工表面清洗或研磨。
2. 底漆：使用底漆全面塗佈，建議用量  $0.3\sim 0.5\text{kg}/\text{m}^2$ 。
3. 中塗層：使用鏟塗方式塗佈， $0.8\text{kg}/\text{m}^2+1$  倍砂(1mm 之厚度)，或以中塗材塗黏玻纖蓆方式施工。
4. 面塗層：固化劑+主劑比例 1:30， $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ (二道塗佈量)。
5. 劃線：依需求劃線。



※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。  
技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249