

# Acrylic primer Exterior wall coating



## 丙烯酸耐候晴雨漆

### 產品說明：

丙烯酸耐候晴雨漆為牆面面層塗料，主要成份丙烯酸酯系及細緻粒徑材及鏈結助劑等材質製成，是無溶劑氣味的水性材質的牆面材料。

丙烯酸耐候晴雨漆具有良好遮蔽效果，並有優秀的耐污性、耐候性之效能，是優秀的牆面塗裝材料。

塗裝後除了有美麗彩色的外觀，並可保護施作面之使用年限。操作性佳、操作簡便快速。

### 產品特色：


防污、防潮、防霉、耐化性、耐污、耐高溫、耐候。

極佳的接著強度及密封性、複合式丙烯酸材質附著性特強、無溶劑氣味，無公害引火之虞、快乾。

### 使用說明：

1. 施作面粉塵清除，並用清水沖洗乾淨，使施工面確實清潔狀態並且乾燥。
2. 塗裝施作面確實待乾燥後，方可接續施作其他材料。
3. 使用用量依施作面平整與否而定，建議用量約為 0.5~1.0kg。
4. 塗裝施作可以用滾輪、毛刷、噴塗等方式施工。
5. 施工溫度低於 15°C 應停止施作。

產品包裝/規格：18kg/桶；20kg/桶

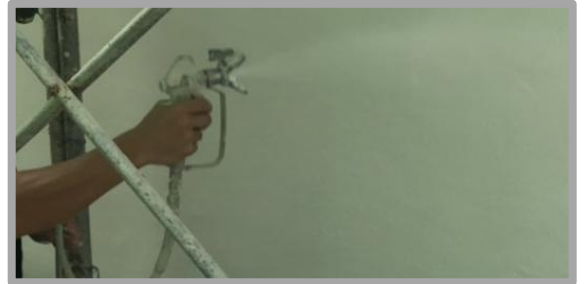

※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249