

# Rubber asphalt waterproof material

Great Master  
Golden Brand

## 橡化瀝青防水膠

### 產品說明：

本產品橡化瀝青防水膠是水性配方，主要是以聚合物改質瀝青加以製成乳化防水塗料。

以高純度精煉瀝青為基料，用橡膠高分子樹脂為改質劑並水為分散介質，加入無機物填料、塑劑與助劑混合，並以最佳配比合成之高性能防水膠。

### 產品特色：

- 橡化瀝青防水膠是高延展性、高彈性系數材料的一種，在對應高溫的屋頂環境，可以不懼熱脹冷縮造成防水材料的破壞。其材料因為高延展性、高彈性系數，對於填縫封口的效能也是特別優異，橡化瀝青防水膠在搭接縫、收邊縫的填充封敷，可以達到最佳完成收邊的工作。
- 水性配方更經濟，完全不使用有機溶劑，減少材料成本，容易塗布增加施工便利性，減少施工成本。
- 水性配方更環保，完全不使用有機溶劑，使用時按比例加入清水即可使用，讓建築物更健康更環保，為綠建築盡一份心力。

### 產品適用：


水池池體防水、屋頂防水、內外牆面防水、地下室內外牆防水、浴廁、水箱、水池。

### 使用說明：

1. 施工面機械磨除雜物清除，表面不可有鐵釘、鐵絲、粉塵。施工面不可潮溼或積水，必須保持乾燥。雨天時不得施作，雨天過後需要待2~3 天後使施工面乾燥。
2. 以毛刷或滾輪塗布第一道底油( $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ )，並養護至乾燥。
3. 塗第一道橡化瀝青防水膠( $1-1.5\text{kg}/\text{m}^2$ )，並養護至乾燥再進行第二道材料施工。
4. 塗第二道橡化瀝青防水膠( $1-1.5\text{kg}/\text{m}^2$ )，以十字交叉方式使用毛刷均勻塗布。

### 產品包裝/規格：18kg/桶

※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。  
技術或規格有更動恕不另行通知。

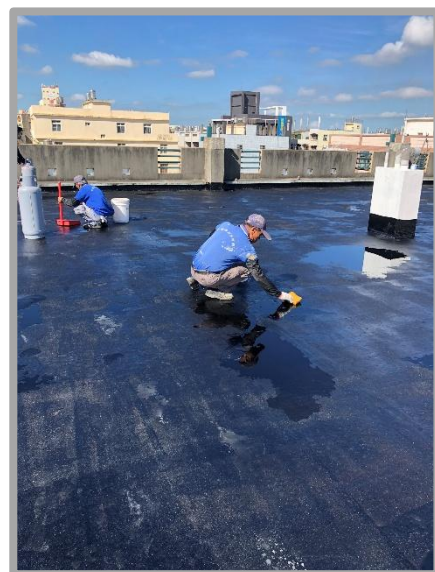

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249