

Acrylic primer waterproof material

Great Master,
Golden Brand

丙烯酸橡膠防水材料

產品說明：

水性丙烯酸樹脂。伸長率特佳，具優良的防水效果與耐污耐候性，不含塑化劑、毒化物與重金屬，是優良的健康綠材料。

丙烯酸酯橡膠防水材料以丙烯酸酯為原料，配特製之主劑及高分子基材等聚合而成，具有極佳之物理性質及化學穩定度，是一種高品質的防水膜，其優異的防水效果，係高效能之最佳防水鋪材。

產品特色：

- 彈性佳、延展性高，可抗拒結構細縫。
- 抗腐蝕、抗老化性佳，材料無毒性。
- 黏著力強，能有效與施工而密貼。
- 施作及維修容易，乾固時間短，可減少施工時間。


產品適用：

一般建築物外部防水，適用於建築物屋頂、陽台頂板、水泥外牆彩色耐候防水塗裝。也可作為室內壁用彩色塗裝材料。

使用說明：

1. 施作表面必須徹底清潔塵土油垢及雜質等異物。表面維持乾燥沒有水分。
2. 塗刷一層專用底劑打底，用量約 0.2-0.3kg 待乾。
3. 施工前完全攪拌，可用滾輪或噴塗並至少塗裝兩層，建議用量約 1.0-1.2kg/m²，養護時間 2-4 小時，再以垂直方向塗第二層。
4. 用量和第一層相同。整個塗膜完全固化需要 24-36 小時，視環境天候而定。
5. 在一般屋面上建議以隔熱耐候面漆、水泥砂漿、薄片捲材、預製板材等材料。覆蓋於乾燥後的防水膜面來做為保護層，以達到更理想的防水及耐用效果。

產品包裝/規格：18kg/桶；20kg/桶

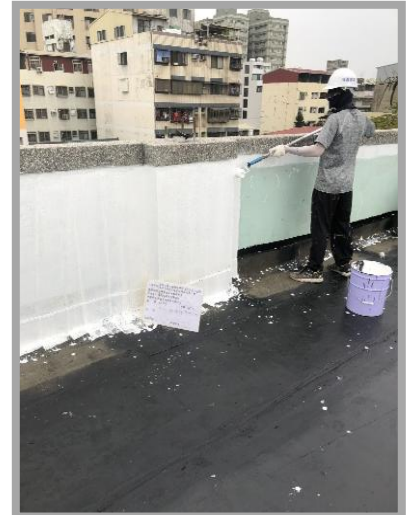

※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。
技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249