

Polyurethane waterproof material



(不垂流)聚氨酯防水材

產品說明：

聚氨酯屬於反應型高分子材料防水材，係將聚氨酯(PU)樹脂與異氰酸酯(Polyisocyanate)與多元醇(Polyols)反應而得的，而在環保概念下，聚氨酯(PU)樹脂已於眾多應用中效能成功優於溶劑型系統。

產品特色：

聚氨酯具有非常低的導熱係數、耐油、耐磨、耐低溫、耐老化、高彈性、耐黃變、耐寒、耐水解、耐溶劑、回粘性低、柔軟而有強度等特色。

產品適用：

大廈、住家、廠房、學校、屋頂花園、浴室、水塔及水泥建築物之內外防水工程。

使用說明：



- 表面是否確實乾燥(含水率在 8 %以下)。
- 表面有無起沙、灰塵、污垢、小石塊、蜂巢、凹洞。
- 攪拌配比是否均勻正確。
- 垂直部份厚度是否足夠。
- 嚴重的裂縫是否先行修補。
- 立面使用不垂流型聚氨酯 PU 防水塗料。
- 建議用量每道 1.2kg/m²。

產品包裝/規格：

聚氨酯 PU 底漆 10kg/桶

聚氨酯 PU 防水塗料 20kg/桶

聚氨酯 PU 耐候面漆 20kg/桶

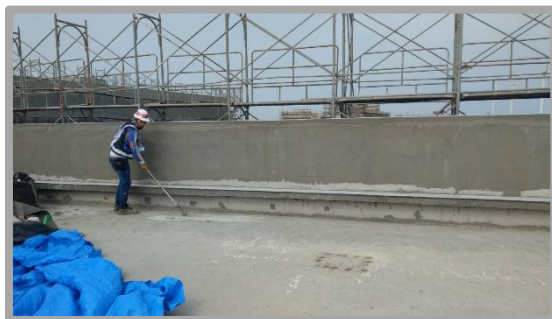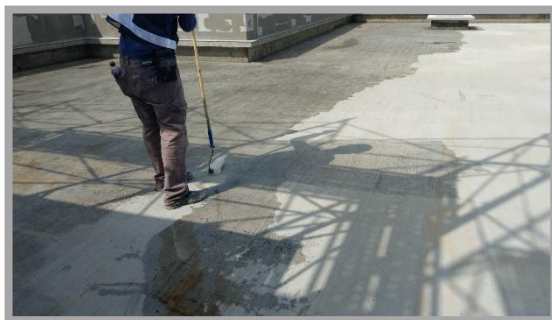

※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。

技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249