

NEOPRENE waterproof material

Great Master
Golden Brand

水性氯丁橡膠防水塗料

產品說明：

水性氯丁橡膠防水塗料產品，是以乳化型氯丁二烯橡膠(CR)為主要材料，添加填充劑及增色劑後製造而成。本產品具有高抗拉強度、高延伸率，成膜後具有優異抗裂性及不透水性，無毒、無味、無腐蝕性，其優異的物理性能是防水塗層的首選。


產品特色：

- 水性氯丁橡膠防水塗料有良好的物理性能，可以在防水中層施作。作為中層防水材料效能十分優秀，高抗拉、高延伸率、高抗裂性避免了防水層裂縫的情況，確保了防水層的防水最好功效。
- 水性氯丁橡膠防水塗料完成後需要覆蓋保護層，可搭配使用隔熱面漆或隔熱板覆蓋，使其更能長年發揮防水功能，並增加隔熱節能的效果。

使用說明：

1. 以攪拌機具低速拌勻，以求材料達到最佳程度拌合均勻度。
2. 施工面機械磨除雜物清除，表面不可有鐵釘、鐵絲、粉塵。施工面不可潮溼或積水，必須保持乾燥，含水量 $< 8\%$ 。雨天時不得施作，雨天過後需 2~3 天後使施工面乾燥。
3. 以毛刷或滾輪塗布第一道底劑($0.3\text{kg}/\text{m}^2$)，並養護至乾燥。
4. 塗第一道水性氯丁橡膠防水塗料($1-1.5\text{kg}/\text{m}^2$)，並養護至乾燥再進行第二道材料施工。
5. 塗第二道水性氯丁橡膠防水塗料($1-1.5\text{kg}/\text{m}^2$)，以十字交叉方式使用毛刷均勻塗布。

產品包裝/規格：18kg/桶；20kg/桶

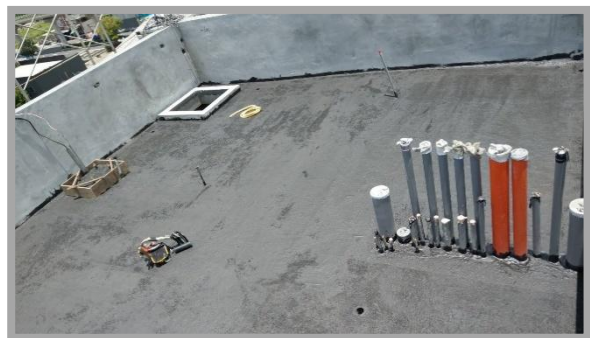

※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。
技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249