

Waterproof material

Great Master,
Golden Brand

丙烯酸酯複合防水材料

產品說明：

丙烯酸酯複合防水材料是高分子複合配方，主要高份子彈性樹脂及特製合成粉材，並以最佳配比調配而成的水和凝固型防水塗料。

以高品質彈性丙烯酸脂及特製合成粉材，製成之高性能水和凝固型防水塗料。

產品特色：

- 丙烯酸酯複合防水塗料有良好的彈性系數，可以在結構體施作，作為底層防水或中層防水都十分合適。容易塗佈增加施工便利性，減少施工成本。
- 丙烯酸複合防水塗料完成面，可以跟後續工程施作完全接合，良好的接著性能可以讓泥作、磁磚、其它防水材料等都可以施作。


產品用途：

水池池體防水、屋頂防水、內外牆面防水、地下室內外牆防水、浴廁、水箱、水池。

產品使用說明：

1. 加入適當水量後以攪拌機具低速拌勻，可分 2-3 次混合以求最佳程度均勻拌合。
2. 施工面機械磨除雜物清除，表面不可有鐵釘、鐵絲、粉塵。施工面不可潮溼或積水，必須保持乾燥。雨天時不得施作，雨天過後需要待 2~3 天後使施工面乾燥。
3. 以毛刷或滾輪塗佈第一道底劑(0.3kg/m²)並養護至乾燥。
4. 塗第一道彈性防水塗料(1-1.5kg/m²)，並養護至乾燥再進行第二道材料施工。
5. 塗第二道彈性防水塗料(1-1.5kg/m²)，以十字交叉方式使用毛刷均勻塗佈。

產品包裝/規格：38kg/組；35kg/組

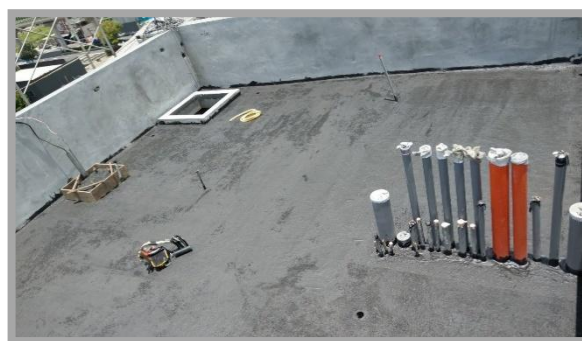

※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。
技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249