

主要規格

名 稱		井關曳引機〔BF 系列〕	
型 式 名		BF60D	
區 分		GQCY	
驅 動 方 式		四輪驅動	
機體尺寸	全 長 (mm)	3,520	
	全 寬 (mm)	1,685	
	全 高 (mm)	2,390	
	最 低 地 上 高 (mm)	415	
機 體 重 量 (kg)		2,495	
引 擎	型 式 名		井關 E4FH
	種 類		水冷 4 行程 4 汽缸柴油引擎 (附進氣冷卻器)
	總 排 氣 量 (L)		2.434
	出力/定格回轉速度 (kW { PS } /rpm)		44.1 { 60 } /2600
	使 用 燃 料		超級柴油
	燃 料 箱 容 量 (L)		55
行 走 部	尺 寸 規 格	前 輪	280/70 R20 116D
		後 輪	380/70 R28 127D
	軸 距 (mm)		1,970
	離合器形式/剎車形式/轉向方式		濕式多板(電子油壓)/濕式多片圓盤/全油壓式動力轉向
	變 速 方 式		油壓機械式無段變速
	變 速 段 數 (段)		主變速無段、副變速 2 段 (FF:3 段)
	行走速度 (km/h)	前 進	0.1~24.6
		後 退	0.1~24.3
最 小 迴 轉 半 徑 (m)			2.5
PTO	回轉速度	正轉 (rpm)	577、782、982、1,238
		逆轉 (rpm)	782
	軸 徑 (mm)		35 (6 栓槽)
最大油壓舉升力 (kgf)			1,700
作 業 機 升 降 控 制 裝 置			位置控制
作 業 機 安 裝 裝 置 形 式			3 點連接 JIS1 形
其 他			單邊剎車防止裝置

總代理



中升農機

裕振貿易股份有限公司

台北市新生南路一段160巷1之1號1樓

TEL:(02)2322-2886 FAX:(02)2341-8273

有關產品之查詢，請洽以下之代辦處

★本規格如設計改良時，速不另行通知，本型錄所載之圖片，僅供參考，如與實物不符，則以實物為主。

致力於食、農與大地的解決方案公司 ISEKI

井關 曳引機
BF60D (60PS)

BF60D

將新「技術」轉化為下一股力量。



觸動人心

BBFREX

深深觸動你的內心。

結合 HST 與行星齒輪的新世代無段變速齒輪箱。

精緻高質感的操作空間。

不僅於功能更是徹底追求本質的造型設計。

BFREX驚鴻亮相, 全新ISEKI曳引機正式登場



斬新
變速齒輪箱
IAVT

由HST 與行星齒輪所結合成先進變速系統。
相較於 HST, 系統有更高的傳動效率, 實現高效率作業。
操作容易, 僅需手邊控制桿就可以執行停止・起步與增減速,
完全不必操作離合器。



設計

為了與時代一同前行, 並長久受到喜愛。
徹底追求本質的造型設計。
與大膽的面構成結合細部的精緻感, 營造鮮明對比。
遠眺, 印象鮮明。
近觀, 滿滿信賴感。
強烈直覺, 瞬間撼動人心。



內裝

精緻優質感空間, 讓人身處靜心安穩氛圍中來操作。
全新變速箱帶來的操控感, 發揮到極致的操作配置。
讓每日辛勤工作時間, 有著滿滿舒暢與快意感覺。

井關先進無段變速箱


IAVT (ISEKI Advanced Variable Transmission)

搭載油壓機械式無段變速機，可隨作業速度、行走速度進行無段增減速控制。不僅可藉由手邊控制桿完成從停止到起步與速度調整，亦能消除在作業速度變換所引起的衝擊，能輕鬆地在各種作業中設定最佳車速。



■主變速記憶按鈕

結合 HST 與行星齒輪的先進變速機。相較於 HST, 有更高傳動效率, 實現高效率作業。操作也容易, 僅需手邊控制桿就可以執行停止・起步與增減速, 不必操作離合器。

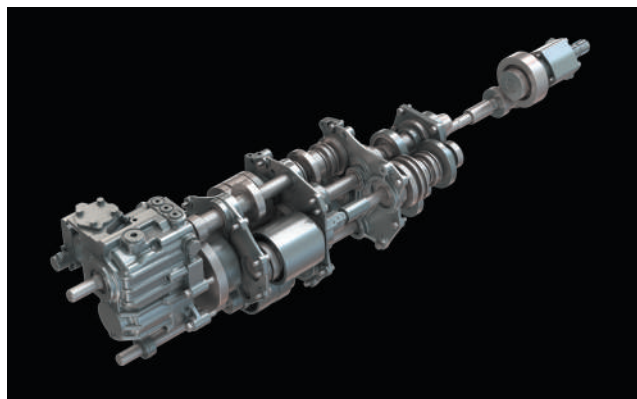

1個轉鈕的簡單操作 (標準配備)

觸控式耕耘開關

可配合作業區域, 單鍵完成模式切換。

行走 模式

適合路上行駛的模式。

配合行駛狀況, 自動切換 2WD 與 4WD。讓機體能夠舒適・安全地在田區間移動。

選定 模式

可僅選擇指定功能進行客製化設定的模式。

只需將旋鈕切換至選定模式, 即可隨時呼叫並套用已設定的內容。

右側扶手護蓋下的電子操作面板可做簡單選擇。



耕耘 模式

專為耕耘作業所設計的模式。


只需轉動旋鈕, 即可使用各項便利功能。

主要功能

- 自動舉升 (Auto Lift)
與迴轉操作連動, 作業機會自動上昇。
- 增速迴轉 (Super Full Turn)
迴轉時前輪比後輪加速, 很容易做小半徑迴轉。在枕地迴轉時, 能很流暢做鄰接耕耘。
- 自動剎車 (Q型)
迴轉時, 內側後輪會自動剎車。可透過旋鈕來調整剎車的強弱。



※照片為GQ型

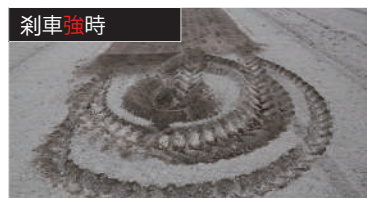

剎車強時

堅硬乾涸田區, 使用剎車強的話, 鄰接耕耘容易進行。



剎車弱時

就算是濕潤田區, 田區表面也不會損壞, 漂亮進行迴轉。

無履帶齒履帶式後輪規格 (C型)

履帶式後輪曳引機具備優異的驅動力與牽引力, 以及防止土壤壓實的低接地壓力而備受青睞。

此外, 採用無履帶齒履帶, 行駛性能幾乎與車輪規格無異。

履帶式後輪的優點

- 牽引力・直行性強
- 接地壓低, 不會影響作物生長。
- 適合濕田作業, 表現出色

浴油式的履帶滾輪・惰輪, 耐久性提升。



直行輔助規格 (Z型)




優異直行輔助功能, 提升作業效率 (Z型)

透過簡單操作即可完成直行輔助設定, 並可對應多種作業機。在寬廣田區中維持良好的直行性, 需要駕駛員的經驗與技術。而大面積的作業容易疲勞, 因此如何減輕駕駛員的疲勞是一重大課題。

如果使用直行輔助, 直行時無需操作方向盤, 從而解決這些課題。


■直行輔助使用示意

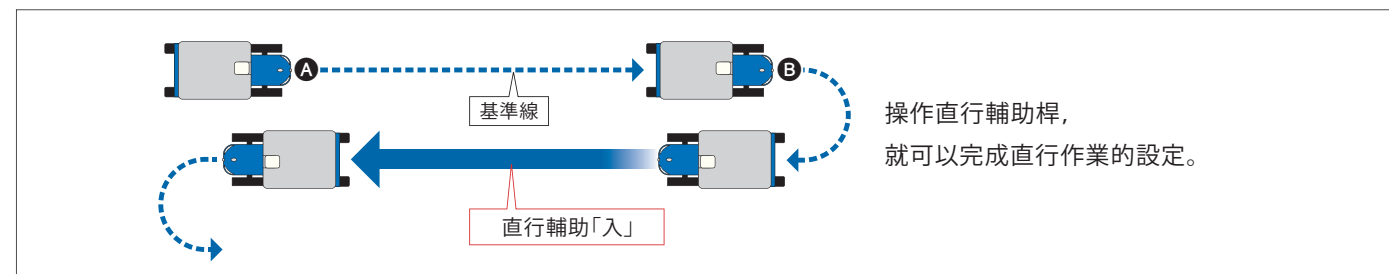

●8吋大型顯示器標準配備

直行輔助規格 (Z型式) 標準配備。

除了顯示直行輔助的導引外, 亦可登錄作業路徑、作業機寬幅, 顯示作業軌跡, 並進行地圖連動施肥設定, 實現智慧化的作業。

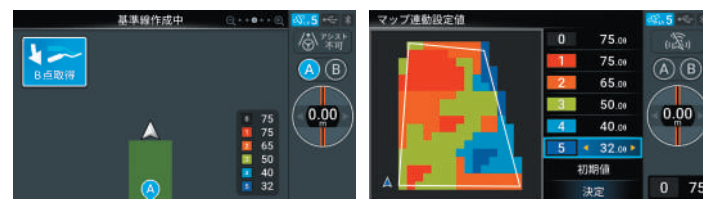

操作配置的設計, 最大限度地發揮新變速齒輪箱帶來的暢快操縱感



GRAMMER 製座椅 *照片為CY型

身體可長時間承受振動, 也能獲得優雅且舒適支撐的座椅。

座墊、椅背部分採用防滲水、耐污的材質, 兼顧耐用性與實用性。



伸縮式 & 方向盤調節桿
※伸縮功能不適用於Z型



扶手



扶手 (掀起狀態)



扶手 操作面板



PTO 桿



油門踏板與剎車踏板



油壓操作桿 (V型以外為選配)



油門加油手柄



D離合器式動力進退速



附鑰匙燃料油箱蓋

駕駛室規格 (CY型)

具備高隔音性能的駕駛室設計。

後車窗與側邊車窗可開啟, 後車窗並搭載半開鎖定功能。



置物架 & 點菸器 (CY型)



置物架 & USB電源 (CY型)



後車窗除霧器 (CY型 選配)



儀錶嵌板



車內後視鏡與半透明遮陽板 (CY型)



自動空調 (CY型)



附藍牙連結功能的音響 (CY型)

播放喜愛音樂的同時, 享受舒適的作業。

■ 搭載符合第四期排放標準之引擎

搭載符合第四期排放標準之引擎。
透過共軌系統 + DOC + DPF,
實現環境保護綠色節能排

※BF25D 除外

