



SHIHLIN ELECTRIC
士林電機

www.seec.com.tw



2025 版

電 磁 開 關

MAGNETIC SWITCH



工廠驗證



BREAKER & SWITCHGEAR SYSTEM

機種型名		中華民國 CNS	美國 UL	加拿大 CSA	德國 TUV	歐盟 CE	RoHS
							RoHS
電磁接觸器	S-P06S	◎	◎	—	◎	◎	◎
	S-P09S	◎	◎	—	◎	◎	◎
	S-P11	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	S-P12	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	S-P15	◎	—	—	—	◎	◎
	S-P16	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	S-P21	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	S-P25	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	S-P30T	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	S-P35T	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	S-P40T	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	S-P50T	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	S-P60T	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	S-P80T	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	S-P100T	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	S-P125T	◎	◎	—	◎	◎	◎
	S-P150T	◎	◎	—	◎	◎	◎
	S-P200T	◎	◎	—	◎	◎	◎
	S-P220T	◎	◎	—	◎	◎	◎
	S-P300	◎	◎	—	◎	◎	◎
	S-P400	◎	◎	—	◎	◎	◎
直流控制 電磁接觸器	S-P630	◎	—	—	◎	◎	◎
	S-P800	◎	—	—	◎	◎	◎
	S-P1260	◎	—	—	◎	◎	◎
	SD-P11	◎	◎	—	◎	◎	◎
	SD-P16	◎	◎	—	◎	◎	◎
特定用途 電磁接觸器	SD-P21	◎	◎	—	◎	◎	◎
	SF20	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	SF25	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	SF30	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	SF35	◎	◎	◎	◎	◎	◎
電容器專用 電磁接觸器	SF40	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	S-P11SC	◎	—	—	◎	◎	◎
	S-P16SC	◎	—	—	◎	◎	◎
	S-P21SC	◎	—	—	◎	◎	◎
	S-P35SC	◎	—	—	◎	◎	◎
	S-P60SC	◎	—	—	◎	◎	◎
	S-P80SC	◎	—	—	◎	◎	◎
熱動過電流 繼電器	S-P100SC	◎	—	—	◎	◎	◎
	TH-P09PPS	◎	◎	—	◎	◎	◎
	TH-P12	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	TH-P18	◎	—	◎	◎	◎	◎
	TH-P20(TA)	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	TH-P60(TA)	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	TH-P120(TA)	◎	—	—	—	◎	◎
	TH-P220T	◎	—	—	—	◎	◎
	TH-P400T	◎	—	—	—	◎	◎
	TH-P800N	◎	—	—	—	◎	◎
電磁繼電器	SR-P40	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	SR-P50	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	SR-P80	◎	—	—	—	◎	◎
輔助繼電器	AP-2P	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	AP-4P	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	APS-11	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	AP-2PN	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	AP-4PN	◎	◎	◎	◎	◎	◎

註: RoHS 產品請於訂購時特別註明。

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

繼電器

TH

系列

EYD

系列

選定

其他


電磁開關功能及特點

● 組成

組成電磁開關(簡稱MS)是由開閉電流的電磁接觸器(contactor)和保護負載的熱動過電流繼電器(Thermal overload relay)組合而成。

● 功能

- 輸配電控制系統之切換。
- 電動機之起動、停止操作。
- 各類產業機械、工作母機、射出成形機等電源控制。
- 冷氣、溫度開關、升降機、自動門等電源控制。

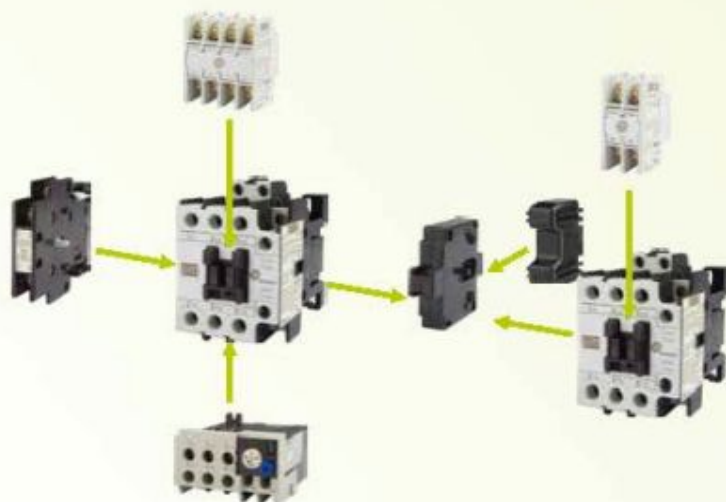

● 特點

- 產品符合多國國際規格
適合規格: JIS, JEM, IEC, EN, VDE.
認證規格: UL, CSA, TUV.
- 可加裝輔助接點組 (S-P11~S-P80T可加裝上裝或側裝, S-P125T~S-P220T可加裝側裝)
- 輔助接點組具上裝式及側裝式安裝設計, 可滿足不同作業空間之需求。



上裝式 AP-2P
(1a1b, 2a, 2b)



上裝式 AP-4P
(2a2b/4a, 3a1b)



側裝式 APS-11
(1a1b)

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列


EYD

系列

選定

其他

d. 提高輔助接點接觸可靠度(S-P60T以下)

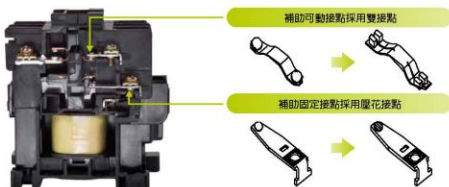

註：採用上述輔助接點設計，可使其接觸可靠度提高，接觸電阻變化量甚小。

● P125T~P220T 小型化之特色說明

- 可加裝線圈電子退磁驅動裝置，特定電壓可提供選擇AC/DC控制電源。
- 接觸器可加裝輔助接點組，最多可至4a4b，客戶組裝時不需使用工具。
- 補助可動接觸子採雙接點方式，可提高接觸信賴性。
- 跳脫指示與跳脫連桿分開安全設計，可防止人為誤觸誤動作發生。
- 輔助接點組具側裝式安裝設計。

● S-P300~S-P1260 產品特點說明

項目	產品特點
實用性	- 省能源：操作線圈節能設計低消耗功率及操作VA容量 - 操作線圈採AC/DC共用，AC or DC操作，DC保持，完全無電磁音 - 操作電壓AC/DC共用客戶使用更方便
國際性	符合IEC, CE, UL, TUV 世界性標準
安全性	- 相間安全隔板設計：防止異物落下時造成之短路事故發生 - 安全遮閉機能設計：主接點常開時，補助NC接點彈離 - 跳脫指示安全機能設計：防止外力或人為接觸導致誤動作產生之危險 - 斷電壓降能力強的線圈設計 (防止電動機之不足電壓起點(<65%Us不轉動作))
其他	接點材料不含鎢，符合RoHS要求

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

TH熱動過電流繼電器特點說明

● 具溫度自動補償設計

補償兩合金板設計可依使用環境溫度變化自動調整補償，提高產品可靠性。

● 可加裝單體安裝座，作單獨使用


TH-P12、TH-P18可加裝單體安裝座，可獨立於軌道上或鎖於安裝板上單獨使用。

● 具安全防護蓋設計，安全性高

可加裝保護蓋且安裝容易，符合IEC保護等級IP 20。

● 熱動過電流繼電器輔助接點為1a1b

a輔助接點與b輔助接點獨立設計，可作兩種不同電源之控制，方便配線。

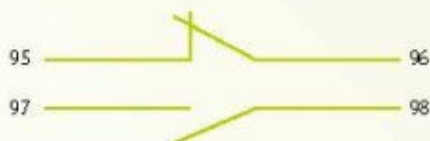

● 熱動過電流繼電器復歸/跳脫顯示，清楚易見



〈復歸狀態〉
顯示窗出現
白色連桿




〈跳脫狀態〉
白色連桿偏移
無法直接看見

● 熱動過電流繼電器手動/自動復歸切換容易(客戶可依需要自行切換)



切
換
板

復
歸
桿



切
換
板

復
歸
桿



復
歸
桿



復
歸
桿

TH-P12~TH-P18

手動→自動復歸切換方法:

先將復歸桿往下壓住，同時將切換板向右扳到“A”位置，以卡住復歸桿，使之保持於下壓之狀態，即成為自動復歸狀態。

自動→手動復歸切換方法:

將切換板向左推回至“H”之位置，使復歸桿向上彈回即可。

TH-P20~TH-P800N

手動→自動復歸切換方法:

以十字起子對準復歸桿上方之十字孔，壓下後逆時針轉90°使復歸桿上方之前端指示由“H”轉至“A”，且復歸桿保持於下壓之狀態。

自動→手動復歸切換方法:

以十字起子對準復歸桿上方之十字孔，壓下後順時針轉90°使復歸桿上方之前端指示由“A”轉至“H”，且復歸桿彈回原來之位置。

電磁接觸器 | P系列

訂購資訊



S-P21



S-P300



S-2 x P30T



S-2 x P100T

S	-	2 x	P	35T	S	220V
1		2	3	4	5	6

1 機種別

S: 交流電磁接觸器

2 非可逆式/可逆式

空白	非可逆式
2 x	可逆式(正逆轉)

3 系列別

P | P系列

4 型別(額定容量)

06、09、11、12、15、16、21、25、30T、35T、40T、50T、60T、80T、100T、125T、150T、200T、220T、300、400、630、800、1260

5 保護蓋

空白	無保護蓋型
S	附加保護蓋型

6 控制回路電壓

例: 110V、220V、380V、440V等(參考第37頁)

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁接觸器 | P系列



機 種			非可逆		S-P06S	S-P09S
			可逆		S-2×P06S	S-2×P09S
額 定 容 量	CNS 2930 CNS 14816 JISC8201 JEM 1038	AC3 級 額定容量 (kW/A)	單 相	100~110V	0.2/5.5	0.3/9
				200~220V	0.4/4.3	0.75/7.5
			三 相	200~220V	1.5/7.5	2.2/10.1
				380~440V	2.2/6	3.7/8
			500~550V	2.2/5	3.7/6.5	
		AC 1級電阻性負載 (A)			20	20
		連續通電電流 (Rh) (A)			20	20
	IEC 60947-4-1 EN60947-4-1 DIN VDE 0660	AC3 級 額定容量 (kW/A)	三 相	240V	1.5/7.5	2.2/10.1
				440V	3/6.5	4/8.5
				550V	3/5	4/6.5
				660V	3/4	4/5
		AC 1級電阻性負載 (A)			20	20
		連續通電電流 (Rh) (A)			20	20
	UL 508 CSA-C22.2	FLA 額定容量 (HP/A)	單 相	110~120V	0.25/5.8	0.5/9.8
				220~240V	1/8	1.5/10
			三 相	220~240V	2/6.8	3/9.6
				440~480V	3/4.8	5/7.6
				550~600V	3/3.9	5/6.1
			AC 1級電阻性負載 (A)			20
		連續通電電流 (Rh) (A)			20	20
	NEMA等級				00	00
補 助 接 點	接點構成	非可逆			1a (或 1b)	
		可逆			2×(1a或1b)	
	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流 (A)	AC 15級 交流抵抗負載		110V	6	
				220V	3.3	
				380V	1.9	
				550V	1.2	
連續通電電流 (Rh) (A)			10			
補助接點等級 (UL)				A600		
性 能	機 械 壽 命 (萬次)			1000		
	電 氣 壽 命 (AC3級) (萬次)			160		
	最 大 開 閉 頻 度 (次/小時)			1200		
附 屬 裝 置	使用之熱動過電流繼電器			二線子		
				三線子		
				欠相型	TH-P09PPS	

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁接觸器 | P系列



型 號				非可逆	S-P11(S)	S-P12(S)	S-P15(S)	
				可逆	S-2×P11(S)	S-2×P12(S)	S-2×P15(S)	
額 定 容 量	CNS 2930 CNS 14816 JIS C8201 JBM 1038	AC3 級 額定容量 (kW/A)	單 相	100~110V	0.55/12	0.55/12	0.75/16	
				200~220V	1.1/12	1.1/12	1.5/16	
			三 相	200~220V	3/12	3/12	3.7/16	
				380~440V	4/9	4/9	5.5/12	
				500~550V	4/7	4/7	5.5/10	
		AC 1級電阻性負載 (A)				20	20	30
		連續通電電流 (Itt) (A)				20	20	30
	IEC 60947-4-1 EN60947-4-1 DIN VDE0660	AC3 級 額定容量 (kW/A)	三 相	240V	3.5/13	3.5/13	4.5/18	
				440V	5.5/12	5.5/12	7.5/16	
				550V	5.5/9	5.5/9	7.5/13	
				660V	5.5/7	5.5/7	7.5/9	
		AC 1級電阻性負載 (A)				20	20	30
		連續通電電流 (Itt) (A)				20	20	30
	UL 508 CSA-C22.2	FLA 額定容量 (HP/A)	單 相	110~120V	0.5/9.8	0.5/9.8	1/16	
				220~240V	2/12	2/12	3/17	
			三 相	220~240V	3/9.6	3/9.6	5/15.2	
				440~480V	7.5/11	7.5/11	10/14	
				550~600V	10/11	10/11	10/11	
		AC 1級電阻性負載 (A)				24	24	30
	連續通電電流 (Itt) (A)				24	24	30	
	NEMA等級				00	00	0	
補 助 接 點	接點構成	非可逆	標準	1a	1a1b	1a		
			特殊	1b	2a (或2b)	1b		
		可逆	標準	2×1b	2×1a1b	2×1b		
			特殊					
	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流 (A)	AC 12級 交流抵抗負載	110V		6			
			220V		5			
			440V		3			
550V				3				
連續通電電流 (Itt) (A)					16			
補助接點等級 (UL)				A600, P600		A600		
性 能	機 械 壽 命 (萬次)				1000		1000	
	電 氣 壽 命 (AC3級)(萬次)				160		130	
	最 大 開 閉 頻 度 (次/小時)				1200		1200	
附 屬 裝 置	補助接點組	上裝式	2P	2a	AP-20		AP-20	
				1a1b	AP-11		AP-11	
				2b	AP-02		AP-02	
			4P	4a	AP-40		AP-40	
				3a1b	AP-31		AP-31	
				2a2b	AP-22		AP-22	
		側裝式		1a1b	APS-11		APS-11	
		使用之熱動過電流繼電器			二素子	TH-P12(S)		TH-P12(S)
	三素子				TH-P12E(S)		TH-P12E(S)	
	欠相型				TH-P12PP(S)		TH-P12PP(S)	
線圈突波吸收器 (外裝式AC 240V以下適用)				◎		◎		
機械通鎖組				MPU-11	MPU-21	MPU-11		

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁接觸器 | P系列



機 種				非可逆		S-P16(S)	S-P21(S)	S-P21A(S)	S-P25(S)
				可逆		S-2×P16(S)	S-2×P21(S)	S-2×P21A(S)	S-2×P25(S)
額 定 容 量	CNS 2930 CNS 14816 JIS C8201 JEM 1038	AC3 級 額定容量 (kW/A)	單 相	100~110V	0.75/16	1.1/24	1.1/24	1.3/26	
				200~220V	1.5/16	2.2/24	2.2/24	2.6/26	
			三 相	200~220V	3.7/16	5.5/24	5.5/24	6.5/26	
				380~440V	5.5/12	11/21	11/21	12/23	
		三 相	500~550V	5.5/10	11/17	11/17	12/20		
			AC 1級電阻性負載 (A)		30	40	40	40	
	連續通電電流 (Ith) (A)		30	40	40	40			
	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660	AC3 級 額定容量 (kW/A)	三 相	240V	4.5/18	5.5/24	5.5/24	6.5/26	
				440V	7.5/16	11/21	11/21	12/23	
				550V	7.5/13	11/17	11/17	12/20	
				660V	7.5/9	11/14	11/14	12/16	
		AC 1級電阻性負載 (A)		30	32	32	32		
		連續通電電流 (Ith) (A)		30	32	32	32		
	UL 508 CSA-C22.2	FLA 額定容量 (HP/A)	單 相	110~120V	1/16	2/24	2/24	2/24	
				220~240V	3/17	3/17	3/17	3/17	
			三 相	220~240V	5/15.2	7.5/22	7.5/22	10/28	
				440~480V	10/14	15/21	15/21	15/21	
			三 相	550~600V	10/11	15/17	15/17	15/17	
				AC 1級電阻性負載 (A)		30	35	35	40
		連續通電電流 (Ith) (A)		30	35	35	40		
		NEMA 等級		0	1	1	1		
補 助 接 點	接點構成	非可逆	標準	1a1b		2a2b	1a1b		
			特殊						
		可逆	標準	2×1a1b		2×2a2b	2×1a1b		
			特殊						
	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流 (A)	AC 12級 交流抵抗負載	110V			6			
			220V			5			
			440V			3			
			550V			3			
連續通電電流 (Ith) (A)				16					
補助接點等級 (UL)				A600, Q300					
性 能	機 械 壽 命 (萬次)				1000				
	電 氣 壽 命 (AC3級) (萬次)				130				
	最 大 開 閉 頻 度 (次/小時)				1200				
附 屬 裝 置	補助接點組	上裝式	2P	2a	AP-20				
				1a1b	AP-11				
			4P	2b	AP-02				
				4a	AP-40				
		側裝式	3a1b	AP-31					
			2a2b	AP-22					
		側裝式		1a1b	APS-11				
		使用之熱動過電流繼電器		二素子	TH-P20(S)				
	三素子			TH-P20E(S)					
	欠相型			TH-P20PP(S)					
線圈突波吸收器 (外裝式AC 240V以下適用)					◎				
機 械 通 鎖 組					MPU-21				

電磁接觸器 | P系列 | T: 小型化機種



機 種			非可逆		S-P30T(S)	S-P35T(S)	S-P40T(S)	
			可逆		S-2×P30T(S)	S-2×P35T(S)	S-2×P40T(S)	
額 定 容 量	CNS 2930 CNS 14816 JISC8201 JEM 1038	AC3 級 額定容量 (kW/A)	單 相	100~110V	1.5/30	1.8/35	2.2/44	
				200~220V	3/30	3.7/35	4/44	
			三 相	200~220V	7.5/30	9/35	11/44	
				380~440V	15/27	15/27	22/40	
				500~550V	15/22	15/22	22/32	
			AC1級電阻性負載 (A)			50	50	65
			連續通電電流 (Ith) (A)			50	50	65
	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660	AC3 級 額定容量 (kW/A)	三 相	240V	7.5/30	9/35	11/44	
				440V	15/27	15/27	22/40	
				550V	15/22	15/22	22/32	
				660V	15/18	15/18	22/26	
			AC1級電阻性負載 (A)			50	50	60
			連續通電電流 (Ith) (A)			50	50	60
	UL 508 CSA-C22.2	FLA 額定容量 (HP/A)	單 相	110~120V	2/24	2/24	3/34	
				220~240V	5/28	5/28	7.5/40	
			三 相	220~240V	10/28	10/28	15/42	
				440~480V	20/27	20/27	20/27	
				550~600V	30/32	30/32	30/32	
			AC1級電阻性負載 (A)			50	50	60
			連續通電電流 (Ith) (A)			50	50	60
NEMA 等級				2	2	2		
補 助 接 點	接點構成			非可逆	2a2b			
				可逆	2×2a2b			
	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流 (A)	AC 12級 交流抵抗負載	110V	6				
			220V	5				
			440V	3				
			550V	3				
	連續通電電流 (Ith) (A)			16				
補助接點等級 (UL)				A600, Q300				
性 能	機 械 壽 命			(萬次)	1000			
	電 氣 壽 命			(AC3級)(萬次)	130			
	最 大 開 閉 頻 度			(次/小時)	1200			
附 屬 裝 置	補助接點組	上裝式	2P	2a	AP-20			
				1a1b	AP-11			
			4P	2b	AP-02			
				4a	AP-40			
		側裝式	2P	2a1b	AP-31			
				2a2b	AP-22			
			4P	1a1b	AP-11			
	使用之熱動過電流繼電器				二素子	TH-P20(TA)(S)		
					三素子	TH-P20E(TA)(S)		
欠相型					TH-P20(TA)PP(S)			
線圈突波吸收器 (外裝式AC 240V以下適用)				◎				
機械連鎖組				MPU-11				

註 1: S-2×P100T須於廠內成品組裝。

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁接觸器 | P系列 | T: 小型化機種



種類			非可逆		S-P50T(S)	S-P60T(S)	S-P80T(S)	S-P100T(S)	
			可逆		S-2×P50T(S)	S-2×P60T(S)	S-2×P80T(S)	S-2×P100T(S)	
額定容量	CNS 2930 CNS 14816 JIS C8201 JEM 1038	AC3級 額定容量 (kW/A)	單相	100~110V	3/58	3.7/68	4.5/80		
				200~220V	5.5/58	7.5/68	9/80		
			三相	200~220V	15/58	19/68	22/80	25/105	
				380~440V	30/52	37/65	45/75	55/100	
			500~550V	30/41	37/52	45/60	55/85		
		AC 1級電阻性負載 (A)				115	115	115	150
	連續通電電流 (Ith) (A)				115	115	115	150	
	IEC 60947-4-1 EN60947-4-1 DIN VDE0660	AC3級 額定容量 (kW/A)	三相	240V	15/58	19/65	22/80	30/105	
				440V	30/52	37/65	45/75	60/105	
				550V	30/41	37/52	45/60	60/85	
				660V	30/34	37/43	45/50	60/70	
		AC 1級電阻性負載 (A)				115	115	115	150
		連續通電電流 (Ith) (A)				115	115	115	150
	UL 508 CSA-C22.2	FLA 額定容量 (HP/A)	單相	110~120V	5/56	5/56	7.5/80		
				220~240V	10/50	10/50	15/68		
			三相	220~240V	20/54	20/54	25/68	30/80	
				440~480V	30/40	40/52	50/65	60/77	
			550~600V	40/41	50/52	60/62	60/62		
		AC 1級電阻性負載 (A)				115	115	115	150
	連續通電電流 (Ith) (A)				115	115	115	150	
	NEMA等級					2	2	3	3
補助接點	接點構成			非可逆	2a2b				
				可逆	2×2a2b				
	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流 (A)	AC 12級 交流抵抗負載	110V	6					
			220V	5					
			440V	3					
			550V	3					
			連續通電電流 (Ith) (A)	16					
補助接點等級 (UL)					A600, Q300				
性能	機械壽命			(萬次)	600				
	電氣壽命			(AC3級)(萬次)	130				
	最大開閉頻度			(次/小時)	1200				
附屬裝置	補助接點組	上裝式	2P	2a	AP-20			AP-20N	
				1a1b	AP-11			AP-11N	
			4P	2b	AP-02			AP-02N	
		4a		AP-40			AP-40N		
		3a1b		AP-31			AP-31N		
		2a2b		AP-22			AP-22N		
	側裝式		1a1b	APS-11					
	使用之熱動過電流繼電器			二線子	TH-P60(S)	TH-P60(TA)(S)		TH-P120(TA)(S)	
				三線子	TH-P60E(S)	TH-P60E(TA)(S)		TH-P120E(TA)(S)	
				欠相型	TH-P60PP(S)	TH-P60(TA)PP(S)		TH-P120(TA)PP(S)	
線圈突波吸收器 (側裝式AC 240V以下適用)					◎			SACW 240L	
機械通線組					MPU-11		MPU-50	◎註1.	

註1: S-2×P100T須於箱內成品組裝。

電磁接觸器 | P系列 | T: 小型化機種



機 種				非可逆	S-P125T(S)	S-P130T(S)	S-P200T(S)	S-P220T(S)	S-P300(S)	S-P400(S)		
				可逆	3/2 X P125T(S)	3/2 X P130T(S)	3/2 X P200T(S)	3/2 X P220T(S)	3/2 X P300(S)	3/2 X P400(S)		
額 定 容 量	CNS2980 CNS14816 JISC6201 JBM1038	AC3級 額定容量 (kW/A)	單 相	100~110V	—	—	—	—	—	—		
				200~220V	—	—	—	—	—	—		
			二 相	200~220V	37/135	45/165	55/200	65/225	90/300	110/400		
				380~440V	75/130	90/160	110/190	120/220	185/300	250/400		
				500~550V	75/105	90/130	110/150	132/180	185/268	250/360		
		AC1級電阻性負載 (A)				170	225	275	315	500	685	
		連續通電電流 (th) (A)				170	225	275	315	500	685	
	IEC 60947-1 EN60947-1 DIN VDE0660	AC3級 額定容量 (kW/A)	二 相	240V	37/135	45/165	55/200	65/225	90/300	110/400		
				440V	75/130	90/160	110/190	120/220	185/300	250/400		
				550V	75/105	90/130	110/150	132/180	185/268	250/360		
				660V	75/90	90/110	110/125	132/150	200/220	280/305		
			AC1級電阻性負載 (A)				170	225	275	315	500	685
		連續通電電流 (th) (A)				170	225	275	315	500	685	
		UL508 CSA-C22.2	FLA 額定容量 (HRA)	單 相	110~120V	—	—	—	—	—	—	
	220~240V				—	—	—	—	—	—		
	二 相			220~240V	50/130	60/154	75/192	75/192	100/248	125/312		
				440~480V	100/124	125/156	150/180	150/180	200/240	250/302		
				550~600V	100/99	125/125	150/144	150/144	200/192	300/289		
				AC1級電阻性負載 (A)				170	225	275	315	500
	連續通電電流 (th) (A)				170	225	275	315	500	685		
	NEMA等級				3	3	4	4	5	5		
補 助 接 點	接點構成			非可逆	2a2b							
				可逆	2 X 2a2b							
	IEC 60947-5-1 EN60947-5-1 額定電流 (A)	AC12級	110V	6								
			220V	5								
			440V	5								
			550V	5								
			連續通電電流 (th) (A)			16						
補助接點等級 (UL)				A600, Q300								
性 能	機 械 壽 命 (萬次)			600								
	電 氣 壽 命 (AC3級) (萬次)			120								
	最 大 開 閉 頻 度 (次/小時)			1200								
附 屬 裝 置	補助接點組	上臂式	2P	2a	—							
				1a1b	—							
				2b	—							
			4P	4a	—							
				3a1b	—							
				2a2b	—							
		側臂式		1a1b	APL11							
		使用之熱動過電流繼電器			二票子	TH-P120(TA)(S)		TH-P220T(S)		TH-P400T(S)		
	二票子				TH-P120(TA)(S)		TH-P220T(S)		TH-P400T(S)			
	欠相型				TH-P120(TA)(PA)(S)		TH-P220TP(S)		TH-P400TP(S)			
線圈突波吸收器 (外裝式AC 240V以下適用)					SACW 240L			內含突波吸收器				
機械連鎖組					MPU-125			MPU-125				

註: P125~P1260之操作線圖具有AC控制及AC/DC共用規格(詳請參考P37)

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁接觸器 | P系列 | T: 小型化機種



機 種			非可逆		S-PG30	S-P800	S-P1260
			可逆		S-2×PG30	S-2×P800	S-2×P1260
額定容量	CNS 2930 CNS 14816 JIS C8201 JEM 1038	AC3級 額定容量 (kW/A)	單相	100~110V			
				200~220V			
			三相	200~220V	160 / 630	200 / 800	
				380~440V	300 / 630	400 / 800	
			500~550V	300 / 500	400 / 720		
		AC 1級電阻性負載 (A)			800	1000	1260
	連續通電電流 (Ith) (A)			800	1000	1260	
	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660	AC3級 額定容量 (kW/A)	三相	240V	200 / 630	250 / 800	
				440V	400 / 630	450 / 800	
				550V	400 / 552	450 / 620	
				660V	450 / 450	475 / 475	
		AC 1級電阻性負載 (A)			800	1000	1260
		連續通電電流 (Ith) (A)			800	1000	1260
	UL 508 CSA-C22.2	FLA 額定容量 (HP/A)	單相	110~120V			
				220~240V			
			三相	220~240V			
				440~480V			
			550~600V				
AC 1級電阻性負載 (A)							
連續通電電流 (Ith) (A)							
NBMA等級							
輔助接點	接點構成			非可逆	2a2b		
				可逆	2×2a2b		
	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流 (A)	AC 15級 交流抵抗負載	120V	6			
			240V	3			
			380V	1.9			
			480V	1.5			
			500V	1.4			
			600V	1.2			
	連續通電電流 (Ith) (A)			10			
	輔助接點等級 (UL)			A600, Q600			
性能	機 械 壽 命			(萬次)	300		
	電 氣 壽 命			(AC3級)(萬次)	50		
	最 大 開 閉 頻 度			(次/小時)	1200		
附屬裝置	輔助接點組	上裝式	2P	2a	AP-20N		
				1a1b	AP-11N		
			4P	2b	AP-02N		
				4a	AP-40N		
				3a1b	AP-31N		
				2a2b	AP-22N		
		側裝式		1a1b			
		使用之熱動過電流繼電器			二素子	TH-P800N	
	三素子				TH-P800N E		
	欠相型				TH-P800NPP		
線圈突波吸收器 (外裝式AC 240V以下適用)				內含突波吸收器			
機械連鎖組				MPU-500			

註: P125T~P1260之操作線圖具有AC控制及AC/DC共用規格(詳請參考P37)

訂購資訊



MSO-P11



MSO-2×P11



MS-P11PB



MS-2×P11

MS	-	2×	P	35T	PB	S	380V/	220V	28A	E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1	機種別	MSO	開放型交流電磁開關
		MS	箱型交流電磁開關
2	非可逆式/可逆式	空白	非可逆式
		2×	可逆式(正逆轉)
3	系列別	P	P系列
4	型別(額定容量)	06、09、11、12、15、16、21、25、30T、35T、40T、50T、60T、80T、100T、125T、150T、200T、220T、300、400、630、800、1260	
5	按鈕開關	空白	無按鈕開關型
		PB	附按鈕開關型 (MSO機種無PB)
6	保護蓋	空白	無保護蓋型
		S	附加保護蓋型
7	主回路電壓	例：110V、220V、380V、440V等 (主回路電壓與控制回路電壓相同時為空白)	
8	控制回路電壓	例：110V、220V、380V、440V等(參考第37頁)	
9	TH加熱子額定容量	例：3.3A、6.5A、9A、11A、15A...350A等	
10	TH式樣	空白	一般型(二素子)
		E	三素子型
		PP	欠相保護型

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁開關 | P系列

機 種					MSO-P06S	MSO-P09S
					MSO-2×P06S	MSO-2×P09S
額 定 容 量	CNS 2930 CNS 14816 JIS C8201 JEM 1038	AC3 級 額定容量 (kW/A)	單 相	100~110V	0.2/5.5	0.3/9
				200~220V	0.4/4.3	0.75/7.5
				200~220V	1.5/7.5	2.2/10.1
			三 相	380~440V	2.2/6	3.7/8
				500~550V	2.2/5	3.7/6.5
				AC 1級電阻性負載 (A)		20
	連續通電電流 (Ith) (A)		20	20		
	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660	AC3 級 額定容量 (kW/A)	三 相	240V	1.5/7.5	2.2/10.1
				440V	3/6.5	4/8.5
				550V	3/5	4/6.5
				660V	3/4	4/5
			AC 1級電阻性負載 (A)		20	20
			連續通電電流 (Ith) (A)		20	20
	UL 508 CSA-C22.2	FLA 額定容量 (HP/A)	單 相	110~120V	0.25/5.8	0.5/9.8
				220~240V	1/8	1.5/10
			三 相	220~240V	2/6.8	3/9.6
				440~480V	3/4.8	5/7.6
				550~600V	3/3.9	5/6.1
			AC 1級電阻性負載 (A)		20	20
連續通電電流 (Ith) (A)			20	20		
NEMA等級			00	00		
補 助 接 點	接點構成	非可逆			1a(1b)	
		可逆			2×(1a或1b)	
	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流 (A)	AC 15級 交流抵抗負載	110V	6		
			220V	3.3		
			380V	1.9		
			550V	1.2		
連續通電電流 (Ith) (A)		10				
補助接點等級 (UL)		A600				
性 能	機 械 壽 命		(萬次)	1000		
	電 氣 壽 命		(AC3級) (萬次)	160		
	最 大 開 閉 頻 度		(次/小時)	1200		
附 屬 裝 置	使用之熱點過電流繼電器		二線子			
			三線子			
			欠相型	TH-P09PPS		

註：熱點過電流繼電器之電流值，請依接觸器搭配實際負載之額定電流選用。

電磁開關 | P系列

機 種		開放型		非可逆		MSO-P11(S)		MSO-P12(S)	
				可逆		MSO-2×P11(S)		MSO-2×P12(S)	
		箱型		非可逆		MS-P11(S)		MS-P12(S)	
				可逆		MS-2×P11(S)		MS-2×P12(S)	
		箱型附接鎖		非可逆		MS-P11PB(S)		MS-P12PB(S)	
額 定 容 量	CNS 2930 CNS 14816 JIS C8201 JEM 1038	AC3 級 額定容量 (kW/A)	單 相	100~110V	0.55/12	0.55/12			
				200~220V	1.1/12	1.1/12			
			三 相	200~220V	3/12	3/12			
				380~440V	4/9	4/9			
			500~550V	4/7	4/7				
		AC 1級電阻性負載 (A)			20	20			
		連續通電電流 (1th) (A)			20	20			
	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660	AC3 級 額定容量 (kW/A)	三 相	240V	3.5/13	3.5/13			
				440V	5.5/12	5.5/12			
				550V	5.5/9	5.5/9			
				660V	5.5/7	5.5/7			
		AC 1級電阻性負載 (A)			20	20			
		連續通電電流 (1th) (A)			20	20			
	UL 508 CSA-C22.2	F1A 額定容量 (HP/A)	單 相	110~120V	0.5/9.8	0.5/9.8			
				220~240V	2/12	2/12			
			三 相	220~240V	3/9.6	3/9.6			
				440~480V	7.5/11	7.5/11			
			550~600V	10/11	10/11				
		AC 1級電阻性負載 (A)			24	24			
		連續通電電流 (1th) (A)			24	24			
	NEMA等級			00	00				
補 助 接 點	按點構成	非可逆	標準	1a	1a1b				
			特殊	1b	2a(2b)				
		可逆	標準	2×1b	2×1a1b				
			特殊	—	—				
	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流 (A)	AC 12級 交流抵抗負載	110V	6					
			220V	5					
			440V	3					
			550V	3					
連續通電電流 (1th) (A)			16						
補助接點等級 (UL)			A600, P600						
性 能	機 械 壽 命 (萬次)			1000					
	電 氣 壽 命 (AC3級)(萬次)			160					
	最 大 開 閉 頻 度 (次/小時)			1200					
附 屬 裝 置	補助接點組	上裝式	2P	2a	AP-20				
				1a1b	AP-11				
			4P	2b	AP-02				
				4a	AP-40				
				3a1b	AP-31				
				2a2b	AP-22				
		側裝式	1a1b	APS-11					
			使用之熱動過電流繼電器		二素子	TH-P12(S)			
	三素子	TH-P12E(S)							
	欠相型	TH-P12PP(S)							
線圈突波吸收器 (外裝式AC 240V以下適用)			◎						
機 械 連 鎖 組			MPU-11	MPU-21					

註：熱動過電流繼電器之電流值，請依接觸器所配實際負載之額定電流選用。

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

總圖

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

MS

15

MSO-P15(S)	MSO-P16(S)	MSO-P21(S)	MSO-P21A(S)	MSO-P25(S)
MSO-2×P15(S)	MSO-2×P16(S)	MSO-2×P21(S)	MSO-2×P21A(S)	MSO-2×P25(S)
MS-P15(S)	MS-P16(S)	MS-P21(S)	MS-P21A(S)	MS-P25(S)
MS-2×P15(S)	MS-2×P16(S)	MS-2×P21(S)	MS-2×P21A(S)	MS-2×P25(S)
MS-P15PB(S)	MS-P16PB(S)	MS-P21PB(S)	MS-P21APB(S)	MS-P25PB(S)
0.75/16	0.75/16	1.1/24	1.1/24	1.3/26
1.5/16	1.5/16	2.2/24	2.2/24	2.6/26
3.7/16	3.7/16	5.5/24	5.5/24	6.5/26
5.5/12	5.5/12	11/21	11/21	12/23
5.5/10	5.5/10	11/17	11/17	12/20
30	30	40	40	40
30	30	40	40	40
4.5/18	4.5/18	5.5/24	5.5/24	6.5/26
7.5/16	7.5/16	11/21	11/21	12/23
7.5/13	7.5/13	11/17	11/17	12/20
7.5/9	7.5/9	11/14	11/14	12/16
30	30	32	32	32
30	30	32	32	32
1/16	1/16	2/24	2/24	2/24
3/17	3/17	3/17	3/17	3/17
5/15.2	5/15.2	7.5/22	7.5/22	10/28
10/14	10/14	15/21	15/21	15/21
10/11	10/11	15/17	15/17	15/17
30	30	35	35	40
30	30	35	35	40
0	0	1	1	1
1a	1a1b	2a2b	1a1b	
1b	—	—	—	—
2×1b	2×1a1b	2×2a2b	2×1a1b	
—	—	—	—	—
		6		
		5		
		3		
		3		
		16		
A600		A600, Q300		
1000		1000		
130		130		
1200		1200		
AP-20		AP-20		
AP-11		AP-11		
AP-02		AP-02		
AP-40		AP-40		
AP-31		AP-31		
AP-22		AP-22		
APS-11		APS-11		
TH-P12(S)		TH-P20(S)		
TH-P12E(S)		TH-P20E(S)		
TH-P12PP(S)		TH-P20PP(S)		
⊗		⊗		
MPU-11		MPU-21		

特點

SP

高列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

高列

選定

其他

MS

16

電磁開關 | P系列 | T：小型化機種

機 種		開放型		非可逆	MSO-P30T(S)	MSO-P35T(S)	MSO-P40T(S)	
				可逆	MSO-2×P30T(S)	MSO-2×P35T(S)	MSO-2×P40T(S)	
		箱型		非可逆	MS-P30T(S)	MS-P35T(S)	MS-P40T(S)	
				可逆	MS-2×P30T(S)	MS-2×P35T(S)	MS-2×P40T(S)	
		箱型附按鈕		非可逆	MS-P30TPB(S)	MS-P35TPB(S)	MS-P40TPB(S)	
額定容量	CNS 2930 CNS 14816 JIS C8201 JEM 1038	AC3 級 額定容量 (kW/A)	單 相	100~110V	1.5/30	1.8/35	2.2/44	
				200~220V	3/30	3.7/35	4/44	
			三 相	200~220V	7.5/30	9/35	11/44	
				380~440V	15/27	15/27	22/40	
				500~550V	15/22	15/22	22/32	
			AC1級電阻性負載 (A)		50	50	65	
		連續通電電流 (Ith) (A)		50	50	65		
	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660	AC3 級 額定容量 (kW/A)	三 相	240V	7.5/30	9/35	11/44	
				440V	15/27	15/27	22/40	
				550V	15/22	15/22	22/32	
				660V	15/18	15/18	22/26	
			AC1級電阻性負載 (A)		50	50	60	
			連續通電電流 (Ith) (A)		50	50	60	
		UL 508 CSA-C22.2	FLA 額定容量 (HP/A)	單 相	110~120V	2/24	2/24	3/34
	220~240V				5/28	5/28	7.5/40	
	三 相			220~240V	10/28	10/28	15/42	
				440~480V	20/27	20/27	20/27	
				550~600V	30/32	30/32	30/32	
	AC1級電阻性負載 (A)			50	50	60		
	連續通電電流 (Ith) (A)		50	50	60			
	NEMA等級				2	2	2	
補助接點	接點構成			非可逆	2a2b			
				可逆	2×2a2b			
	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流 (A)	AC 12級 交流抵抗負載	110V	6				
			220V	5				
			440V	3				
			550V	3				
			連續通電電流 (Ith) (A)		16			
補助接點等級 (UL)				A600, Q300				
性能	機 械 壽 命			(萬次)	1000			
	電 氣 壽 命			(AC3級)(萬次)	130			
	最 大 開 閉 頻 度			(次/小時)	1200			
附屬裝置	補助接點組	上裝式	2P	2a	AP-20			
				1a1b	AP-11			
			4P	2b	AP-02			
				4a	AP-40			
				3a1b	AP-31			
				2a2b	AP-22			
		側裝式		1a1b	APS-11			
		使用之熱動過電流繼電器			二端子	TH-P20(TA)(S)		
					三端子	TH-P20E(TA)(S)		
					欠相型	TH-P20(TA)(PP)(S)		
	線壓突波吸收器 (外裝式AC 240V以下適用)				◎			
機 械 連 鎖 組				MPU-11				

註：熱動過電流繼電器之電流值，請依接觸器搭配實際負載之額定電流選用。

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

總圖

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

MSO-P50T(S)	MSO-P60T(S)	MSO-P80T(S)	MSO-P100T(S)	MSO-P125T(S)	MSO-P150T(S)	MSO-P200T(S)
MSO-2×P50T(S)	MSO-2×P60T(S)	MSO-2×P80T(S)	MSO-2×P100T(S)	MSO-2×P125T(S)	MSO-2×P150T(S)	MSO-2×P200T(S)
MS-P50T(S)	MS-P60T(S)	MS-P80T(S)	MS-P100T(S)	MS-P125T(S)	MS-P150T(S)	MS-P200T(S)
MS-2×P50T(S)	MS-2×P60T(S)	MS-2×P80T(S)	MS-2×P100T(S)	MS-2×P125T(S)	MS-2×P150T(S)	MS-2×P200T(S)
MS-P50TPB(S)	MS-P60TPB(S)	—	—	—	—	—
3/58	3/768	4.5/80	—	—	—	—
5.5/58	7.5/68	9/80	—	—	—	—
15/58	19/65	22/80	25/105	37/135	45/165	55/200
30/52	37/65	45/75	55/100	75/130	90/160	110/190
30/41	37/52	45/60	55/85	75/105	90/130	110/150
80	100	100	135	170	200	240
80	100	100	135	170	200	240
15/58	19/65	22/80	30/105	37/135	45/165	55/200
30/52	37/65	45/75	60/105	75/130	90/160	110/190
30/41	37/52	45/60	60/85	75/105	90/130	110/150
30/34	37/43	45/50	60/70	75/90	90/110	110/125
80	90	100	135	170	200	240
80	90	100	135	170	200	240
5/56	5/56	7.5/80	—	—	—	—
10/50	10/50	15/68	—	—	—	—
20/54	20/54	25/68	30/80	50/130	60/154	75/192
30/40	40/52	50/65	60/77	100/124	125/156	150/180
40/41	50/52	60/62	60/62	100/99	125/125	150/144
80	90	90	100	170	200	240
80	90	90	100	170	200	240
2	2	3	3	3	3	4
2a2b						
2×2a2b						
6						
5						
3						
3						
16						
A600, Q300						
600						
130		120				
1200						
AP-20			AP-20N	—		
AP-11			AP-11N	—		
AP-02			AP-02N	—		
AP-40			AP-40N	—		
AP-31			AP-31N	—		
AP-22			AP-22N	—		
APS-11		—	—	APL-11		
TH-P60(S)	TH-P60(TA)(S)			TH-P120(TA)(S)	TH-P220(TS)	
TH-P60E(S)	TH-P60E(TA)(S)			TH-P120E(TA)(S)	TH-P220TE(S)	
TH-P60PP(S)	TH-P60(TA)PP(S)			TH-P120(TA)PP(S)	TH-P220TPP(S)	
SACW 240L						
MPU-11		MPU-50	由工廠組裝調整		MPU-125	

註：P125T-P400之操作線圖具有AC控制及AC/DC其規格(詳請參考P37)

電磁開關 | P系列 | T：小型化機種

機 種		開放型		非可逆	MSO-P220T(S)	MSO-P300(S)	MSO-P400(S)	
				可逆	MSO-2×P220T(S)	MSO-2×P300(S)	MSO-2×P400(S)	
		箱型		非可逆	MS-P220T(S)	MS-P300(S)	MS-P400(S)	
				可逆	MS-2×P220T(S)	MS-2×P300(S)	MS-2×P400(S)	
		箱型附接鈕		非可逆	—	—	—	
額定容量	CNS 2930 CNS 14816 JIS C8201 JEM 1038	AC3 級 額定容量 (kW/A)	單 相	100~110V	—	—	—	
				200~220V	—	—	—	
			三 相	200~220V	65/225	90/300	110/400	
				380~440V	120/220	185/300	250/400	
		AC1級電阻性負載 (A)	260		350	450		
			連續通電電流 (th) (A)		260		350	450
			IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660	AC3 級 額定容量 (kW/A)	三 相	240V	65/225	90/300
	440V	120/220				185/300	250/400	
	550V	132/180			185/263	250/360		
	660V	132/150			200/220	280/305		
	AC1級電阻性負載 (A)			260		350	450	
	連續通電電流 (th) (A)			260		350	450	
	UL 508 CSA-C22.2	FLA 額定容量 (HP/A)		單 相	110~120V	—	—	—
			220~240V		—	—	—	
			三 相	220~240V	75/192	100/248	125/312	
				440~480V	150/180	200/240	250/302	
		550~600V	150/144	200/192	300/289			
		AC1級電阻性負載 (A)		260		350	450	
		連續通電電流 (th) (A)		260		350	450	
	NEMA等級					4	5	5
	補助接點	接點構成			非可逆	2a2b		
			可逆	2×2a2b				
IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流 (A)		AC 12級 交流抵抗負載	110V	6				
			220V	5				
			440V	3				
			550V	3				
連續通電電流 (th) (A)			16					
補助接點等級 (UL)					A600, Q300			
性能	機 械 壽 命 (萬次)				600			
	電 氣 壽 命 (AC3級) (萬次)				120			
	最 大 開 閉 頻 度 (次/小時)				1200			
附屬裝置	補助接點組	上裝式	2P	2a	—			
				1a1b	—			
			4P	2b	—			
				4a	—			
		側裝式	3a1b	—				
			2a2b	—				
			1a1b	—				
			例裝式				APL-11	
	使用之熱動過電流繼電器	二端子		TH-P220T(S)	TH-P400T(S)			
		三端子		TH-P220TE(S)	TH-P400TE(S)			
		欠相型		TH-P220TPP(S)	TH-P400TPP(S)			
線圈突波吸收器 (外裝式AC 240V以下適用)					SACW 240L	內含突波吸收器		
機 械 連 鎖 組					MPU-125			

註1：P125T~P400之操作線圖具有AC控制及AC/DC共用規格(詳請參考P37)

註2：熱動過電流繼電器之電流值，請依接觸器標配實際負載之額定電流選用。

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

MS

19

電磁開關 | P系列 | T: 小型化機種

機 種		開放型		非可逆		MSO-P630		MSO-P800	
				可逆		MSO-2X P630		MSO-2X P800	
		箱型		非可逆		—		—	
				可逆		—		—	
		箱型附按鈕		非可逆		—		—	
額 定 容 量	CNS 2930 CNS 14816 JIS C8201 JEM 1038	AC3 級 額定容量 (kW/A)	單 相	100~110V	—		—		
				200~220V	—				
			三 相	200~220V	160 / 630		200 / 800		
				380~440V	300 / 630		400 / 800		
				500~550V	300 / 500		400 / 720		
			AC 1級電阻性負載 (A)			800		1000	
		連續通電電流 (Itt) (A)			800		1000		
		IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660	AC3 級 額定容量 (kW/A)	三 相	240V	200 / 630		250 / 800	
	440V				400 / 630		450 / 800		
				550V	400 / 552		450 / 620		
				660V	450 / 450		475 / 475		
	AC 1級電阻性負載 (A)			800		1000			
	連續通電電流 (Itt) (A)			800		1000			
	UL 508 CSA-C22.2		FLA 額定容量 (HP/A)	單 相	110~120V	—		—	
					220~240V	—			
		三 相		220~240V	—		—		
				440~480V	—		—		
			550~600V	—		—			
			AC 1級電阻性負載 (A)			—		—	
		連續通電電流 (Itt) (A)			—		—		
		NEMA等級				—		—	
	補 助 接 點	接點構成			非可逆		2a2b		
					可逆		2×2a2b		
		IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流 (A)	AC 12級 交流抵抗負載	120V	6				
240V				3					
380V				1.9					
480V				1.5					
500V				1.4					
600V				1.2					
連續通電電流 (Itt) (A)			10						
補助接點等級 (UL)			A600, Q600						
性 能	機 械 壽 命			(萬次)		300			
	電 氣 壽 命			(AC3級)(萬次)		50			
	最 大 開 閉 頻 度			(次/小時)		1200			
附 屬 裝 置	補助接點組	上裝式	2P	2a	AP-20N				
				1a1b	AP-11N				
				2b	AP-02N				
				4a	AP-40N				
			4P	3a1b	AP-31N				
				2a2b	AP-22N				
		側裝式	1a1b	—					
			使用之熱點過電流繼電器			二素子	TH-P800N		
		三素子				TH-P800NE			
		欠相型				TH-P800NPP			
	線圈突波吸收器 (外裝式AC 240V以下適用)				內含突波吸收器				
	機械連鎖組				MPU-500				

註：熱點過電流繼電器之電流值，請依據開關所接實際負載之額定電流選用。

電磁開關 | P系列 | 防塵型

MS-PC□NPB電磁開關，係具備防塵、防水效果，且附ON及OFF按鈕之箱型電磁開關，其防塵、防水保護等級符合IEC之IP 65。



MS-P21NPB

型名	AC3級額定容量 (kW/A)				補助 接點 構成	使用之熱動過電流繼電器			
	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1					二素子	三素子	欠相型	加熱體 額定
	240V	440V	550V	660V					
MS-P11NPB(S)	3.5/13	5.5/12	5.5/9	5.5/7	1a	TH-P12(S)	TH-P12E(S)	TH-P12PP(S)	0.25~11A
MS-P12NPB(S)	3.5/13	5.5/12	5.5/9	5.5/7	1a1b	TH-P12(S)	TH-P12E(S)	TH-P12PP(S)	0.25~11A
MS-P16NPB(S)	4.5/18	7.5/16	7.5/13	7.5/9	1a1b	TH-P20(S)	TH-P20E(S)	TH-P20PP(S)	0.25~15A
MS-P21NPB(S)	5.5/24	11/21	11/17	11/14	1a1b	TH-P20(S)	TH-P20E(S)	TH-P20PP(S)	0.25~21A
MS-P21ANPB(S)	5.5/24	11/21	11/17	11/14	2a2b	TH-P20(S)	TH-P20E(S)	TH-P20PP(S)	0.25~21A
MS-P25NPB(S)	6.5/26	12/23	12/20	12/16	1a1b	TH-P20(S)	TH-P20E(S)	TH-P20PP(S)	0.25~21A
MS-P30TNPB(S)	7.5/30	15/27	15/22	15/18	2a2b	TH-P20(TA)(S)	TH-P20E(TA)(S)	TH-P20(TA)PP(S)	0.25~28A
MS-P35TNPB(S)	9/35	15/27	15/22	15/18	2a2b	TH-P20(TA)(S)	TH-P20E(TA)(S)	TH-P20(TA)PP(S)	0.25~33A
MS-P40TNPB(S)	11/44	22/40	22/32	22/26	2a2b	TH-P20(TA)(S)	TH-P20E(TA)(S)	TH-P20(TA)PP(S)	0.25~40A

電磁接觸器、開關 | CR系列

型 名		AC3級額定容量(kW/HP/A)							補助接點				
電磁接觸器		S-CR11	單相		二相			連續通電電流(Ith)(A)	構成	AC12級額定容量(A)			
電磁開關	開放型	M5O-CR11											
	箱型	M5-CR11	100~110V	200~220V	200~220V	380~440V	500~550V						
使用之熱動過電流繼電器		TH-12	0.5/0.5/12	1.1/2/12	3/4/12	3/4/7	1.5/2/3	16	4a2b	6	5	3	3



S-CR11



MSO-CR11



MS-CR11

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁接觸器 | SD系列 | 直流控制型

訂購資訊



SD-P11



SD-2×P11

SD	-	2×	P	21	S	220V
1		2	3	4	5	6

1	機種別	SD	直流控制用電磁接觸器
2	非可逆式/可逆式	空白	非可逆式
		2×	可逆式(正逆轉)
3	系列別	P	P系列
4	型別(額定容量)	11、16、21	
5	保護蓋	空白	無保護蓋型
		S	附加保護蓋型
6	控制回路電壓	例：12V、24V、48V...110V、220V等 (參考第36頁)	

電磁開關 | MDO系列 | 直流控制型

訂購資訊



MDO-P11



MDO-2×P11

MDO	-	2×	P	21	S	380V /	220V	28A	E
1		2	3	4	5	6	7	8	9

1	機種別	MDO	開放型直流控制用電磁開關
2	非可逆式/可逆式	空白	非可逆式
		2×	可逆式(正逆轉)
3	系列別	P	P系列
4	型別(額定容量)	11、16、21	
5	保護蓋	空白	無保護蓋型
		S	附加保護蓋型
6	主回路電壓	例：110V、220V、380V、440V等 (主回路電壓與控制回路電壓相同時為空白)	
7	控制回路電壓	例：12V、24V、48V...110V、220V等	
8	TH加熱子 額定容量	例：3.3A、6.5A、9A、11A...21A等	
9	TH式樣	空白	一般品(二素子型)
		E	三素子型
		PP	欠相保護型

電磁接觸器、開關 | SD系列 | 直流感應型

機種	電磁接觸器		非可逆		SD-P11(S)	SD-P16(S)	SD-P21(S)		
			可逆		SD-2×P11(S)	SD-2×P16(S)	SD-2×P21(S)		
	電磁開關(開放型)		非可逆		MDO-P11(S)	MDO-P16(S)	MDO-P21(S)		
			可逆		MDO-2×P11(S)	MDO-2×P16(S)	MDO-2×P21(S)		
額定容量	CNS 2930 CNS 14816 JIS C8201 JEM 1038	AC3 級 額定容量 (kW/A)	單相	100~110V	0.55/12	0.75/16	1.1/24		
				200~220V	1.1/12	1.5/16	2.2/24		
			三相	200~220V	3/12	3.7/16	5.5/24		
				380~440V	4/9	5.5/12	11/21		
				500~550V	4/7	5.5/10	11/17		
			AC 1級電阻性負載額定容量 (A)				20	30	40
	連續通電電流 (Itt) (A)				20	30	40		
	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660	AC3 級 額定容量 (kW/A)	三相	240V	3.5/13	4.5/18	5.5/24		
				440V	5.5/12	7.5/16	11/21		
				550V	5.5/9	7.5/13	11/17		
				660V	5.5/7	7.5/9	11/14		
			AC 1級電阻性負載額定容量 (A)				20	30	32
			連續通電電流 (Itt) (A)				20	30	32
	UL 508 CSA-C22.2	FLA 額定容量 (HP/A)	單相	110~120V	0.5/9.8	1/16	2/24		
				220~240V	2/12	3/17	3/17		
			三相	220~240V	3/9.6	5/15.2	7.5/22		
				440~480V	7.5/11	10/14	15/21		
				550~600V	10/11	10/11	15/17		
			AC 1級電阻性負載額定容量 (A)				24	30	35
	連續通電電流 (Itt) (A)				24	30	35		
	NEMA等級				00	0	1		
補助接點	接點構成	非可逆		標準	1a	1a1b			
				特殊	1b	—			
		可逆		標準	2×1b	2×1a1b			
				特殊	2×1a	—			
	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流 (A)	AC 12級 交流抵抗負載		110V	6				
				220V	5				
				440V	3				
				550V	3				
				連續通電電流(Itt)(A)	16				
	補助接點等級(UL)				A600, Q300				
性能	機械壽命/電氣壽命		(AC3級)(萬次)		1000/160	1000/130			
	最大開閉頻度		(次/小時)		1200				
附屬裝置	補助接點組	上裝式	2P	2a、1a1b、2b	◎				
			4P	only 2a2b	◎				
	使用之熱動過電流繼電器			二線子	TH-P12(S)	TH-P20(S)			
				三線子	TH-P12(E)	TH-P20(E)			
				欠壓型	TH-P12PP(S)	TH-P20PP(S)			
	線圈交流吸收器(內建)				◎				
機械連鎖組				MPU-11					

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁接觸器 | S-PSC系列 | 電容器專用

訂購資訊



S	-	P	35	SC	220V
①		②	③	④	⑤

① 機種別

S 電磁接觸器

② 系列別

P P系列(非可逆式)

③ 型別(容量)

11、16、21、35、60、80、100

④ 用途

SC 切換電容型用

⑤ 控制迴路電壓

例：110V、220V、380V、440V等

● 功能及特點

功能：適用於額定電壓為AC600V以下，頻率為50Hz/60Hz，供作低壓並聯電容器之接通和分斷用之電磁接觸器。

特點：接觸器裝有限流電阻，可抑制電容器投入時之突波電流，能有效降低突波電流對電容器之衝擊，提高電容器之使用壽命及可靠性。

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁接觸器 | S-PSC系列 | 電容器專用

型 種				S-P11SC	S-P16SC	S-P21SC	S-P35SC	S-P60SC	S-P80SC	S-P100SC	
											
額定容量	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660	AC-6b級 額定容量 (kVAR/A)	二 相	220V~240V	6.7/18	8.5/22	10/26	15/39	25/66	35/92	45/118
				400V~440V	12.5/16	16.7/22	20/26	25/33	45/59	60/86	70/101
				550V~600V	18/16	24/21	30/26	36/31	58/51	75/78	90/94
		連續使用電流 Ith (A)				20	30	40	50	90	100
補助接點	接 點 構 成			2a(1a1b)		2a1b		3a2b			
	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流 (A)	AC12級 交流電 抗負載	110V	6							
			220V	5							
			440V	3							
			550V	3							
			連續使用電流 Ith (A)			16					
性能	電氣壽命 (AC-6b ≤440V級) (萬次)			30							
	電氣壽命 (AC-6b >440V級) (萬次)			20							
	機械壽命 (萬次)			100							
	最大開閉頻度 (次/小時)			240				100			

註：白色電阻線售完為止，即改為黑色電阻線。

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

銀圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁接觸器 | SF系列 | 特定用途用

訂購資訊



SF25C2

SF	-	20	C	2	M	P
1	2	3	4	5	6	

1 機種別

SF SF系列特定用途電磁接觸器

2 容量

20	20 Amp
25	25 Amp
30	30 Amp
35	35 Amp
40	40 Amp

3 式樣

C 附上蓋

4 接點構成

1	1 Pole
2	2 Pole
3	1 Pole+導體端子

5 線圈電壓代碼

頻率	H	A	M	B	F
50Hz	24V	110~120V	220V	208~240V	277V
60Hz	24V	110~120V	220V	208~240V	277V

6 底座材質代碼

空白	鐵底座
P	塑膠底座

● 功能、特點

- 所有端子皆採用AMP250快速端子，節省接線時間。
- 體積小，節省盤面空間。
- 標準安裝孔尺寸，可適用於他廠同等品之安裝尺寸。
- 符合美國空調冷凍協會ARI 780/790標準。
- 通過cUL認證，符合美國UL 508標準。
- 通過CSA認證，符合加拿大C.S.A. C22.2 NO.14標準。
- 符合IEC 60947-4-1標準，CE標示。
- 線圈使用電壓：85%~105%額定電壓。

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁接觸器 | SF系列 | 特定用途用

規 格		SF20	SF25	SF30	SF35	SF40
型 名	1P型	SF20C1	SF25C1	SF30C1	SF35C1	SF40C1
	2P型	SF20C2	SF25C2	SF30C2	SF35C2	SF40C2
	1P+導體端子型	SF20C3	SF25C3	SF30C3	SF35C3	SF40C3
拘束電流LRA (Per Pole)	AC 240V / AC 277V	120	150	180	180	180
	AC 480V	100	125	150	150	150
	AC 600V	80	100	120	120	120
拘束電流LRA (Single Phase) (2P型適用)	AC 240V / AC 277V	120	150	180	210	240
	AC 480V	100	125	150	175	200
	AC 600V	80	100	120	140	160
電阻性負載額定電流	RES	30	35	40	50	50
額定斷電電流	FLA	20	25	30	35	40
機械壽命/電氣壽命	(AC3級) (萬次)	50/25				
最大開閉頻度	(次/小時)	360				

註：拘束電流為電動機/壓縮機轉子受拘束/固定時之電流稱之；亦即一般稱之“起動電流”。

● 適用範圍

適用於在馬達保護系統之空調設備、冷凍機或其他工業用設備中的電熱器、馬達、泵浦、風扇、壓縮機等之控制。

● 使用環境

- 海拔2000m以下
- 周圍溫度：-40℃~65℃。（不能有結露現象）
- 相對溼度：45~85%RH。


● 外型尺寸(mm)

H×W×D：84×51×71.5

● 安裝方向

SF系列電磁接觸器的正規安裝方向為垂直方向，但可前後方向30°傾斜，且正面方向可360°旋轉均可安裝。

安裝尺寸(mm)

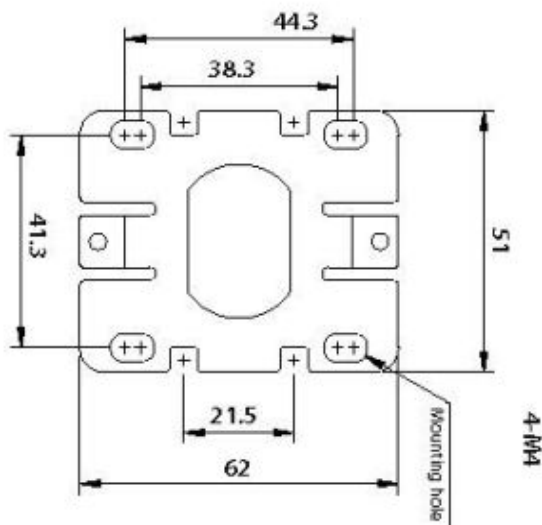

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

總圖

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁繼電器 | SR系列

			SR-P40	SR-P50	SR-P80
規 格					
接點構成			4a (4NO) 3a1b (3NO 1NC) 2a2b (2NO 2NC)	5a (5NO) 4a1b (4NO 1NC) 3a2b (3NO 2NC) 2a3b (2NO 3NC)	8a (8NO) 7a1b (7NO 1NC) 6a2b (6NO 2NC) 5a3b (5NO 3NC) 4a4b (4NO 4NC)
額定電流 (A)	AC 12級 (EC)	110V	6		
		220V	5		
		440V	3		
		550V	3		
	DC 12級 (EC)	24V	5		
		48V	3		
		110V	0.3		
		220V	0.2		
連續通電電流		(Ith)(A)	16		
接點等級		(UL)	A600, Q300		
電氣壽命		(萬次)	50		
機械壽命		(萬次)	1000		
最大開閉頻度		(次/小時)	1200		

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁繼電器 | SR系列 | 防突波干擾型

保 理			SR-P40 SA	SR-P50 SA	SR-P60 SA
接點構成			4a(4NO) 3a1b(3NO 1NC) 2a2b(2NO 2NC)	5a(SNO) 4a1b(4NO 1NC) 3a2b(3NO 2NC) 2a3b(2NO 3NC)	6a(6NO) 7a1b(7NO 1NC) 6a2b(6NO 2NC) 5a3b(5NO 3NC) 4a4b(4NO 4NC)
額定電壓 (V)	AC 12線 (IEQ)	110V		6	
		220V		5	
		440V		3	
		550V		3	
	DC 12線 (IEQ)	24V		5	
		48V		3	
		110V		0.5	
		220V		0.2	
連續通電電流 (th)(A)				16	
接點壽命 (UL)				A600, Q500	
電氣壽命 (萬次)				50	
機械壽命 (萬次)				500	

補助接點組 | AP系列

安裝方式			2P上裝式			4P上裝式			側裝式		
											
型 名			AP-02	AP-11	AP-20	AP-22	AP-31	AP-40	AP-11	AP-11	
接點構成			2b	1a1b	2a	2a2b	3a1b	4a	1a1b	1a1b	
適用之電磁接觸器、 電磁繼電器			S-P11、S-P12、S-P16、S-P21、S-P25、S-P30T、 S-P35T、S-P40T、S-P50T、S-P60T、S-P60T、S-P40、S-P50						S-P11、S-P12、S-P16、 S-P21、S-P25、S-P30T、 S-P35T、S-P40T、S-P50T、 S-P60T、S-P40、S-P50	S-P125T、S-P150T S-P200T、S-P220T S-P300、S-P400	
	AC 12線 (IEC)	110V							6		
		220V							5		
		440V							3		
		550V							3		
連續通電電流 Ith (A)									16		

補助接點組 | AP-N系列

安裝方式			2P上裝式			4P上裝式			
									
型 名			AP-20N	AP-11N	AP-02N	AP-40N	AP-31N	AP-22N	AP-13N
接點構成			2a	1a1b	2b	4a	3a1b	2a2b	1a3b
適用之電磁接觸器、 電磁繼電器			S-P100T・S-P630 S-P600・S-P1260						
額定電壓 (V)	AC 15線 (IEC)	120V	6						
		240V	3						
		380V	1.9						
		480V	1.5						
		500V	1.4						
		600V	1.2						
接點壽命 (UL)			A600, Q600						
額定絕緣電壓 (V) (V)			690						
連續通電電流 (Rth)(A)			10						

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

銀圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁接觸器、開關 | S-PSA系列 | 防突波干擾型

型名	電壓	適用機種	
		S-P06S~S-P60T	S-P80T~S-P220T
SACW240	Max. 240V	◎	
SACW240L	Max. 240V		◎
SACW380	380V~440V	◎	

● 功能、特點

- 防止線圈操作時產生突波電壓，干擾周邊之電子系統設備(如：CNC加工機、線切割機)。
- 不佔空間、安裝容易。
- 安裝保護蓋，符合 IP 20 保護等級。
- 適用於交流線圈。
- 安裝線圈突波吸收器對線圈特性之比較(如下圖所示：線圈 OFF 時之波形圖)。

無安裝突波吸收器時之波形



當線圈 OFF 時，會產生超出線圈額定電壓之突波，干擾周邊設備。

安裝突波吸收器時之波形



突波電壓被吸收，可防止突波干擾周邊設備。

● 線圈規格一覽表

稱 呼	AC 12V	AC 24V	AC 48V	AC 110V
線圈額定規格標示	12V 50Hz 12V 60Hz	24V 50Hz 24V 60Hz	48-50V 50Hz 48-50V 60Hz	100V 50Hz 100-110V 60Hz
稱 呼	AC 120V	AC 127V	AC 200V	AC 220V
線圈額定規格標示	110-120V 50Hz 115-120V 60Hz	125-127V 50Hz 127V 60Hz	200V 50Hz 200-220V 60Hz	200-220V 50Hz 220V 60Hz

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁接觸器、開關 | S-PSA系列 | 防突波干擾型

機 種				P11	P12	P16	P21	P25	
型 名	電磁接觸器		非可逆	S-P11SA	S-P12SA	S-P16SA	S-P21SA	S-P25SA	
			可逆	S-2×P11SA	S-2×P12SA	S-2×P16SA	S-2×P21SA	S-2×P25SA	
	電磁開關	開放型	非可逆	MSO-P11SA	MSO-P12SA	MSO-P16SA	MSO-P21SA	MSO-P25SA	
			可逆	MSO-2×P11SA	MSO-2×P12SA	MSO-2×P16SA	MSO-2×P21SA	MSO-2×P25SA	
		箱型	非可逆	MS-P11SA	MS-P12SA	MS-P16SA	MS-P21SA	MS-P25SA	
			可逆	MS-2×P11SA	MS-2×P12SA	MS-2×P16SA	MS-2×P21SA	MS-2×P25SA	
		箱型附按鈕	非可逆	MS-P11PBSA	MS-P12PBSA	MS-P16PBSA	MS-P21PBSA	MS-P25PBSA	
額 定 容 量	GB 14048.4 IEC 60947-4-1 EN60947-4-1 DIN VDE 0660	AC3級 額定容量 三相 (kW/A)	240V	3.5/13	3.5/13	4.5/18	5.5/24	6.5/26	
			440V	5.5/12	5.5/12	7.5/16	11/21	12/23	
			550V	5.5/9	5.5/9	7.5/13	11/17	12/20	
			660V	5.5/7	5.5/7	7.5/9	11/14	12/16	
	AC 1級電阻性負載額定容量(A)			20	20	30	32	32	
	連續通電電流(Ith) (A)			20	20	30	32	32	
	UL 508 CSA-C22.2	FLA 額定 容量 (HP/A)	單 相	110~120V	0.5/9.8	0.5/9.8	1/16	2/24	2/24
				220~240V	2/12	2/12	3/17	3/17	
			三 相	220~240V	3/9.6	3/9.6	5/15.2	7.5/22	10/28
				440~480V	7.5/11	7.5/11	10/14	15/21	15/21
				550~600V	10/11	10/11	10/11	15/17	15/17
		AC 1級電阻性 負載額定容量(A)			24	24	30	35	40
		連續通電電流 (Ith) (A)			24	24	30	35	40
附 屬 裝 置	使用之熱動過電流繼電器		二線子	TH-P12S		TH-P20S		TH-P20(TA)S	
			三線子	TH-P12ES		TH-P20ES		TH-P20E(TA)S	
			欠相型	TH-P12PPS		TH-P20PPS		TH-P20(TA)PPS	



S-P11SA



S-P12SA



S-P21SA

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

總圖

TH

系列





EYD

系列

選定

其他

按鈕開關 | PB系列

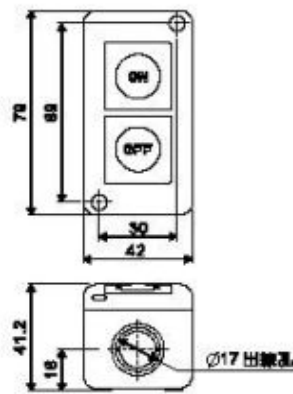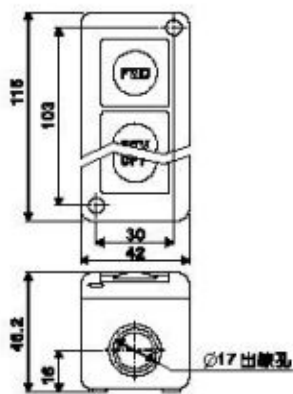型 名	PB2	PB3
		
特點		
SP		
系列		
MS		
系列		
其他		
系列		
線 圖		
TH		
系列		
EYD		
系列		
選 定		
其他		
外形尺寸 (mm)		
重 量	72.5g	110g

重載及高頻度運轉專用 | S-PH系列



機 種			非可逆		S-P11 H	S-P16 H	S-P21 H	S-P25 H	
			可逆		S-2×P11 H	S-2×P16 H	S-2×P21 H	S-2×P25 H	
額定容量	CNS 2930 CNS 14816 JIS C8201 JEM 1038	AC3 級 額定容量 (kW/A)	單相	100~110V	0.55/12	0.75/16	1.1/24	1.3/26	
				200~220V	1.1/12	1.5/16	2.2/24	2.6/26	
			三相	200~220V	3/12	3.7/16	5.5/24	6.5/26	
				380~440V	4/9	5.5/12	11/21	12/23	
				500~550V	4/7	5.5/10	11/17	12/20	
		AC 1級電阻性負載額定容量 (A)				20	30	40	40
		連續通電電流 (Ith) (A)				20	30	40	40
補助接點構成		非可逆			1a或1b	1a1b			
		可逆			2×1a或1b	2×1a1b			
性能	機械壽命 (萬次)				1000	1000			
	電氣壽命(AC3級) (萬次)				160	130			
	最大開閉頻度 (次/小時)				1200	1200			
可 搭 配 之 附 屬 裝 置	補助接點組	上裝式	2P	2a	AP-20	AP-20			
				1a1b	AP-11	AP-11			
				2b	AP-02	AP-02			
			4P	4a	AP-40	AP-40			
				3a1b	AP-31	AP-31			
				2a2b	AP-22	AP-22			
		側裝式		1a1b	APS-11	APS-11			
		線圈突波吸收器(AC 240V 以下適用)				◎	◎		
	機械連鎖組				MPU-11	MPU-21			

S-PH型電磁接觸器

- 適用於重載及高頻度運轉之器具 (如：天車、起重機、捲揚機等)
- 採用強化耐電弧接點及耐電壓降線圈設計

- 補助可動接點採用雙接點，提升接觸之可靠性
- 符合 IEC DIN標準之35mm寬滑軌，可快速安裝

控制天車馬達用電磁接觸器建議選用表

馬達出力 (kW) 3Φ	馬達額定電流 (A) 220V/60Hz	機種
0.3	1.4	S-P11 H
0.5	2	S-P11 H
0.75	3	S-P11 H
1	4	S-P16 H
1.5	6	S-P21 H
2	8	S-P25 H
3	12	S-P35T H
4	15	S-P35T H
5	19	S-P40T H
6	22	S-P50T H
7.5	27	S-P50T H
10	35	S-P60T H
12	41	S-P80 H
15	63	S-P100 H

馬達出力 (kW) 3Φ	馬達額定電流 (A) 380V/60Hz	機種
0.3	0.8	S-P11 H
0.5	1.2	S-P11 H
0.75	1.7	S-P11 H
1	2.3	S-P16 H
2	4.6	S-P21 H
3	7	S-P21 H
4	9	S-P21 H
5	11	S-P35T H
6	13	S-P35T H
7.5	16	S-P40T H
10	20	S-P40T H
12	24	S-P50T H
15	37	S-P60T H
17	42	S-P80 H
20	50	S-P100 H

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

總圖

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

MS

33



S-P35T H	S-P40T H	S-P50T H	S-P60T H	S-P80 H	S-P100 H
S-2×P35T H	S-2×P40T H	S-2×P50T H	S-2×P60T H	S-2×P80 H	S-2×P100 H
1.8/35	2.2/44	3/58	3.7/68	4.5/80	
3.7/35	4/44	5.5/58	7.5/68	9/80	
9/35	11/44	15/58	19/68	22/80	25/105
15/27	22/40	30/52	37/65	40/75	55/100
15/22	22/32	30/41	37/52	45/60	55/85
50	65	80	100	100	135
50	65	80	100	100	135
2a2b				2a2b	
2×2a2b				2×2a2b	
1000				600	
130				120	
1200				1200	
AP-20				AP-20	AP-20N
AP-11				AP-11	AP-11N
AP-02				AP-02	AP-02N
AP-40				AP-40	AP-40N
AP-31				AP-31	AP-31N
AP-22				AP-22	AP-22N
APS-11					
Ⓢ				SACW 240L	
MPU-11				MPU-50	由工廠組裝調整

S-PH系列電磁接觸器是標準電磁接觸器的加強版，適用於起重機、天車等頻繁寸動操作的場合。

額定容量、額定工作電流、額定電流（符合IEC60947-4-1、JEM1038）

機 種	AC-3級 (標準條件)		AC-4級 (寸動條件)			AC-4性能		連續通電電流 Ith (A)
	額定電流(A)		額定電流(A)		電氣壽命 (萬次)	機械壽命 (萬次)	最大開閉度 (次/小時)	
	200~220V	380~440V	200~220V	380~440V				
S-P11 H	12	9	5.5	4	25	1000	1200	20
S-P16 H	16	12	9	6	25	1000	1200	30
S-P21 H	24	21	15	10	25	1000	1200	40
S-P25 H	26	23	16	12	25	1000	1200	40
S-P35T H	35	27	18	14	25	1000	1200	50
S-P40T H	44	40	23	20	25	1000	600	65
S-P50T H	58	52	30	19	10	1000	600	80
S-P60T H	68	65	40	26	10	1000	600	100
S-P80 H	80	75	45	30	10	600	600	100
S-P100 H	105	100	60	40	10	600	600	135

註線圈、動作特性、外形尺寸與標準品相同。

操作線圈特性(AC)

型別	瞬時(VA)	常時(VA)	消耗功率(W)
S-P06S	25	5	1.6
S-P09S	25	5	1.6
S-P11	55	11	2.5
S-P12	55	11	2.5
S-P15	55	11	2.5
S-P16	55	11	2.5
S-P21	55	11	2.5
S-P21A	55	11	2.5
S-P25	55	11	2.5
S-P30T	72	12	3
S-P35T	72	12	3
S-P40T	72	12	3
S-P50T	250	28	7
S-P60T	250	28	7
S-P80T	250	28	7
S-P100T	319	36	11
S-P125T	370	42	10
S-P150T	370	42	10
S-P200T	440	50	12
S-P220T	440	50	12
S-P300	700	19	7
S-P400	700	19	7
S-P630	1400	32	5
S-P800	1400	32	5
S-P1260	1400	32	5
S-P11SC	55	11	2.5
S-P16SC	55	11	2.5
S-P21SC	55	11	2.5
S-P35SC	72	12	3
S-P60SC	250	28	7
S-P80SC	250	28	7
SR-P40	55	11	2.5
SR-P50	55	11	2.5
SR-P80	55	11	2.5
SF20-SF40	36	7	4

操作線圈特性(DC)

型別	瞬時(VA)	常時(VA)	消耗功率(W)
SD-P11, SD-P16, SD-P21	-	-	5.6
S-P125T, S-P150T	500	5	6
S-P200T, S-P220T	500	5	6
S-P300, S-P400	700	19	7
S-P630、S-P800、S-P1260	1400	32	5

線圈規格一覽表

通用機種：SD-P11~P21				
稱呼	DC 12V	DC 24V	DC 48V	DC 72V
線圈額定規格標示	12V DC	24V DC	48V DC	72V DC
稱呼	DC 110V	DC 125V	DC 220V	
線圈額定規格標示	110V DC	125V DC	220V DC	

通用機種：S-P06、S-P09				
稱呼	AC 12V	AC 24V	AC 48V	AC 110V
線圈額定規格標示	12V 50/60Hz	24V 50/60Hz	48V 50/60Hz	110V 50/60Hz
稱呼	AC 120V	AC 127V	AC 200V	AC 220V
線圈額定規格標示	120V 50/60Hz	127V 50/60Hz	200V 50/60Hz	220V 50/60Hz
稱呼	AC 230V	AC 240V	AC 260V	AC 380V
線圈額定規格標示	230V 50/60Hz	240V 50/60Hz	260V 50/60Hz	380V 50/60Hz
稱呼	AC 440V	AC 480V		
線圈額定規格標示	440V 50/60Hz	480V 50/60Hz		

適用機種：S-P11~P100T、SR-P40~P80、S-CR11、S-P11SC~P80SC、S-P125T~S-P220T交流部分				
稱呼	AC 12V	AC 24V	AC 48V	AC 110V
線圈額定規格標示	12V 50Hz 12V 60Hz	24V 50Hz 24V 60Hz	48-50V 50Hz 48-50V 60Hz	100V 50Hz 100-110V 60Hz
稱呼	AC 120V	AC 127V	AC 200V	AC 220V
線圈額定規格標示	110-120V 50Hz 115-120V 60Hz	125-127V 50Hz 127V 60Hz	200V 50Hz 200-220V 60Hz	200-220V 50Hz 220V 60Hz
稱呼	AC 230V	AC 240V	AC 260V	AC 380V
線圈額定規格標示	230V 50Hz 230-240V 60Hz	220-240V 50Hz 240-260V 60Hz	240-260V 50Hz 260-280V 60Hz	346-380V 50Hz 380V 60Hz
稱呼	AC 440V	AC 480V	AC 550V	
線圈額定規格標示	400V 50Hz 400-440V 60Hz	415-440V 50Hz 460-480V 60Hz	500V 50Hz 500-550V 60Hz	

通用機種：S-P125T~220T(AC/DC共用)				
稱呼	AC/DC 24V	AC/DC 48V	AC/DC 110V	AC/DC 220V
線圈額定規格標示	AC 24~25V 50/60Hz DC 24V	AC 48~50V 50/60Hz DC 48V	AC 100~120V 50/60Hz DC 110V	AC 220~240V 50/60Hz DC 220V

通用機種：S-P300、S-P400					
稱呼	AC/DC 48V	AC/DC 110V	AC/DC 220V	AC 380V	AC 550V
線圈額定規格標示	AC 48~50V 50/60Hz DC 48V	AC 100~127V 50/60Hz DC 100~127V	AC 200~250V 50/60Hz DC 200~250V	AC 265~450V 50/60Hz	AC 440~575V 50/60Hz

通用機種：S-P630、S-P800、S-P1260			
稱呼	AC/DC 110V	AC/DC 220V	AC 380V
線圈額定規格標示	AC 100~127V 50/60Hz DC 100~127V	AC 200~250V 50/60Hz DC 200~250V	AC 380~440V 50/60Hz

熱動過電流繼電器 | TH系列

訂購資訊



TH-P09PPS

TH	-	P	20	E	TA	PP	S
1	2	3	4	5	6	7	

1 機種別

TH	熱動過電流繼電器
----	----------

2 系列別

P	P系列
---	-----

3 型別(額定容量)

P09、12、18、20、60、120、200、400、600、800N

4 端子別

空白	二端子或欠相保護型
----	-----------

E	三端子
---	-----

5 端子/T or CT

空白	無附TA端子
----	--------

TA	附TA端子
----	-------

20型	—28A~40A (其餘安培數為空白)
-----	---------------------

60型	—67A~80A (其餘安培數為空白)
-----	---------------------

120型	—105A~160A (其餘安培數為空白)
------	-----------------------

6 TH式樣

空白	二端子(一般品)或三端子
----	--------------

PP	欠相保護型
----	-------

7 保護蓋

空白	無保護蓋型
----	-------

S	附加保護蓋型
---	--------

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圖

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

熱動過電流繼電器 | TH系列



規 格			P09	P12	P18			
型 名	二 素 子 型	與接觸器組合型		TH-P12(S)	TH-P18(S)			
		單獨安裝型		TH-P12R(S) (註)	TH-P18R(S) (註)			
	三 素 子 型	與接觸器組合型		TH-P12E(S)	TH-P18E(S)			
		單獨安裝型		TH-P12ER(S)	TH-P18ER(S)			
	欠相保護型	與接觸器組合型	TH-P09PPS	TH-P12PP(S)				
		單獨安裝型		TH-P12PPR(S)				
適用之電線接觸器			S-P06S S-P09S	S-P11 S-P12 S-P15	S-P16 S-P21 S-P25			
加熱子額定及可調整範圍			額定	調整範圍	額定	調整範圍	額定	調整範圍
			0.13A	0.1~0.16A	0.13A	0.1~0.16A	0.25A	0.19~0.31A
			0.2A	0.16~0.24A	0.25A	0.19~0.31A	0.4A	0.3~0.5A
			0.32A	0.24~0.4A	0.4A	0.3~0.5A	0.6A	0.45~0.75A
			0.5A	0.4~0.6A	0.6A	0.45~0.75A	0.9A	0.7~1.1A
			0.8A	0.6~1A	0.9A	0.7~1.1A	1.2A	0.9~1.5A
			1.3A	1~1.6A	1.2A	0.9~1.5A	1.7A	1.3~2.1A
			2A	1.6~2.4A	1.7A	1.3~2.1A	2.1A	1.6~2.6A
			3.2A	2.4~4A	2.1A	1.6~2.6A	3.3A	2.5~4.1A
			5A	4~6A	3.3A	2.5~4.1A	4.4A	3.4~5.4A
			7.5A	6~9A	4.4A	3.4~5.4A	6.5A	5~8A
					6.5A	5~8A	9A	7~11A
					9A	7~11A	11A	9~13A
					11A	9~13A	15A	12~18A
					15A	12~18A	21A	17~24A
補 助 接 點	接點構成		1a1b		1a1b			
	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流(A)	AC12線 交流低 抗負載 2e1	110V	3	3			
			220V	1.5	2			
			440V	0.75	1			
			550V	0.6	1			
		連續通電電流 Ith(A)		5		5		
	補助接點等級(UL)		B600, R300		B600, R300			
附屬裝置		安裝座		UATP12		UATP18		

註：R表示附加安裝座。



P20				P60				P120				P220T			
TH-P20(S)		TH-P20TA(S)		TH-P60(S)		TH-P60TA(S)		TH-P120(S)		TH-P120TA(S)		TH-P220T(S)			
TH-P20(S)		TH-P20TA(S)		TH-P60(S)		TH-P60TA(S)		TH-P120(S)		TH-P120TA(S)		TH-P220T(S)			
TH-P20E(S)		TH-P20ETA(S)		TH-P60E(S)		TH-P60ETA(S)		TH-P120E(S)		TH-P120ETA(S)		TH-P220TE(S)			
TH-P20E(S)		TH-P20ETA(S)		TH-P60E(S)		TH-P60ETA(S)		TH-P120E(S)		TH-P120ETA(S)		TH-P220TE(S)			
TH-P20PP(S)		TH-P20TAPP(S)		TH-P60PP(S)		TH-P60TAPP(S)		TH-P120PP(S)		TH-P120TAPP(S)		TH-P220TPP(S)			
TH-P20PP(S)		TH-P20TAPP(S)		TH-P60PP(S)		TH-P60TAPP(S)		TH-P120PP(S)		TH-P120TAPP(S)		TH-P220TPP(S)			
S-P16, S-P21 S-P25, S-P30T S-P35T,S-P40T				S-P30T(28A以下) S-P35T(33A以下) S-P40T		S-P50T S-P60T S-P80T		S-P60T S-P80T		S-P100T S-P125T S-P150T		S-P100T S-P125T S-P150T		S-P200T S-P220T	
額定	調整範圍	額定	調整範圍	額定	調整範圍	額定	調整範圍	額定	調整範圍	額定	調整範圍	額定	調整範圍	額定	調整範圍
0.25A	0.19~0.31A	28A	22~34A	11A	9~13A	67A	54~80A	40A	32~48A	105A	80~130A	80A	60~100A		
0.4A	0.3~0.5A	33A	28~38A	15A	12~18A	80A	60~100A	54A	43~65A	130A	100~160A	105A	80~130A		
0.6A	0.45~0.75A	40A	32~48A	21A	17~24A			67A	54~80A	160A	120~200A	130A	100~160A		
0.9A	0.7~1.1A			28A	22~34A			80A	60~100A			160A	120~200A		
1.2A	0.9~1.5A			33A	28~38A							200A	150~250A		
1.7A	1.3~2.1A			40A	32~48A										
2.1A	1.6~2.6A			54A	43~65A										
3.3A	2.5~4.1A														
4.4A	3.4~5.4A														
6.5A	5~8A														
9A	7~11A														
11A	9~13A														
15A	12~18A														
21A	17~24A														
1a1b															
3															
2															
1															
1															
5															
B600, R300															

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他


熱動過電流繼電器 | TH系列




機 種			P400T	P800N		
型 名	二素子型	與接續器組合型	TH-P400T(S)	TH-P800N		
		單獨安裝型	TH-P400T(S)	TH-P800N		
	二素子型	與接續器組合型	TH-P400TE(S)	TH-P800NE		
		單獨安裝型	TH-P400TE(S)	TH-P800NE		
	欠相保護型	與接續器組合型	TH-P400TPP(S)	TH-P800NPP		
		單獨安裝型	TH-P400TPP(S)	TH-P800NPP		
適用之電磁接續器			S-P300 S-P400	S-P630、S-P800		
加熱子額定及可調整範圍			額定	調整範圍	額定	調整範圍
			105A	80~130A	260A	200~320A
			130A	100~160A	350A	260~440A
			160A	120~200A	500A	400~600A
			200A	150~250A	660A	520~800A
			260A	200~320A		
			350A	260~440A		
補 助 接 點	接點構成		1a1b		1a1b	
	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流(A)	AC12線 交流抵抗 抗負載	110V	3		
			220V	1.5		
			440V	0.75		
			550V	0.6		
		AC15線 交流抵抗 抗負載	120V		3	
			240V		1.5	
			480V		0.75	
			600V		0.6	
	連續通電電流 Ith(A)		5		5	
	補助接點等級(UL)		B600, R300		B600, R300	
附屬裝置		安裝座				

註：P800N型-二素子型CT用量為2顆；二素子型、欠相型CT用量為3顆。


TH-P12(E) 動作特性曲線

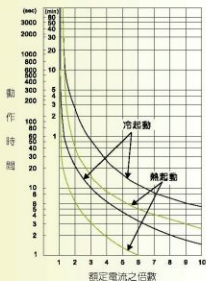


TH-P18(E)-6.5A以下 動作特性曲線

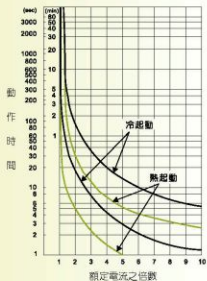

TH-P18(E)-9A以上 動作特性曲線

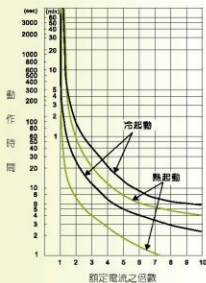

TH-P20(E)-6.5A以下 動作特性曲線

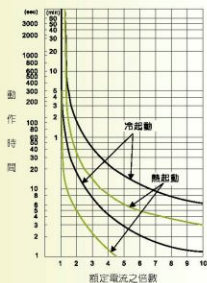

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列


EYD

系列


選定

其他


TH-P20(E)(TA)9A以上 動作特性曲線

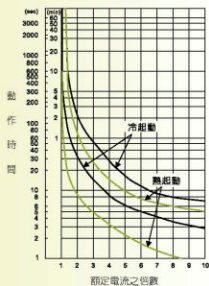


TH-P60(E)(TA) 動作特性曲線

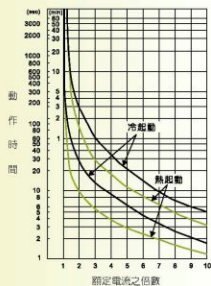

TH-P120(E)(TA) 動作特性曲線

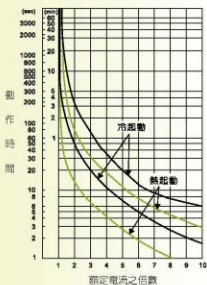

TH-P220T(E)・TH-P400T(E) 130A以下 動作特性曲線

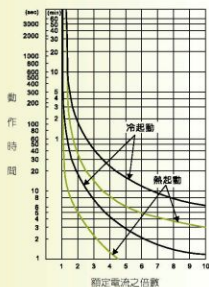

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH


系列

EYD


系列

選定


其他

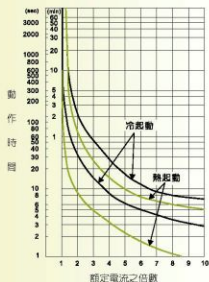TH-P220T(E)、TH-P400T(E) 160A以上
動作特性曲線


TH-P800N(E) 動作特性曲線

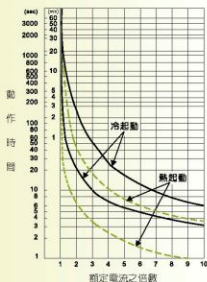

TH-P09PPS動作曲線特性

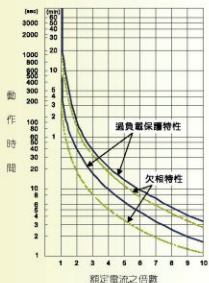

TH-P12PP 動作特性曲線

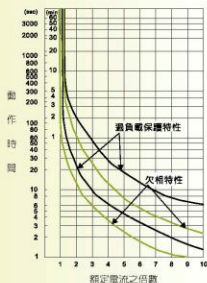

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列


EYD

系列


選定

其他


TH-P20(TA)/PP 動作特性曲線




TH-P60(TA)/PP 動作特性曲線




TH-P120(TA)/PP 動作特性曲線



TH-P800NPP 動作特性曲線



TH-P220(TP) - TH-P400(TP) 動作特性曲線



特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

降壓啟動開關 | EYD系列

訂購資訊



EYD-O-P60



EYD-E-P21

EYD	-	O	P35	T	S	380V/	220V	28A	E
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
①	機種別								
EYD	降壓啟動開關								
②	型別								
O	開放型								
T	開放型小型化(額定容量僅21、35、50、60)								
E	箱型、附按鈕、指示燈								
A	箱型、附按鈕、指示燈、電流表								
③	額定容量								
	21、35、50、60、80、100、125、150、200、220								
④	附CT型								
空白	不附CT								
T	附CT								
⑤	保護蓋								
空白	無保護蓋型								
S	附加保護蓋型								
⑥	主回路電壓								
	例：110V、220V、380V、440V等 (主回路電壓與控制回路電壓相同時為空白)								
⑦	控制回路電壓								
	例：110V、220V、380V、440V等								
⑧	TH加熱子額定容量								
	例：40A、54A...350A等								
⑨	TH式樣								
空白	一般品(二素子型)								
E	三素子型								
PP	欠相型								

註：EYD-T-P21~60型僅有欠相型

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

● 構造、原理

△-△降壓啟動法，是在電動機啟動時，利用電磁接觸器將電動機之繞組連接成星形(△形)，以降低繞組電壓，限制電動機啟動電流，啟動完成後，再利用電磁接觸器將電動機之繞組轉換成三角形(△形)運轉。

△-△啟動法啟動時，啟動電流及轉矩，均降為直接啟動的1/3，其目的為抑制啟動電流，但無形中也抑制了轉矩。

直接啟動與△-△啟動法比較表(表中值以%表示)

啟動法	啟動時			運轉時	
	總電流(啟動電流)	轉矩	總電壓(電源電壓)	總電流(負載電流)	相電流
直接啟動	600	150	100	100	$100 \times 1/\sqrt{3}=58$
△-△啟動	$600 \times 1/3=200$	$150 \times 1/3=50$	100	100	$100 \times 1/\sqrt{3}=58$

● 使用場所

(1) 無負載啟動場所。

如：(1-1)工作母機之驅動啟動。

(1-2)一般木工機械啟動。

(1-3)磨床、鑽床等啟動。

(1-4)含有離合器之電動機。

(2) 輕負載啟動場所。

如：(2-1)小型皮帶輸送機。

(2-2)輕載啟動之空氣壓縮機或抽水機。

(2-3)沖床等。

(3) 需限制啟動電流的設備。

(4) 需減輕啟動衝擊的設備。

● 注意事項

(1) 在電動機的轉速達到額定值的80%以上時執行△-△切換，是最佳時機。

(2) △啟動的時間設定值，可依電動機容量(kW)，按公式 $t=4+2\sqrt{kW}$ 計算出所需的時間(秒)。

(3) 使用△-△啟動時，須特別注意電源容量要足夠，以防止△啟動轉換至運轉瞬間，電源電壓降下，造成電磁接觸器跳脫或燒損。

備註：

1.三相感應電動機的啟動方式，有下列幾種：

(1)全電壓直接啟動。

(2)降壓啟動。

(2-1)△-△啟動。

(2-2)電抗啟動。

(2-3)自藕變壓器啟動。

(2-4)一次電阻啟動。

2.如果電動機啟動方式無限制，大小型者都可以用直接啟動。若每部電動機都採直接啟動，勢必影響系統供電之穩定性，在啟動時，同一線路之用電器具會受壓降之影響，燈則閃爍，電動機則因電壓低下、電流上升，造成過電流跳脫；所以國家規範或電力公司內線規則有規定須使用降壓啟動之場合。

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

降壓啟動開關 | EYD系列

機種		21		35		50		60	
型 名	開放型 (不附CT)	EYD-O-P21(S)		EYD-O-P35(S)		EYD-O-P50(S)		EYD-O-P60(S)	
	箱型 (不附電流表)	EYD-E-P21(S)		EYD-E-P35(S)		EYD-E-P50(S)		EYD-E-P60(S)	
	箱型 (附電流表)	EYD-A-P21(S)		EYD-A-P35(S)		EYD-A-P50(S)		EYD-A-P60(S)	
額 定 容 量	電 壓	kW HP		kW HP		kW HP		kW HP	
	200-220V	11 15		19 25		22 30		30 40	
	380-440V	19 25		30 40		45 60		55 75	
使 用 之 電 磁 接 觸 器	MCM	S-P21		S-P35T		S-P50T		S-P60T	
	MCD	S-P21		S-P35T		S-P50T		S-P60T	
	MCS	S-P11		S-P16		S-P21		S-P21	
使用之 熱動過電流继电器		TH-P20 TH-P20TA		TH-P60 TH-P60TA		TH-P60 TH-P60TA		TH-P120 TH-P120TA	
通 用 電 線 尺 寸 (mm ²)	電源側	2-14		2-22		2-38		8-50	
	負載側	2-8		2-14		2-22		3.5-38	
	控 制 回 路	1.25-2		1.25-2		1.25-2		1.25-2	

註：箱型EYD-E-P21~P220為附PB、指示燈、門扣
箱型EYD-A-P21~P220為附PB、指示燈、門扣、電流表



EYD-O-P60



EYD-E-P21



EYD-E-P21

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

降壓啟動開關 | EYD系列

規格		80		100		125		150		220	
型 名	開放型 (不附CT)	EYD-O-P80(S)		EYD-O-P100(S)		EYD-O-P125(S)		EYD-O-P150(S)		EYD-O-P220(S)	
	箱型 (不附電流表)	EYD-E-P80(S)		EYD-E-P100(S)		EYD-E-P125(S)		EYD-E-P150(S)		EYD-E-P220(S)	
	箱型 (附電流表)	EYD-A-P80(S)		EYD-A-P100(S)		EYD-A-P125(S)		EYD-A-P150(S)		EYD-A-P220(S)	
額 定 容 量	電壓	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP
	200-220V	37	50	45	60	55	75	75	100	110	150
	380-440V	75	100	90	125	110	150	132	180	200	260
使 用 之 電 機 接 觸 器	MCMI	S-P80T		S-P100T		S-P125T		S-P150T		S-P220T	
	MCD	S-P80T		S-P100T		S-P125T		S-P150T		S-P220T	
	MCS	S-P35T		S-P40T		S-P50T		S-P50T		S-P60T	
使用之 熱動過電流繼電器		TH-P120 TH-P120TA		TH-P120 TH-P120TA		TH-P400T		TH-P400T		TH-P400T	
通 用 電 線 尺 寸 (mm ²)	電源側	8-80		8-100		38-150		38-150		38-250	
	負載側	3.5-50		3.5-60		8-100		8-100		14-150	
	控制 回 路	1.25-2		1.25-2		1.25-2		1.25-2		1.25-2	

註：箱型EYD-E-P21~P220為附PB、指示燈、門扣
箱型EYD-A-P21~P220為附PB、指示燈、門扣、電流表




EYD-A-P50



EYD-A-P50

降壓啟動開關 | EYD-T-P21~60型系列

機種		21		35		50		60	
型 名	開關型 (不附CT)	EYD-T-P21(S)		EYD-T-P35(S)		EYD-T-P50(S)		EYD-T-P60(S)	
額 定 容 量	電壓	kW	HP	kW	HP	kW	HP	kW	HP
	200-220V	11	15	19	25	22	30	30	40
	380-440V	19	25	30	40	45	60	55	75
使用之電 磁接觸器	MCM	S-P21		S-P35T		S-P50T		S-P60T	
	MCD	S-P21		S-P35T		S-P50T		S-P60T	
	MCS	S-P11		S-P16		S-P21		S-P21	
使用之 熱動過電流繼電器		TH-P20PP		TH-P20PP TH-P20TAPP		TH-P400T		TH-P60PP TH-P60TAPP	
端 子 型 式	接觸器電源側	M4(15Kg-f-cm)		M5(26Kg-f-cm)		M6(45Kg-f-cm)		M6(45Kg-f-cm)	
	接觸器負載側	M4(15Kg-f-cm)		M5(26Kg-f-cm)		M6(45Kg-f-cm)		M6(45Kg-f-cm)	
	熱動過電流 繼電器負載側	M4(15Kg-f-cm)		M4(15Kg-f-cm) M5(26Kg-f-cm)註1		M6(45Kg-f-cm)		M6(45Kg-f-cm)	
通 用 電 線 尺 寸 (mm ²)	電源側	2-14		2-22		2-38		8-50	
	負載側	2-8		2-14		2-22		3.5-38	
	控 制 回 路	1.25-2		1.25-2		1.25-2		1.25-2	



構造尺寸(mm) W×L×H(A×B)

228×175×112
(208×155)315×220×119
(295×200)315×220×119
(295×200)315×220×119
(295×200)

- 註：1.熱動過電流繼電器21A(含)以下使用M4螺絲，28A(含)以上使用M5螺絲。
2.熱動過電流繼電器係採用相電流保護，其設定電流值為(馬達滿載電流/√3)。
3.自點Y-Δ啟動開關，熱動過電流繼電器係搭配欠相保護型。

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD


系列

選定


其他

EYD接線圖

1.接線圖 (適用於主、控制回路同電壓)

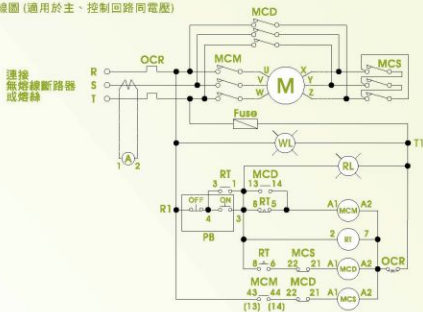

2.接線圖 (適用於主、控制回路不同電壓)

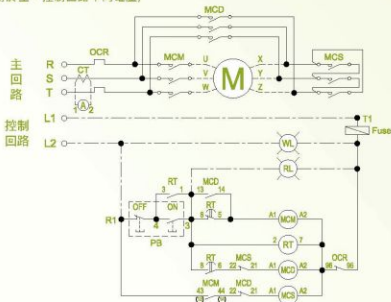

符號說明

MC	電磁接觸器	WL	指示燈(白)	A	電流表
OCR	熱動過電流繼電器	RL	指示燈(紅)	Fuse	保險絲
RT	瞬時繼電器	CT	比流器	PB	按鈕開關

1.MCM之括弧內數字適用於80-220型


2.箱型EYD-E-P21-P220及箱型附電流表(EYD-A-P21-P220)追加指示燈

3.箱型附電流表(EYD-A-P21-P220)追加電流表及CT

4.RT(Timer)之時間設定: $t = 4 + 2\sqrt{kW}$ (± 1 秒)

EYD-T-P21~60型接線圖

1.接線圖(適用於主、控制回路同電壓)

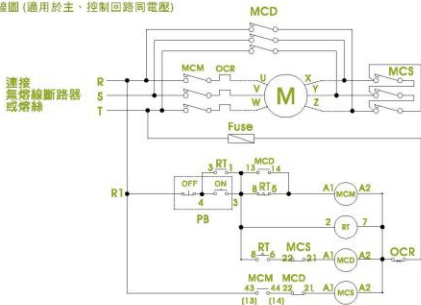

符號說明

MC	電磁接觸器	Fuse	保險絲
OCR	熱動過電流繼電器	PB	按鈕開關
RT	限時繼電器		

- 1.此接線圖適用於EYD-T-P21~60型。
- 2.MCM括弧內數字適用於EYD-T-P21。
- 3.熱動過電流繼電器係採用相電流保護，其設定電流值為(所連滿載電流/ $\sqrt{3}$)。
- 4.RT(Timer)之時間設定： $t=4+2\sqrt{\text{kW}}(\pm 1\text{秒})$ 。
- 5.接線圖適用於主、控制回路同電壓。

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

繞圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁開關選定表 | 降壓啟動用

加熱 體選 定表 (A)	馬達輸出kW(HP)		A-△ 啟動器與TH選定																	
	A	B	21		35		50		60		80		100		125		150		220	
	200-220V	380-440V	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
6.5	1.5(2)	3(4)	TH-P20	TH-P20																
9	1.9(2 1/2)	3.7(5)																		
	2.2(3)	4.5(6)																		
11	3(4)	5.5(7 1/2)	TH-P20	TH-P20																
15	3.7(5)	7.5(10)																		
	4.5(6)	10(13)																		
21	5.5(7 1/2)	11(15)	TH-P201A	TH-P201A	TH-P60	TH-P60	TH-P60	TH-P60												
28	6.5(8)	14(19)																		
	7.5(10)	15(20)																		
33	9(12 1/2)	19(25)	TH-P601A	TH-P601A	TH-P601A	TH-P601A	TH-P601A	TH-P120	TH-P120	TH-P120	TH-P120	TH-P120	TH-P120	TH-P120						
40	11(15)	22(30)																		
	14(19)	26(35)																		
54	15(20)	30(40)	TH-P1201A	TH-P1201A	TH-P1201A	TH-P1201A	TH-P1201A	TH-P1201A	TH-P1201A	TH-P1201A	TH-P1201A	TH-P1201A	TH-P1201A	TH-P1201A	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P400T	TH-P400T
67	19(25)	37(50)																		
	22(30)	45(60)																		
80	25(34)	50(67)	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T
105	30(40)	55(75)																		
	37(50)	75(100)																		
130	45(60)	90(125)	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T
160	55(75)	110(150)																		
	65(85)	132(180)																		
200	75(100)	150(200)	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T
260	110(150)	200(260)																		
350	110(150)	200(260)	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T	TH-P220T

電磁開關選定表 | 直接啟動用

馬達額定 容量 kW(HP)	三相 200~220V		電磁接觸器之配合選定									
	加熱子額定及範圍(A)											
0.03 (1/30)	0.25A	0.19~0.31A	S-CR11	S-P11、S-P12	S-P15、S-P16	S-P21	S-P25	S-P30T	S-P35T	S-P40T		
0.05 (1/12)	0.4A	0.3~0.5A										
0.1 (1/6)	0.6A	0.45~0.75A										
0.15 (1/4)	0.9A	0.7~1.1A										
0.2 (1/2)	1.2A	0.9~1.5A										
0.3 (2/3)	1.7A	1.3~2.1A										
0.4 (1/2)	2.1A	1.6~2.6A										
0.75(1)	3.3A	2.5~4.1A										
1.1 (1 1/2)	4.4A	3.4~5.4A										
1.5 (2)	6.5A	5~8A										
2.2 (3)	9A	7~11A										
3 (4)	11A	9~13A										
3.7 (5)	15A	12~18A										
5.5 (7 1/2)	21A	17~24A										
6.5 (8 1/2)	28A	22~34A										
7.5 (10)												
9 (12 1/2)	33A	28~38A										
11 (15)	40A	32~48A										
15 (20)	54A	43~65A										
19 (25)	67A	54~80A										
22 (30)	80A	60~100A										
25 (35)												
25 (35)	105A	80~130A										
30 (40)												
37 (50)	130A	100~160A										
45 (60)	160A	120~200A										
55 (75)	200A	150~250A										
65 (85)												
75 (100)	260A	200~320A										
90 (125)	350A	260~440A										
110 (150)												
132 (180)	500A	400~600A										
160 (220)												
200 (270)	660A	520~800A										

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

MS

53

電磁開關選定表 | 直接啟動用

馬達額定 容量 kW(HP)	三相 380~440V		電磁接觸器之配合選定									
	加熱器額定及範圍(A)											
0.05 (1/20)	0.25A	0.19~0.31A	S-CR11	S-P11 ~ S-P12	S-P15 ~ S-P16	S-P21	S-P25	S-P30T	S-P35T	S-P40T		
0.1 (1/10)	0.4A	0.3~0.5A										
0.2 (1/5)	0.6A	0.45~0.75A										
0.3 (1/3)	0.9A	0.7~1.1A										
0.4 (1/2)	1.2A	0.9~1.5A										
0.75 (1)	1.7A	1.3~2.1A										
1.1 (1 1/2)	2.1A	1.6~2.6A										
1.5 (2)	3.3A	2.5~4.1A										
2.2 (3)	4.4A	3.4~5.4A										
3 (4)	6.5A	5~8A										
3.7 (5)	9A	7~11A										
4 (5 1/2)												
4.5 (6)	11A	9~13A										
5.5 (7 1/2)												
7.5 (10)	15A	12~18A										
11 (15)												
12 (16)	21A	17~24A										
15 (20)												
19 (25)	33A	28~38A										
22 (30)												
25 (35)	40A	32~48A										
30 (40)												
37 (50)	54A	43~65A										
40 (54)												
45 (60)	67A	54~80A										
50 (70)												
55 (75)	80A	60~100A										
65 (85)												
75 (100)	105A	80~130A										
90 (125)												
110 (150)	200A	150~250A										
132 (180)												
150 (200)	260A	200~320A										
160 (220)												
220 (300)	350A	260~440A										
250 (350)												
300 (400)	500A	400~600A										
400(530)												
	660A	520~800A										

電磁開關選定表 | 直接啟動用

馬達額定 容量 kW(HP)	三相 500~550V	
	加熱器額定及範圍(A)	電磁接觸器之配合選定
0.12 (1/2)	0.25A	0.19~0.31A
0.18 (1/2)	0.4A	0.3~0.5A
0.25 (1/2)	0.6A	0.45~0.75A
0.37 (1/2)	0.9A	0.7~1.1A
0.55 (1)	1.2A	0.9~1.5A
0.75 (1)	1.7A	1.3~2.1A
1.1 (1.5)	2.1A	1.6~2.6A
1.5 (2)	3.3A	2.5~4.1A
2.2 (3)	4.4A	3.4~5.4A
4 (5 1/2)	6.5A	5~8A
4.5 (6)	9A	7~11A
5.5 (7 1/2)	11A	9~13A
7.5 (10)	15A	12~18A
11 (15)	21A	17~24A
12 (16)	21A	17~24A
15 (20)	28A	22~34A
19 (25)	33A	28~38A
22 (30)	40A	32~48A
30 (40)	54A	43~65A
37 (50)	67A	54~80A
45 (60)	80A	60~100A
50 (70)	105A	80~130A
55 (75)	130A	100~160A
60 (80)	160A	120~200A
75 (100)	200A	150~250A
90 (125)	260A	200~320A
110 (150)	350A	260~440A
132 (180)	500A	400~600A
150 (200)		
160 (220)		
220 (300)		
300(400)		
400(530)		

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

MS

55

電磁開關選定表 | 直接啟動用

馬達額定 容量kW(HP)	單相 100~110V				
	加熱器額定及範圍(A)	電磁接觸器之配合選定			
0.035 ($\frac{1}{28}$)	1.7A	1.3~2.1A	S-CR11	S-P11 ~ S-P12	S-P15 ~ S-P16
0.065 ($\frac{1}{13}$)	2.1A	1.6~2.6A			
0.1 ($\frac{1}{6}$)	3.3A	2.5~4.1A			
0.15 ($\frac{1}{4}$)	4.4A	3.4~5.4A			
0.3 ($\frac{1}{2}$)	6.5A	5~8A			
0.4 ($\frac{1}{2}$)	9A	7~11A			
0.55 ($\frac{1}{2}$)	11A	9~13A			
0.75 (1)	15A	12~18A	S-P21	S-P25	S-P30T
1.1 (1 $\frac{1}{2}$)	21A	17~24A			
1.3 (1 $\frac{1}{2}$)	28A	22~34A			
1.5 (2)			S-P35T	S-P40T	S-P50T
1.8 (2 $\frac{1}{2}$)	33A	28~38A			
2.2 (3)	40A	32~48A			
3 (4)	54A	43~65A	S-P60T	S-P80T	S-P90T
3.7 (5)	67A	54~80A			
4.5 (6)	80A	60~100A			

馬達額定 容量kW(HP)	單相 200~220V				
	加熱器額定及範圍(A)	電磁接觸器之配合選定			
0.035 ($\frac{1}{28}$)	0.9A	0.7~1.1A	S-CR11	S-P11 ~ S-P12	S-P15 ~ S-P16
0.065 ($\frac{1}{13}$)	1.2A	0.9~1.5A			
0.1 ($\frac{1}{6}$)	1.7A	1.3~2.1A			
0.15 ($\frac{1}{4}$)	2.1A	1.6~2.6A			
0.3 ($\frac{1}{2}$)	3.3A	2.5~4.1A			
0.4 ($\frac{1}{2}$)	4.4A	3.4~5.4A			
0.55 ($\frac{1}{2}$)	6.5A	5~8A	S-P21	S-P25	S-P30T
0.75 (1)	9A	7~11A			
1.1 (1 $\frac{1}{2}$)	11A	9~13A			
1.3 (1 $\frac{1}{2}$)	15A	12~18A	S-P35T	S-P40T	S-P50T
1.5 (2)	21A	17~24A			
2.2 (3)	28A	22~34A			
2.6 (3 $\frac{1}{2}$)	33A	28~38A	S-P60T	S-P80T	S-P90T
3 (4)	40A	32~48A			
3.7 (5)	54A	43~65A			
4 (5 $\frac{1}{2}$)	67A	54~80A	S-P90T	S-P100T	S-P110T
5.5 (7 $\frac{1}{2}$)	80A	60~100A			
7.5 (10)					
9 (12 $\frac{1}{2}$)					

電磁接觸器之選定 | 電容器用

型 名	三相電容器回路適用容量 kVAR(A)			
	220~220V	400~440V	500V	600V
S-P11,P12	3(8.5)	4(6)	—	—
S-P21	4.5(14)	9(13)	—	—
S-P30T,S-P35T	6(18)	12(18)	—	—
S-P40T	8.5(25)	15(23)	—	—
S-P50T	12(35)	20(30)	—	—
S-P60T	13(40)	24(35)	25(30)	25(25)
S-P80T	15(50)	25(40)	30(35)	30(30)
S-P100T	22(65)	40(60)	45(50)	45(45)
S-P125T	24(72)	46(67)	50(55)	50(50)
S-P150T	25(80)	51(75)	60(70)	60(60)
S-P220T	50(150)	96(140)	110(130)	110(110)
S-P300	65(200)	120(180)	130(150)	130(130)
S-P400	85(250)	170(250)	200(230)	200(200)
S-P630	170(500)	350(500)	350(400)	400(400)

型 名	單相電容器回路之適用容量 kVAR(A)			
	單相使用		三相串聯使用	
	220~220V	400~440V	500V	600V
S-P11,S-P12	1.7(8.5)	2.4(6)	—	—
S-P21	2.8(14)	5(13)	—	—
S-P30T,S-P35T	3.6(18)	7(18)	—	—
S-P40T	5(25)	9(23)	—	—
S-P50T	7(35)	12(30)	—	—
S-P60T	8(40)	14(35)	20(40)	25(40)
S-P80T	10(50)	15(40)	25(50)	30(50)
S-P100T	13(65)	25(60)	30(60)	35(60)
S-P125T	14(72)	27(67)	33(70)	37(70)
S-P150T	15(80)	30(75)	35(80)	40(80)
S-P220T	30(150)	55(140)	75(150)	90(150)
S-P300	40(200)	72(180)	90(180)	100(165)
S-P400	50(250)	100(250)	120(250)	140(250)
S-P630	100(500)	200(500)	250(500)	300(500)

註：kVAR與 μF 之換算方式如下單相： $kVAR = 6.3 \times 10^{-6} \times (\text{頻率}) \times (\mu F) \times (\text{電壓})^2$ 三相：單相場合之 $\sqrt{3}$ 倍

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他

電磁接觸器之選定 | 變壓器用

型 名	三相變壓器 kVA(A)					
	220V		440V		550V	
S-P21	3.5	(10)	7.5	(10)	7.5	(8)
S-P30T	5.5	(15)	11	(15)	11	(12)
S-P35T	6	(17)	13	(17)	13	(14)
S-P50T	9	(25)	19	(25)	19	(20)
S-P60T	12	(32)	24	(32)	21	(22)
S-P80T	14	(40)	30	(40)	30	(32)
S-P100T	18.5	(50)	38	(50)	38	(40)
S-P125T	23	(62)	40	(55)	50	(52)
S-P150T	28.5	(75)	57	(75)	65	(70)
S-P220T	42	(110)	84	(110)	95	(100)
S-P300	57	(150)	110	(150)	140	(150)
S-P400	75	(200)	150	(200)	190	(200)
S-P630	110	(300)	220	(300)	280	(300)

註:上表適用於變壓器的突入電流為額定電流20倍以下之場合。

型 名	單相變壓器 kVA(A)		
	220V	440V	550V
S-P21	2.2(10)	3.3(7.5)	3(5.5)
S-P30T	3(13.5)	3.5(8)	3.7(6.5)
S-P35T	3.7(17)	4.5(10)	4(7.5)
S-P50T	5.5(24)	7.5(17.5)	7.5(14)
S-P60T	7(32)	13(30)	11(20)
S-P80T	7.5(35)	14(32)	14.5(27)
S-P100T	10(46)	18.5(42)	19(35)
S-P125T	11(50)	20(45)	20(37)
S-P150T	13.5(62)	24(55)	27(50)
S-P220T	22(100)	45(100)	50(90)
S-P300	30(135)	55(120)	65(115)
S-P400	35(165)	65(150)	80(150)
S-P630	65(300)	132(300)	160(300)

註:上表適用於變壓器的突入電流為額定電流20倍以下之場合。


安裝注意事項

■ 使用環境


- 海拔：3000m以下。
- 環境溫度： $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ （但不得有結露現象）。
- 儲存溫度： $-50^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ （但不得有結露現象）。
- 相對濕度：在周圍空氣溫度 $\geq +40^{\circ}\text{C}$ 時相對濕度 $\leq 50\%$ ，在較低溫度下可以有較高的相對濕度最濕月的月平均最大相對濕度為90%，同時該月的月平均最低溫度為 $+25^{\circ}\text{C}$ ，對於溫度變化偶爾產生的凝露應採取特殊的措施。
- 耐振動：10Hz~55Hz 2g。
- 耐衝擊：5g。
- 請勿安裝在含有塵埃、水份、鹽份、凝露、油污、腐蝕性氣體、可燃性氣體及高振動的場所。
- 開關安裝後，若長時間沒有通電使用時，請加裝臨時性的保護裝置，以防止灰塵或水分等有害物質侵入。
- 線圈工作電壓，範圍為額定電壓的85~110%，如超出110%時，線圈壽命會減短，低於85%時可能使線圈燒毀。

■ 安裝方向


電磁開關的正規安裝方向，是垂直於安裝面，但是各方向可允許 20° 之傾斜；如下圖所示。




正規安裝 ○



傾斜安裝 ○



向下安裝 X



向上安裝 X

註1. 如需安裝尺寸圖，請洽各區經銷商或分公司或士林電機新豐廠洽詢。
註2. 低壓開關售服專線：0800-886622

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他



真空斷路器

SVB 24G系列

- 穩定可靠最佳性能
- 模塊式組裝容易
- 輪軸式主接點
- 能派局核可，送電免困擾
- 日式/航空技術應用
- 小型化16/25kA
- 可應用於配電盤15/15/6規格

NEW



隔離開關

BAGZ系列

- ACB型隔離開關
- 應用於儲能系統DC1500V，PCS與電池儲能使用
- 安裝方式：固定式、抽出式
- 額定短路斷流能力1cm：85kA
- 額定電流：480, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500A
- 使用類別：DC-22A, DC-23A, DC-PV2



空氣斷路器

ACB N/S系列

- 台灣製造品質卓越
- 功能強、附件齊、交期短
- 通過電子產品EMI/EMC測試
- 驗收免困擾
- 取得VPC證書
- 新增1600AF系列
- 新增4000, 6300AF/1140V系列

NEW



電涌故障斷路器

ARC系列

- 有效預防電線走火造成的火災
- 偵測線路中電氣故障發生的保護裝置
- 具電氣故障、短路、過載、過電壓、漏電保護
- 額定電流：15、20、30、40、50A



無熔絲斷路器 / 漏電斷路器

NFB/NV系列

- 廠辦用電最佳選擇
- 規格齊全功能強
- 台灣製造，高容量高敏斷
- 3P：最高1600A、4P：最高800A
- 最高敏斷：100kA/380V, 50kA/800V
- 可搭配安全鎖或電動操作裝置等配件



遙控控制開關

SMC系列

- 應用於住宅商用電器之控制
- 小電流切換開關，靜音、節能
- 標準安裝DIN rail 35mm
- 額定電流：25A、40A
- 手動操作切換：4種功能選擇
- 電氣壽命：10萬次
- 機械壽命：100萬次



自動切換開關

PC/MCCB/MB系列

- 關鍵時刻切換用電
- 工業用/居家用 電源切換
- 斷路器原廠，電氣安全有保障
- 控制器通過EMC測試
- 防突波、抗雜訊
- 絕緣把手附鎖頭及鎖匙
- 耐電氣及機械過載



雙上開關櫃座

AS/L9/R3/M6/R2系列

- 組合櫃齊、安裝省工省時
- 規格齊全、結構緊密扎實
- 系列產品美而廣
- 插空結構密實遠優於同業
- 新增漏電保護及USB插座
- 防路板式開關、感應、延遲、網光、地板型開關、防水、不銹鋼蓋板



無熔絲斷路器 / 漏電斷路器

BH/NVB系列

- 居家守護安心用電
- 分電盤用系列規格齊全
- 1P/2P/3P 最高100A
- 最高敏斷：22kA/220V
- BH符合NEMA TYPE與JIS標準
- NVB可選擇不同靈敏度電流
- 可搭配安全鎖



浴室暖風換氣乾燥機/浴室排風扇

HWA/FWA系列

- 智慧控制、專利設計，多功能型
- 省電、安靜、智慧、安全更舒適
- 節電乾燥機，平均可省30%電費
- 特殊的風道設計超靜音
- 專利電動式擋風門，氣密性高，防止管道悶熱及一氣化回中
- 多重安全防護系統國家標準



低壓交流保護器

BHP系列

- 避雷防護安全加倍
- 電源用
- 模組化、防誤裝設計
- 配線維護簡易
- 中華電信測試合格
- 可加購浪湧計數器
- 有故障顯示視窗、防警報接點



彩色影射對講機

AIPHONE

- 日本第一品牌
- 生活安全的專家
- 專注唯一安全的保障
- 施工配線簡易
- 集合住宅、獨棟住宅、業務型(緊急對講)等多樣種

NEW



直流配電專用DC低壓開關產品

MCB DC 直流小型斷路器

BHA BDS

- 額定電壓: DC1000/750/500/250V
- 額定電流: 1~63A
- 具過載與短路故障保護功能
- AX/AL/SHT/UNT附屬裝置齊全, 增加控制功能
- 相間隔板為標準配備, 更加保障相間絕緣能力
- 短接線為標準配備, 節省安裝時間



- 全系列皆取得TUV認證、CE宣告
- 適用於DC1000V或DC1500V直流系統
- 例: 太陽能、風力、儲能等直流系統

SWITCH DC 直流開斷器

SND50

- 額定電壓: DC1000V/1500V
- 額定電流: 16~50A
- 開閉轉換速度快捷5ms



MCCB DC 直流無熔絲斷路器

NFA250 RTD/UTD/HTD DC(PV)

- 額定電壓: DC1000/750/500/250V
- 額定電流: 100~250A
- 具過載與短路故障保護功能
- 短路高斷斷能力於可達40kA
- 短接銅排為標準配備, 節省安裝時間
- 散熱片設計, 大幅降低短接銅排溫升
- 新增NFA250-U TD DC 4P (DC1500V) 及 NFA250-H TD DC PV 2P (DC1000V)



SPD DC 直流交流保護器

BHP40 PVS/PV6/PV7 BHP40 PVS/PV6 BHP40 PVS/PV7

- 電壓保護水平Up: 3.6kV/5.8kV
- 最大放電電流Imax 40kA
- 保護模式: (Y型) DC+DC-DC+PE-DC/PE
- 插拔式設計, 失效可個別替換
- 具失效顯示視窗
- 故障信號輔助接點為標準配備, 增加控制功能
- 相間隔板為標準配備, 更加保障相間絕緣能力
- 額定電壓: DC1000/1500V



HVDC RELAY 直流繼電器

SND C系列

- 額定電壓: DC 750V/1000V/1500V
- 額定電流: 10~60A/150~600A
- 應用於電動汽車充電樁、充電站、電動列車、電動大巴、儲能場等領域
- 體積小、重量輕、安裝簡單
- 抗磁干擾能力強, 符合EMC要求
- 永磁鎖閉吸合結構, 高效滅弧
- 接點密封在陶瓷結構中, 無電氣接觸腐蝕
- 全系列具UL認證



FUSE DC 直流保險絲

FUD / FHD系列

- 額定電壓: DC1000V/DC1500V
- 額定電流: 16~32A/4~50A
- 具過載與短路故障保護功能
- 內部導電材質為銅鎢銀, 溫升低
- 具故障指示燈
- 新增FUD-A800(100~800A)及 FUD-B400N(80~400A)



工控·機械

電磁開關·接觸器

MS P系列

- 精密掌握精確啟閉
- 環保省能源, 小型化設計
- 取得國際認證
- 符合RoHS要求
- 電磁系統優化(低功率、低噪音)



電動機保護斷路器

MMS MR 32/MR 6SR系列

- 環保設計, 取得國際認證
- 三相馬達之過載、欠相、短路保護
- 安全保護等級IP20
- 控制工作量減少50%
- 結構緊湊, 安裝空間減少57%
- 可當接觸器使用

電磁開關·接觸器

MS N系列(輕觸)

- 環保省能源, 小型化設計
- 取得國際認證
- 正逆轉專用接線組, 安裝便利
- 電磁系統優化(低功率、低噪音)
- 接線端子新增Box Log形式



無熔絲斷路器 / 漏電斷路器

CF/SF系列

- 鋁軌式斷路器
- 上鎖式保護蓋設計
- 嵌入式附屬裝置方便安裝
- 取得國際認證
- 額定電流: 15、20、30、40、50A

小型斷路器

BHA系列 (C/D Type)

- 工控用電安全保護
- 保護功能齊全, 具過載保護與短路保護
- 獨家研發專利設計
- 性能擴充簡便、可加裝附屬裝置(AX/AL/SHT/UNT)
- 新增漏電保護附件



繼電器

RSM/RSL/RST系列

- 環保材質、功能齊全
- LED指示燈(紅 AC、綠 DC)
- 線圈控制方式: AC、DC(無極性)
- 底座可選購
- 電壽命: 10萬次
- 機械壽命: 1,000萬次
- 取得國際認證

BREAKER & SWITCHGEAR SYSTEM

機器事業群

真空斷路器、空氣斷路器、無熔線斷路器、漏電斷路器、鉗軌式斷路器、小型斷路器、電磁開關、電動機保護斷路器、低壓突波保護器、自動切換開關、三相相序保護繼電器、壁上開關插座、漏電保護插座、浴室烘房換氣乾燥機/浴室換氣扇、遠端控制開關、繼電器、直流配電專用DC低壓開關、無熔線斷路器/小型斷路器/突波保護器/隔離開關(保險絲)、直流繼電器、AC/直流充電櫃開關器材



低壓開關售服專線 0800-886622

www.seec.com.tw

總公司	111 台北市中山北路六段88號16樓
新豐廠	304 新竹縣新豐鄉中崙村234號
台北分公司	104 台北市長安東路一段9號3F
新竹分公司	304 新竹縣新豐鄉中崙村234號
台中分公司	407 台中市西屯區台灣大道四段1338號
台南分公司	701 台南市中華東路一段198號
高雄分公司	807 高雄市三民區中華二路260號

TEL: 02-2634-2662	FAX: 02-2634-6187
TEL: 03- 599-6111	FAX: 03- 590-1233
TEL: 02-2541-9822	FAX: 02-2581-2666
TEL: 03- 599-6111	FAX: 03- 590-4492
TEL: 04-2461-0466	FAX: 04-2461-0466
TEL: 06- 237-1246	FAX: 06- 237-1279
TEL: 07- 316-0228	FAX: 07- 316-0226

經銷商