

SAKURA

全 產 品 型 錄



AWARDS



Red Consumer Brands
of 2021

消費者理想品牌第一名
連續36年蟬聯冠軍



居家用品理想品牌大賞

熱水器、廚房三機、廚房設備
獲得專業設計雜誌與設計師
評選第一名



WILD設計大獎

Wild Design Awards



台灣精品銀質獎

Taiwan Excellence Silver Award



台灣精品獎

Taiwan Excellence



金點設計獎

Golden Pin Design Award



reddot

德國紅點設計大獎

Red Dot Design Award



德國IF設計獎

IF DESIGN AWARD



德國設計獎

German Design Award



歐洲產品設計獎

European Product Design Award



法國設計獎

French Design Awards



法國創新設計大獎

Novum Design Award (NDA)



美國紐約產品設計獎

NY Product Design Awards



美國繆思設計獎

MUSE Design Awards



美國IDA國際設計獎

International Design Awards



美國星火獎

SPARK Design Awards



瑞士BLT設計大獎

BLT Built Design Awards



加拿大未來設計獎

4 Future Awards



連續 36 年始終第一



陪伴台灣超過 40 年
家家戶戶首選的理想品牌

四十多年來，櫻花用源自於對這塊土地的爱，不斷卓越創新產品品質，陪伴每個台灣人成長。

這份情感與堅持，讓櫻花連續36年獲得消費者理想品牌第一名，並獲得台灣良品的專業肯定殊榮。不只為每個人創造更精緻的家庭生活，更是最多台灣人使用的衛浴領導品牌。

三冠王 家的理想品牌
實實在在的第一名

櫻花連續36年獲頒理想品牌冠軍寶座，抽油煙機、瓦斯爐、熱水器更同時蟬聯第一名，成為家居用品類，實實在在無人可比的理想品牌三冠王。




熱水器



瓦斯爐



抽油煙機



家庭滲透率
73%

全台超過700萬家庭
使用櫻花產品

全台擁有超過700萬個用戶家庭都使用櫻花產品，滲透率高達73%，櫻花感謝消費者的喜愛與認同，並以身為台灣衛浴第一品牌為榮。

資料來源：2018年衛浴品牌及廚具市場調查報告 1990年櫻花公司





以數據驅動與感測技術 讓料理從經驗判斷走向精準掌控

環境感測

看見料理狀態，讓經驗導向的料理過程進化為即時可視的數據。

未來預判

依據感測數據即時判斷，提前預知所有操作需求。

智慧調節

科技主動到位，自動執行最佳步驟。

大數據資料庫

以大數據資料庫，讓 AI 理解「人」的料理方式。

櫻花以台灣超過 73% 的家庭滲透率與累積逾 700 萬用戶的真實料理數據為基礎，建立對「人如何料理」的深度理解，讓 AI 從工具進化為能理解生活的智慧系統。

Predictable + View
= PREVU

不只是技術，更是一套讓廚房理解人、預見需求，並主動回應的智慧核心。

▼DR7397

AI 淨油煙機

▼E7683

AI 洗乾機

▲EG2351XG

AI 厚地櫃

i-Premium

▷DR7796A

AI防油煙機

▼G2965G

AI瓦斯爐

▼E7783

AI洗滌機

i-Loft



▲DR7788

AI淨油煙機

▼E7683

AI洗碗機

▲G2926G

AI瓦斯爐

i-Chef

14

瓦斯熱水器



26

電能熱水器



42

除油煙機



INDEX

產品索引

58

瓦斯爐



78

IH 感應爐



84

烘碗機



92

淨水器



116

電器配備



122

專售





WATER HEATER

洗淨氣 肌膚美的光彩亮麗

美膚沐浴 熱水器



DH1683

2022 歐洲產品設計獎
European Product Design Award

(銅牌獎)

EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD

2022 法國創新設計大賽
NOVUM DESIGN AWARD

(銀獎)

SILVER
NOVUM DESIGN
AWARD NOVUM
2022



全面淨氣 洗出原生肌

日本最厚原裝進口濾料，能全面淨化水中餘氯，消除異味，舒緩肌膚刺激，洗出水潤原生肌。

產品型號: MC1602



原水阻垢 健康沐浴

採用法國 FOF 阻垢技術，首創雙機式原水阻垢。避免管路藏污、卡垢、滋菌；並延長產品使用壽命，讓浴室不留垢，清潔不費力。

產品型號: MC1600



四季會變 舒適不變

首創依四季氣候變化，自動偵測調整熱水溫度，無論四季氣候變化，皆能提供一樣舒適的淋浴感受。

產品型號: MC1601

健康沐浴系列

DH1683

節約專家



櫻花熱水器 × 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
智能偵測即時讀取性能數據，高效能運作永如新
省創熱水器 × 淨氣 × 卸垢專利複合技術
全面淨化水中氯氣，消除異味，恢復原生氣
省創製成式原水阻垢技術，浴室不留垢，清潔不費力
瀑布級過水量，盡情享受豪華沐浴
四季自動調節熱水溫度，享有最舒適沐浴熱水
分段火力，依水溫自動調節，節能省瓦斯

* 省瓦斯 1600 BTU
* 卸垢率 100%
* 淨氣率 99.99%

\$ 28,400

機體尺寸 (寬×深×高)	345x184x580 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW(2.4 kg/h) NG 33.1 kW(28,500 kcal/h)
熱水能力 (標準 25°C)	16 公升/分
內建過濾	雙效複合式濾心
進水水源	自來水

(中國台灣製造符合安全標準，絕不破裂且保溫性能優異)
* 省瓦斯 1600 BTU
* 卸垢率 100%
* 淨氣率 99.99%

渦輪增壓系列

DH1695F

生活家 / 特約店



櫻花熱水器 × 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
智能偵測即時讀取性能數據，高效能運作永如新
獨家渦輪增壓技術，輕鬆享受大水量 SPA 沐浴
四季自動調節熱水溫度，享有最舒適沐浴熱水
三種自動調節模式，彈性選擇最佳出水溫度
分段火力，依水溫自動調節，節能省瓦斯
分流管降溫設計，穩定熱水溫度
FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝

* 省瓦斯 1600 BTU
* 卸垢率 100%
* 淨氣率 99.99%

\$ 27,900

機體尺寸 (寬×深×高)	345x184x580 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW(2.4 kg/h) NG 33.1 kW(28,500 kcal/h)
熱水能力 (標準 25°C)	16 公升/分

(中國台灣製造符合安全標準，絕不破裂且保溫性能優異)
* 省瓦斯 1600 BTU
* 卸垢率 100%
* 淨氣率 99.99%

DH1693F



櫻花熱水器 × 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
獨家渦輪增壓技術，輕鬆享受大水量 SPA 沐浴
四季自動調節熱水溫度，享有最舒適沐浴熱水
三種自動調節模式，彈性選擇最佳出水溫度
分段火力，依水溫自動調節，節能省瓦斯
分流管降溫設計，穩定熱水溫度
FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝

* 省瓦斯 1600 BTU
* 卸垢率 100%
* 淨氣率 99.99%

\$ 27,900

機體尺寸 (寬×深×高)	345x184x580 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW(2.4 kg/h) NG 33.1 kW(28,500 kcal/h)
熱水能力 (標準 25°C)	16 公升/分

(中國台灣製造符合安全標準，絕不破裂且保溫性能優異)
* 省瓦斯 1600 BTU
* 卸垢率 100%
* 淨氣率 99.99%

一級能效系列

DH1652

經濟上市



櫻花熱水器 × 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
一級能效、節能提升，熱氣回收再利用
內建中和劑、有效回收冷熱水守護環境
四季自動調節熱水溫度，享有最舒適沐浴熱水
三種自動調節模式，智能提供最佳出水溫度
體檢智能偵測性能數據，常保系統運作永如新
FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝

即將上市

機體尺寸 (寬×深×高)	345x184x580 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW(2.4 kg/h) NG 33.1 kW(28,500 kcal/h)
熱水能力 (標準 25°C)	16 公升/分

(中國台灣製造符合安全標準，絕不破裂且保溫性能優異)
* 省瓦斯 1600 BTU
* 卸垢率 100%
* 淨氣率 99.99%

無線溫控系列

DH1628



櫻花熱水器 × 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
無線溫控系统，隨心所欲設定熱水溫度，
防觸設計避免操作便利又安心
智慧調節水量，靠王級靈敏享有熱呼呼熱水溫度
分段火力，依水溫自動調節，節能省瓦斯
分流管降溫設計，穩定熱水溫度
FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝

\$ 22,250

機體尺寸 (寬×深×高)	345x158x543 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW(2.4 kg/h) NG 33.1 kW(28,500 kcal/h)
熱水能力 (標準 25°C)	16 公升/分

(中國台灣製造符合安全標準，絕不破裂且保溫性能優異)
* 省瓦斯 1600 BTU
* 卸垢率 100%
* 淨氣率 99.99%

智慧水量系列

DH1670H



櫻花熱水器 × 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
POWER 四季溫，超越極限舒適無限
雙核感測器，極致控溫提供最適水溫
智慧散熱，精準控溫再升級
三種自動調節模式，彈性選擇最佳出水溫度
水量伺服器，全時感知、智能調節水流量
下置型直流水龍頭，安全又抗風
智能通，智能掌握溫度享受
8大安全防護，時刻守護
* 四季溫控系統 1600 BTU

\$ 21,100

機體尺寸 (寬×深×高)	345x158x493 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW(2.4 kg/h) NG 33.1 kW(28,500 kcal/h)
熱水能力 (標準 25°C)	16 公升/分

(中國台灣製造符合安全標準，絕不破裂且保溫性能優異)
* 省瓦斯 1600 BTU
* 卸垢率 100%
* 淨氣率 99.99%

DH1672F

生活系 / 特約店



智慧節水
第 2 級

櫻花熱水器 + 永久免費送安裝。真正的熱水器
智能偵測即時調取性能數據，高效能運作永如新
智慧調節水量，靠王級零流享有熱呼呼熱水湧
四季自動調節熱水溫度，享有最舒適沐浴熱水
三種自動調溫模式，彈性選擇最佳出水溫度
可選配有線溫控
分段火力，依水溫自動調節，節能省瓦斯
分流管降溫設計，穩定熱水溫度
FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝

* 瓦斯熱水器時時熱熱熱 H73007

\$ 20,600

機體尺寸 (寬X深X高)	345x158x493 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW (2.4 kg/h) NG 33.1 kW (28,500 kcal/h)
熱水能力 (標準 25°C)	16 公升 / 分

(中端型) 智慧節水系統，智慧控制(科技生活) 智慧節水
防小氣地溫(水溫) 30m 以內，45°C 降溫
智慧節水系統，智慧節水系統

DH1638F

生活系



智慧節水
第 2 級

櫻花熱水器 + 永久免費送安裝。真正的熱水器
四季自動調節熱水溫度，享有最舒適沐浴熱水
三種自動調溫模式，彈性選擇最佳出水溫度
智能偵測即時調取性能數據，高效能運作永如新
分段火力，依水溫自動調節，節能省瓦斯
分流管降溫設計，穩定熱水溫度
FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝
* 瓦斯熱水器時時熱熱熱 H73007

\$ 18,600

機體尺寸 (寬X深X高)	345x158x493 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW (2.4 kg/h) NG 33.1 kW (28,500 kcal/h)
熱水能力 (標準 25°C)	16 公升 / 分

(中端型) 智慧節水系統，智慧控制(科技生活) 智慧節水
防小氣地溫(水溫) 30m 以內，45°C 降溫
智慧節水系統，智慧節水系統

DH1670F

生活系 / 特約店



智慧節水
第 2 級

櫻花熱水器 + 永久免費送安裝。真正的熱水器
智慧調節水量，靠王級零流享有熱呼呼熱水湧
四季自動調節熱水溫度，享有最舒適沐浴熱水
三種自動調溫模式，彈性選擇最佳出水溫度
可選配有線溫控
分段火力，依水溫自動調節，節能省瓦斯
分流管降溫設計，穩定熱水溫度
FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝
* 瓦斯熱水器時時熱熱熱 H73007

* 瓦斯熱水器時時熱熱熱 H73007

\$ 20,600

機體尺寸 (寬X深X高)	345x158x493 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW (2.4 kg/h) NG 33.1 kW (28,500 kcal/h)
熱水能力 (標準 25°C)	16 公升 / 分

(中端型) 智慧節水系統，智慧控制(科技生活) 智慧節水
防小氣地溫(水溫) 30m 以內，45°C 降溫
智慧節水系統，智慧節水系統

DH1635H

生活系



智慧節水
第 2 級

櫻花熱水器 + 永久免費送安裝。真正的熱水器
POWER 四季溫，超越極限舒適無限
雙核感應器，極致控溫提供最舒適水溫
智慧微火，精準控溫再升級
三種自動調溫模式，彈性選擇最佳出水溫度
下置型直流變頻風機，安全又抗風
智能通，智能掌握極度享受
8 大安全防護，時刻守護
* 瓦斯熱水器時時熱熱熱 H73007

\$ 19,600

機體尺寸 (寬X深X高)	345x158x493 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW (2.4 kg/h) NG 33.1 kW (28,500 kcal/h)
熱水能力 (標準 25°C)	16 公升 / 分

(中端型) 智慧節水系統，智慧控制(科技生活) 智慧節水
防小氣地溫(水溫) 30m 以內，45°C 降溫
智慧節水系統，智慧節水系統

四季溫系列

DH1638H

生活系



智慧節水
第 2 級

櫻花熱水器 + 永久免費送安裝。真正的熱水器
POWER 四季溫，超越極限舒適無限
雙核感應器，極致控溫提供最舒適水溫
智慧微火，精準控溫再升級
三種自動調溫模式，彈性選擇最佳出水溫度
下置型直流變頻風機，安全又抗風
智能通，智能掌握極度享受
8 大安全防護，時刻守護
* 瓦斯熱水器時時熱熱熱 H73007

* 瓦斯熱水器時時熱熱熱 H73007

\$ 19,600

機體尺寸 (寬X深X高)	345x158x493 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW (2.4 kg/h) NG 33.1 kW (28,500 kcal/h)
熱水能力 (標準 25°C)	16 公升 / 分

(中端型) 智慧節水系統，智慧控制(科技生活) 智慧節水
防小氣地溫(水溫) 30m 以內，45°C 降溫
智慧節水系統，智慧節水系統

DH1635F

生活系



智慧節水
第 2 級

櫻花熱水器 + 永久免費送安裝。真正的熱水器
四季自動調節熱水溫度，享有最舒適沐浴熱水
三種自動調溫模式，彈性選擇最佳出水溫度
智能偵測即時調取性能數據，高效能運作永如新
分段火力，依水溫自動調節，節能省瓦斯
分流管降溫設計，穩定熱水溫度
FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝
* 瓦斯熱水器時時熱熱熱 H73007

\$ 18,600

機體尺寸 (寬X深X高)	345x158x493 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW (2.4 kg/h) NG 33.1 kW (28,500 kcal/h)
熱水能力 (標準 25°C)	16 公升 / 分

(中端型) 智慧節水系統，智慧控制(科技生活) 智慧節水
防小氣地溫(水溫) 30m 以內，45°C 降溫
智慧節水系統，智慧節水系統

SH1680



智慧恆溫
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
- FF 式強制排氣系統，排除氣候影響，適用強風地區
- 另可安裝於室內，搭配建物裝潢採用隱藏式安裝
- 分段火力，依水溫自動調節，節能省瓦斯
- 分液管降溫設計，穩定熱水溫度

\$ 25,150

機體尺寸 (寬X深X高)	350x148x590 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW(2.4 kg/h) NG 33.1 kW(28,500 kcal/h)
熱水能力 (溫度 25°C)	16 公升/分

(中國強制排氣系統安裝說明，以下均指於排氣管通風時)
防風壓地區(水壓環境 10% 以下，A3 正確值)
機體安裝於排氣管外，以確保排氣安全

SH1335



智慧恆溫
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
- 13L 數位恆溫，穩定供給熱水，不會忽冷忽熱
- FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝

\$ 14,700

機體尺寸 (寬X深X高)	350x154x570 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 27.3 kW(1.96 kg/h) NG 27.3 kW(23,500 kcal/h)
熱水能力 (溫度 25°C)	13 公升/分

(中國強制排氣系統安裝說明，以下均指於排氣管通風時)
防風壓地區(水壓環境 10% 以下，A3 正確值)
機體安裝於排氣管外，以確保排氣安全

DH1605A



智慧恆溫
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
- 新一代智能溫控技術，夏天不過熱，冬天暖呼呼
- 16L 智能恆溫，穩定供給熱水，不會忽冷忽熱
- 分段火力，依水溫自動調節，節能省瓦斯
- 分液管降溫設計，穩定熱水溫度
- FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝

\$ 18,100

機體尺寸 (寬X深X高)	345x158x493 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW(2.4 kg/h) NG 33.1 kW(28,500 kcal/h)
熱水能力 (溫度 25°C)	16 公升/分

(中國強制排氣系統安裝說明，以下均指於排氣管通風時)
防風壓地區(水壓環境 10% 以下，A3 正確值)
機體安裝於排氣管外，以確保排氣安全

GH1221



智慧恆溫
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
- 加強抗風結構，適用強風地區
- ABS 安全感應自動阻斷瓦斯，防止空燒
- OFC 斷式水罐，耐用節能更環保
- 水溫與水量雙掛調節設計，輕鬆調溫好便利
- 電池電量指示燈
- 12L 熱水供應能力

\$ 9,800

機體尺寸 (寬X深X高)	386x210x800 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 24.5 kW(1.75 kg/h) NG 25.58 kW(22,000 kcal/h)
熱水能力 (溫度 25°C)	12 公升/分

(中國強制排氣系統安裝說明，以下均指於排氣管通風時)
防風壓地區(水壓環境 10% 以下，A3 正確值)
機體安裝於排氣管外，以確保排氣安全

SH1338

生活線 / 特約店



智慧恆溫
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
- 13L 數位恆溫，穩定供給熱水，不會忽冷忽熱
- 分液管降溫設計，穩定熱水溫度
- FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝

\$ 15,100

機體尺寸 (寬X深X高)	350x154x570 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 27.3 kW(1.96 kg/h) NG 27.3 kW(23,500 kcal/h)
熱水能力 (溫度 25°C)	13 公升/分

(中國強制排氣系統安裝說明，以下均指於排氣管通風時)
防風壓地區(水壓環境 10% 以下，A3 正確值)
機體安裝於排氣管外，以確保排氣安全

GH1021



智慧恆溫
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
- 加強抗風結構，適用強風地區
- ABS 安全感應自動阻斷瓦斯，防止空燒
- OFC 斷式水罐，耐用節能更環保
- 水溫與水量雙掛調節設計，輕鬆調溫好便利
- 電池電量指示燈
- 10L 熱水供應能力

\$ 9,300

機體尺寸 (寬X深X高)	386x210x800 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 21.5 kW(1.54 kg/h) NG 22 kW(19,000 kcal/h)
熱水能力 (溫度 25°C)	10 公升/分

(中國強制排氣系統安裝說明，以下均指於排氣管通風時)
防風壓地區(水壓環境 10% 以下，A3 正確值)
機體安裝於排氣管外，以確保排氣安全

GH1206



瓦斯熱水器



12L 熱水供應能力
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
- 加強抗風結構，適用強風地區
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 電池電量指示燈
- 12L 熱水供應能力

\$ 9,600

機體尺寸 (寬x深x高)	386x210x800 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 24.5 kW (1.75kg/h) NG 25.58 kW (22,000kcal/h)
熱水能力 (溫度 25°C)	12 公升 / 分

(中國標準符合國家安全標準，但不包括材料製造標準)
防風等級：(抗風等級 10m/s 以上，A 級標準)
機體結構採用雙層，以增強抗風能力

GH1039



生活線 / 特約店



10L 熱水供應能力
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
- ABS 安全感應自動阻斷瓦斯，防止空燒
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 水溫與水量雙調節設計，輕鬆調溫好便利
- 電池電量指示燈
- 10L 熱水供應能力

\$ 8,700

機體尺寸 (寬x深x高)	390x260x725 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 21.5 kW (1.54 kg/h) NG 22 kW (19,000 kcal/h)
熱水能力 (溫度 25°C)	10 公升 / 分

(中國標準符合國家安全標準，但不包括材料製造標準)
防風等級：(抗風等級 10m/s 以上，A 級標準)
機體結構採用雙層，以增強抗風能力

GH1006



瓦斯熱水器



10L 熱水供應能力
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
- 加強抗風結構，適用強風地區
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 電池電量指示燈
- 10L 熱水供應能力

\$ 9,100

機體尺寸 (寬x深x高)	386x210x800 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 21.5 kW (1.54kg/h) NG 22 kW (19,000kcal/h)
熱水能力 (溫度 25°C)	10 公升 / 分

(中國標準符合國家安全標準，但不包括材料製造標準)
防風等級：(抗風等級 10m/s 以上，A 級標準)
機體結構採用雙層，以增強抗風能力

GH1235



生活線 / 特約店



12L 熱水供應能力
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
- ABS 安全感應自動阻斷瓦斯，防止空燒
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 水溫與水量雙調節設計，輕鬆調溫好便利
- 電池電量指示燈
- 12L 熱水供應能力

\$ 9,600

機體尺寸 (寬x深x高)	390x260x725 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 24.5 kW (1.75 kg/h) NG 25.58 kW (22,000 kcal/h)
熱水能力 (溫度 25°C)	12 公升 / 分

(中國標準符合國家安全標準，但不包括材料製造標準)
防風等級：(抗風等級 10m/s 以上，A 級標準)
機體結構採用雙層，以增強抗風能力

RF 屋外式系列

GH1239



生活線 / 特約店



12L 熱水供應能力
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
- ABS 安全感應自動阻斷瓦斯，防止空燒
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 水溫與水量雙調節設計，輕鬆調溫好便利
- 電池電量指示燈
- 12L 熱水供應能力

\$ 9,900

機體尺寸 (寬x深x高)	390x260x725 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 24.5 kW (1.75 kg/h) NG 25.58 kW (22,000 kcal/h)
熱水能力 (溫度 25°C)	12 公升 / 分

(中國標準符合國家安全標準，但不包括材料製造標準)
防風等級：(抗風等級 10m/s 以上，A 級標準)
機體結構採用雙層，以增強抗風能力

GH1035



生活線 / 特約店



10L 熱水供應能力
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
- ABS 安全感應自動阻斷瓦斯，防止空燒
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 水溫與水量雙調節設計，輕鬆調溫好便利
- 電池電量指示燈
- 10L 熱水供應能力

\$ 8,400

機體尺寸 (寬x深x高)	390x260x725 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 21.5 kW (1.54kg/h) NG 22 kW (19,000kcal/h)
熱水能力 (溫度 25°C)	10 公升 / 分

(中國標準符合國家安全標準，但不包括材料製造標準)
防風等級：(抗風等級 10m/s 以上，A 級標準)
機體結構採用雙層，以增強抗風能力

GH1205



防熱防凍



防熱防凍
第 2 版

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 12L 熱水供應能力

\$ 9,400

機體尺寸 (高X深X寬)	390x260x725mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 24.5 kW (1.75kg/h) NG 25.58 kW (22,000kcal/h)
熱水能力 (標準 35°C)	12 公升 / 分

(中國全聯標準中最高標準，同時也符合台灣標準)
防熱防凍 (水壓極限 20m H₂O，約 2 樓高)
機體採用新式水箱，2 樓高 2 公升能力

GH1005



防熱防凍



防熱防凍
第 2 版

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安裝 = 真正的熱水器
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 10L 熱水供應能力

\$ 8,000

機體尺寸 (高X深X寬)	390x260x725mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 21.5 kW (1.54kg/h) NG 22 kW (19,000 kcal/h)
熱水能力 (標準 35°C)	10 公升 / 分

(中國全聯標準中最高標準，同時也符合台灣標準)
防熱防凍 (水壓極限 20m H₂O，約 2 樓高)
機體採用新式水箱，2 樓高 2 公升能力

濾心

HF6260



- 濾材複合設計，雙重過濾功能，可淨化水中懸菌，並過濾水中異味，有效抑制水垢形成
- 65000 升「瀑布級過濾量」，盡情享受優質沐浴
- 專利濾心卡榫設計，快速換心，簡單好操作

* 淨化量計：160000L
* 淨化量計：100000L

\$ 2,500

品名	淨氣即換濾心
濾材	亞細亞鈣、POF
更換週期	10~12 個月
適用機型	DH1683

(中國全聯標準中最高標準，同時也符合台灣標準)
以上內置更換濾心，提供快速更換濾心，不須拆機更換

瓦斯熱水器選購方式



加熱等待時間

加熱
完成

加熱等待時間

剩餘
45 分鐘ELECTRIC
WATER
HEATER

APP 一鍵智控 雙效省電

ECO i 省電
熱水器

EH1211T6

智慧定時隨需設定，
告別多餘耗電依需求自由設定只在所需時段加熱，智能
開關機，告別多餘耗電。ECO 智能加熱，
季節變化靈活應對結合溫度感測技術，依氣候變化自動調整
最適加熱溫度，舒適又省電。熱水量與加熱等待
時間顯示，一目了然即時顯示目前桶內熱水餘量與加熱等待
時間，簡約且易於理解的可视化顯示。

EH2651A6



倍容定溫
第4代

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 精緻質感外觀設計
- 專利 CTV 定溫閥，洗浴安心無憂
- 貼心水溫控制，洗澡不再忽冷忽熱
- 三溫隔熱設計，增加熱水出水
- 專利集熱網設計，可應多人舒洗
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 36,700

型式	儲熱式-直立式
機體尺寸 (單位:mm)	Φ470x1332 mm (全 86mm 標準)
電壓	單相 220V
電流 (A/Hz)	27A (6 kW)
內桶容量	26 加侖 (97 公升)
連續使用人數 (參考)	3~6 人

(中國定額標準中安裝費，即可也適用於其他定額標準)
應注意：本系列熱水器係採用大流量方式
可節省安裝費用，以達到最佳使用效果

EH1251AL6



倍容定溫
第4代

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 精緻質感外觀設計
- 專利 CTV 定溫閥，洗浴安心無憂
- 貼心水溫控制，洗澡不再忽冷忽熱
- 三溫隔熱設計，增加熱水出水
- 專利集熱網設計，可應多人舒洗
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 25,000

型式	儲熱式-橫掛式
機體尺寸 (單位:mm)	Φ405x742 mm
電壓	單相 220V
電流 (A/Hz)	27A (6 kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
連續使用人數 (參考)	1~3 人

(中國定額標準中安裝費，即可也適用於其他定額標準)
應注意：本系列熱水器係採用大流量方式
可節省安裝費用，以達到最佳使用效果

EH1851A6



倍容定溫
第4代

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 精緻質感外觀設計
- 專利 CTV 定溫閥，洗浴安心無憂
- 貼心水溫控制，洗澡不再忽冷忽熱
- 三溫隔熱設計，增加熱水出水
- 專利集熱網設計，可應多人舒洗
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 29,200

型式	儲熱式-直立式
機體尺寸 (單位:mm)	Φ470x992 mm (全 86mm 標準)
電壓	單相 220V
電流 (A/Hz)	27A (6 kW)
內桶容量	18 加侖 (67 公升)
連續使用人數 (參考)	2~5 人

(中國定額標準中安裝費，即可也適用於其他定額標準)
應注意：本系列熱水器係採用大流量方式
可節省安裝費用，以達到最佳使用效果

EH0651S6



倍容定溫
第4代

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 精緻質感外觀設計
- 專利 CTV 定溫閥，洗浴安心無憂
- 貼心水溫控制，洗澡不再忽冷忽熱
- 三溫隔熱設計，增加熱水出水
- 專利集熱網設計，可應多人舒洗
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 20,400

型式	儲熱式-直掛式
機體尺寸 (單位:mm)	Φ405x523 mm
電壓	單相 220V
電流 (A/Hz)	27A (6 kW)
內桶容量	6 加侖 (27 公升)
連續使用人數 (參考)	1~2 人

(中國定額標準中安裝費，即可也適用於其他定額標準)
應注意：本系列熱水器係採用大流量方式
可節省安裝費用，以達到最佳使用效果

倍容系列

EH1251A6



倍容定溫
第4代

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 精緻質感外觀設計
- 專利 CTV 定溫閥，洗浴安心無憂
- 貼心水溫控制，洗澡不再忽冷忽熱
- 三溫隔熱設計，增加熱水出水
- 專利集熱網設計，可應多人舒洗
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 25,000

型式	儲熱式-直立式
機體尺寸 (單位:mm)	Φ470x1332 mm (全 86mm 標準)
電壓	單相 220V
電流 (A/Hz)	27A (6 kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
連續使用人數 (參考)	1~3 人

(中國定額標準中安裝費，即可也適用於其他定額標準)
應注意：本系列熱水器係採用大流量方式
可節省安裝費用，以達到最佳使用效果

EH2630A6



倍容定溫
第4代

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 精緻質感外觀設計
- 三溫隔熱設計，增加熱水出水
- 專利集熱網設計，可應多人舒洗
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 28,000

型式	儲熱式-直立式
機體尺寸 (單位:mm)	Φ470x1332 mm (全 86mm 標準)
電壓	單相 220V
電流 (A/Hz)	27A (6 kW)
內桶容量	26 加侖 (97 公升)
連續使用人數 (參考)	3~6 人

(中國定額標準中安裝費，即可也適用於其他定額標準)
應注意：本系列熱水器係採用大流量方式
可節省安裝費用，以達到最佳使用效果

EH1830A6



熱水器



ECO i 省電系列
第 4 代

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 優質質威外觀設計
- 三溫隔熱設計，增加熱水出水量
- 專利無聲開關設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

* 特設專利 E02305

\$ 22,700

型式	儲熱式-直立式
機體尺寸 (單位: mm)	Φ470x992 mm (含 0.6mm 玻璃)
電壓	單相 220V
電流 (A/Hz)	27A (6 kW)
內桶容量	18 加侖 (67 公升)
連續使用人數 (參考)	2~5 人

(中國名牌獎獲獎產品，經中國名牌(紅星)認證)
通過國家入網認證及CCC認證，品質可靠
可與原廠保固，品質保證無虞

EH0630A6



熱水器



ECO i 省電系列
第 4 代

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 優質質威外觀設計
- 三溫隔熱設計，增加熱水出水量
- 專利無聲開關設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

* 特設專利 E02305

\$ 16,400

型式	儲熱式-直掛式
機體尺寸 (單位: mm)	Φ405x523 mm
電壓	單相 220V
電流 (A/Hz)	27A (6 kW)
內桶容量	6 加侖 (27 公升)
連續使用人數 (參考)	1~2 人

(中國名牌獎獲獎產品，經中國名牌(紅星)認證)
通過國家入網認證及CCC認證，品質可靠
可與原廠保固，品質保證無虞

EH1230A6



熱水器



ECO i 省電系列
第 4 代

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 優質質威外觀設計
- 三溫隔熱設計，增加熱水出水量
- 專利無聲開關設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

* 特設專利 E02305

\$ 19,100

型式	儲熱式-直掛式
機體尺寸 (單位: mm)	Φ405x742 mm
電壓	單相 220V
電流 (A/Hz)	27A (6 kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
連續使用人數 (參考)	1~3 人

(中國名牌獎獲獎產品，經中國名牌(紅星)認證)
通過國家入網認證及CCC認證，品質可靠
可與原廠保固，品質保證無虞

EH0630AL6



熱水器



ECO i 省電系列
第 4 代

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 優質質威外觀設計
- 三溫隔熱設計，增加熱水出水量
- 專利無聲開關設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

* 特設專利 E02305

\$ 16,400

型式	儲熱式-橫掛式
機體尺寸 (單位: mm)	Φ405x523 mm
電壓	單相 220V
電流 (A/Hz)	27A (6 kW)
內桶容量	6 加侖 (27 公升)
連續使用人數 (參考)	1~2 人

(中國名牌獎獲獎產品，經中國名牌(紅星)認證)
通過國家入網認證及CCC認證，品質可靠
可與原廠保固，品質保證無虞

EH1230AL6



熱水器



ECO i 省電系列
第 4 代

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 優質質威外觀設計
- 三溫隔熱設計，增加熱水出水量
- 專利無聲開關設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

* 特設專利 E02305

\$ 19,100

型式	儲熱式-橫掛式
機體尺寸 (單位: mm)	Φ405x742 mm
電壓	單相 220V
電流 (A/Hz)	27A (6 kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
連續使用人數 (參考)	1~3 人

(中國名牌獎獲獎產品，經中國名牌(紅星)認證)
通過國家入網認證及CCC認證，品質可靠
可與原廠保固，品質保證無虞

ECO i 省電系列

即將上市

EH3011T6/T4



ECO i 省電系列
第 4 代



- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- ECO 智能定溫，學習您的生活應對
- 智慧定時應需設定，告別多餘耗電
- 加熱等待時間顯示，不再枯坐空等
- 熱水量即時呈現，餘量一目了然
- WiFi 智控 APP，操作隨心便捷
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 25,300

型式	儲熱式-直立式
機體尺寸 (單位: mm)	Φ500x1230 mm (含 0.6mm 玻璃)
電壓	單相 220V
電流 (A/Hz)	27A(6kW) / 18A(4kW)
內桶容量	30 加侖 (113 公升)
連續使用人數 (參考)	3~4 人

(中國名牌獎獲獎產品，經中國名牌(紅星)認證)
通過國家入網認證及CCC認證，品質可靠
可與原廠保固，品質保證無虞

最新上市
EH5010M6



櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
電子溫度調控，自由設定所需水溫 (45~70°C)
清晰數位顯示，溫控狀態一目了然
不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
多重安全偵測裝置，安全全面升級



保溫效果
第 4 級

\$ 33,600

型式	儲熱式-直立式
機體尺寸 (高x寬x深)	Φ500x1303 mm (含 80mm 配管)
電壓	單相 220V
電流 (A/Φ)	27A (6 kW)
內桶容量	50 加侖 (189 公升)
連續使用人數 (參考)	5~6 人

(本機溫度與安全全面升級，但不包含材料與運送費用)
需透過專人對接與現場確認人員現場方式
可送安裝於下列，以上資料供參考請洽洽詢

最新上市
EH3010M6/M4



櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
電子溫度調控，自由設定所需水溫 (45~70°C)
清晰數位顯示，溫控狀態一目了然
不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
多重安全偵測裝置，安全全面升級



保溫效果
第 4 級

\$ 21,100

型式	儲熱式-直立式
機體尺寸 (高x寬x深)	Φ500x1239 mm (含 80mm 配管)
電壓	單相 220V
電流 (A/Φ)	27A (6 kW) / 18A (4 kW)
內桶容量	30 加侖 (113 公升)
連續使用人數 (參考)	3~4 人

(本機溫度與安全全面升級，但不包含材料與運送費用)
需透過專人對接與現場確認人員現場方式
可送安裝於下列，以上資料供參考請洽洽詢

最新上市
EH2010M4



櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
電子溫度調控，自由設定所需水溫 (45~70°C)
清晰數位顯示，溫控狀態一目了然
不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
多重安全偵測裝置，安全全面升級



保溫效果
第 4 級

\$ 17,800

型式	儲熱式-直立式
機體尺寸 (高x寬x深)	Φ470x1092 mm (含 80mm 配管)
電壓	單相 220V
電流 (A/Φ)	18A (4 kW)
內桶容量	20 加侖 (75 公升)
連續使用人數 (參考)	2~3 人

(本機溫度與安全全面升級，但不包含材料與運送費用)
需透過專人對接與現場確認人員現場方式
可送安裝於下列，以上資料供參考請洽洽詢

最新上市
EH1210ML4



櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
電子溫度調控，自由設定所需水溫 (45~70°C)
清晰數位顯示，溫控狀態一目了然
不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
多重安全偵測裝置，安全全面升級



保溫效果
第 4 級

\$ 16,600

型式	儲熱式-橫掛式
機體尺寸 (高x寬x深)	Φ405x742 mm
電壓	單相 220V
電流 (A/Φ)	18A (4 kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
連續使用人數 (參考)	1~2 人

(本機溫度與安全全面升級，但不包含材料與運送費用)
需透過專人對接與現場確認人員現場方式
可送安裝於下列，以上資料供參考請洽洽詢

最新上市
EH1210M6/M4



櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
電子溫度調控，自由設定所需水溫 (45~70°C)
清晰數位顯示，溫控狀態一目了然
不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
多重安全偵測裝置，安全全面升級



保溫效果
第 4 級

\$ 14,700

型式	儲熱式-直掛式
機體尺寸 (高x寬x深)	Φ405x742 mm
電壓	單相 220V
電流 (A/Φ)	27A (6 kW) / 18A (4 kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
連續使用人數 (參考)	1~2 人

(本機溫度與安全全面升級，但不包含材料與運送費用)
需透過專人對接與現場確認人員現場方式
可送安裝於下列，以上資料供參考請洽洽詢

最新上市
EH0810ML6



櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
電子溫度調控，自由設定所需水溫 (45~70°C)
清晰數位顯示，溫控狀態一目了然
不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
多重安全偵測裝置，安全全面升級



保溫效果
第 4 級

\$ 14,400

型式	儲熱式-橫掛式
機體尺寸 (高x寬x深)	Φ405x600 mm
電壓	單相 220V
電流 (A/Φ)	27A (6 kW)
內桶容量	8 加侖 (31 公升)
連續使用人數 (參考)	1~2 人

(本機溫度與安全全面升級，但不包含材料與運送費用)
需透過專人對接與現場確認人員現場方式
可送安裝於下列，以上資料供參考請洽洽詢

即將上市

EH0810M6



安全防護



能效等級
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 電子溫度調控，自由設定所需水溫 (45~70°C)
- 清晰數位顯示，溫控狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 13,000

型式	儲熱式-扁掛式
機體尺寸 (高x寬x深)	640x568x90 mm
電壓	單相 220V
電流 (80%)	27A (6 kW)
內桶容量	8 加侖 (31 公升)
建議使用人數 (50%)	1~2 人

(中國國家標準 GB 4706.1-2005 及 GB 4706.2-2005 規定)
最高溫度：60°C (防止燙傷及乾人) 使用方式
可參考說明書，以圖例說明為準

EH2010A4



安全防護



能效等級
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 經典質感外觀設計
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 17,800

型式	儲熱式-扁掛式
機體尺寸 (高x寬x深)	647x1092 mm (含 56mm 配管)
電壓	單相 220V
電流 (80%)	18A (4 kW)
內桶容量	20 加侖 (75 公升)
建議使用人數 (50%)	2~3 人

(中國國家標準 GB 4706.1-2005 及 GB 4706.2-2005 規定)
最高溫度：60°C (防止燙傷及乾人) 使用方式
可參考說明書，以圖例說明為準

標準系列

EH5010A6



安全防護



能效等級
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 經典質感外觀設計
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 33,600

型式	儲熱式-扁掛式
機體尺寸 (高x寬x深)	690x1303 mm (含 56mm 配管)
電壓	單相 220V
電流 (80%)	27A (6 kW)
內桶容量	50 加侖 (189 公升)
建議使用人數 (50%)	5~6 人

(中國國家標準 GB 4706.1-2005 及 GB 4706.2-2005 規定)
最高溫度：60°C (防止燙傷及乾人) 使用方式
可參考說明書，以圖例說明為準

EH1210AL4



安全防護



能效等級
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 經典質感外觀設計
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 16,600

型式	儲熱式-扁掛式
機體尺寸 (高x寬x深)	640x5742 mm
電壓	單相 220V
電流 (80%)	18A (4 kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
建議使用人數 (50%)	1~2 人

(中國國家標準 GB 4706.1-2005 及 GB 4706.2-2005 規定)
最高溫度：60°C (防止燙傷及乾人) 使用方式
可參考說明書，以圖例說明為準

EH3010A6



安全防護



能效等級
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 經典質感外觀設計
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 21,100

型式	儲熱式-扁掛式
機體尺寸 (高x寬x深)	690x1239 mm (含 56mm 配管)
電壓	單相 220V
電流 (80%)	27A (6 kW)
內桶容量	30 加侖 (113 公升)
建議使用人數 (50%)	3~4 人

(中國國家標準 GB 4706.1-2005 及 GB 4706.2-2005 規定)
最高溫度：60°C (防止燙傷及乾人) 使用方式
可參考說明書，以圖例說明為準

EH1210A6/A4



安全防護



能效等級
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 經典質感外觀設計
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 14,700

型式	儲熱式-扁掛式
機體尺寸 (高x寬x深)	640x5742 mm
電壓	單相 220V
電流 (80%)	27A (6 kW) / 18A (4 kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
建議使用人數 (50%)	1~2 人

(中國國家標準 GB 4706.1-2005 及 GB 4706.2-2005 規定)
最高溫度：60°C (防止燙傷及乾人) 使用方式
可參考說明書，以圖例說明為準

EH0810AL6



安全防護



節能效果
省 4 成

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 鍍鉻質感外觀設計
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 衛浴技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 14,400

型 式	儲熱式-橫掛式
機體尺寸 (高x深x寬)	φ405x565 mm
電 壓	單相 220V
電流 (安培)	27A (6 kW)
內桶容量	8 加侖 (31 公升)
建議使用人數 (參考)	1~2 人

(中國進出口商標中央註冊，以下均含設計專利權)
機體使用人數限制與安裝條件以本公司
可從事業務為準，以上圖例僅供參考

SH123



安全防護



- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 9 段電子設定系統，隨需求調控
- 光電水流感知裝置，杜絕空燒危險
- 電路安全裝置，避免觸電及防潑
- 全自動故障偵測系統
- 多項防護偵測裝置，安全全面升級

\$ 7,150

型 式	解熱式
機體尺寸 (高x深x寬)	206x92x377 mm
電 壓	單相 220V
電流	0~45A(9.9 kW)
適用水量	3~6 公升/分

(中國進出口商標中央註冊，以下均含設計專利權)
機體使用人數限制與安裝條件以本公司
可從事業務為準，以上圖例僅供參考

EH0810A6



安全防護



節能效果
省 4 成

- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 鍍鉻質感外觀設計
- 紅綠雙燈+溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 衛浴技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 13,000

型 式	儲熱式-直掛式
機體尺寸 (高x深x寬)	φ405x565 mm
電 壓	單相 220V
電流 (安培)	27A (6 kW)
內桶容量	8 加侖 (31 公升)
建議使用人數 (參考)	1~2 人

(中國進出口商標中央註冊，以下均含設計專利權)
機體使用人數限制與安裝條件以本公司
可從事業務為準，以上圖例僅供參考

SH186



安全防護



- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 5 段調溫溫度
- 超高溫切斷裝置
- 過熱跳脫裝置
- 漏電保護裝置
- 多項防護偵測裝置，安全全面升級

\$ 6,150

型 式	解熱式
機體尺寸 (高x深x寬)	230x130x350 mm
電 壓	單相 220V
電流	0~46A(10.1 kW)
適用水量	3~6 公升/分

(中國進出口商標中央註冊，以下均含設計專利權)
機體使用人數限制與安裝條件以本公司
可從事業務為準，以上圖例僅供參考

瞬熱式電熱水器系列

SH125



不凝冷卻 安全防護



- 櫻花熱水器+永久免費送安裝=真正的熱水器
- 無段自動調溫，智慧又省電
- 數位恆溫，不忽冷忽熱
- 光電水流感知裝置，杜絕空燒危險
- 電路安全裝置，避免觸電及防潑
- 全自動故障偵測系統
- 多項防護偵測裝置，安全全面升級

\$ 7,850

型 式	解熱式
機體尺寸 (高x深x寬)	206x92x377 mm
電 壓	單相 220V
電流	0~45A(9.9 kW)
適用水量	3~6 公升/分

(中國進出口商標中央註冊，以下均含設計專利權)
機體使用人數限制與安裝條件以本公司
可從事業務為準，以上圖例僅供參考

前置抑垢系列

P9870



- 高致非垢濾心與專利卡榫濾頭
- 顆粒細小，抑垢效果佳
- 進水量大，更換週期長
- 穩定性高，高溫仍可維持高效率
- 專利濾心卡榫設計，方便 DIY 更換
- 僅適用儲熱式電熱水器機型使用

\$ 4,200

適 用	EH 儲熱式機型
商品尺寸 (高x深x寬)	114x110x263 mm
成份	濾網 POM、濾紙 PP、 濾心 FOF
建議更換週期	因使用各地不同水質條件 (濾心約可使用 10~12 個月)
適用水量	3kg/cm ² 以下
適用水量	5~60°C

(中國進出口商標中央註冊，以下均含設計專利權)
機體使用人數限制與安裝條件以本公司
可從事業務為準，以上圖例僅供參考

\$ 2,200



- 高能效低噪音
- 顆粒細小，抑垢效果佳
- 通水量大，更換週期長
- 穩定性高，高溫仍可維持高效率
- 專利濾心卡榫設計，方便 DIY 更換
- 僅適用儲熱式電熱水器從型使用

適用	P9870
商品尺寸 (長×寬×高)	φ9×215 mm
成份	透氣 PP・透心 FOF
建議更換週期	因應各地不同水質條件 透心的可使用 10-12 個月
適用水壓	3kg/cm ² 以下
適用水溫	5-60℃

(中環地產為平治區區區)
 應運而生，由利便與快捷，使人使用方式
 可如賓賓如賓，上座與下座，如賓如賓。

羅烈安監製 攝



開放空間
戶外、無遮蔽或
無遮蔽物的場合



半封閉空間
封裝物或
有遮蔽物的隔



封閉空間

選擇模式

儲熱式電能

瞬間電能

STEP 3

選擇加南點

6加侖	8加侖	12加侖	18加侖	20加侖	26加侖	39加侖以上
倍容定溫	標準調溫	倍容定溫	倍容定溫	ECO 1省電	倍容定溫	ECO 1省電
 EH06SL96	 EH08J0M6	 EH12SLA6	 EH18SLA6	 EH20L1T6	 EH26SLA6	 EH39L1T6/T4 (30%省電)
倍容	 EH08J0ML6	倍容	倍容	標準e省電	倍容	標準e省電
 EH06J0M6	標準	 EH12J0A6	 EH18J0A6	 EH20J0T54	 EH26J0M6	 EH39J0T54/T54 (30%省電)
 EH06J0AL6	 EH08J0A6	 EH12J0AL6		標準調溫		標準調溫
	 EH08J0AL6	ECO 1省電		 EH20L0M4		 EH39L0M5/M4 (30%省電)
		 EH12L1T6		標準		 EH39L0M6 (30%省電)
		標準e省電		 EH20L0A4		標準
		 EH12J0T54/T54				 EH39L0M6 (30%省電)
		 EH12J0LT54				
		標準調溫				
		 EH12J0M5/M4				 EH39L0M6 (30%省電)
		 EH12J0ML4				 EH39L0M6 (30%省電)
		標準				
		 EH12J0M5/M4				 EH39L0M6 (30%省電)
		 EH12J0AL4				 EH39L0M6 (30%省電)



RANGE HOOD

藏得住的強淨

AI 除油煙機



DR7397



智能輔助

即時偵測並顯示料理溫度，精準掌握烹飪時機，輔助輕鬆完成料理。



IH 連動

搭配指定 IH 爐，智慧連動除油煙機與 IH 爐同步啟閉。



AI 智能風控

AI 預測烹飪需求，自動調整風量，雙手零接觸油煙。256 點精準讀取瓦斯爐加熱溫度，5 秒內自動啟動除煙。

DR7790



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 渦輪變頻科技，Turbo 大吸力吸更淨
- 環吸技術吸煙再擴大，排煙更快速
- AI 除味功能，安靜舒適排除油煙味
- 二合一導流板，磁吸設計便利拆洗
- 全風玻璃介面，一抹即淨好省心

* 靜音模式：M574222
* 靜音模式：M574243
* 靜音模式：D50047

DR7790BSXL \$ 26,900
DR7790ASXL \$ 30,100

機體尺寸 (高 x 深 x 寬 mm)	890x522x533
排煙尺寸 (高 x 深 x 寬 mm)	328x330x1000 (保潔網架) (上：477 / 下：477)
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
風速耗電量 (W)	230 (Turbo) 8 (靜音除味)
CNS7778 風洞試驗法風量	16 m³/min
出風口風量	21 m³/min

(本機含標準送油網，但不含安裝及送油網)
XL 系列標準 / L 系列標準
技術電話：110-0010

DR7788



- 永久免費送油網，吸力永保如新
- AI 智慧風控科技，自動調節風速風量
- 熱感偵測技術，不致互相感應心控配
- 渦輪變頻科技，Turbo 大吸力吸更淨
- 環吸技術吸煙再擴大，排煙更快速
- AI 除味功能，安靜舒適排除油煙味
- 二合一導流板，磁吸設計便利拆洗

* 靜音模式：M574222
* 靜音模式：M574243
* 靜音模式：D50047

DR7788SL \$ 26,100
DR7788SXL \$ 26,100

機體尺寸 (高 x 深 x 寬 mm)	790x517x533
排煙尺寸 (高 x 深 x 寬 mm)	790x280 (保潔網架) 328x330x1000 (保潔網架) (上：477 / 下：477)
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
風速耗電量 (W)	230 (Turbo) 8 (靜音除味)
CNS7778 風洞試驗法風量	16 m³/min
出風口風量	21 m³/min

(本機含標準送油網，但不含安裝及送油網)
XL 系列標準 / L 系列標準
技術電話：110-0010

DR7786B



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 渦輪變頻科技，Turbo 大吸力吸更淨
- 環吸技術吸煙再擴大，排煙更快速
- 靜音除味功能，安靜舒適排除油煙味
- 二合一導流板，磁吸設計便利拆洗
- LED 藍光電子式旋鈕，時尚操作

* 靜音模式：M574222
* 靜音模式：M574243
* 靜音模式：D50047

DR7786BSL \$ 21,800
DR7786BSXL \$ 21,800

機體尺寸 (高 x 深 x 寬 mm)	790x517x533
排煙尺寸 (高 x 深 x 寬 mm)	790x280 (保潔網架) 328x330x1000 (保潔網架) (上：477 / 下：477)
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
風速耗電量 (W)	230 (Turbo) 8 (靜音除味)
CNS7778 風洞試驗法風量	16 m³/min
出風口風量	21 m³/min

(本機含標準送油網，但不含安裝及送油網)
XL 系列標準 / L 系列標準
技術電話：110-0010

R7765



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 高吸直吸式馬達，排煙強勁不殘留
- 環吸技術吸煙再擴大，排煙更快速
- 一鍵智能除味，5 分鐘排除油煙味
- 二合一導流板，磁吸設計便利拆洗
- 三段情景 LED 燈，精心切換氛圍
- 圓弧造型設計，安全保護防護欄

* 靜音模式：M574222
* 靜音模式：M574243
* 靜音模式：D50047

R7765SL \$ 18,900
R7765SXL \$ 18,900

機體尺寸 (高 x 深 x 寬 mm)	790x517x533
排煙尺寸 (高 x 深 x 寬 mm)	790x280 (保潔網架) 328x330x1000 (保潔網架) (上：477 / 下：477)
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
風速耗電量 (W)	350
CNS7778 風洞試驗法風量	15 m³/min
出風口風量	20 m³/min

(本機含標準送油網，但不含安裝及送油網)
XL 系列標準 / L 系列標準
技術電話：110-0010

R7722B



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 高吸直吸式馬達，排煙強勁不殘留
- 環吸技術吸煙再擴大，排煙更快速
- 二合一導流板，磁吸設計便利拆洗
- 全腔不鏽鋼材質，美觀大方好清潔

* 靜音模式：M574222
* 靜音模式：M574243
* 靜音模式：D50047

R7722BSL \$ 14,900
R7722BSXL \$ 14,900

機體尺寸 (高 x 深 x 寬 mm)	790x517x533
排煙尺寸 (高 x 深 x 寬 mm)	790x280 (保潔網架) 328x330x1000 (保潔網架) (上：477 / 下：477)
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
風速耗電量 (W)	280
CNS7778 風洞試驗法風量	13.5 m³/min
出風口風量	19 m³/min

(本機含標準送油網，但不含安裝及送油網)
XL 系列標準 / L 系列標準
技術電話：110-0010

R3750B



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 高吸直吸式馬達，排煙強勁不殘留
- 環吸技術吸煙再擴大，排煙更快速
- 二合一導流板，磁吸設計便利拆洗
- 圓弧造型設計，安全保護防護欄

* 靜音模式：M574222
* 靜音模式：M574243
* 靜音模式：D50047

R3750BL \$ 13,600
R3750BXL \$ 13,600

機體尺寸 (高 x 深 x 寬 mm)	790x588x190
排煙尺寸 (高 x 深 x 寬 mm)	328x330x1131 (保潔網架) (上：477 / 下：477)
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
風速耗電量 (W)	300
CNS7778 風洞試驗法風量	15 m³/min
出風口風量	20 m³/min

(本機含標準送油網，但不含安裝及送油網)
XL 系列標準 / L 系列標準
技術電話：110-0010

DR7397

生活館 / 柏悅 / 零壹



- 永久免費送油網，吸力永保如新
- AI 智能風控科技，自動調節最適風量
- 智能 IH 運動，油煙吸與 IH 同步啟動
- 智能料理輔助，螢幕顯示即時鍋內溫度
- 熱感偵測技術，不限瓦斯爐具同心搭配
- 進煙口自動下降，排煙更即時
- 可替換全隱藏煙型，圓弧機身不卡油
- 易拆卸油杯，方便清潔
- 可放環境需求，選購風管護罩
- IH 運動智慧控制



DR7397L \$ 26,300
DR7397XL \$ 26,300

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x366x546 890x366x546 (煙口收起)
機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	可替換全隱藏煙型 417x276x930(可替換隱藏煙型) (上: 48 / 下: 48)
顏色 / 材質	黑色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	230 (Turbo) 15 (靜音降速)
CNS7778 風洞試驗法風量	16 m³/min
出風口風量	21 m³/min

(中國建築五金五金認證，經中國建築五金五金認證)
技術電話：1339-6040

R7352A



- 永久免費送油網，吸力永保如新
- 進煙口自動下降，排煙更即時
- 可替換全隱藏煙型，圓弧機身不卡油
- 首創單手智控，淨煙零觸碰
- 兩分鐘延遲開機，持續排除料理餘味
- 易拆卸油杯，方便清潔
- 可放環境需求，選購風管護罩



R7352AL \$ 21,300
R7352AXL \$ 21,300

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x366x546 890x366x546 (煙口收起)
機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	可替換全隱藏煙型 417x276x930(可替換隱藏煙型) (上: 48 / 下: 48)
顏色 / 材質	黑色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	350
CNS7778 風洞試驗法風量	15.5 m³/min
出風口風量	20 m³/min

(中國建築五金五金認證，經中國建築五金五金認證)
技術電話：1339-6040

DR7396



- 永久免費送油網，吸力永保如新
- AI 智能風控科技，自動調節最適風量
- 熱感偵測技術，不限瓦斯爐具同心搭配
- 進煙口自動下降，排煙更即時
- 可替換全隱藏煙型，圓弧機身不卡油
- 易拆卸油杯，方便清潔
- 可放環境需求，選購風管護罩



DR7396L \$ 26,300
DR7396XL \$ 26,300

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x366x546 890x366x546 (煙口收起)
機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	可替換全隱藏煙型 417x276x930(可替換隱藏煙型) (上: 48 / 下: 48)
顏色 / 材質	黑色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	230 (Turbo) 15 (靜音降速)
CNS7778 風洞試驗法風量	16 m³/min
出風口風量	21 m³/min

(中國建築五金五金認證，經中國建築五金五金認證)
技術電話：1339-6040

R7351A



- 永久免費送油網，吸力永保如新
- 進煙口自動下降，排煙更即時
- 可替換全隱藏煙型，圓弧機身不卡油
- 首創單手智控，淨煙零觸碰
- 兩分鐘延遲開機，持續排除料理餘味
- 易拆卸油杯，方便清潔



R7351AL \$ 21,300
R7351AXL \$ 21,300

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x347x546 890x347x546 (煙口收起)
顏色 / 材質	黑色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	350
CNS7778 風洞試驗法風量	15.5 m³/min
出風口風量	20 m³/min

(中國建築五金五金認證，經中國建築五金五金認證)
技術電話：1339-6040

DR7396H



- 永久免費送油網，吸力永保如新
- AI 智能風控科技，自動調節最適風量
- 熱感偵測技術，不限瓦斯爐具同心搭配
- 進煙口自動下降，排煙更即時
- 可替換全隱藏煙型，圓弧機身不卡油
- 易拆卸油杯，方便清潔



DR7396HL \$ 26,300
DR7396HXL \$ 26,300

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x347x546 890x347x546 (煙口收起)
顏色 / 材質	黑色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	230 (Turbo) 15 (靜音降速)
CNS7778 風洞試驗法風量	16 m³/min
出風口風量	21 m³/min

(中國建築五金五金認證，經中國建築五金五金認證)
技術電話：1339-6040

R7302A



- 永久免費送油網，吸力永保如新
- 進煙口距離檯面僅 32cm，快速排煙
- 可替換全隱藏煙型，全平邊完美融入
- 首創單手智控，淨煙零觸碰
- 兩分鐘延遲開機，持續排除料理餘味
- 易拆卸油杯，方便清潔
- 可放環境需求，選購風管護罩



R7302AL \$ 18,300
R7302AXL \$ 18,300

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x366x632 890x366x632
機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	可替換全隱藏煙型 417x276x930(可替換隱藏煙型) (上: 48 / 下: 48)
顏色 / 材質	黑色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	350
CNS7778 風洞試驗法風量	15 m³/min
出風口風量	20 m³/min

(中國建築五金五金認證，經中國建築五金五金認證)
技術電話：1339-6040

R7301A



- 永久免費送油網，吸力永保如新
- 直徑口距離僅需 30cm，快速拆煙
- 可替換全薄玻璃機型，全平玻璃好擦拭
- 前衛手控，靜音等觸控
- 兩分鐘延遲關機，持續排除料理煙味
- 易拆卸油杯，方便清潔

R7301AL \$ 18,300
R7301AXL \$ 18,300

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x347x632 890x347x632
顏色/材質	黑色/烤漆
馬達耗電量(W)	350
CNS7778 風洞試驗流量	15 m³/min
出風口風量	20 m³/min

(本機選購集油杯全組裝，也可搭配其他款式選購)
總代理電話：133-0334



R7653

生活館 / 特約店 / 專售



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 新型近吸排風結構，近吸直吸秒排煙
- 大風機增壓馬達，極強大吸力暢排煙
- 900mm 自動感應板，擴大感應不跑煙
- 黃金組合 66°角，加速排煙吸更淨
- 一鍵智能除味，5分鐘排煙油煙即時
- 雙效除油功能，機內清潔保如新
- 易拆卸吸油網，省時輕巧好清洗
- 全鋼化黑玻璃，一抹即淨好省心
- 完美傾斜度，釋放烹飪視線不阻攔

R7653XL \$ 20,700

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	890x430x946
爐蓋尺寸 (寬 x 深 x 高 mm) (上: 477 / 下: 477)	410x335x1403 (標準款) (上: 477 / 下: 477)
顏色/材質	黑色/鋼化玻璃+烤漆
馬達耗電量(W)	250
CNS7778 風洞試驗流量	16.5 m³/min
出風口風量	22 m³/min

(本機選購集油杯全組裝，也可搭配其他款式選購)
總代理電話：133-0334



R7600



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 新型近吸排風結構，近吸直吸秒排煙
- 四層環吸設計，全方位排除不跑煙
- 全鋼化黑玻璃，一抹即淨好省心
- 完美傾斜度，釋放烹飪視線不阻攔

R7600XL \$ 18,000

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	895x427x973
爐蓋尺寸 (寬 x 深 x 高 mm) (上: 477 / 下: 477)	410x335x1403 (標準款) (上: 477 / 下: 477)
顏色/材質	黑色/鋼化玻璃+烤漆
馬達耗電量(W)	263
CNS7778 風洞試驗流量	18 m³/min
出風口風量	23 m³/min

(本機選購集油杯全組裝，也可搭配其他款式選購)
總代理電話：133-0334



R7615



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 新型近吸排風結構，近吸直吸秒排煙
- 大風機增壓馬達，極強大吸力暢排煙
- 900mm 自動感應板，擴大感應不跑煙
- 黃金組合 66°角，加速排煙吸更淨
- 易拆卸吸油網，省時輕巧好清洗
- 全鋼化黑玻璃，一抹即淨好省心
- 完美傾斜度，釋放烹飪視線不阻攔

R7615L \$ 15,700
R7615XL \$ 15,700

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x430x946 890x430x946
爐蓋尺寸 (寬 x 深 x 高 mm) (上: 477 / 下: 477)	410x335x1403 (標準款) (上: 477 / 下: 477)
顏色/材質	黑色/鋼化玻璃+烤漆
馬達耗電量(W)	250
CNS7778 風洞試驗流量	16.5 m³/min
出風口風量	22 m³/min

(本機選購集油杯全組裝，也可搭配其他款式選購)
總代理電話：133-0334



隱藏系列

即將上市
DR3593



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 渦輪變頻科技，Turbo 大吸力吸更淨
- 靜音除味功能，安靜舒適排除油煙即時
- 二合一導流板，磁吸設計便利拆洗
- 專利應用旋轉蓋零件，好啟易操作
- 全平面無縫縫線性介面，一抹即淨好省心

DR3593L 即將上市
DR3593XL 即將上市

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x366x906 890x366x906
顏色/材質	黑色/烤漆
馬達耗電量(W)	230 (Turbo) 15 (靜音除味)
CNS7778 風洞試驗流量	15 m³/min
出風口風量	21 m³/min

(本機選購集油杯全組裝，也可搭配其他款式選購)
總代理電話：133-0334



即將上市
DR3593H



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 渦輪變頻科技，Turbo 大吸力吸更淨
- 靜音除味功能，安靜舒適排除油煙即時
- 二合一導流板，磁吸設計便利拆洗
- 專利應用旋轉蓋零件，好啟易操作

DR3593HL 即將上市
DR3593HXL 即將上市

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x347x906 890x347x906
顏色/材質	黑色/烤漆
馬達耗電量(W)	230 (Turbo) 15 (靜音除味)
CNS7778 風洞試驗流量	15 m³/min
出風口風量	21 m³/min

(本機選購集油杯全組裝，也可搭配其他款式選購)
總代理電話：133-0334



DR3592A



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 渦輪變頻科技，Turbo 大吸力吸更淨
- 靜音除味功能，安靜舒適排除油煙味
- 全平面黑玻璃控制面板，一抹即淨好省心
- 專利車用級彈簧零件，好啟易操作

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x366x286 690x366x286
顏色 / 材質	白色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	230 (Turbo) 15 (靜音除味)
CN S7778 風羽試驗法風量	17 m³/min
出風口風量	22 m³/min

(中國型號與美國型號不同，保用年限以中國型號為準)
使用電壓：110V~60Hz

DR3592AL \$ 16,750
DR3592AXL \$ 17,050

R3500D



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 雙渦輪扇葉 + 雙馬達，吸力強勁
- 輕薄修身，完美搭配廚房整體設計
- 專利車用級彈簧零件，輕點省力好操作

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x366x235 690x366x235
顏色 / 材質	白色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	160
CN S7778 風羽試驗法風量	13 m³/min
出風口風量	16 m³/min

(中國型號與美國型號不同，保用年限以中國型號為準)
使用電壓：110V~60Hz

R3500DL \$ 8,050
R3500DXL \$ 8,250

DR3590A



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 渦輪變頻科技，Turbo 大吸力吸更淨
- 靜音除味功能，安靜舒適排除油煙味
- 全隱藏設計，保有面型整體設計感
- 專利車用級彈簧零件，輕點省力好操作
- 光學級玻璃面板，有效降低眩光

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x346x286 690x346x286
顏色 / 材質	白色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	230 (Turbo) 15 (靜音除味)
CN S7778 風羽試驗法風量	17 m³/min
出風口風量	22 m³/min

(中國型號與美國型號不同，保用年限以中國型號為準)
使用電壓：110V~60Hz

DR3590AL \$ 14,150
DR3590AXL \$ 14,450

R610HS

生活館 / 特約店 / 電器



- 寬屏或小屏數面屏適用
- 智能 IH 運動，IH 同步控制油煙速度調節
- 與風量
- 順分雙級運轉，持續排除油煙味
- 不鏽鋼材質好清潔
- 可靈活調整油網，提升空氣循環使用
- 針織網保護油網

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	598x326x279
顏色 / 材質	不鏽鋼
馬達耗電量 (W)	350
CN S7778 風羽試驗法風量	16 m³/min
出風口風量	23 m³/min

(中國型號與美國型號不同，保用年限以中國型號為準)
使用電壓：110V~60Hz

R610HS \$ 14,800

R3506C



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 雙渦輪扇葉 + 雙馬達，吸力強勁
- 全隱藏設計，保有面型整體設計感
- 專利車用級彈簧零件，輕點省力好操作

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x346x235 690x346x235
顏色 / 材質	白色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	160
CN S7778 風羽試驗法風量	13 m³/min
出風口風量	16 m³/min

(中國型號與美國型號不同，保用年限以中國型號為準)
使用電壓：110V~60Hz

R3506CL \$ 8,700
R3506CXL \$ 8,900

R609



- 寬屏或小屏數面屏適用
- 首創手智控，淨煙零觸碰
- 順分雙級運轉，持續排除油煙味
- 全平面黑玻璃觸控介面，一抹即淨好省心
- 可靈活調整油網，提升空氣循環使用

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	598x366x279
顏色 / 材質	黑色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	350
CN S7778 風羽試驗法風量	16 m³/min
出風口風量	23 m³/min

(中國型號與美國型號不同，保用年限以中國型號為準)
使用電壓：110V~60Hz

R609 \$ 13,800

R605



- 雙用安裝設計，随心搭配兩種
- 抽拉式自動翻轉煙機，隱形提開
- 可風機活性碳濾網，提升空氣循環效果

R605 \$ 8,500

機體尺寸 (寬x深x高 mm)	600x320x180
顏色/材質	白色/烤漆
馬達耗電量(W)	95
CNS7778 風羽試驗法風量	10 m³/min
出風口風量	12 m³/min

(中國國家標準GB17565-2017，4級能效) (符合CEC認證標準)
使用電壓：110V/60Hz

流線系列

DR3882B



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 渦輪變頻科技，Turbo大吸力吸更淨
- 靜音除味功能，安靜舒適排除油煙異味
- 雙效除油功能，機內清潔保如新
- 無縫圓弧中架板，零死角好清潔
- 全平面觸控介面，一抹即淨好省心

DR3882BSL \$ 18,250
DR3882BSXL \$ 18,250

機體尺寸 (寬x深x高 mm)	790x577x398 890x577x398
顏色/材質	雙色/雙色烤漆+不鏽鋼
馬達耗電量(W)	230 (Turbo) 15 (靜音除味) 150 (電熱除油)
CNS7778 風羽試驗法風量	17 m³/min
出風口風量	22 m³/min

(中國國家標準GB17565-2017，4級能效) (符合CEC認證標準)
使用電壓：110V/60Hz

DR3880B



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 渦輪變頻科技，Turbo大吸力吸更淨
- 靜音除味功能，安靜舒適排除油煙異味
- 無縫圓弧中架板，零死角好清潔
- 全平面觸控介面，一抹即淨好省心

DR3880BSL \$ 16,750
DR3880BSXL \$ 16,750

機體尺寸 (寬x深x高 mm)	790x577x398 890x577x398
顏色/材質	雙色/雙色烤漆+不鏽鋼
馬達耗電量(W)	230 (Turbo) 15 (靜音除味)
CNS7778 風羽試驗法風量	17 m³/min
出風口風量	22 m³/min

(中國國家標準GB17565-2017，4級能效) (符合CEC認證標準)
使用電壓：110V/60Hz

斜背系列

R3262



R3262S \$ 10,340 R3262SL \$ 10,540
R3262SXL \$ 10,740

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 雙速二極馬達搭載渦輪風葉，吸力更強勁
- 23公分深大集煙區，油煙不外溢
- 雙效除油功能，機內清潔保如新
- 使用節能LED燈，明亮更省電
- 馬達配備過熱保護裝置，安心使用

機體尺寸 (寬x深x高 mm)	730x565x355 790x565x355 890x565x355
顏色/材質	銀/不鏽鋼
馬達耗電量(W)	200 150 (電熱除油)
CNS7778 風羽試驗法風量	15 m³/min
出風口風量	19 m³/min

(中國國家標準GB17565-2017，4級能效) (符合CEC認證標準)
使用電壓：110V/60Hz

R3261



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 雙速二極馬達搭載渦輪風葉，吸力更強勁
- 23公分深大集煙區，油煙不外溢
- 全機不鏽鋼材質，美觀大方好清潔
- 使用節能LED燈，明亮更省電
- 馬達配備過熱保護裝置，安心使用

機體尺寸 (寬x深x高 mm)	790x565x355 890x565x355
顏色/材質	銀/不鏽鋼
馬達耗電量(W)	200
CNS7778 風羽試驗法風量	15 m³/min
出風口風量	19 m³/min

(中國國家標準GB17565-2017，4級能效) (符合CEC認證標準)
使用電壓：110V/60Hz

R3250



R3250S \$ 7,640 R3250SL \$ 7,840
R3250SXL \$ 8,040

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 雙馬達搭載雙渦輪風葉，吸力更強勁
- 23公分深大集煙區，油煙不外溢

機體尺寸 (寬x深x高 mm)	710x565x355 790x565x355 890x565x355
顏色/材質	銀/不鏽鋼
馬達耗電量(W)	160
CNS7778 風羽試驗法風量	13 m³/min
出風口風量	16 m³/min

(中國國家標準GB17565-2017，4級能效) (符合CEC認證標準)
使用電壓：110V/60Hz

深罩系列

R3680



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 30公分超深集煙區，中式爆炒油煙不外漏
- 雙效除油功能，機內清潔保如新
- 全機不鏽鋼材質，美觀大方好清潔

R3680SL \$ 10,350
R3680SXL \$ 10,650

機體尺寸 (高×深×寬 mm)	790x520x420 890x520x420
顏色/材質	銀/不鏽鋼
馬達耗電量(W)	160
CHST778 風洞試驗法風量	13 m ³ /min
出風口風量	16 m ³ /min

(本產品輸出風量符合台灣、日本及歐洲國家標準)
噪音範圍：130~160dB

單層系列

R3012



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 雙馬達搭疊雙渦輪風扇，吸力更強勁
- 一體成型設計，便利擦拭好清潔

R3012S \$ 7,250 **R3012SL \$ 7,450**
R3012SXL \$ 7,650























機體尺寸 (高×深×寬 mm)	710x580x197 790x580x197 890x580x197
顏色/材質	銀/不鏽鋼
馬達耗電量(W)	160
CHST778 風洞試驗法風量	13 m ³ /min
出風口風量	16 m ³ /min

(本產品輸出風量符合台灣、日本及歐洲國家標準)
噪音範圍：130~160dB

除油煙機選購方式

STEP 1

確認安裝環境



STEP 2

選擇樣式

倒T

近吸

近吸隱藏

隱藏

STEP 3

選擇尺寸

80/90/120cm

80/90cm

80/90cm

60/80/90cm

過輪安裝

四極馬達

過輪安裝

過輪安裝

D67796 (內藏式) 90cm

R7652 (雙邊排油) 90cm

D67297 (內藏式) 80/90cm

DR3593 80/90cm

DRT796A (內藏式) 90cm

R7600 (雙邊排油) 90cm

DRT7300 (內藏式) 80/90cm

DR3599H 80/90cm

D67790 90/120cm

R7600 (雙邊排油) 90cm

DRT7300 (內藏式) 80/90cm

DR3599A 80/90cm

DRT788 (內藏式) 80/90cm

R7615 80/90cm

DRT7300H (內藏式) 80/90cm

DR3599A 80/90cm

DRT788B 80/90cm

R7615 80/90cm

DRT7300H (內藏式) 80/90cm

DR3599A 80/90cm

二極馬達

二極馬達

二極馬達

二極馬達

R7745 80/90cm

R7652A (雙手背油) 80/90cm

R7751A (雙手背油) 80/90cm

R6310H5 (H隱藏) 60cm

R7723B 80/90cm

R7751A (雙手背油) 80/90cm

R7751A (雙手背油) 80/90cm

R6310H5 (H隱藏) 60cm

R7751 (雙手) 80/90cm

R7751A (雙手背油) 80/90cm

R7751A (雙手背油) 80/90cm

R6310H5 (H隱藏) 60cm

R7750B 80/90cm


































R7751A (雙手背油) 80/90cm

R7751A (雙手背油) 80/90cm

R6310H5 (H隱藏) 60cm

STEP 1

確認安裝環境



STEP 2

選擇樣式

流線

斜背

深罩

單層

STEP 3

選擇尺寸

80/90cm

70/80/90cm

80/90cm

70/80/90cm

過輪安裝

二極馬達

四極馬達

四極馬達

DR3882B (雙邊排油) 80/90cm

R3362 (雙邊排油) 70/80/90cm

R3680 (雙邊排油) 80/90cm

R3012 70/80/90cm

DR3880B 80/90cm

R3261 80/90cm

R3261 80/90cm

R3250 70/80/90cm

DR3880B 80/90cm

R3261 80/90cm

R3261 80/90cm

R3250 70/80/90cm

DR3880B 80/90cm

R3261 80/90cm

R3261 80/90cm

R3250 70/80/90cm

DR3880B 80/90cm

R3261 80/90cm

R3261 80/90cm

R3250 70/80/90cm

DR3880B 80/90cm

R3261 80/90cm

R3261 80/90cm

R3250 70/80/90cm

DR3880B 80/90cm

R3261 80/90cm

R3261 80/90cm

R3250 70/80/90cm

DR3880B 80/90cm

R3261 80/90cm

R3261 80/90cm

R3250 70/80/90cm

DR3880B 80/90cm

R3261 80/90cm

R3261 80/90cm

R3250 70/80/90cm

DR3880B 80/90cm

R3261 80/90cm

R3261 80/90cm

R3250 70/80/90cm

DR3880B 80/90cm



STOVE

精準火力 智能操控

智能雙炫火 智控爐



G2965 G



AI 控火 精準掌握料理溫度

透過智能感知精準監測溫度變化，
湯滾就降火，時間到自動關火。



極致抗汙防護！ 一拭無痕！

突破性精密抗汙工藝！於玻璃表面築起隔離
疏水層，讓油垢與水漬懸浮不附著。告別粘
膩難清，輕輕一拭瞬間乾爽，重啟廚房極淨
美學！



雙邊智能時控 自動關火防護更周全

左右爐火獨立 1 分鐘、4 小時定時監控，
可根據不同菜色靈活設定時間。

極面爐系列

即將上市 G2965GM

生活館 / 特約店 / 門市



防溢防乾
雙孔點



極致抗汙防護！一抹無痕！

- 多種選程料理模式，AI 智能控火
- 7+1 段火力調節，精準掌握各式料理
- 加大操作面板，一鍵即應
- 加大 LCD 螢幕，火力段數清楚顯示
- 自動煲湯功能，自動轉小火不必等
- 防溢防乾功能，烹煮樂趣不中斷
- 創新雙旋火設計，斜火包圍更高效
- 防乾與油溫過高保護，杜絕危險
- 一點零點火系統，精準點火不必等

G2965GM \$ 21,450

機體尺寸 (寬×深×高)	730x420x145 mm (含安裝) 安裝深度: 38-45 mm (不含凸出)
花孔尺寸 (寬×深)	670x350 mm R85
爐色 / 材質	抗汙強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.7 kW (0.63 kg/h) NG 共 8.7 kW (7,482 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國生產線均通過安全認證，絕不危害用戶健康與安全)

G2926G



防溢防乾
雙孔點



- 定時烹煮功能，加熱時間完美掌控
- 定溫烹煮功能，料理溫度精準控制
- 自動煲湯功能，自動轉小火不必等
- 防溢防乾功能，烹煮樂趣不中斷
- 創新雙旋火設計，斜火包圍更高效
- 防乾與油溫過高保護，杜絕危險
- 一點零點火系統，精準點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

* 防溢防乾: G44000
* 防溢防乾: H01230
* 防溢防乾: H01740

G2926GB \$ 19,450

機體尺寸 (寬×深×高)	730x420x145 mm (含安裝) 安裝深度: 38-45 mm (不含凸出)
花孔尺寸 (寬×深)	670x350 mm R85
爐色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.7 kW (0.63 kg/h) NG 共 8.7 kW (7,482 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國生產線均通過安全認證，絕不危害用戶健康與安全)

G2928G



防溢防乾
雙孔點



- 定時烹煮功能，加熱時間完美掌控
- 定溫烹煮功能，料理溫度精準控制
- 自動煲湯功能，自動轉小火不必等
- 防溢防乾功能，烹煮樂趣不中斷
- 創新雙旋火設計，斜火包圍更高效
- 防乾與油溫過高保護，杜絕危險
- 一點零點火系統，精準點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

* 防溢防乾: G44000
* 防溢防乾: H01230
* 防溢防乾: H01740

G2928GB \$ 21,450

機體尺寸 (寬×深×高)	775x520x145 mm (含安裝) 安裝深度: 38-45 mm (不含凸出)
花孔尺寸 (寬×深)	728x468 mm R113
爐色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.7 kW (0.63 kg/h) NG 共 8.7 kW (7,482 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國生產線均通過安全認證，絕不危害用戶健康與安全)

G2932AG



防溢防乾
雙孔點



- 創新雙旋火設計，斜火包圍更高效
- 雙層防溢盤，湯汁不易滴落
- 旋風造型排煙罩，耐用不滑溜
- 點火針防滴漏，點火不擔心
- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理
- 平盤式設計，搭配層層更時尚
- 一點零點火系統，精準點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

* 防溢防乾: G44000

G2932AGB \$ 19,450

機體尺寸 (寬×深×高)	775x520x145 mm (含安裝) 安裝深度: 38-45 mm (不含凸出)
花孔尺寸 (寬×深)	728x468 mm R113
爐色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.5 kW (0.68 kg/h) NG 共 9.5 kW (8,170 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國生產線均通過安全認證，絕不危害用戶健康與安全)

G2929G



防溢防乾
雙孔點



- 7+1 段火力調節，精準掌握各式料理
- LED 顯示搭配各段火力手回鎖
- 定時烹煮功能，加熱時間完美掌控
- 定溫烹煮功能，料理溫度精準控制
- 自動煲湯功能，自動轉小火不必等
- 防溢防乾功能，烹煮樂趣不中斷
- 創新雙旋火設計，斜火包圍更高效
- 防乾與油溫過高保護，杜絕危險

* 防溢防乾: G44000
* 防溢防乾: H01230
* 防溢防乾: H01740

G2929GB \$ 20,450

機體尺寸 (寬×深×高)	730x420x145 mm (含安裝) 安裝深度: 38-45 mm (不含凸出)
花孔尺寸 (寬×深)	670x350 mm R85
爐色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.7 kW (0.63 kg/h) NG 共 8.7 kW (7,482 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國生產線均通過安全認證，絕不危害用戶健康與安全)

G2921G



防溢防乾
雙孔點



- 創新雙旋火設計，斜火包圍更高效
- 雙層防溢盤，湯汁不易滴落
- 旋風造型排煙罩，耐用不滑溜
- 點火針防滴漏，點火不擔心
- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理
- 平盤式設計，搭配層層更時尚
- 一點零點火系統，精準點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸


* 防溢防乾: G44000

G2921GB \$ 17,200

機體尺寸 (寬×深×高)	775x520x145 mm (含安裝) 安裝深度: 38-45 mm (不含凸出)
花孔尺寸 (寬×深)	728x468 mm R113
爐色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國生產線均通過安全認證，絕不危害用戶健康與安全)

G2922BG



雙火
雙火



- SCHOTT 強化玻璃面板，廚師幫幫升級
- 最新專利雙火，加熱均勻更省效
- 旋風造型導流架，耐用不滑鍋
- 雙層防燙設計，湯汁不易滴落
- 點火針防漏，點火不擔心
- 一點點點火系統，精確點火不必等

* 內置安全鎖

G2922BGP \$ 15,450
G2922BGC \$ 15,450

櫃體尺寸 (寬x深x高)	730x420x145 mm(含燃氣管) 淨櫃深度 30.25 mm(不含燃氣管)
挖孔尺寸 (寬x深)	670x350 mm R85
顏色/材質	超強粉 (P) / 時尚白 (C) SCHOTT 強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7.740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(中欄左側需安裝安全鎖，後兩欄需配灶具通風管)
(無通風管上蓋需另購)

G2922AG



雙火
雙火



- 最新專利雙火設計，斜火包圍更省效
- 雙層防燙壁，湯汁不易滴落
- 旋風造型導流架，耐用不滑鍋
- 點火針防漏，點火不擔心
- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理
- 平盤式設計，搭配爐體更時尚
- 一點點點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

* 內置安全鎖

G2922AGB \$ 15,450

櫃體尺寸 (寬x深x高)	730x420x145 mm(含燃氣管) 淨櫃深度 30.25 mm(不含燃氣管)
挖孔尺寸 (寬x深)	670x350 mm R85
顏色/材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7.740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(中欄左側需安裝安全鎖，後兩欄需配灶具通風管)

G2922S



雙火
雙火



- 最新專利雙火，加熱均勻更省效
- 內外雙層獨立控火，大火文火隨心所欲
- 雙層防燙壁設計，湯汁不易滴落
- 旋風造型導流架，耐用不滑鍋
- 平盤不鏽鋼面板，清潔擦拭方便
- 一點點點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

* 內置安全鎖

G2922S \$ 15,450

櫃體尺寸 (寬x深x高)	730x420x145 mm(含燃氣管) 淨櫃深度 30.25 mm(不含燃氣管)
挖孔尺寸 (寬x深)	670x350 mm R85
顏色/材質	SUS430 不鏽鋼面板
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7.740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(中欄左側需安裝安全鎖，後兩欄需配灶具通風管)

雙火上市
G2327XGM

生活館 / 特約店 / 專賣



雙火
雙火



- 極致抗汙防護！一拭無痕！
- 火力指引設計，火力大小即視
- 雙爐 30 分鐘自動關火，避免忘記關火
- 雙爐 1 分鐘 - 4 小時定時設定，燉煮方便
- 專利雙凸管設計，火力強，不易堵住出氣孔
- 齒輪鎖料導流設計，防濺效果佳
- 防濕上蓋設計，防止湯汁滲入
- 點火針防漏，點火不擔心
- 搭配連續爐架，耐用不滑鍋

* 內置安全鎖 023779
* 內置安全鎖 04335

G2327XGM \$ 17,450

櫃體尺寸 (寬x深x高)	775x520x130 mm(含燃氣管) 淨櫃深度 37.25 mm(不含燃氣管)
挖孔尺寸 (寬x深)	728x468 mm R113
顏色/材質	抗汙強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.6 kW (0.763 kg/h) NG 共 10.6 kW (9.116 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(中欄左側需安裝安全鎖，後兩欄需配灶具通風管)

雙火上市
G2327XG



雙火
雙火



- 火力指引設計，火力大小即視
- 雙爐 30 分鐘自動關火，避免忘記關火
- 雙爐 1 分鐘 - 4 小時定時設定，燉煮方便
- 專利雙凸管設計，火力強，不易堵住出氣孔
- 齒輪鎖料導流設計，防濺效果佳
- 防濕上蓋設計，防止湯汁滲入
- 點火針防漏，點火不擔心
- 搭配連續爐架，耐用不滑鍋

* 內置安全鎖 023779
* 內置安全鎖 04335

G2327XGB \$ 16,450

櫃體尺寸 (寬x深x高)	775x520x130 mm(含燃氣管) 淨櫃深度 37.25 mm(不含燃氣管)
挖孔尺寸 (寬x深)	728x468 mm R113
顏色/材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.6 kW (0.763 kg/h) NG 共 10.6 kW (9.116 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(中欄左側需安裝安全鎖，後兩欄需配灶具通風管)

雙火上市
G2327GM

生活館 / 特約店 / 專賣



雙火
雙火



- 極致抗汙防護！一拭無痕！
- 火力指引設計，火力大小即視
- 雙爐 30 分鐘自動關火，避免忘記關火
- 雙爐 1 分鐘 - 4 小時定時設定，燉煮方便
- 專利雙凸管設計，火力強，不易堵住出氣孔
- 齒輪鎖料導流設計，防濺效果佳
- 防濕上蓋設計，防止湯汁滲入
- 點火針防漏，點火不擔心
- 搭配連續爐架，耐用不滑鍋

* 內置安全鎖 023779
* 內置安全鎖 04335

G2327GM \$ 15,450

櫃體尺寸 (寬x深x高)	730x420x130 mm(含燃氣管) 淨櫃深度 37.25 mm(不含燃氣管)
挖孔尺寸 (寬x深)	670x350 mm R85
顏色/材質	抗汙強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.6 kW (0.763 kg/h) NG 共 10.6 kW (9.116 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(中欄左側需安裝安全鎖，後兩欄需配灶具通風管)

即將上市

G2327G



雙爐雙火
出 3 爐

- 火力指引設計，火力大小即視
- 雙爐 30 分鐘自動關火，避免忘記關火
- 雙爐 1 分鐘 - 4 小時定時設定，煮食方便
- 專利雙凸管設計，火力強，不易堵住出爐孔
- 曲管斜導流設計，防濺效果佳
- 防濕上湯盤設計，防止湯汁滲入
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 搭配鑲鐵爐架，耐用不滑鍋

* 內建安全：防干燒
* 防風專利：防風

G2327GB \$ 14,450

燈櫃尺寸 (寬x深x高)	730x420x130 mm(含機座) 淨空高度 40 mm(不含機座)
挖孔尺寸 (寬x深)	670x350 mm R85
顏色/材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.6 kW (0.763 kg/h) NG 共 10.6 kW (0.116 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國產物及基本安裝費，以下均含稅材及運費)

即將上市

G2326G



雙爐雙火
出 3 爐

- 火力指引設計，火力大小即視
- 專利雙凸管設計，火力強，不易堵住出爐孔
- 曲管斜導流設計，防濺效果佳
- 防濕上湯盤設計，防止湯汁滲入
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 搭配鑲鐵爐架，耐用不滑鍋
- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理

* 內建安全：防干燒
* 防風專利：防風

G2326GB \$ 13,750

燈櫃尺寸 (寬x深x高)	730x420x130 mm(含機座) 淨空高度 40 mm(不含機座)
挖孔尺寸 (寬x深)	670x350 mm R85
顏色/材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.6 kW (0.763 kg/h) NG 共 10.6 kW (0.116 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國產物及基本安裝費，以下均含稅材及運費)

即將上市

G2627GM

生活館/特約店/零售



雙爐雙火
出 2 爐

- 極致抗汙防護！一拭無痕！
- 雙爐 30 分鐘自動關火，避免忘記關火
- 雙爐 1 分鐘 - 4 小時定時設定，煮食方便
- 防濕上湯盤設計，防止湯汁滲入
- 爐頭雙重凸管設計，防止油漬滲污
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 搭配鑲鐵爐架，耐用不滑鍋

G2627GM \$ 16,750

燈櫃尺寸 (寬x深x高)	775x520x130 mm(含機座) 淨空高度 40 mm(不含機座)
挖孔尺寸 (寬x深)	728x468 mm R113
顏色/材質	抗汙強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.4 kW (0.606 kg/h) NG 共 8.4 kW (0.224 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國產物及基本安裝費，以下均含稅材及運費)

G2627G



雙爐雙火
出 2 爐

- 雙爐 30 分鐘自動關火，避免忘記關火
- 雙爐 1 分鐘 - 4 小時定時設定，煮食方便
- 防濕上湯盤設計，防止湯汁滲入
- 爐頭雙重凸管設計，防止油漬滲污
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 搭配鑲鐵爐架，耐用不滑鍋
- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理

G2627GB \$ 15,750

燈櫃尺寸 (寬x深x高)	775x520x130 mm(含機座) 淨空高度 40 mm(不含機座)
挖孔尺寸 (寬x深)	728x468 mm R113
顏色/材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.4 kW (0.606 kg/h) NG 共 8.4 kW (0.224 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國產物及基本安裝費，以下均含稅材及運費)

即將上市

G2527GM

生活館/特約店/零售



雙爐雙火
出 2 爐

- 極致抗汙防護！一拭無痕！
- 雙爐 30 分鐘自動關火，避免忘記關火
- 雙爐 1 分鐘 - 4 小時定時設定，煮食方便
- 防濕上湯盤設計，防止湯汁滲入
- 爐頭雙重凸管設計，防止油漬滲污
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 搭配鑲鐵爐架，耐用不滑鍋

G2527GM \$ 14,750

燈櫃尺寸 (寬x深x高)	730x420x130 mm(含機座) 淨空高度 40 mm(不含機座)
挖孔尺寸 (寬x深)	670x350 mm R85
顏色/材質	抗汙強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.4 kW (0.606 kg/h) NG 共 8.4 kW (0.224 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國產物及基本安裝費，以下均含稅材及運費)

G2527G



雙爐雙火
出 2 爐

- 雙爐 30 分鐘自動關火，避免忘記關火
- 雙爐 1 分鐘 - 4 小時定時設定，煮食方便
- 防濕上湯盤設計，防止湯汁滲入
- 爐頭雙重凸管設計，防止油漬滲污
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 搭配鑲鐵爐架，耐用不滑鍋
- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理

G2527GB \$ 13,750

燈櫃尺寸 (寬x深x高)	730x420x130 mm(含機座) 淨空高度 40 mm(不含機座)
挖孔尺寸 (寬x深)	670x350 mm R85
顏色/材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.4 kW (0.606 kg/h) NG 共 8.4 kW (0.224 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國產物及基本安裝費，以下均含稅材及運費)

G2826G



電氣控制
第 1 級

- 六片花瓣式火焰，火色美觀均勻
- 防溢上湯盤設計，防止湯汁滲入
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 點火針防撞帽，點火不擔心
- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理
- 平盤式設計，搭配爐體更時尚
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

* 內置電熱 G2830

G2826GB \$ 13,350

燈槽尺寸 (寬x深x高)	730 x 420 x 140 mm(含燈罩) 燈罩厚度 40±5 mm(不含燈罩)
挖孔尺寸 (寬x深)	670 x 350 mm R85
顏色/材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.4 kW (0.60 kg/h) NG 共 8.4 kW (7,224 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國各廠牌公基中均適用，但不包括林林及亞諾牌)

G2820G



電氣控制
第 3 級

- 防乾燒偵測與油溫過高保護裝置，自動關火最安心
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理
- 蜂鳴器故障聲音提示提醒
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G2820GB \$ 11,450

燈槽尺寸 (寬x深x高)	730 x 420 x 130 mm(含燈罩) 燈罩厚度 40±5 mm(不含燈罩)
挖孔尺寸 (寬x深)	670 x 350 mm R85
顏色/材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 6.7 kW(0.48 kg/h) NG 共 7.0 kW(6,020 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國各廠牌公基中均適用，但不包括林林及亞諾牌)

G2721G



電氣控制
第 3 級

- 雙環內焰設計，火力快速加熱
- 雙環五段火力調整，應用各式料理
- 雙層防湯盤，防止湯汁滲入
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G2721GB \$ 13,250

燈槽尺寸 (寬x深x高)	730 x 420 x 150 mm(含燈罩) 燈罩厚度 40±5 mm(不含燈罩)
挖孔尺寸 (寬x深)	670 x 350 mm R85
顏色/材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國各廠牌公基中均適用，但不包括林林及亞諾牌)

G2633G



電氣控制
第 2 級

- 防溢上湯盤設計，防止湯汁滲入
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 點火針防撞帽，點火不擔心
- 強化玻璃面板，美觀易清理
- 平盤式設計，搭配爐體更時尚
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G2633GB \$ 14,450 G2633GW \$ 14,450

燈槽尺寸 (寬x深x高)	775 x 520 x 130 mm(含燈罩) 燈罩厚度 40±5 mm(不含燈罩)
挖孔尺寸 (寬x深)	728 x 468 mm R113
顏色/材質	黑色/白色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.05 kW (0.72 kg/h) NG 共 10.05 kW (8,643 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國各廠牌公基中均適用，但不包括林林及亞諾牌)
(此款為雙門款式)

G2830KG



電氣控制
第 3 級

- 防乾燒偵測與油溫過高保護裝置，自動關火最安心
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理
- 蜂鳴器故障聲音提示提醒
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G2830KGB \$ 13,550

燈槽尺寸 (寬x深x高)	775 x 520 x 135 mm(含燈罩) 燈罩厚度 40±5 mm(不含燈罩)
挖孔尺寸 (寬x深)	728 x 468 mm R113
顏色/材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.3 kW (7,998 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國各廠牌公基中均適用，但不包括林林及亞諾牌)

G2633S



電氣控制
第 2 級

- 防溢上湯盤設計，防止湯汁滲入
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 點火針防撞帽，點火不擔心
- 不鏽鋼面板，耐刮易清理
- 平盤式設計，搭配爐體更時尚
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G2633S \$ 14,450

燈槽尺寸 (寬x深x高)	765 x 520 x 130 mm(含燈罩) 燈罩厚度 40±5 mm(不含燈罩)
挖孔尺寸 (寬x深)	728 x 468 mm R113
顏色/材質	不鏽鋼
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.05 kW (0.72 kg/h) NG 共 10.05 kW (8,643 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國各廠牌公基中均適用，但不包括林林及亞諾牌)

G2623BG



氣源切換
第 2 檔



- 爐頭雙重凸輪設計，防止油漬滲污
- 防濕上湯盤設計，防止湯汁溢入
- 鑄鐵爐架設計，耐用不滑鍋
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 強化玻璃面板，美觀易清理
- 平盤式設計，搭配爐體更時尚
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G2623BGB \$ 12,450
G2623BGW \$ 12,450

檯面尺寸 (寬×深×高)	775x520x120 mm(含爐架) 爐架高度 40.25 mm(不含爐架)
挖孔尺寸 (寬×深)	728x468 mm R11.3
顏色/材質	黑色/白色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.4 kW (0.61 kg/h) NG 共 8.4 kW (7,224 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國型號與北美型號不同，請注意電壓及燃氣使用)
(點火針針尖請勿磨損)

G2522S



氣源切換
第 2 檔



- 防濕上湯盤設計，防止湯汁溢入
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 不鏽鋼面板，耐刮易清理
- 平盤式設計，搭配爐體更時尚
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G2522S \$ 10,450

檯面尺寸 (寬×深×高)	730x420x130 mm(含爐架) 爐架高度 40.25 mm(不含爐架)
挖孔尺寸 (寬×深)	670x350 mm R8.5
顏色/材質	不鏽鋼
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.6 kW (0.62 kg/h) NG 共 8.6 kW (7,396 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國型號與北美型號不同，請注意電壓及燃氣使用)

G2623S



氣源切換
第 2 檔



- 防濕上湯盤設計，防止湯汁溢入
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 不鏽鋼面板，耐刮易清理
- 平盤式設計，搭配爐體更時尚
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G2623S \$ 12,450

檯面尺寸 (寬×深×高)	765x520x130 mm(含爐架) 爐架高度 40.25 mm(不含爐架)
挖孔尺寸 (寬×深)	728x468 mm R11.3
顏色/材質	不鏽鋼
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.6 kW (0.62 kg/h) NG 共 8.6 kW (7,396 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國型號與北美型號不同，請注意電壓及燃氣使用)

G252KS



氣源切換
第 2 檔



- 雙環設計，符合基本料理需求
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G252KS \$ 7,350

檯面尺寸 (寬×深×高)	700x400x178 mm(含爐架) 爐架高度 40.25 mm(不含爐架)
挖孔尺寸 (寬×深)	670x350 mm
顏色/材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國型號與北美型號不同，請注意電壓及燃氣使用)

G2522BG



氣源切換
第 2 檔



- 爐頭雙重凸輪設計，防止油漬滲污
- 防濕上湯盤設計，防止湯汁溢入
- 鑄鐵爐架設計，耐用不滑鍋
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 強化玻璃面板，美觀易清理
- 平盤式設計，搭配爐體更時尚
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G2522BGB \$ 10,450
G2522BGW \$ 10,450

檯面尺寸 (寬×深×高)	730x420x120 mm(含爐架) 爐架高度 40.25 mm(不含爐架)
挖孔尺寸 (寬×深)	670x350 mm R8.5
顏色/材質	黑色/白色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.4 kW (0.606 kg/h) NG 共 8.4 kW (7,224 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國型號與北美型號不同，請注意電壓及燃氣使用)
(點火針針尖請勿磨損)

G2112G



氣源切換
第 1 檔



- 六片花瓣式火嘴，火色美麗均勻
- 防濕上湯盤設計，防止湯汁溢入
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理
- 平盤式設計，搭配爐體更時尚
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G2112GB \$ 9,650

檯面尺寸 (寬×深×高)	315x510x125 mm(含爐架) 爐架高度 40.25 mm(不含爐架)
挖孔尺寸 (寬×深)	285x485 mm R1.2
顏色/材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 4.2 kW (0.30 kg/h) NG 共 4.2 kW (3,612 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國型號與北美型號不同，請注意電壓及燃氣使用)

G6902AS



雙環內焰
第 1 級



- 創新雙環內焰設計，加熱均勻更顯效
- 聚熱爐頭設計，熱能集中不流失
- 內外雙環獨立控火，大火文火隨心所欲
- 不鏽鋼面板，耐刮易清理
- 清潔管設計，避免油污堵塞
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

· 點火電壓: 150-250V
· 點火電壓: 150-250V

G6902AS \$ 11,250

爐體尺寸 (寬x深x高)	705x450x235 mm(含爐架) 爐架高度: 25 mm(不含爐架)
挖孔尺寸 (寬x深)	670x325 mm
顏色/材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0kW (0.65kg/h) NG 共 9.0kW (7,740kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中規型號與本圖中規格，僅供參考，請以現場規格為準)

G6513S



雙環內焰
第 2 級



- 雙環內焰設計，火力快速加熱
- 雙環五段火力調整，適用各式料理
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 爐頭防滴漏設計，防止湯汁滲入
- 面板一體式清潔管，隨手擦易清潔
- 清潔管設計，避免油污堵塞
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G6513S \$ 8,340

爐體尺寸 (寬x深x高)	705x450x235 mm(含爐架) 爐架高度: 25 mm(不含爐架)
挖孔尺寸 (寬x深)	670x325 mm
顏色/材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中規型號與本圖中規格，僅供參考，請以現場規格為準)

G6900S



雙環內焰
第 1 級



- 創新雙環內焰設計，熱力更顯效
- 旋風造型鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 不鏽鋼面板，耐刮易清理
- 面板上湯管，湯汁不滲漏
- 面板一體式清潔管，隨手擦易清潔
- 清潔管設計，避免油污堵塞
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G6900S \$ 10,050

爐體尺寸 (寬x深x高)	705x450x235 mm(含爐架) 爐架高度: 25 mm(不含爐架)
挖孔尺寸 (寬x深)	670x325 mm
顏色/材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中規型號與本圖中規格，僅供參考，請以現場規格為準)

G6611S



雙環內焰
第 1 級



- 三環大火適合快炒
- 一體成型鑄鐵爐頭，耐用不銹蝕
- 不鏽鋼爐框，耐用好清理
- 清潔管設計，避免油污堵塞
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮

G6611S \$ 8,750

爐體尺寸 (寬x深x高)	700x380x230 mm(含爐架) 爐架高度: 25 mm(不含爐架)
挖孔尺寸 (寬x深)	670x325 mm
顏色/材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 11.2kW (0.8kg/h) NG 共 11.2kW (9,832kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中規型號與本圖中規格，僅供參考，請以現場規格為準)

G6700KS



雙環內焰
第 2 級



- 130mm 雙環內焰設計，火力快速加熱
- 雙環五段火力調整，適用各式料理
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 面板一體式清潔管，隨手擦易清潔
- 清潔管設計，避免油污堵塞
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G6700KS \$ 9,050

爐體尺寸 (寬x深x高)	705x450x230 mm(含爐架) 爐架高度: 25 mm(不含爐架)
挖孔尺寸 (寬x深)	670x325 mm
顏色/材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中規型號與本圖中規格，僅供參考，請以現場規格為準)

G6320AS



雙環內焰
第 2 級



- 一體成型鑄鐵爐頭，耐用不銹蝕
- 不鏽鋼爐框，耐用好清理
- 清潔管設計，避免油污堵塞
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G6320AS \$ 6,800

爐體尺寸 (寬x深x高)	705x450x235 mm(含爐架) 爐架高度: 25 mm(不含爐架)
挖孔尺寸 (寬x深)	670x325 mm
顏色/材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0kW (0.65kg/h) NG 共 9.0kW (7,740kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中規型號與本圖中規格，僅供參考，請以現場規格為準)

G6500KG



雙環雙火
第 3 代

- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理
- 雙環設計，符合基本料理需求
- 清潔窗設計，避免油污掉落爐體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G6500KG \$ 7,850

爐體尺寸 (寬x深x高)	750x450x228 mm(含爐中) (爐中寬度 30±5 mm, 不銹鋼)
挖孔尺寸 (寬x深)	670x325 mm
顏色/材質	黑色強化玻璃
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.0 kW (0.72 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國型號與台灣型號不同，僅供參考，請以實際型號為準)

G6201S



雙環雙火
第 1 代

- 鋼鋁合金爐體，耐用環保
- 雙環鋼板爐體，耐用好清理
- 清潔窗設計，避免油污掉落爐體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G6201S \$ 6,600

爐體尺寸 (寬x深x高)	730x450x225 mm(含爐中) (爐中寬度 30±5 mm, 不銹鋼)
挖孔尺寸 (寬x深)	670x325 mm
顏色/材質	不銹鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.0 kW (0.72 kg/h) NG 共 10.0 kW (8,800 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國型號與台灣型號不同，僅供參考，請以實際型號為準)

G6150AS



雙環雙火
第 2 代

- 雙環設計，符合基本料理需求
- 面板一體式盛湯盤，隨手擦易清潔
- 清潔窗設計，避免油污掉落爐體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G6150AS \$ 6,000

爐體尺寸 (寬x深x高)	705x450x235 mm(含爐中) (爐中寬度 30±5 mm, 不銹鋼)
挖孔尺寸 (寬x深)	670x325 mm
顏色/材質	不銹鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.0 kW (0.72 kg/h) NG 共 10.0 kW (8,800 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國型號與台灣型號不同，僅供參考，請以實際型號為準)

台爐系列

G5902AS



雙環雙火
第 1 代

- 創新雙環火設計，加熱均勻更省效
- 點火窗設計，點火集中不散失
- 內外雙環獨立控火，大火安火安心所欲
- 全平面不銹鋼面板，耐刮易清理
- 清潔窗設計，避免油污掉落爐體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

*點火窗: NG5902
*點火窗: NG5902

G5902AS \$ 11,250

爐體尺寸 (寬x深x高)	700x400x195 mm(含爐中) (爐中寬度 30±5 mm, 不銹鋼)
顏色/材質	不銹鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國型號與台灣型號不同，僅供參考，請以實際型號為準)

G5900S



雙環雙火
第 1 代

- 創新雙環火設計，斜火包圍更省效
- 旋風造型爐體，耐用不滑鍋
- 全平面不銹鋼面板，耐刮易清理
- 磁碰上湯盤，湯汁不易滴落
- 面板一體式盛湯盤，隨手擦易清潔
- 清潔窗設計，避免油污掉落爐體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G5900S \$ 10,050

爐體尺寸 (寬x深x高)	700x400x190 mm(含爐中) (爐中寬度 30±5 mm, 不銹鋼)
顏色/材質	不銹鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國型號與台灣型號不同，僅供參考，請以實際型號為準)

G5700KS



雙環雙火
第 2 代

- 130mm 雙環內凹設計，火力快速加熱
- 雙環五段火力調節，適用各式料理
- 爐體爐架，耐用不滑鍋
- 面板一體式盛湯盤，隨手擦易清潔
- 清潔窗設計，避免油污掉落爐體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G5700KS \$ 9,050

爐體尺寸 (寬x深x高)	700x430x212 mm(含爐中) (爐中寬度 30±5 mm, 不銹鋼)
顏色/材質	不銹鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國型號與台灣型號不同，僅供參考，請以實際型號為準)

G5513S



雙火爐
第 2 款

- 雙環內嵌設計，火力快速加熱
- 雙環五段火力調整，適用各式料理
- 鍍銀爐架，耐用不腐蝕
- 爐頭防滴漏設計，防止湯汁滲入
- 面板一體式盛湯盤，隨手擦易清潔
- 清潔罩設計，避免油污堵塞爐體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G5513S \$ 8,340

爐體尺寸 (寬x深x高)	700x400x190 mm(含爐架) 爐架高度 35.25 mm(不含爐架)
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(中國認證符合基本安全規格，但不包含材料安全規格書)

G5201S



雙火爐
第 1 款

- 銅合金爐頭，耐用環保
- 不鏽鋼防滴漏，耐用好清理
- 清潔罩設計，避免油污堵塞爐體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G5201S \$ 6,600

爐體尺寸 (寬x深x高)	700x380x190 mm(含爐架) 爐架高度 35.25 mm(不含爐架)
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.0 kW (0.72 kg/h) NG 共 10.0 kW (8,600 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(中國認證符合基本安全規格，但不包含材料安全規格書)

G5611S



三環火爐
第 4 款

- 三環大火適合快炒
- 一體成型鋼爐頭，耐用不銹蝕
- 不鏽鋼爐框，耐用好清理
- 清潔罩設計，避免油污堵塞爐體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮

G5611S \$ 8,750

爐體尺寸 (寬x深x高)	700x420x200 mm(含爐架) 爐架高度 35.25 mm(不含爐架)
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 11.6 kW (0.83 kg/h) NG 共 11.6 kW (9,976 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(中國認證符合基本安全規格，但不包含材料安全規格書)

G615AS



雙火爐
第 2 款

- 雙環設計，符合基本料理需求
- 面板一體式盛湯盤，隨手擦易清潔
- 清潔罩設計，避免油污堵塞爐體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G615AS \$ 6,000

爐體尺寸 (寬x深x高)	700x410x195 mm(含爐架) 爐架高度 35.25 mm(不含爐架)
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(中國認證符合基本安全規格，但不包含材料安全規格書)

G632KS



雙火爐
第 2 款


- 一體成型鋼爐頭，耐用不銹蝕
- 不鏽鋼爐框，耐用好清理
- 清潔罩設計，避免油污堵塞爐體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G632KS \$ 6,800

爐體尺寸 (寬x深x高)	700x390x190 mm(含爐架) 爐架高度 35.25 mm(不含爐架)
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.0 kW (0.72 kg/h) NG 共 9.4 kW (8,084 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa


(中國認證符合基本安全規格，但不包含材料安全規格書)

瓦斯爐選購方式

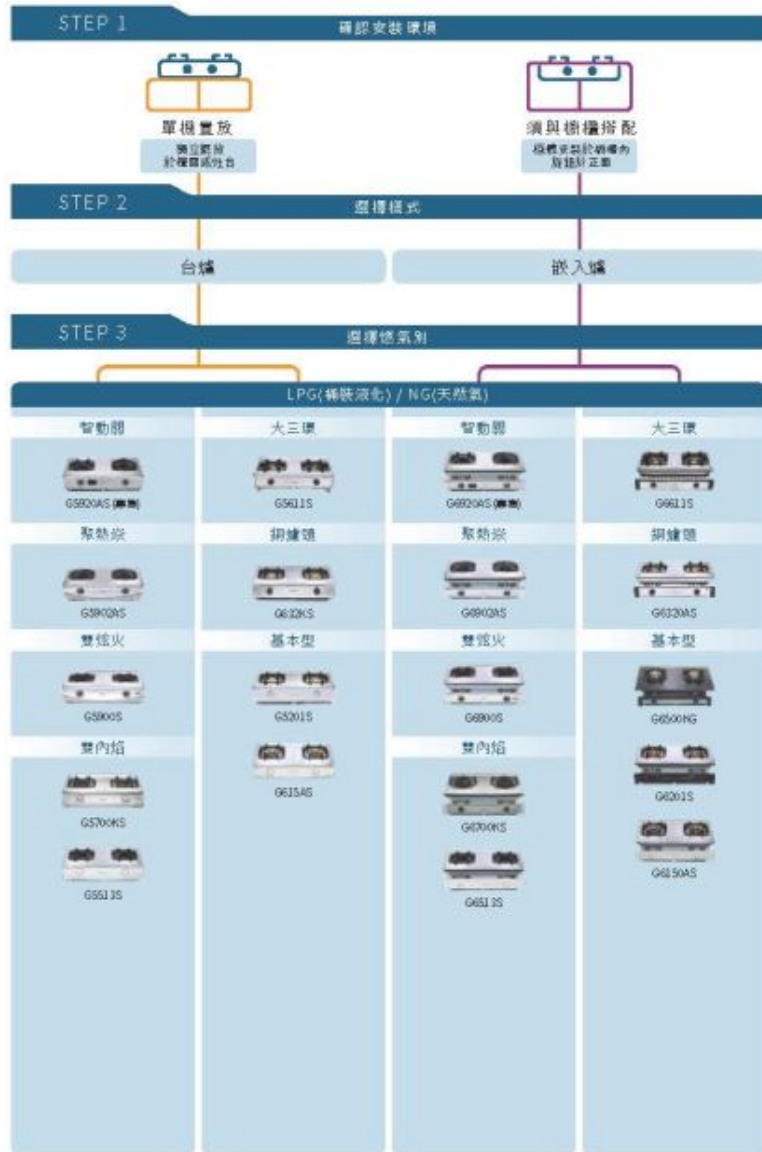



IH 感應爐



EG2351XG



智能連動

搭配指定除油煙機，可輕鬆智慧連動，除油煙機與 IH 爐同步啟閉，烹飪過程除油煙機自動調節風量。



鍋具偵測

一鍵啟動鍋具加熱效率偵測，快速判斷家中鍋具適不適合 IH 爐。LED 面板直觀顯示，格數越多加熱效率越好。




安裝 IH 爐免改檯面

與大面板瓦斯爐挖孔尺寸相同，不用修改檯面即可輕鬆替換。

三口 IH 感應爐系列

EG2300G



- 具最高 99 分鐘定時
- 具 9 段火力及觸控加熱功能
- 自動感應加熱區，適用大小鍋具
- 德國 SCHOTT 微晶玻璃面板，防爆耐高溫
- 熱效率 86%，加熱與散熱快速
- 自動鍋具偵測，無鍋具即停止加熱
- 兒童安全鎖與防溢警示功能，安全有保障

EG2300GB \$ 34,700

機體尺寸 (寬×深×高)	590x520x62 mm
挖孔尺寸 (寬×深)	560x490 mm
額定電壓	220V / 60Hz
額定 功率 / 電流	6600W / 30A
面板材質	SCHOTT 陶晶微晶玻璃
操作火力	觸控 / 9 段

(中國全權經銷商中安社購，以下均請認明此為正貨)

雙口 IH 感應爐系列

EG2351XG



- 挖孔與大面板爐面通用
- 油溫檢測功能，風量智能調整
- 一鍵鍋具效率偵測，快速判斷鍋具適不適合
- 一鍵智能煲湯，燉煮方便不用顧
- 一鍵暫停功能，暫時離開安全便利
- 小火輸出穩定，低噪音不驚擾
- 觸控式操作，具 8 段火力及觸控強力加熱功能
- 最高 8 小時定時設定及 8 段定溫設定
- 油溫偵測與防溢功能

EG2351XGB \$ 35,600

機體尺寸 (寬×深×高)	775x500x80 mm
挖孔尺寸 (寬×深)	728x468 mm R113
額定電壓	220V / 60Hz
額定 功率 / 電流	3600W / 16.4A
面板材質	陶瓷微晶玻璃
操作火力	觸控 / 8 段

(中國全權經銷商中安社購，以下均請認明此為正貨)

EG2351G



- 油溫檢測功能，風量智能調整
- 一鍵鍋具加熱效率偵測，快速判斷鍋具適不適合
- 一鍵智能煲湯，燉煮方便不用顧
- 一鍵暫停功能，暫時離開安全便利
- 小火輸出穩定，低噪音不驚擾
- 觸控式操作，具 8 段火力及觸控強力加熱功能
- 最高 8 小時定時設定及 8 段定溫設定
- 油溫偵測與防溢功能

EG2351G \$ 35,600

機體尺寸 (寬×深×高)	735x435x80 mm
挖孔尺寸 (寬×深)	680x410 mm
額定電壓	220V / 60Hz
額定 功率 / 電流	3600W / 16.4A
面板材質	SCHOTT 陶晶微晶玻璃
操作火力	觸控 / 8 段

(中國全權經銷商中安社購，以下均請認明此為正貨)

EG2350GW



- 一鍵暫停便利安全，料理過程不中斷
- 具最高 10 小時定時設定及 8 段定溫設定
- 觸控式操作，具 8 段火力及觸控強力加熱功能
- 熱效率 86%，加熱與散熱快速
- 自動鍋具偵測，無鍋具即停止加熱
- 兒童安全鎖與防溢警示功能，安全有保障

EG2350GW \$ 35,600

機體尺寸 (寬×深×高)	735x435x80 mm
挖孔尺寸 (寬×深)	680x410 mm
額定電壓	220V / 60Hz
額定 功率 / 電流	3600W / 16.4A
面板材質	(白) 日本 NEG 陶晶微晶玻璃
操作火力	觸控 / 8 段

(中國全權經銷商中安社購，以下均請認明此為正貨)
(機體顏色以實物為準)

EG2331AG



- 具最高 8 小時定時設定
- 具 8 段火力及觸控加熱功能
- 德國 SCHOTT 微晶玻璃面板，防爆耐高溫
- 熱效率 86%，加熱與散熱快速
- 自動鍋具偵測，無鍋具即停止加熱
- 兒童安全鎖與防溢警示功能，安全有保障

EG2331AG \$ 32,600

機體尺寸 (寬×深×高)	735x435x80 mm
挖孔尺寸 (寬×深)	680x410 mm
額定電壓	220V / 60Hz
額定 功率 / 電流	3600W / 16.4A
面板材質	SCHOTT 陶晶微晶玻璃
操作火力	觸控滑動 / 8 段

(中國全權經銷商中安社購，以下均請認明此為正貨)

EG2200AG




- 具最高 3 小時定時
- 具 6 段火力及觸控加熱功能
- 挖孔與雙口小面板爐面通用，替換免拆爐面
- 陶瓷微晶玻璃面板，防爆耐高溫
- 熱效率 86%，加熱與散熱快速
- 自動鍋具偵測，無鍋具即停止加熱
- 兒童安全鎖與防溢警示功能，安全有保障

EG2200AG \$ 30,600 EG2200AGT 即將上市

機體尺寸 (寬×深×高)	735x435x80 mm
挖孔尺寸 (寬×深)	670x350 mm R85
額定電壓	220V / 60Hz
額定 功率 / 電流	3500W / 15.9A
面板材質	EG2200AGT 為 SCHOTT 陶晶微晶玻璃 EG2200AG 為 陶瓷微晶玻璃
操作火力	觸控 / 8 段

(中國全權經銷商中安社購，以下均請認明此為正貨)
(機體顏色以實物為準)

EG2501G



- 油壓感應功能，反應智能調整
- 一鍵鍋具加熱效率偵測，快速判斷鍋具適不適合
- 一鍵智能煲湯，燉煮方便不用顧
- 一鍵暫停功能，暫時離開安全便利
- 小火輸出穩定，低噪音不斷爐
- 離控式操作，具 8 段火力及鬆開強力加熱功能
- 最高 8 小時定時設定及 8 段定溫設定
- 寬身或小坪數廚房適用
- 原廠配備防溢水功能




EG2501G \$ 26,700
EG2501GC \$ 26,700

機體尺寸 (寬×深×高)	550x510x80 mm
花孔尺寸 (寬×深)	516x480 mm
額定電壓	220V / 60Hz
額定 功率 / 電流	3600W / 16.4A
面板材質	EG2501G(黑) SCHOTT 陶瓷玻璃面板 EG2501GC(白) 日本 NRG 陶瓷黑鋼網
操作火力	離控 / 8 段

(本機配備防溢水功能，但不配備防熱溫感功能)
(顏色與圖片略有差異)

單口 IH 感應爐系列

EG2250G



- 最高 3000W 大火力
- 具最高 8 小時定時設定
- 具 8 段火力及鬆開加熱功能
- 德國 SCHOTT 微晶玻璃面板，防暴耐高溫
- 熱效率 86%，加熱與散熱快速
- 自動鍋具檢測，無鍋具即停止加熱
- 兒童安全鎖與離溫警示功能，安全有保障

EG2250GB \$ 17,300

機體尺寸 (寬×深×高)	290x510x80 mm
花孔尺寸 (寬×深)	270x490 mm
額定電壓	220V / 60Hz
額定 功率 / 電流	3000W / 13.6A
面板材質	SCHOTT 陶瓷微晶玻璃
操作火力	離控 / 8 段

(本機配備防溢水功能，但不配備防熱溫感功能)

EG2231G



- 具最高 8 小時定時設定
- 具 8 段火力及鬆開加熱功能
- 德國 SCHOTT 微晶玻璃面板，防暴耐高溫
- 熱效率 86%，加熱與散熱快速
- 自動鍋具檢測，無鍋具即停止加熱
- 兒童安全鎖與離溫警示功能，安全有保障

EG2231GB \$ 15,300

機體尺寸 (寬×深×高)	290x510x80 mm
花孔尺寸 (寬×深)	270x490 mm
額定電壓	220V / 60Hz
額定 功率 / 電流	2600W / 11.8A
面板材質	SCHOTT 陶瓷微晶玻璃
操作火力	離控 / 8 段

(本機配備防溢水功能，但不配備防熱溫感功能)

EG2100G



- 具最高 4 小時定時及 6 段定溫設定
- 具 7 段火力
- 德國 SCHOTT 微晶玻璃面板，防暴耐高溫
- 熱效率 86%，加熱與散熱快速
- 自動鍋具檢測，無鍋具即停止加熱
- 兒童安全鎖與離溫警示功能，安全有保障

EG2100GB \$ 12,900

機體尺寸 (寬×深×高)	290x510x80 mm
花孔尺寸 (寬×深)	270x490 mm
額定電壓	220V / 60Hz
額定 功率 / 電流	2500W / 11.4A
面板材質	SCHOTT 陶瓷微晶玻璃
操作火力	離控 / 7 段

(本機配備防溢水功能，但不配備防熱溫感功能)

EG2120AG



- 具最高 8 小時定時及 8 段定溫設定
- 具 8 段火力
- 德國 SCHOTT 微晶玻璃面板，防暴耐高溫
- 熱效率 86%，加熱與散熱快速
- 自動鍋具檢測，無鍋具即停止加熱
- 兒童安全鎖與離溫警示功能，安全有保障

EG2120AGB \$ 9,300

機體尺寸 (寬×深×高)	302x374x80 mm
安裝尺寸 (寬×深)	280x355 mm
額定電壓	220V / 60Hz
額定 功率 / 電流	2600W / 11.8A
面板材質	SCHOTT 陶瓷微晶玻璃
操作火力	離控 / 8 段

(本機配備防溢水功能，但不配備防熱溫感功能)

DISH DRYER

智能升降 收納順暢

智能感應升降 吊櫃烘碗機



Q7585B/Q7585W



智能觸控升降

自由調整高度，打造最順手取放體驗



智能感應操作

無須觸碰，手濕也能輕鬆啟動升降



全平面觸控面板

簡約設計，易懂好操作

嵌門板系列

Q7596B



- O₃ 臭氧殺菌，碗盤乾淨無虞
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗盤烘架，質感加倍
- 嵌門板設計，完美搭配廚房整體性
- 寬度 50cm 款式可適用於小坪數空間

機體尺寸 (寬×深×高)	495x520x700 mm 595x520x700 mm
顏色 / 材質	不鏽鋼鏡身。嵌門板 (本產品不含門板，請依 府上需求自由選配)
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	400W

(本機送貨時含基本安裝服務，但不含運送及安裝費用)

Q7596BML \$ 21,850
Q7596BL \$ 21,850

Q7692



- O₃ 臭氧殺菌，碗盤乾淨無虞
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗盤烘架，質感加倍
- 平整化外觀，提升廚房整體性

Q7692L \$ 18,850

機體尺寸 (寬×深×高)	595x520x700 mm
顏色 / 材質	不鏽鋼
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	400W

(本機送貨時含基本安裝服務，但不含運送及安裝費用)

落地系列

Q7697

生烤爐 / 預約烤 / 零時



- 上下獨立烤乾，碗盤多寡都可烘
- 雙熱風循環設計，碗盤烘乾更省時
- O₃ 臭氧殺菌，碗盤乾淨無虞
- 一鍵操作，簡單易懂好操作
- 不鏽鋼內膽及碗盤烘架，質感加倍
- 緩衝式滑軌設計，避免碗盤碰撞
- 平整化外觀，提升廚房整體性
- 好萊姆 H 727325

Q7697L \$ 20,850

機體尺寸 (寬×深×高)	595x520x700 mm
顏色 / 材質	黑色 / 玻璃
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	600W

(本機送貨時含基本安裝服務，但不含運送及安裝費用)

Q7690



- O₃ 臭氧殺菌，碗盤乾淨無虞
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗盤烘架，質感加倍
- 緩衝式滑軌設計，避免碗盤碰撞
- 平整化外觀，提升廚房整體性

Q7690L \$ 18,850

機體尺寸 (寬×深×高)	595x520x700 mm
顏色 / 材質	黑色 / 玻璃
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	400W

(本機送貨時含基本安裝服務，但不含運送及安裝費用)

Q7693



- O₃ 臭氧殺菌，碗盤乾淨無虞
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗盤烘架，質感加倍
- 緩衝式滑軌設計，避免碗盤碰撞
- 平整化外觀，提升廚房整體性
- 高質感玻璃觸控面板

Q7693 \$ 19,850
Q7693L \$ 19,850

機體尺寸 (寬×深×高)	595x520x680 mm 595x520x700 mm
顏色 / 材質	黑色 / 玻璃
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	400W

(本機送貨時含基本安裝服務，但不含運送及安裝費用)

Q7592B



- O₃ 臭氧殺菌，碗盤乾淨無虞
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗盤烘架，質感加倍

Q7592BL \$ 17,850

機體尺寸 (寬×深×高)	595x540x700 mm
顏色 / 材質	銀色 / 內膽不鏽鋼
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	400W

(本機送貨時含基本安裝服務，但不含運送及安裝費用)

Q7650



- O₃ 臭氧殺菌，碗碟乾淨無虞
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗盤支架，質感加倍
- 平整化外觀，提升廚房整潔性
- 寬度 50cm 款式可適用於小坪數空間

Q7650ML \$ 15,850
Q7650L \$ 17,550

機體尺寸 (寬×深×高)	495x520x700 mm 595x520x700 mm
顏色 / 材質	黑色 / 玻璃
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	400W

(本機含安裝及基本安裝費，但不含運送及安裝費)
X/L 標準安裝費

吊櫃系列

Q7585



- 智能觸控升降，自由調節高低，取放更隨手
- 智能感應操作，免觸碰，手濕也能輕鬆升降
- O₃ 臭氧殺菌，碗碟乾淨無虞
- 高質感應控制面板，簡約設計，易懂好操作
- 不鏽鋼內膽及碗盤支架，質感加倍
- 門板力學指引設計，單手輕鬆推拉門板，開關更順暢

*顏色編目 M93735

Q7585BL \$ 17,200 Q7585WL \$ 17,200
Q7585BXL \$ 17,200 Q7585WXL \$ 17,200

機體尺寸 (寬×深×高)	796x370x400mm 896x370x400mm
顏色 / 材質	黑色 / 白色 / 烤漆
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	270W
升降幅度	15cm

(本機含安裝及基本安裝費，但不含運送及安裝費)
X/L 標準安裝費



Q7583



- 雙效殺菌：紫外線 + O₃ 臭氧殺菌
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 高質感應控制面板
- 不鏽鋼內膽及碗盤支架，質感加倍

*顏色編目 M934173

Q7583L \$ 15,350
Q7583XL \$ 15,350

機體尺寸 (寬×深×高)	796x332x400mm 896x332x400mm
顏色 / 材質	黑色 / 烤漆
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	紫外線 + O ₃ 臭氧
消耗功率	270W

(本機含安裝及基本安裝費，但不含運送及安裝費)
X/L 標準安裝費



Q7580C



- 雙效殺菌：紫外線 + O₃ 臭氧殺菌，碗碟乾淨無虞
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 高質感應控制面板，簡約設計，易懂好操作
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗盤支架，質感加倍
- 門板力學指引設計，單手輕鬆推拉門板，開關更順暢

Q7580CL \$ 11,600
Q7580CXL \$ 11,600

機體尺寸 (寬×深×高)	796x332x400mm 896x332x400mm
顏色 / 材質	黑色 / 烤漆
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	紫外線 + O ₃ 臭氧
消耗功率	270W

(本機含安裝及基本安裝費，但不含運送及安裝費)
X/L 標準安裝費

Q7580B



- 雙效殺菌：紫外線 + O₃ 臭氧殺菌
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗盤支架，質感加倍

Q7580BSL \$ 11,640
Q7580BSXL \$ 11,640

機體尺寸 (寬×深×高)	796x332x400mm 896x332x400mm
顏色 / 材質	銀色 / 烤漆
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	紫外線 + O ₃ 臭氧
消耗功率	270W

(本機含安裝及基本安裝費，但不含運送及安裝費)
X/L 標準安裝費

Q7565B



- O₃ 臭氧殺菌，碗碟乾淨無虞
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗盤支架，質感加倍

Q7565BWL \$ 8,940
Q7565BWXL \$ 8,940

機體尺寸 (寬×深×高)	796x332x400mm 896x332x400mm
顏色 / 材質	白色 / 烤漆
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	270W

(本機含安裝及基本安裝費，但不含運送及安裝費)
X/L 標準安裝費

Q680



- 獨立 / 全自動殺菌烘乾九段行程，精準滿足各種使用需求
- O₃ 臭氧殺菌，烘乾乾淨無虞
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 高質耐觸控面板，觸控設計，舉動好操作
- 不鏽鋼內膽及鍍鉻烘架，質感加倍
- 套房或小坪數廚房適用

Q680 \$ 10,200

機體尺寸 (高x深x寬)	596x332x400 mm
顏色 / 材質	黑色 / S鋼
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	270W

(中國名牌認證、中安認證、3C認證、CE認證、UL認證、VDE認證、TUV認證、BSI認證、GS認證、FIM認證、Eurasian Conformity、Korea Conformity、UKCA Conformity、UKCA Conformity)

Q600C



- O₃ 臭氧殺菌，烘乾乾淨無虞
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及鍍鉻烘架，質感加倍
- 可適用於小坪數空間

Q600CW \$ 8,650

機體尺寸 (高x深x寬)	596x332x400 mm
顏色 / 材質	白色 / S鋼
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	270W

(中國名牌認證、中安認證、3C認證、CE認證、UL認證、VDE認證、TUV認證、BSI認證、GS認證、FIM認證、Eurasian Conformity、Korea Conformity、UKCA Conformity、UKCA Conformity)

烘碗機 / 洗碗機選購方式





WATER PURIFIER

一觸即得 淨熱暢飲

廚下雙溫 RO 淨熱飲



P0531

智慧觸控龍頭



電源/節能
自動斷電
A12/A4/A8/A12
小於10秒內不取
防燙解鎖
解鎖後才可
預溫熱水

智慧顯示
熱水溫度
濾心壽命
濾膜壽命
淨水剩餘

溫度模式
70度(熱飲)
85度(燒水)
100度(沸水)

強制加熱
按鍵後即時加熱
至沸騰

出水顯示及解
熱水出水
熱水出水
熱水出水



貼心照明 安心取水

龍頭輔助照明，讓您在夜間取水更加安心，盛裝熱水更安全。



雙機合一 更省空間

淨水+製熱雙機合一，整機寬度27公分，僅占廚下空間30%，較雙效RO與加熱器串接更省下12%體積。

P0266



圖示



- 免費淨水器健康服務，把您飲水設計榮獲國際 IF 設計大獎肯定
- 雙濾心設計，機身輕薄省空間
- 日造水量 800 加侖，2L/分
- 純水回流技術，全時段每一口都新鮮
- 一體式水路設計，降低滲水風險
- 無縫水櫃設計，省空間杜絕污染
- 內建智能沖洗功能，維持濾效
- 電子螢幕隨時掌握家中水質
- 搭配 CNS8088 無鉛銅箔隔層
- 專利濾心卡槽設計，一擰換心

* 設計專利 D200476
* 設計專利 D199142

P0266 \$ 23,900

機體尺寸 (高×深×寬)	120x442x395 mm
電源/電壓	AC 110V/60Hz
額定功率	85W
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
日造水量	800G 2L/min
第一道濾心	F0162 複合式雙效濾心
第二道濾心	F0187 RO 膜濾心 800G
純水水比	1:1/2
濾心更換提醒	機身燈光 + 觸碰顯示
安全裝置	漏水斷路器

(中國通寶淨水器中央工廠，位於杭州杭州西湖區)

P0261



- 免費淨水器健康服務，把您飲水設計榮獲國際 IF 設計大獎肯定
- 日造水量 600 加侖，1.5L/分
- 純水回流技術，全時段每一口都新鮮
- 一體式水路設計，降低滲水風險
- 無縫水櫃設計，省空間杜絕污染
- 內建智能沖洗功能，維持濾效
- 電子螢幕隨時掌握家中水質
- 搭配 CNS8088 無鉛銅箔隔層
- 專利濾心卡槽設計，一擰換心

* 設計專利 D200476
* 設計專利 D199142
* 設計專利 M500483

P0261 \$ 17,900

機體尺寸 (高×深×寬)	249x461x250mm
電源/電壓	AC 110V/60Hz
額定功率	75W
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
日造水量	600G 1.5L/min
第一道濾心	F0161 複合式濾心
第二道濾心	F0151 復原活性碳濾心
第三道濾心	F0186 RO 膜濾心 600G
純水水比	1:1/2
濾心更換提醒	機身燈光 + 觸碰顯示
安全裝置	漏水斷路器

(中國通寶淨水器中央工廠，位於杭州杭州西湖區)

P0265



圖示



- 免費淨水器健康服務，把您飲水設計榮獲國際 IF 設計大獎肯定
- 雙濾心設計，機身輕薄省空間
- 日造水量 600 加侖，1.5L/分
- 純水回流技術，全時段每一口都新鮮
- 一體式水路設計，降低滲水風險
- 無縫水櫃設計，省空間杜絕污染
- 內建智能沖洗功能，維持濾效
- 電子螢幕隨時掌握家中水質
- 搭配 CNS8088 無鉛銅箔隔層
- 專利濾心卡槽設計，一擰換心

* 設計專利 D200476
* 設計專利 D199142

P0265 \$ 20,900

機體尺寸 (高×深×寬)	120x442x395 mm
電源/電壓	AC 110V/60Hz
額定功率	75W
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
日造水量	600G 1.5L/min
第一道濾心	F0162 複合式雙效濾心
第二道濾心	F0186 RO 膜濾心 600G
純水水比	1:1/2
濾心更換提醒	機身燈光 + 觸碰顯示
安全裝置	漏水斷路器

(中國通寶淨水器中央工廠，位於杭州杭州西湖區)

P0235A



圖示



- 免費淨水器健康服務，把您飲水設計榮獲國際 IF 設計大獎肯定
- 雙濾心設計，機身輕薄省空間
- 日造水量 600 加侖
- 純水回流技術，全時段每一口都新鮮
- 一體式水路設計，降低滲水風險
- 無縫水櫃設計，省空間杜絕污染
- 內建智能沖洗功能，維持濾效
- 觸碰即時燈光提醒，確保水質
- 搭配 CNS8088 無鉛銅箔隔層
- 專利濾心卡槽設計，一擰換心

* 設計專利 D200476
* 設計專利 D199142

P0235A \$ 24,700

機體尺寸 (高×深×寬)	120x442x395 mm
電源/電壓	AC 110V/60Hz
額定功率	75W
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
日造水量	600G 1.5L/min
第一道濾心	F0162 雙效複合式濾心
第二道濾心	F0186 RO 膜濾心 600G
純水水比	1:1/2
濾心更換提醒	機身燈光 + 觸碰顯示
安全裝置	漏水斷路器

(中國通寶淨水器中央工廠，位於杭州杭州西湖區)

P0262



圖示



- 免費淨水器健康服務，把您飲水設計榮獲國際 IF 設計大獎肯定
- 日造水量 800 加侖，2.0L/分
- 純水回流技術，全時段每一口都新鮮
- 一體式水路設計，降低滲水風險
- 無縫水櫃設計，省空間杜絕污染
- 內建智能沖洗功能，維持濾效
- 電子螢幕隨時掌握家中水質
- 搭配 CNS8088 無鉛銅箔隔層
- 專利濾心卡槽設計，一擰換心

* 設計專利 D200476
* 設計專利 D199142
* 設計專利 M500483

P0262 \$ 20,900

機體尺寸 (高×深×寬)	249x461x250mm
電源/電壓	AC 110V/60Hz
額定功率	85W
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
日造水量	800G 2L/min
第一道濾心	F0161 複合式濾心
第二道濾心	F0151 復原活性碳濾心
第三道濾心	F0187 RO 膜濾心 800G
純水水比	1:1/2
濾心更換提醒	機身燈光 + 觸碰顯示
安全裝置	漏水斷路器

(中國通寶淨水器中央工廠，位於杭州杭州西湖區)

P0233A



圖示



- 免費淨水器健康服務，把您飲水設計榮獲國際 IF 設計大獎肯定
- 雙濾心設計，機身輕薄省空間
- 日造水量 400 加侖
- 一體式水路設計，降低滲水風險
- 純水回流技術，全時段每一口都新鮮
- 無縫水櫃設計，省空間杜絕污染
- 內建智能沖洗功能，維持濾效
- 搭配 CNS8088 無鉛銅箔隔層
- 專利濾心卡槽設計，一擰換心

* 設計專利 D200476
* 設計專利 D199142

P0233A \$ 21,700

機體尺寸 (高×深×寬)	120x442x395 mm
電源/電壓	AC 110V/60Hz
額定功率	55W
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
日造水量	400G 1L/min
第一道濾心	F0162 雙效複合式濾心
第二道濾心	F0186 RO 膜濾心 400G
純水水比	1:2/3
濾心更換提醒	機身燈光
安全裝置	漏水斷路器

(中國通寶淨水器中央工廠，位於杭州杭州西湖區)

P0231



- 免費淨水器健康服務，把關飲水設計榮獲國際 IF 設計大獎肯定
- 日造水量 600 加侖
- 一體式水路設計，降低漏水風險
- 無儲水箱設計，省空間杜絕污染
- 內建智能沖洗功能，維持濾效
- 瓶頸即時燈色提醒，確保水質
- 搭配 CNS8088 無鉛酸鹼龍頭
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

* 設計專利 D200476
* 設計專利 D198142
* 智慧專利 M590452

P0231 \$ 21,000

機體尺寸 (寬×深×高)	249x461x250mm
電源/電壓	AC 110V/60Hz
額定功率	75W
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
日造水量	600 G 1.5L/min
第一道濾心	F0161 複合式濾心
第二道濾心	F0151 後置活性炭濾心
第三道濾心	F0182 RO 膜濾心 600G
純水水比	1:2/3
濾心更換提醒	燈身燈光 + 聲光提示
安全裝置	漏水斷路器

(中國國家衛生安全認證，符合中國計量器具規定)

P0230A



- 免費淨水器健康服務，把關飲水設計榮獲國際 IF 設計大獎肯定
- 日造水量 400 加侖
- 一體式水路設計，降低漏水風險
- 無儲水箱設計，省空間杜絕污染
- 純水回流技術，全時段每一口都新鮮
- 內建智能沖洗功能，維持濾效
- 搭配 CNS8088 無鉛酸鹼龍頭
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

* 設計專利 D200476
* 設計專利 D198142
* 智慧專利 M590452

P0230A \$ 17,000

機體尺寸 (寬×深×高)	249x461x250mm
電源/電壓	AC 110V/60Hz
額定功率	55W
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
日造水量	400 G 1L/min
第一道濾心	F0161 複合式濾心
第二道濾心	F0151 後置活性炭濾心
第三道濾心	F0181 RO 膜濾心 400G
純水水比	1:2/3
濾心更換提醒	燈身燈光
安全裝置	漏水斷路器

(中國國家衛生安全認證，符合中國計量器具規定)

P0121



- 免費淨水器健康服務，把關飲水設計榮獲國際 IF 設計大獎肯定
- 一體式水路設計，降低漏水風險
- 搭配 CNS8088 無鉛酸鹼龍頭
- 搭配 NSF 酸鹼龍頭
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

* 設計專利 D198941

P0121 \$ 9,200

機體尺寸 (寬×深×高)	370x125x430 mm
電源/電壓	AC 110V/60Hz
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
日造水量	50G
第一道濾心	F0110 PP 濾心
第二道濾心	F0130 活性炭濾心
第三道濾心	F0180 RO 膜濾心 (50G)
第四道濾心	F0150 GAC 濾心
純水水比	1:3
儲水緩慢水量	3.2 加侖
安全裝置	漏水斷路器

(中國國家衛生安全認證，符合中國計量器具規定)

SQC 系列

P0782



- 免費淨水器健康服務，把關飲水設計榮獲國際 IF 設計大獎肯定
- 有效去除水中 99.9% 病菌
- 有效過濾水中重金屬和有機物
- 有效吸附水中餘氯、吸附異色異味
- 無須接電，無聲淨水
- 搭配 CNS8088 無鉛酸鹼龍頭
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用

* 設計專利 D188941

P0782 \$ 9,590

機體尺寸 (寬×深×高)	167x86x312mm
過濾方式	雙層除菌型
濾材	F0271AF 濾心 F0232 除菌活性碳濾心
最大湧出流量	2.8 L/min
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
適用水溫	5~40° C
安全裝置	漏水斷路器

(中國國家衛生安全認證，符合中國計量器具規定)

P0780



- 免費淨水器健康服務，把關飲水設計榮獲國際 IF 設計大獎肯定
- 有效去除水中 99.9% 病菌
- 有效過濾水中重金屬和有機物
- 有效吸附水中餘氯、吸附異色異味
- 無須接電，無聲淨水
- 搭配 CNS8088 無鉛酸鹼龍頭
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用

* 設計專利 D188941

P0780 \$ 9,590

機體尺寸 (寬×深×高)	167x86x312mm
過濾方式	雙層除菌型
濾材	F0271AF 濾心 F0231 活性碳濾心
最大湧出流量	2.8 L/min
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
適用水溫	5~40° C
安全裝置	漏水斷路器

(中國國家衛生安全認證，符合中國計量器具規定)

P0775



- 免費淨水器健康服務，把關飲水設計榮獲國際 IF 設計大獎肯定
- 有效過濾水中 99.9% 重金屬、新興污染物、病菌
- 有效吸附自來水中餘氯、異色異味
- 搭配電子觸控龍頭
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF42/53/401 材料安全認證

* 設計專利 D221326

* 設計專利 D221327

* 智慧專利 M629174

P0775 \$ 8,900

機體尺寸 (寬×深×高)	91x110x391mm
電源/電壓	AC 110V/60Hz
濾材	F0265 除菌除氯除鉛濾心
最大湧出流量	5.6 L/min
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
濾心更換提醒	觸控顯示
安全裝置	漏水斷路器

(中國國家衛生安全認證，符合中國計量器具規定)

P0771

適用北北基/桃/宜



P0771 \$ 7,990



- 免費淨水器健康服務，把關飲水
- 專屬軟水區除氯軟水配方
- 有效去除水中 99.9% 病菌
- 有效吸附自來水中餘氯、異色異味
- 有效過濾水中沉澱物、懸浮雜質等
- 可將硬口硬水轉化成甘甜軟水
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 通過 NSF42 材料安全認證
- 搭配 CNS8088 無鉛認證龍頭
- * 設計專利 D223326
- * 設計專利 D223327
- * 新發明專利 M629174

(中國生醫醫藥局中安註冊，係中國醫藥局(台灣)註冊商標)

P0772

適用竹/苗/中/桃/雲/鳳/南/花



P0772 \$ 7,990



- 免費淨水器健康服務，把關飲水
- 專屬中硬水區軟水除氯配方
- 有效軟化水質去除水垢
- 有效去除水中 99.9% 病菌
- 有效吸附自來水中餘氯、異色異味
- 有效過濾水中沉澱物、懸浮雜質等
- 可將硬口硬水轉化成甘甜軟水
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 通過 NSF42 材料安全認證
- 搭配 CNS8088 無鉛認證龍頭
- * 設計專利 D223326
- * 設計專利 D223327
- * 新發明專利 M629174

(中國生醫醫藥局中安註冊，係中國醫藥局(台灣)註冊商標)

P0773

適用彰/高/屏/東



P0773 \$ 7,990



- 免費淨水器健康服務，把關飲水
- 專屬超硬水區軟水除氯配方
- 有效軟化水質去除水垢
- 有效去除水中 99.9% 病菌
- 有效吸附自來水中餘氯、異色異味
- 有效過濾水中沉澱物、懸浮雜質等
- 可將硬口硬水轉化成甘甜軟水
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 通過 NSF42 材料安全認證
- 搭配 CNS8088 無鉛認證龍頭
- * 設計專利 D223326
- * 設計專利 D223327
- * 新發明專利 M629174

(中國生醫醫藥局中安註冊，係中國醫藥局(台灣)註冊商標)

淨熱飲系列

淨熱飲系列

P0532

淨熱飲系列



- 免費淨水器健康服務，把關飲水
- 創新專利設計 RO 淨水模組 + 熱水兩合一
- 日造水量 600 加侖
- 純水回流技術，全時段每一口都新鮮
- 110V，複合式 2L 雙熱系統
- 即熱即飲，熱水大流量 1.2L/分
- 節能省電模式，8/12/24/48/72 小時保溫不加熱
- 搭配 2 吋全風電子式觸控龍頭，操作簡便
- 具濾心更換提示，無須費心紀錄
- 電子式漏水保護裝置，自動斷水與提醒
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 外接系統可串接水龍頭

P0532 \$ 40,900

機體尺寸 (高×深×寬)	220x447x410 mm
電源 / 電壓	AC 110V/60Hz
總功率	1500W
熱水儲水量	2.0L
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
安全裝置	過熱保護裝置 防空燒停機裝置 漏電斷路器 電子式漏水斷路器
第一道濾心	F0162 複合式雙效濾心
第二道濾心	F0186 RO 膜濾心 600G
純淨水比	1 : 1/2
濾心更換提醒	機身燈光 + 龍頭顯示

(中國生醫醫藥局中安註冊，係中國醫藥局(台灣)註冊商標)

P0533

淨熱飲系列



- 免費淨水器健康服務，把關飲水
- 創新專利設計 RO 淨水模組 + 熱水兩合一
- 日造水量 600 加侖
- 純水回流技術，全時段每一口都新鮮
- 節能省電模式，AI/24/48/72 小時保溫不加熱
- 搭配 2 吋全風電子式觸控龍頭，操作簡便
- 貼心溫度模式，可設定保溫溫度
- 具濾心更換提示，無須費心紀錄
- 電子式漏水保護裝置，自動斷水與提醒
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 外接系統可串接水龍頭
- * 設計專利 D230752
- * 設計專利 D229033
- * 新發明專利 M651936

P0533 \$ 40,900

機體尺寸 (高×深×寬)	275x447x410 mm
電源 / 電壓	AC 110V/60Hz
總功率	750W
熱水儲水量	4.0L
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
安全裝置	過熱保護裝置 防空燒停機裝置 漏電斷路器 電子式漏水斷路器
第一道濾心	F0162 複合式雙效濾心
第二道濾心	F0186 RO 膜濾心 600G
純淨水比	1 : 1/2
濾心更換提醒	機身燈光 + 龍頭顯示

(中國生醫醫藥局中安註冊，係中國醫藥局(台灣)註冊商標)

P0531

淨熱飲系列



- 免費淨水器健康服務，把關飲水
- 創新專利設計 RO 淨水模組 + 熱水兩合一
- 日造水量 600 加侖
- 純水回流技術，全時段每一口都新鮮
- 節能省電模式，8/12/24/48/72 小時保溫不加熱
- 搭配智能觸控龍頭，操作簡便
- 貼心溫度模式，快速取用不同溫度熱水
- 龍頭濾心更換提示，隨時掌握濾心狀態
- 多重安全防護裝置，使用安心
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- * 設計專利 D230752
- * 設計專利 D229033
- * 新發明專利 M651936

P0531 \$ 40,900

機體尺寸 (高×深×寬)	275x447x410 mm
電源 / 電壓	AC 110V/60Hz
總功率	750W
熱水儲水量	4.0L
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
安全裝置	過熱保護裝置 防空燒停機裝置 漏電斷路器 電子式漏水斷路器
第一道濾心	F0162 複合式雙效濾心
第二道濾心	F0186 RO 膜濾心 600G
純淨水比	1 : 1/2
濾心更換提醒	機身燈光 + 龍頭顯示

(中國生醫醫藥局中安註冊，係中國醫藥局(台灣)註冊商標)

P0585



- 免費淨水器健康服務，把關飲水
- 創新專利設計，淨水+熱水兩機合一
- 內建軟水淨水機組，降低水垢
- 獨特進水設計，熱水使用不降溫
- 貼心溫度模式，快速取用不同溫度熱水
- 節能省電模式，8/12/24/48/72小時保溫不加熱
- 搭配智能觸控螢幕，操作簡便
- 龍頭濾心更換提示，隨時掌握濾心狀態
- 多重安全防護裝置，使用安心
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

* 設計專利 TNA585
* 設計專利 D579962
* 設計專利 D700283
* 設計專利 D728133
* 新發明專利 M618228

P0585 \$ 34,900

機體尺寸 (高×深×寬)	226x400x356 mm
電源 / 電壓	AC 110V / 60Hz
額定功率	750W
熱水儲水量	4.2L
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
安全裝置	過熱保護裝置 防空燒保護裝置 漏電斷路器 漏水保護器
第一道濾心	F0221 前置樹脂濾心
第二道濾心	F0231 活性碳棒濾心
濾心更換提醒	後身燈光+蜂鳴器顯示

(中國台灣製造，符合安全標準，經台灣衛安局認證，品質安全可靠)

P0553A



- 免費淨水器健康服務，把關飲水
- 電熱管採用不銹鋼材質，更安心
- 多重安全防護裝置，使用安心

P0553A \$ 18,900

機體尺寸 (高×深×寬)	200x302x412 mm
加熱方式	電熱管連續加熱
電源 / 電壓	AC 110V / 60Hz
額定功率	750 W
熱水儲水量	4L
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
適用水源	限通過過濾的潔淨水
安全裝置	過熱保護裝置 防空燒保護裝置 漏電斷路器

(中國台灣製造，符合安全標準，經台灣衛安局認證，品質安全可靠)

P5530W P5530B



- 機體型體小巧，免安裝
- 淨水加熱二合一
- 11種溫度隨心設定
- 1秒瞬熱，即通即飲，4000L 濾水量
- ALL in one 複合式 MRO 濾心，1支濾心3重濾效
- UV 紫外線殺菌防止水箱二次污染
- 簡約介面更直觀，操作更便利
- 磁吸接水盤，避免清潔更潔淨

P5530W \$ 11,000 P5530B \$ 11,000

機體尺寸 (高×深×寬)	200x360x400 mm
電源 / 電壓	AC 110V / 60Hz
額定功率	1500 W
水箱容量	5L (原水 3L、潔水 2L)
安全裝置	過熱保護裝置
第一道濾心	F3180 MRO 濾心
純潔水比	1:1
濾心更換提醒	螢幕顯示

(中國台灣製造，符合安全標準)

熱飲機系列

P0563B



- 免費淨水器健康服務，把關飲水
- 獨特進水設計，熱水使用不降溫
- 貼心溫度模式，可設定保溫溫度
- 節能省電模式，8小時保溫不加熱
- 電熱管採用不銹鋼材質，更安心
- 搭配電子式觸控螢幕，操作簡便
- 多重安全防護裝置，使用安心

P0563B \$ 27,900

機體尺寸 (高×深×寬)	226x315x356 mm
加熱方式	電熱管連續加熱
電源 / 電壓	AC 110V / 60Hz
額定功率	750 W
熱水儲水量	4.2L
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
適用水源	限通過過濾的潔淨水
安全裝置	過熱保護裝置 防空燒保護裝置 漏電斷路器 漏水保護器

(中國台灣製造，符合安全標準，經台灣衛安局認證，品質安全可靠)

F0185



- 通過孔徑僅 0.0001 微米，保留純水
- 通過量為傳統 RO 的三倍大
- 日造水量 400 加侖
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用

* 設計專利 D200475

F0185 \$ 4,990

品名	RO 膜濾心 (400G)
材質	逆滲透膜
更換週期	24~30 個月
適用	P0233 / P0233A

(中國台灣製造，符合安全標準，經台灣衛安局認證，品質安全可靠)

濾心 - RO 系列

F0162



- 多重複合濾材，有效過濾淨化
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用

* 設計專利 D10042

F0162 \$ 2,990

品名	雙效複合式濾心
材質	聚丙烯，活性碳纖維，活性碳棒
更換週期	6~12 個月
適用	P0235/P0233/P0235A P0233A/P0531/P0265/P0266

(中國台灣製造，符合安全標準，經台灣衛安局認證，品質安全可靠)

F0186



- 過濾孔径僅 0.0001 微米，僅留純水
- 過濾面積為傳統 RO 的四倍大
- 日造水量 600 加侖
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D200476

F0186 \$ 5,990

品名	RO 膜濾心 (600G)
材質	逆滲透膜
更換週期	24~30 個月
適用	P0235 / P0235A / P0531 P0261 / P0265

(卡榫濾心可重複使用)
以上內膜及濾材，皆採用美國 NSF 認證之優質材料

F0151



- 提升口感，使出水入口甘甜
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D199442

F0151 \$ 1,690

品名	後置活性炭濾心
材質	椰殼顆粒活性炭
更換週期	6~12 個月
適用	P0230 / P0231 / P0230A P0261 / P0262

(卡榫濾心可重複使用)
以上內膜及濾材，皆採用美國 NSF 認證之優質材料

F0187



- 過濾孔径僅 0.0001 微米，僅留純水
- 過濾面積為傳統 RO 的五倍大
- 日造水量 800 加侖
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D200476

F0187 \$ 6,990

品名	RO 膜濾心 (800G)
材質	逆滲透膜
更換週期	24~30 個月
適用	P0262 / P0266

(卡榫濾心可重複使用)
以上內膜及濾材，皆採用美國 NSF 認證之優質材料

F0181



- 過濾孔径僅 0.0001 微米，僅留純水
- 過濾面積為傳統 RO 的三倍大
- 日造水量 400 加侖
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D200476

F0181 \$ 4,990

品名	RO 膜濾心 400G
材質	逆滲透膜
更換週期	18~24 個月
適用	P0230 / P0230A

(卡榫濾心可重複使用)
以上內膜及濾材，皆採用美國 NSF 認證之優質材料

F0161



- 複合濾材設計，初步過濾雜質
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D399442

F0161 \$ 1,590

品名	複合式濾心
材質	聚丙烯 + 活性炭纖維
更換週期	3~6 個月
適用	P0230 / P0231 / P0230A P0261 / P0262

(卡榫濾心可重複使用)
以上內膜及濾材，皆採用美國 NSF 認證之優質材料

F0182



- 過濾孔径僅 0.0001 微米，僅留純水
- 過濾面積為傳統 RO 的四倍大
- 日造水量 600 加侖
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D200476

F0182 \$ 5,990

品名	RO 膜濾心 600G
材質	逆滲透膜
更換週期	18~24 個月
適用	P0231

(卡榫濾心可重複使用)
以上內膜及濾材，皆採用美國 NSF 認證之優質材料

F0110



- 初步過濾水中大顆粒雜質
- 專利濾心卡槽設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- *設計專利 D198941

品名	PP 濾心
材質	聚丙烯
更換週期	3~6 個月
適用	P0121

(中國發明專利不在此項適用)
以上均屬愛飲飲器，愛飲器非專利設計，請認明商標

F0110 \$ 490

F0150



- 提升口感，使出水入口甘甜
- 專利濾心卡槽設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- *設計專利 D198941

品名	GAC 濾心
材質	椰殼顆粒活性炭
更換週期	6~12 個月
適用	P0121

(中國發明專利不在此項適用)
以上均屬愛飲飲器，愛飲器非專利設計，請認明商標

F0150 \$ 1,690

F0130



- 有效吸附餘氯，去除異色異味
- 專利濾心卡槽設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- *設計專利 D198941

品名	活性炭濾心
材質	活性炭
更換週期	6~9 個月
適用	P0121

(中國發明專利不在此項適用)
以上均屬愛飲飲器，愛飲器非專利設計，請認明商標

F0130 \$ 890

F3180



- ALL in one 複合式 MRO 濾心設計
- 過濾孔徑僅 0.0001 微米，僅留純水
- 日造水量 75 加侖
- 濾心更換一擰取出

品名	MRO 濾心
材質	聚丙烯與活性炭纖維 + 逆滲透膜 + 活性炭 + 聚丙烯
更換週期	12~18 個月
適用	P5530W/P5530B

(中國發明專利不在此項適用)
以上均屬愛飲飲器，愛飲器非專利設計，請認明商標

F3180 \$ 3,990

F0180



- 過濾孔徑僅 0.0001 微米，僅留純水
- 專利濾心卡槽設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- *設計專利 D198941

品名	RO 膜濾心 50G
材質	逆滲透薄膜
更換週期	18~24 個月
適用	P0121

(中國發明專利不在此項適用)
以上均屬愛飲飲器，愛飲器非專利設計，請認明商標

F0180 \$ 2,290

F2192



- 一年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡槽設計，一擰換心

品名	雙效 RO 專用濾心組一年份 2 入
第一道	濾心
材質	PCB 濾心 x2
更換週期	6~12 個月
適用	P0225/P0233/P0235A/P0233A P0531/P0265/P0266

(中國發明專利不在此項適用)
以上均屬愛飲飲器，愛飲器非專利設計，請認明商標

F2192 \$ 5,300

F2193



- 二年的濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F2193 \$ 9,300

品名	雙效 RO 專用濾心組二年8.5入
第一道	濾心 PCF 濾心 x2
材質	聚丙烯 + 活性炭纖維 + 活性碳棒
更換週期	6-12 個月
第二道	濾心 RO 膜濾心 (400G) x1
材質	逆滲透薄膜
更換週期	24-30 個月
適用	P0233 / P0233A

(中國醫藥科學院衛生研究所)
以上均為實驗室數據，實際使用壽命以日常使用情況為準

F2196



- 二年的濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F2196 \$ 15,300

品名	雙效 RO 專用濾心組二年8.5入
第一道	濾心 PCF 濾心 x4
材質	聚丙烯 + 活性炭纖維 + 活性碳棒
更換週期	6-12 個月
第二道	濾心 RO 膜濾心 (600G) x1
材質	逆滲透薄膜
更換週期	24-30 個月
適用	P0235/P0235A/P0531/P0265

(中國醫藥科學院衛生研究所)
以上均為實驗室數據，實際使用壽命以日常使用情況為準

F2194



- 二年的濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F2194 \$ 10,200

品名	雙效 RO 專用濾心組二年8.5入
第一道	濾心 PCF 濾心 x2
材質	聚丙烯 + 活性炭纖維 + 活性碳棒
更換週期	6-12 個月
第二道	濾心 RO 膜濾心 (600G) x1
材質	逆滲透薄膜
更換週期	24-30 個月
適用	P0235/P0235A/P0531/P0265

(中國醫藥科學院衛生研究所)
以上均為實驗室數據，實際使用壽命以日常使用情況為準

F2197



- 二年的濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F2197 \$ 11,100

品名	雙效 RO 專用濾心組二年8.5入
第一道	濾心 PCF 濾心 x2
材質	聚丙烯 + 活性炭纖維 + 活性碳棒
更換週期	6-12 個月
第二道	濾心 RO 膜濾心 (800G) x1
材質	逆滲透薄膜
更換週期	24-30 個月
適用	P0266

(中國醫藥科學院衛生研究所)
以上均為實驗室數據，實際使用壽命以日常使用情況為準

F2195



- 二年的濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F2195 \$ 14,400

品名	雙效 RO 專用濾心組二年8.5入
第一道	濾心 PCF 濾心 x4
材質	聚丙烯 + 活性炭纖維 + 活性碳棒
更換週期	6-12 個月
第二道	濾心 RO 膜濾心 (400G) x1
材質	逆滲透薄膜
更換週期	24-30 個月
適用	P0233 / P0233A

(中國醫藥科學院衛生研究所)
以上均為實驗室數據，實際使用壽命以日常使用情況為準

F0191



- 一年的濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F0191 \$ 4,300

品名	RO 淨水器專用濾心組一年8.5入
第一道	濾心 複合式濾心 x2
材質	聚丙烯 + 活性炭纖維
更換週期	3-6 個月
第二道	濾心 後置活性炭濾心 x1
材質	椰殼顆粒活性炭
更換週期	6-12 個月
適用	P0231 / P0230 / P0230A P0261 / P0262

(中國醫藥科學院衛生研究所)
以上均為實驗室數據，實際使用壽命以日常使用情況為準

F0192



- 一年份濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F0192 \$ 5,700

品名	RO 淨水器專用濾心組一組 4 支入
第一道	濾心 複合式濾心 x3
材質	聚丙烯 + 活性炭纖維
更換週期	3~6 個月
第二道	濾心 後置活性炭濾心 x1
材質	椰殼顆粒活性炭
更換週期	6~12 個月
適用	P0231 / P0230 / P0230A P0261 / P0262

(卡榫設計，不須預約專人到府)
以上為標準安裝圖，實際安裝時請依照說明書安裝

F0195



- 二年份濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F0195 \$ 15,200

品名	RO 淨水器專用濾心組二組 9 支入
第一道	濾心 複合式濾心 x6
材質	聚丙烯 + 活性炭纖維
更換週期	3~6 個月
第二道	濾心 後置活性炭濾心 x2
材質	椰殼顆粒活性炭
更換週期	6~12 個月
第三道	濾心 RO 膜濾心 400G x1
材質	逆滲透膜
更換週期	18~24 個月
適用	P0230 / P0230A

(卡榫設計，不須預約專人到府)
以上為標準安裝圖，實際安裝時請依照說明書安裝

F0193



- 二年份濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F0193 \$ 12,500

品名	RO 淨水器專用濾心組二組 7 支入
第一道	濾心 複合式濾心 x4
材質	聚丙烯 + 活性炭纖維
更換週期	3~6 個月
第二道	濾心 後置活性炭濾心 x2
材質	椰殼顆粒活性炭
更換週期	6~12 個月
第三道	濾心 RO 膜濾心 400G x1
材質	逆滲透膜
更換週期	18~24 個月
適用	P0230 / P0230A

(卡榫設計，不須預約專人到府)
以上為標準安裝圖，實際安裝時請依照說明書安裝

F0196



- 二年份濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F0196 \$ 16,100

品名	RO 淨水器專用濾心組二組 9 支入
第一道	濾心 複合式濾心 x6
材質	聚丙烯 + 活性炭纖維
更換週期	3~6 個月
第二道	濾心 後置活性炭濾心 x2
材質	椰殼顆粒活性炭
更換週期	6~12 個月
第三道	濾心 RO 膜濾心 600G x1
材質	逆滲透膜
更換週期	18~24 個月
適用	P0231 / P0261

(卡榫設計，不須預約專人到府)
以上為標準安裝圖，實際安裝時請依照說明書安裝

F0194



- 二年份濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F0194 \$ 13,400

品名	RO 淨水器專用濾心組二組 7 支入
第一道	濾心 複合式濾心 x4
材質	聚丙烯 + 活性炭纖維
更換週期	3~6 個月
第二道	濾心 後置活性炭濾心 x2
材質	椰殼顆粒活性炭
更換週期	6~12 個月
第三道	濾心 RO 膜濾心 600G x1
材質	逆滲透膜
更換週期	18~24 個月
適用	P0231 / P0261

(卡榫設計，不須預約專人到府)
以上為標準安裝圖，實際安裝時請依照說明書安裝

F0197



- 二年份濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F0197 \$ 14,200

品名	RO 淨水器專用濾心組二組 7 支入
第一道	濾心 複合式濾心 x4
材質	聚丙烯 + 活性炭纖維
更換週期	3~6 個月
第二道	濾心 後置活性炭濾心 x2
材質	椰殼顆粒活性炭
更換週期	6~12 個月
第三道	濾心 RO 膜濾心 800G x1
材質	逆滲透膜
更換週期	24~30 個月
適用	P0262

(卡榫設計，不須預約專人到府)
以上為標準安裝圖，實際安裝時請依照說明書安裝

F1191



- 一年份濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F1191 \$ 3,000

品名	標準型 RO 專用濾心組—每組 4 支入
第一道	濾心 PP 濾心 x2
材質	聚丙烯
更換週期	3~6 個月
第二道	濾心 CB 濾心 x1
材質	活性炭棒
更換週期	6~9 個月
第四道	濾心 GAC 濾心 x1
材質	椰殼顆粒活性炭
更換週期	6~12 個月
適用	P0121

(中國國家標準 GB 5009.18-2003 規定)
以上均屬原廠認證，並非其他廠家仿冒或劣質，請勿誤購

F1192



- 一年份濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F1192 \$ 4,500

品名	標準型 RO 專用濾心組—每組 7 支入
第一道	濾心 PP 濾心 x4
材質	聚丙烯
更換週期	3~6 個月
第二道	濾心 CB 濾心 x2
材質	活性炭棒
更換週期	6~9 個月
第四道	濾心 GAC 濾心 x1
材質	椰殼顆粒活性炭
更換週期	6~12 個月
適用	P0121

(中國國家標準 GB 5009.18-2003 規定)
以上均屬原廠認證，並非其他廠家仿冒或劣質，請勿誤購

F0190



- 一年份濾心組超值裝
- 方便居家DIY

F0190 \$ 2,000

品名	標準型 RO 淨水器超值濾心組—每組 8 支入
第一道	濾心 5 微米 PP 濾心 x4
材質	聚丙烯
更換週期	3~4 個月
第二道	濾心 椰殼活性炭濾心 x2
材質	椰殼顆粒活性炭
更換週期	5~6 個月
第三道	濾心 1 微米 PP 濾心 x2
材質	聚丙烯
更換週期	5~6 個月
適用	P022/P018/P025/P012

(中國國家標準 GB 5009.18-2003 規定)
以上均屬原廠認證，並非其他廠家仿冒或劣質，請勿誤購

濾心 - S Q C 系列

F0261



- 專業軟水區除氯軟水配方
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 設計專利 D223 326

F0261 \$ 2,690

品名	除氯軟水雙效濾心
材質	活性炭 + 椰殼樹皮 + 天然沸石纖維
更換週期	8~10 個月
適用水質	適用軟水地區
適用	P0771

(中國國家標準 GB 5009.18-2003 規定)
以上均屬原廠認證，並非其他廠家仿冒或劣質，請勿誤購

F0262



- 專業中硬水區軟水除氯配方
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 設計專利 D223 326

F0262 \$ 2,690

品名	除氯軟水雙效濾心
材質	活性炭 + 椰殼樹皮 + 天然沸石纖維
更換週期	6~8 個月
適用水質	適用中硬水地區
適用	P0772

(中國國家標準 GB 5009.18-2003 規定)
以上均屬原廠認證，並非其他廠家仿冒或劣質，請勿誤購

F0263



- 專業超硬水區軟水除氯配方
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 設計專利 D223 326

F0263 \$ 2,690

品名	除氯軟水雙效濾心
材質	活性炭 + 椰殼樹皮 + 天然沸石纖維
更換週期	6~8 個月
適用水質	適用超硬水地區
適用	P0773

(中國國家標準 GB 5009.18-2003 規定)
以上均屬原廠認證，並非其他廠家仿冒或劣質，請勿誤購

F0265



- 可濾除水中99.9% 重金屬、新興污染物、病菌
- 濾材通過 NSF 42/53/401 材料安全認證
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- * 設計專利 D221326

F0265 \$ 2,690

品名	除菌除氯除鉛濾心
材質	活性炭棒
更換週期	12個月
適用	P0775 / P9775

(本機僅適用於前置式濾水器)
以上為機型對應表，實際安裝時請參閱說明書內之圖示

F0271



- 有效去除水中99.9% 病菌
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D198941

F0271 \$ 1,590

品名	AF 濾心
材質	碳粉微珠
更換週期	6-9個月
適用	P0583/P0782/P0780

(本機僅適用於前置式濾水器)
以上為機型對應表，實際安裝時請參閱說明書內之圖示

F0231



- 通過 NSF/ANSI 42、53 認證
- 可濾除水中污染物，去除異色異味
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- * 設計專利 D198941

F0231 \$ 2,690

品名	活性碳棒濾心
材質	活性炭
更換週期	6-12個月
適用	P0583/P0583A/P0780/P0681/P0680/P0670/P0585

(本機僅適用於前置式濾水器)
以上為機型對應表，實際安裝時請參閱說明書內之圖示

F0221



- 軟化水質，將硬水轉成甘甜軟水
- 有效降低水垢生成
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D198941

F0221 \$ 890

品名	前置樹脂濾心
材質	置鈉樹脂
更換週期	2-4個月
適用	P0583A/P0681/P0672C/P0685

(本機僅適用於前置式濾水器)
以上為機型對應表，實際安裝時請參閱說明書內之圖示

F0232



- 通過 NSF/ANSI 42、53 認證
- 美國進口強效除鉛配方
- 可濾除水中污染物，去除異色異味
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- * 設計專利 D198941

F0232 \$ 2,690

品名	除鉛活性碳棒濾心
材質	除鉛活性炭
更換週期	6-9個月
適用	P0782

(本機僅適用於前置式濾水器)
以上為機型對應表，實際安裝時請參閱說明書內之圖示

F0211



- 可濾除水中大顆粒固體沉澱物
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D198941

F0211 \$ 490

品名	PP 濾心
材質	聚丙烯
更換週期	3-6個月
適用	P0680

(本機僅適用於前置式濾水器)
以上為機型對應表，實際安裝時請參閱說明書內之圖示

F9001



- 一年份濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F9001 \$ 4,800

品名	SQC生飲淨水器 專用濾心組 一年份2支入
濾心	除菌軟水雙效濾心 x2
材質	活性炭+微納纖維+天然礦物質
更換週期	8~10 個月
適用水質	適用軟水地區
適用	P0771

(中國台灣及中國其他地區適用)
以上均為建議換濾週期，實際使用請依照說明書及實際水質調整

F9002



- 一年份濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F9002 \$ 4,800

品名	SQC生飲淨水器 專用濾心組 一年份2支入
濾心	除菌軟水雙效濾心 x2
材質	活性炭+微納纖維+天然礦物質
更換週期	6~8 個月
適用水質	適用中硬水地區
適用	P0772

(中國台灣及中國其他地區適用)
以上均為建議換濾週期，實際使用請依照說明書及實際水質調整

F9003



- 一年份濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F9003 \$ 4,800

品名	SQC生飲淨水器 專用濾心組 一年份2支入
濾心	除菌軟水雙效濾心 x2
材質	活性炭+微納纖維+天然礦物質
更換週期	6~8 個月
適用水質	適用中硬水地區
適用	P0773

(中國台灣及中國其他地區適用)
以上均為建議換濾週期，實際使用請依照說明書及實際水質調整

濾心 - 淨熱飲系列

F9005



- 一年份濾心組，輕鬆居家DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F9005 \$ 5,600

品名	雙溫淨熱飲 專用濾心組 一年份4支入	
第一道	濾心	前置樹脂濾心 x4
	材質	聚丙烯
第二道	更換週期	2~4 個月
	濾心	活性碳棒濾心 x1
	材質	活性炭
	更換週期	6~12 個月
適用	P0583A / P0585	

(中國台灣及中國其他地區適用)
以上均為建議換濾週期，實際使用請依照說明書及實際水質調整

DISHWASHER

獨嵌雙棲 勁熱極淨

熱風烘乾 洗碗機



E7881



獨立熱風 烘乾系統

洗淨後熱風烘乾。支援獨立烘乾，手洗碗盤也能極乾爽。



72 小時 清新長效儲存

定時熱風換氣儲存，防止返潮與異味產生。



16 人份大容量， 彈性三層籃架

中式碗盤鬆第三層彈性裝載，大鍋大碗一次洗淨。

E7881 獨立式



- 獨立熱風乾燥加強烘乾效果
- 72小時熱風循環，殘留濕氣更放心
- 可獨立擺放，亦可嵌入廚櫃(80cm以下)
- 九段洗程，最高 72 度高溫洗淨
- 三組噴水臂無死角沖洗
- 三層中式碗盤籃架，收納更便利
- 24 小時預約啟動功能
- 304 不鏽鋼內層，耐高溫清洗



E7881 \$ 39,500

機體尺寸 (寬x深x高)	含上蓋：600x600x805 不含上蓋：598x572x775
額定電壓	110V/60Hz
消耗 功率/電流	900W / 8.2A
噪音值	47 dB
容積量	16 人份碗盤組
標準耗水量	15 L/L

(中國製/歐洲製/日本製/美國製，均可安裝於廚房或浴室)

E7783 全嵌式



- 洗淨結束自動開門乾燥
- 自動洗程可智慧偵測髒污設定最佳程序
- 八段洗程，最高 70 度高溫洗淨
- 三組噴水臂無死角沖洗
- 三層中式碗盤籃架，收納更便利
- AquaStop 自動偵測漏水系統
- 24 小時預約啟動功能
- 304 不鏽鋼內層，耐高溫清洗



E7783 \$ 31,500

機體尺寸 (寬x深x高)	598x550x815 mm
額定電壓	110V/60Hz
消耗 功率/電流	1000W / 9.5A
噪音值	45 dB
容積量	14 人份碗盤組
標準耗水量	10L

標準配備不含門板與踢腳板

(中國製/歐洲製/日本製/美國製，均可安裝於廚房或浴室)
嵌入式安裝需另購：50x1 公分

E7571 獨立式



- 洗淨結束自動開門乾燥
- 自動洗程可智慧偵測髒污設定最佳程序
- 7 段洗程，最高 72 度高溫洗淨
- 三組噴水臂無死角沖洗
- 三層中式碗盤籃架，收納更便利
- 24 小時預約啟動功能
- 304 不鏽鋼內層，耐高溫清洗



E7571 \$ 28,500

機體尺寸 (寬x深x高)	含上蓋：448x600x845 不含上蓋：448x570x815
額定電壓	110V/60Hz
消耗 功率/電流	930W / 8.5A
噪音值	49 dB
容積量	10 人份碗盤組
標準耗水量	9L

(中國製/歐洲製/日本製/美國製，均可安裝於廚房或浴室)

E7682 半嵌式



- 七段洗程，節能省水
- 360 度強力水柱噴洗，沖洗無死角
- 餘溫乾燥循環，有效節能省電
- 中式碗盤籃架，收納更便利
- AquaStop 自動偵測漏水系統
- 24 小時預約啟動功能
- 304 不鏽鋼內層，耐高溫清洗
- 半嵌式設計，外露面板，操作便利



E7682 \$ 25,900

機體尺寸 (寬x深x高)	598x570x815 mm
額定電壓	120V/60Hz
消耗 功率/電流	1050W / 8.8A
噪音值	49 dB
容積量	12 人份碗盤組
標準耗水量	13 公升

標準配備不含門板與踢腳板

(中國製/歐洲製/日本製/美國製，均可安裝於廚房或浴室)
嵌入式安裝需另購：50x1 公分

E7683 半嵌式



- 洗淨結束自動開門乾燥
- 自動洗程可智慧偵測髒污設定最佳程序
- 八段洗程，最高 70 度高溫洗淨
- 三組噴水臂無死角沖洗
- 三層中式碗盤籃架，收納更便利
- AquaStop 自動偵測漏水系統
- 24 小時預約啟動功能
- 304 不鏽鋼內層，耐高溫清洗



E7683 \$ 31,500

機體尺寸 (寬x深x高)	598x570x815 mm
額定電壓	110V/60Hz
消耗 功率/電流	1000W / 9.5A
噪音值	45 dB
容積量	14 人份碗盤組
標準耗水量	10L

標準配備不含門板與踢腳板

(中國製/歐洲製/日本製/美國製，均可安裝於廚房或浴室)
嵌入式安裝需另購：40x1 公分

E7782 全嵌式



- 七段洗程，節能省水
- 360 度強力水柱噴洗，沖洗無死角
- 餘溫乾燥循環，有效節能省電
- 中式碗盤籃架，收納更便利
- AquaStop 自動偵測漏水系統
- 24 小時預約啟動功能
- 304 不鏽鋼內層，耐高溫清洗
- 全嵌式設計，提升整體廚面質感



E7782 \$ 25,900

機體尺寸 (寬x深x高)	598x550x815 mm
額定電壓	120V/60Hz
消耗 功率/電流	1050W / 8.8A
噪音值	49 dB
容積量	12 人份碗盤組
標準耗水量	13 公升

標準配備不含門板與踢腳板

(中國製/歐洲製/日本製/美國製，均可安裝於廚房或浴室)
嵌入式安裝需另購：60x1 公分

E8891 嵌入式 微波烤箱



- 多模式混合加熱，創造外酥內嫩的口感
- 80 道自動食譜，新手也能當大厨
- 最高 3350W 大火力快速加熱
- 5 段變頻微波加熱，輸出更穩定
- 45cm 高機體，50L 大容量
- 全黑玻璃邊框大器外觀
- 外置水箱設計，加水免開門
- 內腔噴霧塗層，清潔更容易

E8891 \$ 47,900

機體尺寸 (寬x深x高)	566x568x454 mm
安裝尺寸 (寬x深x高)	540x550x450 mm
額定電壓	220V/60Hz
最大消耗 功率/電流	3350W / 15.2A
容積量	50L

(中國、美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞、秘魯、委內瑞拉、古巴、多明尼加、海地、牙買加、巴拿馬、哥斯達黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、薩爾瓦多、危地馬拉、貝里斯、伯利茲、牙買加、海地、多明尼加、古巴、委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯、巴西、墨西哥、美國、中國)

E5650A 嵌入式 變頻微波烤箱



- 5 段微波火力調整設定，精準烹調
- 二種解冻模式 (按重量/按時間)
- 8 道微波/烘烤模式，料理更便利
- 兒童安全鎖，避免誤觸
- 飛梭式旋鈕，操控便利
- 嵌入式設計，提升整體廚房質感
- 符合國家能效標準，節能環保省荷包

E5650A \$ 17,300

機體尺寸 (寬x深x高)	566x410x388 mm
安裝尺寸 (寬x深x高)	540x550x380 mm
額定電壓	110V / 60Hz
最大消耗 功率/電流	1450W / 13.2A (微波 900W/ 烘烤 1000W)
容積量	25L
能效能效	55%

(中國、美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞、秘魯、委內瑞拉、古巴、多明尼加、海地、牙買加、巴拿馬、哥斯達黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、薩爾瓦多、危地馬拉、貝里斯、伯利茲、牙買加、海地、多明尼加、古巴、委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯、巴西、墨西哥、美國、中國)

電器收納櫃系列

E8692 嵌入式 烤箱



- 多元複合功能，滿足各式料理需求
- 58L 大容量，多道料理溫度上更
- 保溫/解凍/烘培/發酵
- 預約定時/自動清潔/兒童安全鎖
- 外置水箱設計，加水免開門
- 透明玻璃門，便於觀察烹調狀態
- 觸控面板與液晶顯示螢幕
- 嵌入式設計，提升整體廚房美感

E8692 \$ 43,900

機體尺寸 (寬x深x高)	566x550x455 mm
安裝尺寸 (寬x深x高)	540x580x452 mm
額定電壓	220V~240V / 50~60Hz
最大消耗 功率/電流	2100W / 8.8A~9.5A
容積量	58L

(中國、美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞、秘魯、委內瑞拉、古巴、多明尼加、海地、牙買加、巴拿馬、哥斯達黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、薩爾瓦多、危地馬拉、貝里斯、伯利茲、牙買加、海地、多明尼加、古巴、委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯、巴西、墨西哥、美國、中國)

E3625A 嵌入式 電器收納櫃



- 智慧偵測，自動啟動排風
- 智慧提醒烹飪完成，亮燈提示腔內電器運作完畢
- 自動切換電氣及保溫排風風扇模式
- 橫流層設計與隱藏式出風口，有效將電器產生之蒸氣排出
- 不鏽鋼平拉式拉籃，美觀耐用
- 強化玻璃材質下掛門板
- 嵌入式全黑玻璃無邊框外觀，與新環境美搭配

E3625A \$ 17,000

機體尺寸 (寬x深x高)	566x550x596 mm
安裝尺寸 (寬x深x高)	540x550x590 mm
額定電壓	110V/60Hz
額定功率	16W(不含櫃內電器)
插座輸出 功率/電流	1650W / 15A

(中國、美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞、秘魯、委內瑞拉、古巴、多明尼加、海地、牙買加、巴拿馬、哥斯達黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、薩爾瓦多、危地馬拉、貝里斯、伯利茲、牙買加、海地、多明尼加、古巴、委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯、巴西、墨西哥、美國、中國)

E6672 嵌入式 電烤箱



- 65L 大容量，一次烤烤大份量食材
- 8 段烤程序功能，滿足料理需求
- 溫度調節控制與可定時 120 分鐘
- 旋風熱對流風扇，使熱量均勻流動
- 對流熱降溫系統，快速排出蒸氣
- 下嵌入式電熱管，簡單清理內腔
- 可拆卸玻璃門，輕鬆保養無負擔

E6672 \$ 18,000

機體尺寸 (寬x深x高)	566x575x595 mm
安裝尺寸 (寬x深x高)	540x550x590 mm
額定電壓	220V / 60Hz
最大消耗 功率/電流	2800W / 12.8A
容積量	65L

(中國、美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞、秘魯、委內瑞拉、古巴、多明尼加、海地、牙買加、巴拿馬、哥斯達黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、薩爾瓦多、危地馬拉、貝里斯、伯利茲、牙買加、海地、多明尼加、古巴、委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯、巴西、墨西哥、美國、中國)

E3621A 嵌入式 電器收納櫃



- One-Touch 一指精控介面，手控風扇啟動或停止
- 橫流層設計與隱藏式出風口，有效將電器產生之蒸氣排出
- 不鏽鋼平拉式拉籃，美觀耐用
- 強化玻璃材質下掛門板
- 嵌入式全黑玻璃無邊框外觀，與新環境美搭配

E3621A \$ 13,900

機體尺寸 (寬x深x高)	590x550x596 mm
安裝尺寸 (寬x深x高)	560x550x590 mm
額定電壓	110V / 60Hz
額定功率	16W(不含櫃內電器)
插座輸出 功率/電流	1650W / 15A

(中國、美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞、秘魯、委內瑞拉、古巴、多明尼加、海地、牙買加、巴拿馬、哥斯達黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、薩爾瓦多、危地馬拉、貝里斯、伯利茲、牙買加、海地、多明尼加、古巴、委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯、巴西、墨西哥、美國、中國)



SPECIFIC
ITEM

專售產品



DR7796A



G2923AG

除油煙機專售機型

靜音上市

DR7796A



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- AI 智慧風控科技，自動調節最佳風量
- 智能 IH 運轉，油煙吸與 IH 同步啟閉
- 智慧料理輔助，螢幕顯示及時鍋內溫度
- 渦輪葉輪科技，Turbo 大吸力吸更淨
- 熱感偵測技術，不限瓦斯爐具隨心搭配
- 環吸技術擴大吸煙加速排煙，暢快排煙
- 靜音除味功能，安靜舒適排除油煙氣味
- 二合一導流板，磁吸設計便利拆洗

機體尺寸 (寬×深×高 mm)	890x522x533
排風尺寸 (寬×深×高 mm)	328x330x1000(特製網架) (上：47 / 下：47)
顏色 / 材質	霧面玻璃 / 不鏽鋼
風機耗電量 (W)	230 (Turbo) 12.5 (靜音除味)
CNS7778 風洞試驗法風量	16 m³/min
出風口風量	21 m³/min

(中國國家強制標準中定額，但不包括材料安裝運費)
靜音運轉
技術電話：333-6342

DR7796ASXL \$ 31,900

DR7796



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- AI 智慧風控科技，自動調節最佳風量
- 熱感偵測技術，不限瓦斯爐具隨心搭配
- 渦輪葉輪科技，Turbo 大吸力吸更淨
- 環吸技術擴大吸煙加速排煙，排煙更快速
- 靜音除味功能，安靜舒適排除油煙氣味
- 二合一導流板，磁吸設計便利拆洗
- 超大顯示螢幕，享受直覺操作樂趣

機體尺寸 (寬×深×高 mm)	890x522x533
排風尺寸 (寬×深×高 mm)	328x330x1000(特製網架) (上：47 / 下：47)
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
風機耗電量 (W)	230 (Turbo) 8 (靜音除味)
CNS7778 風洞試驗法風量	16 m³/min
出風口風量	21 m³/min

(中國國家強制標準中定額，但不包括材料安裝運費)
靜音運轉
技術電話：333-6342

DR7796SXL \$ 31,900

R3751



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 高吸雙風扇流道，排煙強勁不殘留
- 環吸技術機殼再擴大，排煙更快速
- 二合一導流板，磁吸設計便利拆洗
- 精細前頭設計，安全保護防燙

機體尺寸 (寬×深×高 mm)	790x588x190 890x588x190
排風尺寸 (寬×深×高 mm)	328x330x1131(特製網架) (上：47 / 下：47)
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
風機耗電量 (W)	300
CNS7778 風洞試驗法風量	15 m³/min
出風口風量	20 m³/min

(中國國家強制標準中定額，但不包括材料安裝運費)
(中國國家強制標準中定額，但不包括材料安裝運費)
技術電話：333-6342

·靜音運轉 R3751
·靜音運轉 R3751
·靜音運轉 R3751

瓦斯爐專售機型

G2923AG



- 高吸聚熱系統設計，兼具大火力及高能效雙重優勢
- 聚熱爐架設計，熱能聚熱不散失
- 創新雙歧火設計，鍋火包圍更高效
- 密閉式湯鍋設計，湯汁不易溢入
- 定位手感旋鈕，熄火免彎腰低頭
- 離火動作燈號提示，烹煮更安心
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

機體尺寸 (寬×深×高 mm)	730x420x155 mm (含爐架) 爐架高度 25 mm (不含凸點)
挖孔尺寸 (寬×深)	670x350 mm R65
顏色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式點火點火
瓦斯消耗量	LP 共 8.8 kW (0.63 kg/h) NG 共 9.0 kW (7.740 kcal/h)
燃氣壓力	LP: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國國家強制標準中定額，但不包括材料安裝運費)

·靜音運轉 R2923
·靜音運轉 R2923
·靜音運轉 R2923

G2923AGB \$ 17,450

G6920AS



- 超時斷火功能，自動斷火不白忙
- 定時烹煮功能，加熱時間完美掌控
- 聚熱爐架設計，熱能聚熱不散失
- 防乾燒偵測與油溫過高保護裝置，自動關火最安心
- 創新雙歧火設計，加熱均與更高效
- 零秒瞬間點火系統，容易點火
- 清潔銀設計，避免油污堆積難擦
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G6920AS \$ 12,700

機體尺寸 (寬×深×高 mm)	705 x 450 x 235 mm (含爐架) 爐架高度 20 mm, 31.25mm (不含凸點)
挖孔尺寸 (寬×深)	670 x 325 mm
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LP 共 8.7 kW (0.63 kg/h) NG 共 8.7 kW (7.482 kcal/h)
燃氣壓力	LP: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國國家強制標準中定額，但不包括材料安裝運費)

·靜音運轉 G6920AS
·靜音運轉 G6920AS
·靜音運轉 G6920AS

G5920AS



- 超時斷火功能，自動斷火不白忙
- 定時烹煮功能，加熱時間完美掌控
- 聚熱爐架設計，熱能聚熱不散失
- 防乾燒偵測與油溫過高保護裝置，自動關火最安心
- 創新雙歧火設計，加熱均與更高效
- 零秒瞬間點火系統，容易點火
- 清潔銀設計，避免油污堆積難擦
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸


G5920AS \$ 12,700

機體尺寸 (寬×深×高 mm)	700 x 400 x 195 mm (含爐架) 爐架高度 20 mm, 31.25mm (不含凸點)
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LP 共 8.7 kW (0.63 kg/h) NG 共 8.7 kW (7.482 kcal/h)
燃氣壓力	LP: 2.8 kPa NG: 1.5 kPa

(中國國家強制標準中定額，但不包括材料安裝運費)


·靜音運轉 G5920AS
·靜音運轉 G5920AS
·靜音運轉 G5920AS

DR7790




- 1.機身安裝空位勾螺絲孔高度359mm
- 2.吊桿螺絲中心尺寸273mm
- 3.安裝空間限制，機體下緣到出風口中心點
最小高度570mm

DR7788




- 1.機身安裝空位勾螺絲孔高度359mm
- 2.吊桿螺絲中心尺寸273mm
- 3.風管總管高度(±47/下477mm)
- 4.安裝空間限制，機體下緣到出風口中心點
最小高度570mm

DR7786B




- 1.機身安裝空位勾螺絲孔高度359mm
- 2.吊桿螺絲中心尺寸273mm
- 3.安裝空間限制，機體下緣到出風口中心點
最小高度570mm

R7765



- 1.機身安裝空位勾螺絲孔高度359mm
- 2.吊桿螺絲中心尺寸273mm
- 3.安裝空間限制，機體下緣到出風口中心點
最小高度570mm

R7722B




- 1.機身安裝空位勾螺絲孔高度359mm
- 2.吊桿螺絲中心尺寸273mm
- 3.安裝空間限制，機體下緣到出風口中心點
最小高度570mm

R3750B




- 1.吊桿螺絲中心尺寸866mm


DR7397




DR7396




DR7396H




R7352A




R7351A




R7302A



R7301A



R7653




1.吊钩间距中心尺寸200mm

R7600




1.吊钩间距中心尺寸467mm

R7615




1.吊钩间距中心尺寸200mm


DR3593




DR3593H




DR3592A




DR3590A




R3506C




R3500D




R610HS



R609



R605



DR3882B



1. 用煙感線中心尺寸706/806mm

DR3880B



1. 用煙感線中心尺寸706/806mm

R3262



1. 用煙感線中心尺寸686/766/866mm

R3261



1. 用煙感線中心尺寸766/866mm

R3250



1. 用煙感線中心尺寸686/766/866mm

R3680




1. 用煙感線中心尺寸766/866mm

R3012




1. 用煙感線中心尺寸686/766/866mm


G2965GM




G2928G




G2929G




G2926G




G2932AG




G2921G




G2922BG



G2922AG




G2922S




G2327XGM/G2327XG




G2327GM/G2327G




G2326G




G2627GM/G2627G




G2527GM/G2527G




G2826G




G2721G



G2830KG




G2820G




G2633G




G2633S




G2623BG




G2623S




G2522BG




G2522S




G252KS




G2112G




G6902AS




G6900S




G6700KS




G6513S




G6611S




G6320AS




G6500KG




G6201S




G6150AS




G5902AS




G5900S




G5700KS



G5513S



G5611S



G632KS




G5201S




G615AS




EG2300G




EG2351XG




EG2351G




EG2350GW




EG2331AG




EG2200AG



EG2501G




EG2250G




EG2231G




EG2100G



EG2120AG



Q7596B



Q7697




Q7693




Q7692



Q7690



Q7592B



Q7650



Q7585




Q7583




Q7580C




Q7580B




Q7565B




Q680




Q600C




P0266




P0265




P0262




P0261




P0235A




P0233A




P0231




P0230A




P0121



P0782




P0780




P0775




P0771



P0772




P0773



P0532



P0531/P0533



P0585




P5530W/P5530B




P0563B



P0553A




DR7796A



1. 機身安裝至掛勾螺絲孔高度359mm
2. 吊鐘螺絲中心尺寸273mm
3. 安裝空間限制，機體下緣距出風口中心點最小高度570mm

DR7796




1. 機身安裝至掛勾螺絲孔高度359mm
2. 吊鐘螺絲中心尺寸273mm
3. 安裝空間限制，機體下緣距出風口中心點最小高度570mm

R3751




1. 吊鐘螺絲中心尺寸866mm

G2923AG



G6920AS



G5920AS



SAKURA

享受智能，樂在生活



- 本型錄建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用
- 本公司擁有價格變動之權利
- 版權所有，未經許可，不得引用或轉載使用
- 本型錄依維基初始計算和編印，僅供參考；如有事後變更，則以實物為準
- 本產品零部件均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，建議產品使用五年進行產品汰換

www.sakura.com.tw

免費服務專線：0800-021-818

2026.05 生活版