

hmk 鴻茂



智慧節能

數位化電能熱水器

Digitization Electric Water Heater

E系列 | 標準型 | 調溫型 | 線控型 | 定時調溫型 | 聯網型

舒適熱水 澡回享受



e 適季 電能熱水器

智能加熱 熱水■加倍

型號	容量	功率	長*寬*深mm	能效	建議售價
EH-1208T	28L	6KW	720*400*400	4級	25,000
EH-1208TQ	28L	6KW	400*720*400	4級	28,000



強效保溫效果



超溫安全裝置



溫度設定調整



AI智能加熱



時尚美觀設計



時尚設計 直臥皆宜

純白烤漆可有效對抗紫外線、不易沾黏灰塵，使外觀保持如新品般亮眼，而流線美感設計下，也同時考量防水技術，防止雨水流入，大幅增加環境適用性。






強效保溫省電

鴻茂為提昇保溫效果，加強耐熱PU絕緣層，厚度達5cm以上，使桶內熱水降溫緩慢，也就無需時常耗電加熱，達到節能省電效果。



觸控式大面板

超大觸控式顯示面板，水溫資訊一目瞭然，可依季節及用水量，設定40-70度之熱水，節省不必要的加熱，並搭配AI智能加熱，讓熱水效益最大化。

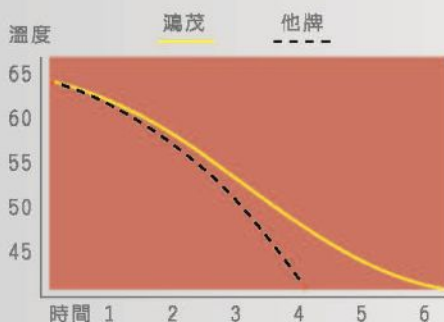

智能加熱

設定高溫時，AI迅速啟動加熱，提供熱水；設定低溫時，則延緩加熱啟動，減少加熱耗電，不僅可讓熱水出水量大、還能節省加熱耗電。



全面安全守護裝置

內建超溫保護裝置，防止因水溫過高產生危險反應靈敏、快速，不允許安全疑慮
安全不容許失誤
為您守護全面性的安全。



以小搏大



小容量取代大容量

e 適家 2.0

升級上市

數位化電能熱水器



保溫全面升級

全新工法設計，大幅提升保溫、省電效果，通過國家能效分級。



數位溫度控制

可調整水溫40-70度，水溫低於設定值-3度，即啟動加熱。



大功率加熱器

配備6Kw Turbo加熱器迅速加熱放大熱水量極限！



安全保護裝置

國際大廠漏電斷路器、超溫保護裝置，確保使用安全無虞。

型號	容量	電壓	電流	相別	功率	尺寸 WxHxD	能效分級	建議售價
EH-1206L	35L	220V	27A	單相	6Kw	540X650X290mm	4級	20,000



標準型 DS



數位化溫度顯示




環保材質保溫效果最好



全機保固一年
(地下水不在保固範圍)



內建安全漏電斷路器



功能	型號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分級	每24小時 耗電量 (kWh) (Est. 24 (L))	售價
			直徑	高度									
標準型 (DS型)	EH-08DS	31	42.5	58	單	220	27	6	1/2"	1	4	0.5280	11,000
	EH-12DS	42	42.5	73	單	220	18	4	1/2"	1	4	0.6243	13,000
	EH-15DS	53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	1	4	0.7110	14,000
	EH-20DS	74	42.5	108	單	220	18	4	1/2"	1	5	0.9339	16,000
	EH-30DS	110	47.5	122	單	220	18	4	3/4"	1	5	1.1544	20,000
	EH-40DS	137	47.5	144	單	220	27	6	3/4"	1	5	1.3168	24,000
	EH-50DS	195	62	123	單	220	27	6	3/4"	1	5	1.5055	33,000
	EH-6001S	235	62	149	單	220	27	6	1	1	4	1.5877	51,000
	EH-8001S	330	76	147	單	220	36	8	1	1	2	1.4587	73,000
	EH-10001DS	371	76	150	三	220	21	8	1 1/2"	1 1/2"	-----	-----	91,000
功能	型號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分級	每24小時 耗電量 (kWh) (Est. 24 (L))	售價
			直徑	寬度									
橫掛 標準型 (DS0型)	EH-08DSQ	31	42.5	58	單	220	27	6	1/2"	3/4"	4	0.5280	12,000
	EH-12DSQ	42	42.5	73	單	220	18	4	1/2"	3/4"	4	0.6240	14,000
	EH-15DSQ	53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	3/4"	4	0.7110	15,000

※禁止使用於非自來水之環境

※全系列內桶皆採用不銹鋼#304材質

※三相規格尺寸請參考三相電熱水器

※各式規格齊全，其餘容量皆可接受訂製，本列表之大容量詳細規格請洽業務



調溫型 TS



可依需求調整水溫
(40~70度)



全機保固二年
(地下水不在保固範圍)



電子式溫度感測器



環保材質保溫效果最好



內建安全漏電斷路器



功能	型號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分級	每24小時標準 化電耗量(度) Est. 24 (L/kWh)	售價
			直徑	高度									
調溫型 (TS型)	EH-0801TS	31	42.5	58	單	220	27	6	1/2"	1	4	0.4963	12,000
	EH-1201TS	42	42.5	73	單	220	18	4	1/2"	1	3	0.5615	14,000
	EH-1501T	53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	1	4	0.6744	15,000
	EH-2001TS	74	47.5	96/1113	單	220	18	4	1/2"	1	5	0.9250	17,000
	EH-3001TS	110	50.5	128	單	220	18	4	3/4"	1	3	0.9402	21,000
	EH-4001TS	137	50.5	150	單	220	27	6	3/4"	1	3	1.027	25,000
	EH-5001TS	195	62	139	單	220	27	6	3/4"	1	3	1.3289	36,000
	EH-6001TS	235	62	149	單	220	27	6	1	1	4	1.5809	55,000
	EH-8001TS	330	76	147	單	220	36	8	1	1	3	1.7597	78,000
	EH-10001TS	371	76	150	三	220	21	8	1 1/2"	1 1/2"	—	—	98,000

功能	型號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分級	每24小時標準 化電耗量(度) Est. 24 (L/kWh)	售價
			直徑	寬度									
橫調 掛溫 式型 (TSO型)	EH-0801TSO	31	42.5	58	單	220	27	6	1/2"	3/4"	4	0.5280	13,000
	EH-1201TSO	42	42.5	73	單	220	18	4	1/2"	3/4"	5	0.6618	15,000
	EH-1501TSO	53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	3/4"	4	0.7110	16,000
	EH-2001TSO	74	47.5	96	單	220	18	4	1/2"	3/4"	5	0.8735	18,000

※禁止使用於非自來水之環境

※全系列內桶皆採用不鏽鋼#304材質

※三相規格尺寸請參考三相電能熱水器

※各式規格齊全，其餘容量皆可接受訂製，本列表之大容量詳細規格請洽詢業務



調溫線控型 TS附線控



可依需求調整水溫
(40~70度)



全機保固二年
(地下水不在保固範圍)



電子式溫度感測器




環保材質保溫效果最好



內建安全漏電斷路器



遠端分離控制設計



功能	型號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分級	每24小時熱 化耗用度失 (Est. 24小時)	售價
			直徑	高度									
調溫 線控型 (TS附線控)	EH-0801TS	31	42.5	58	單	220	27	6	1/2"	1	4	0.4963	14,000
	EH-1201TS	42	42.5	73	單	220	18	4	1/2"	1	3	0.5615	16,000
	EH-1501T	53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	1	4	0.6744	17,000
	EH-2001TS	74	47.5	96/立113	單	220	18	4	1/2"	1	5	0.9250	19,000
	EH-3001TS	110	50.5	128	單	220	18	4	3/4"	1	3	0.9402	23,000
	EH-4001TS	137	50.5	150	單	220	27	6	3/4"	1	3	1.027	27,000
	EH-5001TS	195	62	139	單	220	27	6	3/4"	1	3	1.3289	38,000
	EH-6001TS	235	62	149	單	220	27	6	1	1	4	1.5809	57,000
	EH-8001TS	330	76	147	單	220	36	8	1	1	3	1.7597	80,000
	EH-10001TS	371	76	150	三	220	21	8	1 1/2"	1 1/2"	—	—	100,000

功能	型號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分級	每24小時熱 化耗用度失 (Est. 24小時)	售價
			直徑	高度									
調溫 線控型 (TS附線控)	EH-0801TSQ	31	42.5	58	單	220	27	6	1/2"	3/4"	4	0.5280	15,000
	EH-1201TSQ	42	42.5	73	單	220	18	4	1/2"	3/4"	5	0.6618	17,000
	EH-1501TSQ	53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	3/4"	4	0.7110	18,000
	EH-2001TSQ	74	47.5	96	單	220	18	4	1/2"	3/4"	5	0.8735	20,000

※禁止使用於非自來水之環境

※全系列內桶皆採用不鏽鋼#304材質

※三相規格尺寸請參考三相電熱水器

※各式規格齊全，其餘容量皆可接受訂製，本列表之大容量詳細規格請洽業務

定時調溫型 ATS



可依需求調整水溫
(40~70度)



環保材質保溫效果最好



全機保固二年
(地下水不在保固範圍)



內建安全漏電斷路器



電子式溫度感測器



三段定時加熱



01
能源效率
一年省
244元

+

02
智慧溫度調整
一年省
2387元


+

03
預約加熱時間
一年省
5110元

=

一年
總共省
7740元

電子式機板

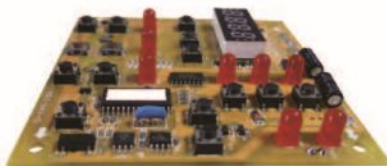

功能	型號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 規格	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	污濁口 口徑(英吋)	能源效率 級	每24小時熱水 化量(標準) Est. 24小時	售價
			直徑	高度									
定時調溫型(ATS系列)	EH-1502AT	53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	1	4	0.6744	18,500
	EH-2002ATS	74	47.5	113	單	220	18	4	1/2"	1	5	0.9250	20,500
	EH-3002ATS	110	50.5	128	單	220	18	4	3/4"	1	3	0.9402	24,500
	EH-4002ATS	137	50.5	150	單	220	27	6	3/4"	1	3	1.027	28,500
	EH-5002ATS	195	62	139	單	220	27	6	3/4"	1	3	1.3289	39,500
	EH-6002ATS	235	62	149	單	220	27	6	1	1	4	1.5809	58,500
	EH-8002ATS	330	76	147	單	220	36	8	1	1	3	1.7597	81,500
	EH-10002ATS	371	76	150	三	220	21	8	1 1/2"	1 1/2"	—	—	101,500

※禁止使用於非自來水之環境

※全系列內桶皆採用不鏽鋼#304材質

※三相規格尺寸請參考三相電熱水器

※各式規格齊全，其餘容量皆可接受訂製，本列表之大容量詳細規格請洽業務

聯網型 UN



可依需求調整水溫
(40~70度)



環保材質保溫效果最好



全機保固二年
(地下水不在保固範圍)



內建安全漏電斷路器



電子式溫度感測器



三段定時加熱



一對多遠端控制面板(線控)



功能	型號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分級	每24小時標準 耗電量(度) (Est. 24 hrs)	售價
			直徑	高度									
聯網型 (UN)	EH-0802UN	31	42.5	58	單	220	27	6	1/2"	1	2	0.4348	18,000
	EH-1502UN	53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	1	4	0.6744	21,000
	EH-2002UN	74	47.5	113	單	220	18	4	1/2"	1	5	0.9250	23,000
	EH-3002UN	110	50.5	128	單	220	18	4	3/4"	1	3	0.9402	27,000
	EH-4002UN	137	50.5	150	單	220	27	6	3/4"	1	3	1.0270	31,000
	EH-5002UN	195	62	139	單	220	27	6	3/4"	1	3	1.3289	42,000
	EH-6002UN	235	62	149	單	220	27	6	1	1	4	1.5809	61,000
功能	型號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分級	每24小時標準 耗電量(度) (Est. 24 hrs)	售價
			直徑	寬度									
橫掛網 掛式型 (HDN)	EH-0802UN0	31	42.5	58	單	220	27	6	1/2"	3/4"	4	0.5280	19,000
	EH-1202UN0	42	42.5	73	單	220	18	4	1/2"	3/4"	5	0.6618	21,000
	EH-1502UN0	53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	3/4"	4	0.7110	22,000
	EH-2002UN0	74	47.5	96	單	220	18	4	1/2"	3/4"	5	0.8735	24,000

※禁止使用於非自來水之環境

※全系列內桶皆採用不銹鋼#304材質

※三相規格尺寸請參考三相電加熱水器

※各式規格齊全，其餘容量皆可接受訂製，本列表之大容量群請洽業務

大 容 量 規 格 表

功 能	型 號	容 量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分 級	每24小時標準 化能源損失 Est. 24 (kWh)	售 價
			直徑	高度									
標準型 (DS型)	EH-12001DS	400	76	167	三	220	32	12	2"	2"	-----	-----	105,000
	EH-15001DS	500	76	190	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	137,000
	EH-20001DS	800	97	183	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	178,000
	EH-25001DS	1,000	97	223	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	227,000
	EH-30001DS	1,200	97	260	三	220	79	30	2"	2"	-----	-----	276,000
	EH-50001DS	2,000	142	216	三	220	131	50	2"	2"	-----	-----	373,000
	EH-60001DS	2,500	142	259	三	220	131	50	2"	2"	-----	-----	455,000
	EH-80001DS	3,200	142	320	三	220	184	70	2"	2"	-----	-----	611,000
	EH-100001DS	4,000	170	277	三	220	184	70	2"	2"	-----	-----	780,000
功 能	型 號	容 量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分 級	每24小時標準 化能源損失 Est. 24 (kWh)	售 價
			直徑	高度									
調溫型 (TS型)	EH-12001TS	400	76	167	三	220	32	12	2"	2"	-----	-----	112,000
	EH-15001TS	500	76	190	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	147,000
	EH-20001TS	800	97	183	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	192,000
	EH-25001TS	1,000	97	223	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	241,000
	EH-30001TS	1,200	97	260	三	220	79	30	2"	2"	-----	-----	297,000
	EH-50001TS	2,000	142	216	三	220	131	50	2"	2"	-----	-----	402,000
	EH-60001TS	2,500	142	259	三	220	131	50	2"	2"	-----	-----	490,000
	EH-80001TS	3,200	142	320	三	220	184	70	2"	2"	-----	-----	658,000
	EH-100001TS	4,000	170	277	三	220	184	70	2"	2"	-----	-----	840,000
功 能	型 號	容 量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分 級	每24小時標準 化能源損失 Est. 24 (kWh)	售 價
			直徑	高度									
定時調溫型 (ATS型)	EH-12002ATS	400	76	167	三	220	32	12	2"	2"	-----	-----	115,500
	EH-15002ATS	500	76	190	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	150,500
	EH-20002ATS	800	97	183	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	195,500
	EH-25002ATS	1,000	97	223	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	244,500
	EH-30002ATS	1,200	97	260	三	220	79	30	2"	2"	-----	-----	300,500
	EH-50002ATS	2,000	142	216	三	220	131	50	2"	2"	-----	-----	405,500
	EH-60002ATS	2,500	142	259	三	220	131	50	2"	2"	-----	-----	493,500
	EH-80002ATS	3,200	142	320	三	220	184	70	2"	2"	-----	-----	661,500
	EH-100002ATS	4,000	170	277	三	220	184	70	2"	2"	-----	-----	843,500
功 能	型 號	容 量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分 級	每24小時標準 化能源損失 Est. 24 (kWh)	售 價
			直徑	高度									
聯網型 (UN型)	EH-12002UN	400	76	167	三	220	32	12	2"	2"	-----	-----	118,000
	EH-15002UN	500	76	190	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	153,000
	EH-20002UN	800	97	183	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	198,000
	EH-25002UN	1,000	97	223	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	247,000
	EH-30002UN	1,200	97	260	三	220	79	30	2"	2"	-----	-----	303,000
	EH-50002UN	2,000	142	216	三	220	131	50	2"	2"	-----	-----	408,000
	EH-60002UN	2,500	142	259	三	220	131	50	2"	2"	-----	-----	496,000
	EH-80002UN	3,200	142	320	三	220	184	70	2"	2"	-----	-----	664,000
	EH-100002UN	4,000	170	277	三	220	184	70	2"	2"	-----	-----	846,000

※禁止使用於非自來水之環境 ※各式規格齊全，其餘容量皆可接受訂製，未列表之大容量詳細規格請洽跑業務

※全系列內桶皆採用不鏽鋼#304材質

總公司客戶服務中心



0800-070-858

全台皆有直營服務據點



鴻茂工業股份有限公司
HOMEMARK INDUSTRY CO.,LTD.

+05.5960.871.tel

+886.5.5972.665.fax

雲林縣 63047 斗南鎮新生一路36號

114.06.29