

台灣新霆股份有限公司 包裝輸送機械專業製造廠

專業技術 | 提高效率 | 機械包裝 | 種類眾多

台灣新霆 專業研發、規劃製作、完善服務，提供您生產、組裝、包裝、疊棧出貨，所需的高品質、高壽命、高信賴度之生產搬運輸送機，為貴公司創造更高效率、降低成本、提高品質之生產力及競爭力！



歡迎來電洽詢或親臨本公司參觀，若有任何意見也歡迎您來信，我們竭誠為您服務！

E-mail: tnl.machine@msa.hinet.net



<http://www.tnl-machine.com.tw>



台灣新星為自動化機械專業製造工廠，其內容涵蓋輸送機械、自動化包裝機械及為客戶量身設計規劃之整廠設備最專業的技術，為您提高生產之效率；用最熱忱的服務，為您解決包裝上的困擾，是本公司長久經營以來所秉持的宗旨。

從**製造—銷售—維修**，本公司一貫的作業流程，讓您享有最親切、最快速的售後服務。本著服務經驗，不斷的提升產品的品質與性能而努力，訓練最佳的售後維修人員，減輕客戶工作上的困擾。

NL-60B 半自動L型封口機

最大包裝尺寸：600x600mm
機械尺寸：2060x1060x930mm
電源：1 ϕ 220V 重量：81Kgs

特性：

1. 本機裝置輸送帶，產品封切完成後，可自動送至收縮機進行收縮包裝。
2. 封口採恆溫式封口刀加熱控制，凡用不易損壞。
3. 封口尺寸可依產品大小而增長，最大尺寸為600x1200mm。
4. 封口臂採自動壓力式，操作時將包裝物定位後，按下自動開關，封口臂自動降下，完成封口。



NL-500 全自動L型封口機

最大包裝尺寸：500x450mm
機械尺寸：1860x960x930mm
電源：1 ϕ 220V

特性：

1. 立即包裝，將包裝物品放置輸送帶上，即能輕易地進行封口包裝，並可配合自動化生產線流程使用。
2. 電眼控制位置，可作垂直與水平選擇，依物品大小厚薄而決定，操作簡單，保養容易。
3. 節省電源、縮短包裝工時及節省人工成本，一人操作即可，將物品放在輸送帶上，就能自行包裝。



NL-350A 收縮機

電壓：1 ϕ 200V
瓦特數：5KW
適用材質：PVC/POF
收縮爐尺寸：350x150mm
機械尺寸：1180(L)x620(W)x1050(H)mm
重量：76Kgs

NL-400A 收縮機

電壓：1 ϕ 200V
瓦特數：6KW
適用材質：PVC/POF
收縮爐尺寸：400x200mm
機械尺寸：1230(L)x720(W)x1100(H)mm
重量：80Kgs



NL-400P 收縮機

電壓：3 ϕ 200V 重量：210Kgs
瓦特數：9.6KW
適用材質：PVC/POF
收縮爐尺寸：400x200mm
機械尺寸：1500(L)x660(W)x1300(H)mm

NL-600P 收縮機

電壓：3 ϕ 200V 重量：250Kgs
瓦特數：13.8KW
適用材質：PVC/POF
收縮爐尺寸：600x300mm
機械尺寸：1500(L)x860(W)x1400(H)mm

特性：

本機應用遠紅外線輻射能，非傳統的空氣導熱法；直接加熱收縮膜，達到完美的收縮包裝，絕不影響包裝物。機體輕巧省電，收縮快速；收縮物可在最短的時間（三秒鐘）經過收縮機完全收縮。傳動速度可調到每分鐘7.5公尺以上加熱速度，十分鐘就開始操作。



NL-85 全自動捆包機

電源：3 ϕ ，220/380/440V，50/60HZ，850W
P.P.帶寬度：6～19mm
檯面高度：500～1000mm
捆包速度：2秒
機器尺寸：1440mm(L)x640mm(W)x1535mm(H)
束緊力：0～70kgf
最小捆包尺寸：100mm(W)x30mm(H)
最大捆包尺寸：850mm(W)x600mm(H)
重量：250Kgs

特性：

捆包速度快、效率高

配合高出貨量，每條捆包僅需2秒，可連續操作，其效率高於半自動捆包機四倍以上。

操作簡易：手按、腳踩、全自動

配合高效率與高出貨量，操作方式可分手按、腳踩、全自動，以配合實際操作需要，人人都可操作自如。

獨特送退帶設計


因送退帶輪採固定輪與偏心輪，PP帶厚薄範圍增大，可消除PP帶採用一定規格之限制。PP帶適用9m/m、12m/m、15.5m/m、19m/m。

電熱控制壽命長，溫差控制最穩定

由於電熱方式以低電壓，高電流傳熱，不但溫差可控制 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 內，且電熱片可保證3年以上不燒毀。

結構完美，材質佳，維護少，壽命長

本機是將所有全自動機械結構之缺點，設計改良至最佳而成。主機以鋁合金鍛鑄HSS鋼材，內油封軸承為材質配以西德制或日制電器控制，整台完美無缺。壽命6～10年以上。

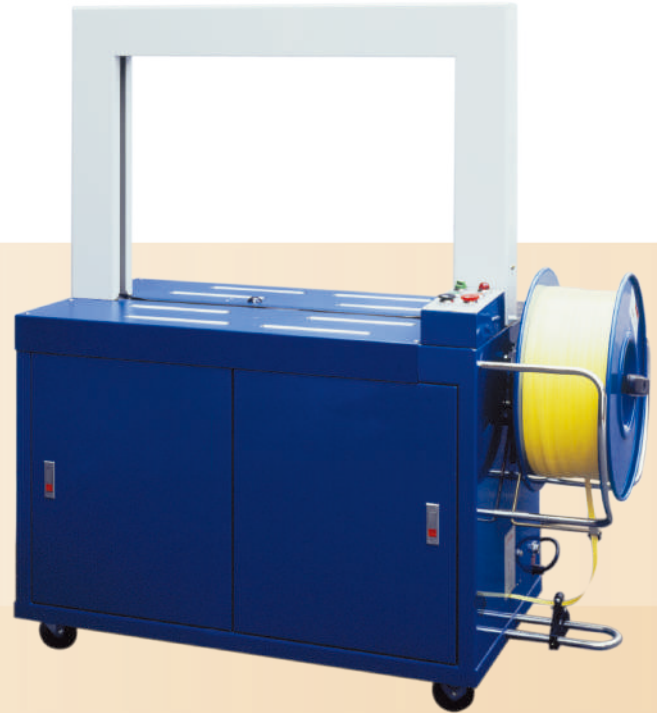

NL-602L 半自動捆包機

電源：AC110/220V(50/60HZ)
P.P.帶寬度：6～15mm
捆包速度：1.5 sec/strap
最小捆包物：60mm
最大捆包物：Any Size
最大緊縮力：60kgs
驅動馬達：110V 220W
機器尺寸：910mm(L)x580mm(W)x750mm(H)
重量：100Kgs

特性：

免預熱，立即打包

採用最新開發完成之高效率預熱電熱器，內藏IC自動控器，對快速打包或低速打包之熱量流失所產生之溫度變化，均能自動調節、維持最佳打包速度。

免用電熱片

徹底解決傳統式電熱片間接加熱、防止電熱絲因長時間連續使用所發生斷路、短路、漏電及銅片氧化變軟、變形等故障。

高速度捆包

強而有力的傳統系統，採用電磁離合器直接傳動，轉動平穩絕無衝擊力，速度比一般鏈式間接傳動快一倍以上。

自動停止裝置、省電實用

當捆包動作完成15秒（或60秒以內）不再操作時，電源會自動停止，可節省不必要之耗電，確保安全、減少噪音及磨損。

鬆緊外調、安全迅速

捆包鬆緊度調整，僅需在外面旋鈕調整即可，方便又安全。



NL-502 半自動低床捆包機

機器尺寸：1490mm(L)x580mm(W)x480mm(H)
重量：90Kgs



NL-616H 半自動捆包機（防老鼠機種）

機器尺寸：910mm(L)x580mm(W)x750mm(H)
重量：100Kgs



NL-150 捆膜機

轉盤直徑：1500mm

裹膜高度(含棧板)：2100mm

荷重：1500Kgs

電源：三相，220, 380, 415, 440V(50/60HZ)

單相，110, 220V(50/60HZ)

耗電量：電磁式1.3KW，轉盤馬達1HP，立柱馬達1/2HP

耗電量：預拉式1.7KW，轉盤馬達1HP，立柱馬達1/2HP

預拉馬達1/2HP

裹膜主機：電磁式(可調)，選擇配件：預拉式主機

轉盤速度0~15 RPM(可調)

裹膜上升下降速度：5米/每分鐘(可調)

Pe膜規格：內徑：76mm，最大外徑：350mm，寬度：500mm

PE膜厚度：17~35 microns

包裝尺寸：L2838xW1636xH950 mm

特性：

- 1.採用PLC程式控制，具有專業模組化設計。
- 2.變頻器控制馬達速度，可使裹膜的動作與轉速完美配合。
- 3.主機模座以鏈條傳動，上下膜座平穩順暢。(速度可調整)
- 4.轉盤以鏈條傳動，荷動傳動，穩定可靠。(速度可調整)
- 5.搬運時，模座柱可直接放倒，不用拆裝主機膜座，節省時間並防止安裝時，可能產生的疏失。
- 6.具手動/自動操作模式。
- 7.具和緩啟動/停止功能、裹包順暢、機器壽命長。



NL-901 連續式封口機

適用產品：化工類、食品類、五金零件。

適用包裝材質：任何可熱封之包裝材料。

封口速度：7公尺/分(NL-901)；2-6公尺/分(NL-905)

包裝袋厚度：0.06-0.5m/m(雙層厚度)

封口密著寬度：5m/m適用於PE、PP

10m/m適用於上述以外之材質

封口溫度：0~260°C(NL-901)；0~400°C(NL-905)

包裝袋規格：長300m/m寬300m/m以內(NL-901)

長400m/m寬400m/m以內(NL-905)

使用動力：AC100V/110V，AC200V/220V/240V，單相，50/60HZ

輸送帶寬度：200m/m

機器淨重：80公斤(NL-901)裝箱重量：150公斤

100公斤(NL-905)裝箱重量：170公斤

輸送機升降尺寸：130m/m(NL-901)；450m/m(NL-905)

輸送機承受重量：10公斤(NL-901)；20公斤(NL-905)

機器尺寸：1350(L)x610(W)x980~1160(H)m/m (NL-901)

1530(L)x640(W)x1410(H)m/m(NL-905)

裝箱尺寸：1430(L)x690(W)x1130(H)m/m(NL-901)

1600(L)x710(W)x14200(H)m/m(NL-905)

型號：NL-901臥式、NL-903臥式抽氣

NL-905立式(輸送機升降方式)、NL-905H立式(封口機升降方式)

NL-900 桌上型連續封口機

適用產品：食品、化工、小五金包裝

適用包裝材質：任何可耐熱之包裝材料

包裝袋厚度：0.26m/m-0.5m/m(雙層厚度)

封口速度：8公尺/分

封口密度寬：5m/m和10m/m可任選一種

輸送帶寬度：200m/m

輸送機調整：升降40m/m前後40m/m

輸送機承受重量：2公斤

機器尺寸：長105公分 寬52公分 高39公分

※可選擇加裝計數器或印字機



NL-901 連續式封口機



NL-905 立式連續式封口機

NL-450 封箱機

電源：單相/110V，220V，三相/220v/0.5kw

膠帶寬度：38～72mm

封箱速度：800～1200箱/每小時

最小捆包物：130mm(W)x1000mm(D)x100mm(H)


最大捆包物：500mm(W)x1000mm(D)x500mm(H)

機器尺寸：760mm(W)x1060mm(D)x1640mm(H)

重量：122Kgs(67材)

特性：

1. 上座馬達傳動，配合側邊馬達傳動，適合載重量封箱。
2. 高度調整使用手搖式把輪，操作簡單。
3. 採自由落體原理支撐膠帶不下垂，拒絕使用彈簧徹底免除彈性疲乏的故障點，使封箱動作更平順流暢。
4. 高度調整手輪另附刻度表，明確易認。
5. 重型紙箱之操作亦極簡便，即使倒立之箱子，貼帶時也很吻合。
6. 輸送帶附設V式調整架，防止皮帶蛇行。
7. 支架安有腳輪，移動方便。
8. 附有定位滾筒，封口準確。

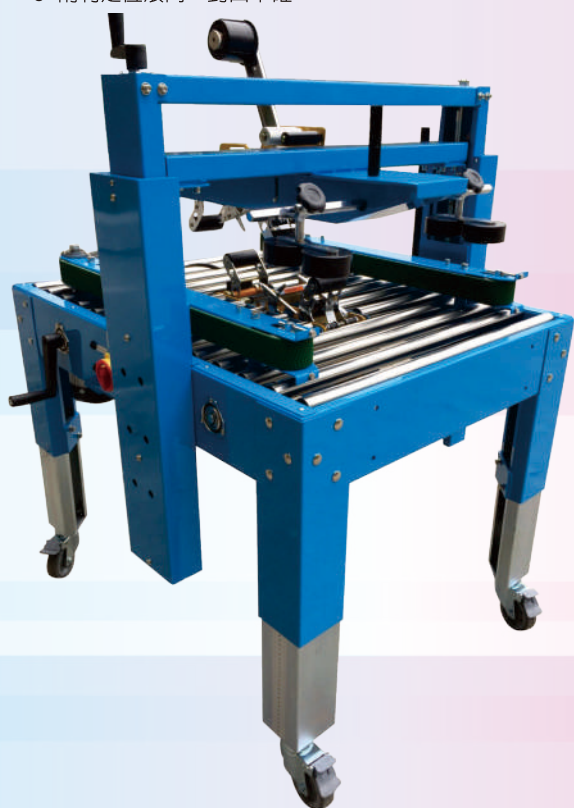

NL-470 半自動角邊封箱機

電源：單相，110V/220V/240V，50/60HZ

封箱尺寸：L=260~700mm,W=200~600mm,H=200~600mm


工作檯面高：570mm~770mm

輸送速度：20M/MIN

機械尺寸：2100mm(L)x1470mm(W)x1500mm(H)

特性：

1. 紙箱之高度及寬度調整容易，以曲柄把手輕輕調整即可獲得所需之尺寸。
2. 適於紙箱尺寸單純之生產線。

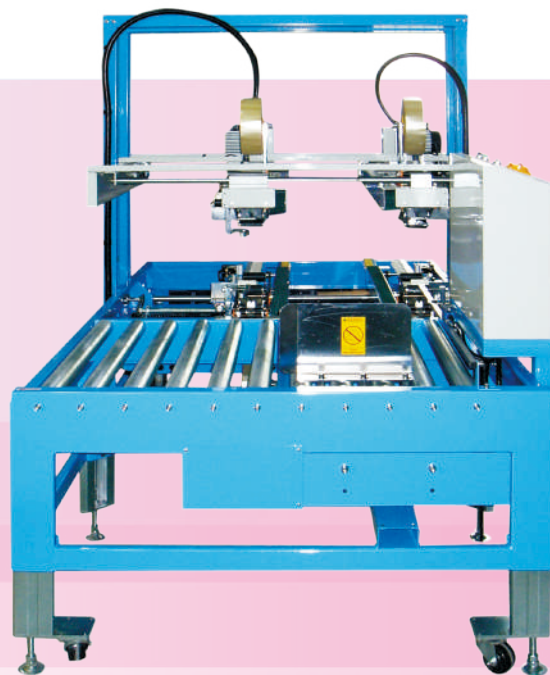

真空包裝機

電源：單相110V

機器尺寸：430(L)x290(W)x330mm(H)

真空槽尺寸：330(L)x260(W)x100mm(H)

封口線長度：250mm

功能：

1. 真空包裝能增長食物保存期限
2. 保持食品新鮮原味，保持肉類、魚類、牛排鮮度，真空包裝後的食物不會乾燥，只需冷藏，冷凍保存期限更長。
3. 調整烹調流程，節省工時，節省金錢。

適用：

肉品、水產食品、調理食品、素食品、農產品、醃漬物、豆餡、中藥材、電子產品...等等。

※另有其他尺寸機台



NL-6038 泡殼包裝機

機器尺寸：500mm(W)x1850mm(L)x1180mm(H)

電源：1Ø220V

瓦特數：1.5KW

包裝面積：600x380mm

包裝速度：4～8sec

包裝型式：瞬熱式、半自動

空氣壓縮機：1/4HP

※ PP、PVC 泡殼與印刷精美的紙板瞬間緊貼於紙板上，紙板與泡殼完全緊貼，半自動操作，操作容易。

※ 特殊規格歡迎訂製可用於五金零件、車用零組件、家庭用品、玩具、飾品、禮品等等。



NL-300I 手按式收縮封口機

特點：鐵板製機體加上粉體烤漆，不易生鏽，堅固耐用，操作簡易，封口線為0.8mm，封口並切斷膜，數量大時可配合收縮機，做大量且完美收縮，並附熱風槍接線，數量少時，可利用熱風槍收縮。

型號：NL-300I、NL-450I、NL-600I、NL-750I、NL-900I、NL-1000I



NL-300 足踏瞬熱式封口機

* Impulse sealing with electronic control.

* It can be installed the imprinter.

* Sealing width : 2mm to 5mm


型號：NL-300、NL-450、NL-600

NL-750、NL-900

適用材質：PVC PE PP OPP

用途：小五金、食品、藥品、文具、玩具、電子零件、球類、日用品等包裝。

適用：粉類、液體、海產類、鹽類封口

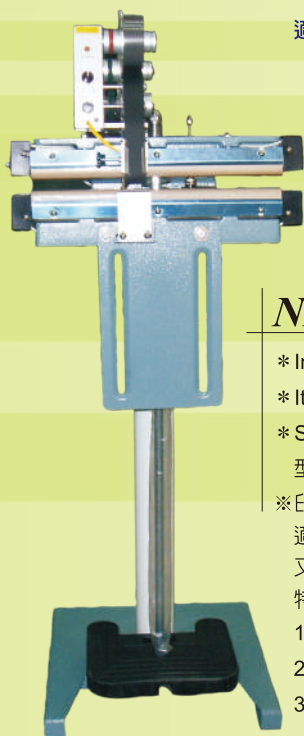

NL-300 足踏瞬熱式封口機+印字機

* Impulse sealing with electronic control.

* It can be installed the imprinter.

* Sealing width: 2mm to 5mm.

型號：NL-300、NL-450、NL-600

※印字機：足踏與電動均可加裝印字機
適用紙盒、塑膠袋，輕輕一踩出力平均又清晰，使用耐磨色帶，不易掉色。

特性：

1. 足踏方式，出力平均印字清晰。
2. 2.5mm色帶，字行：2行
3. 獨立印字，好搭配。




DH-8D 手壓式日期印字機

NL-200H 手壓封口機

特點：鋁製機體、粉體烤漆、瞬熱式操作簡單、上壓桿連接機體部份空隙小，使用不搖晃、附時間控制器。

型號：NL-100H、NL-200H、NL-300H、NL-400H、NL-520H

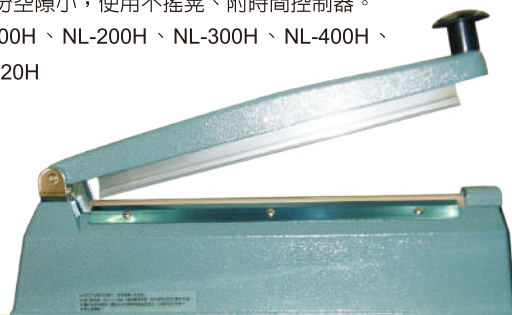

NL-450H 特長手壓式封口機（可加帶刀）

特點：鐵板機體、粉體烤漆、瞬熱式操作簡單、大容量電壓器，可供大量使用、附時間控制器、安全耐用、易攜帶、可選擇加裝滑刀。

型號：NL-500H、NL-600H、NL-650H

適用：塑膠袋



NL-220D 足踏直熱式封口機

特點：專門使用於鋁箔、錫箔袋之封口機，封口寬度10mm、15mm，須預熱10分鐘，定溫功能。

型號：NL-220D、NL-250D、NL-300D、NL-450D

適用：鋁箔袋、真空袋、牛皮紙袋

NL-450A 自動/足踏瞬熱式封口機

鐵板製機體加上粉體烤漆，不易生鏽，操作簡易，有三個固定時間控制，安全耐用，可選擇足踏開關以人工操作，或自動操作，省時省力。

特性：1. 鐵板製機體，粉體烤漆，不易生鏽

2. 瞬熱式，操作簡易

3. 2.7 / 5mm封口

4. 電磁鐵控制，省力，5.3個TIMER控制

5. 同機種有：NL-300A/450A/600A/750A/900A

適用：塑膠袋



NL-100 氣動快速裝釘機

用途：適用於吊牌、手工具泡殼、及各類訂書針包裝。

特點：

- 採用瑞典原裝釘頭
- 可做多台連線
- 機器輕巧方便要耐用、釘子不軟腳、提高工作效率
- 適用66/6、66/8釘針




手捆包機



PET 捆包機

特色與優點：

1. 強力型塑膠袋自動
手提式捆包機。最大
捆紮束緊力高達200公斤(PET)。為重、大型貨物，棧板
之最佳捆紮工具。
2. 配備日本原裝高容量114.4V 2.4Ah可充電式電池。
3. 配備德國BOSCH30分鐘超快速充電器。
4. 高效率之摩擦熱熔式黏結；不需鐵扣，節省包裝成本。
5. 重量分配均勻，符合人體工學，操作毫不費力。

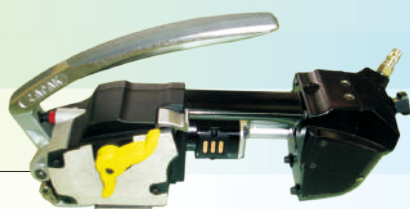

氣動封箱機

特性與優點：

1. 釘箱迅速確實，適合各式紙箱釘箱作業。
2. 適用3316、3319釘針，容易調整使用，一機兩用。
3. 重量輕(1.5Kgs)，易操作。




手壓封箱機



氣動PET 捆包機

- 重量：3.8Kgs
拉緊力：最高約3500N
黏合方式：磨擦黏合
適用規格：0.5-1.2mmX13/16/19/25mm
使用氣壓：4.5-6Bar
功能：手提式操作，具拉緊，磨擦黏合，
切帶多種功能

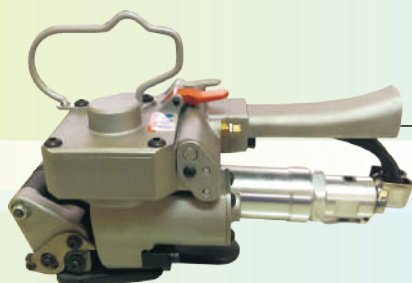

免鐵扣鋼帶捆包機

特性與優點：

1. 手動鋼帶捆包機，易操作無須鐵扣，
即能在棧板，木箱，紙箱上打包。
2. 特殊的陰陽扣鎖合方式來扣接鋼帶，
更能確保打包物的安全及牢固。



HPT-20 油壓拖板車

特性與優點：


1. 荷重2000Kgs，舉升輕便，高級油壓缸，耐用不漏油。
2. 貨叉採用一體成型，堅固耐用不致彎曲，其強韌的球狀石墨鑄鐵輪架，軸心旋轉處有自潤效果。
3. 車身起動阻力小，行走輕快安靜，不傷害地板，雙排輪設計更適合於高荷重及不平路面。
4. 油壓系統採用獨特的油路及結構，使油壓泵浦更形強勁、耐用。



用最專業的技術，為您提高生產之效率！
用最熱忱的服務，為您解決包裝之困擾！



塑膠滾筒

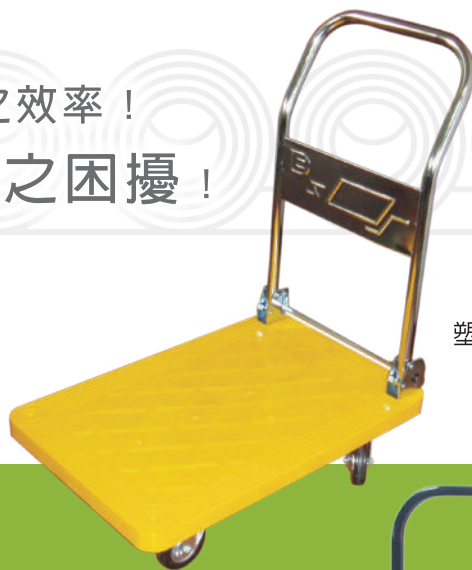

塑鋼板車

NL-45PN 保鮮膜機

* Faster and pleasant packing.

* Can save 30% of film using.

型號：NL-45PN、NL-45PN



鐵皮帶盤車

700x200x1050m/m

結構堅固，經強力焊接可承載 120kg

重量，附有打包工具箱及直徑 20cm

強力橡膠輪，機動性強。




包材系列



OPP膠帶



單、雙面泡綿膠帶/雙面膠



PE伸縮膜、PVC伸縮膜



印刷膠帶、PVC電氣膠帶



手打包帶、牛皮紙膠帶



POF、PVC收縮膜/袋



手套



熱熔膠條/粒



熱風槍



夾鏈袋



打包帶



EPE、氣泡布、袋/擦拭紙(右上)



乾燥劑



束帶



吊牌線、子母扣



台灣新霆股份有限公司
TAIWAN NEW LIGHTING CO., LTD



總公司/台中市太平區園區三路17號

彰化分公司/彰化縣秀水鄉鶴鳴村永興巷25號

大雅分公司/台中市大雅區振興路242-5號

<http://www.tnl-machine.com.tw>

TEL: 04-24926123 FAX: 04-24935123

TEL: 04-7685123 FAX: 04-7696602

TEL: 04-25608123 FAX: 04-25678123

E-mail: tnl.machine@msa.hinet.net