

創造乾、暖、涼舒適環境

乾爽清靜



安裝注意事項：

- ★請務必小心，避免誤損隱藏之電線或其他設備。（安裝框四周請用角材做補強）
- ★訂貨時請註明所使用之電源電壓，220V、110V電壓接受訂貨生產。
- ★本產品為嵌入式天花板，切割時需注意是否有隱藏之電線或管路，並補強安裝四周，天花板之切割尺寸請參照本說明書所在。
- ★安裝時請注意天花板厚度，如太薄易造成使用時產品搖晃。
- ★應請有經驗之相關電匠師父，參照產品組裝說明書做組合安裝之工作。
- ★觸控面板預埋為2P螺絲孔上下的配電盒須。
- ★專用獨立迴路無熔絲開關建議使用（20A），不可和其他電器使用。
- ★本產品需使用5.5平方線，不可使用多蕊線。
- ★排氣管不可彎曲90度，會造成風量及聲音異常，需使用4吋排氣管至屋外或共同管路間



頂士特有限公司

本產品已投保新光產物2400萬
產品責任險

經濟部標準檢驗局
檢驗號碼：R54871



6合一

浴室暖風乾燥機

溫馨生活的體現



6合一 浴室暖風乾燥機

微電腦全觸控面板

人性化操作、使用安全、方便
乾燥暖房、除菌負離子、24小時換氣、
急換氣、涼風循環、定時、6大功能。

乾燥暖房

寒冷的冬天，能讓使用空間溫度上升
使家中長輩、小孩降低感冒及血管病變
並讓使用空間達到乾燥、暖房效果。

任何室內空間均可安裝

使空間無菌舒適

如：大樓 醫院 民宿 飯店 餐廳
托兒所 療養院 浴室 更衣間....
等各項建築

通風除菌

讓空間更清淨

除菌負離子

搭配加熱送風，產生負離子，殺菌，
使有害細菌結構改變而死亡，
並消除異味，使人精神煥發。

24H換氣

吸取室內空氣、溼氣，排出屋外、
節省電源，採靜音低速馬達，
並杜絕大樓管道異味迴流。

高速換氣

快速將異味、溼氣排出，使空氣保持清新。

涼風循環

感受氣流舒暢，即使密不通風的空間
也不會悶熱或不適。

預約定時



可設定所需運轉時間，並停止。



微電腦全觸控面板

多重保護 十分貼心

- ① PTC「陶瓷加熱器」附有雙重溫度保護裝置
- ② 主機板總電路附有20A電流載保護裝置
- ③ 馬達附有溫度保護裝置

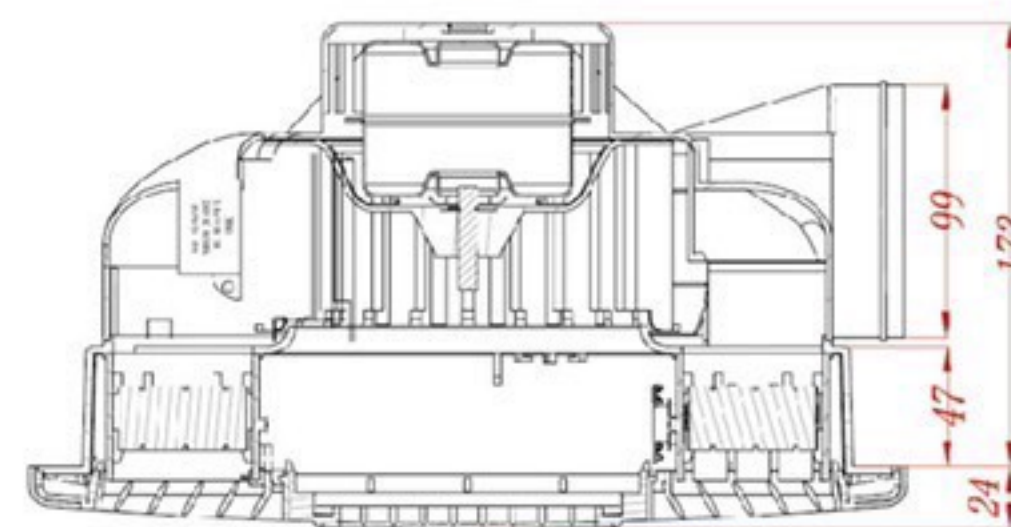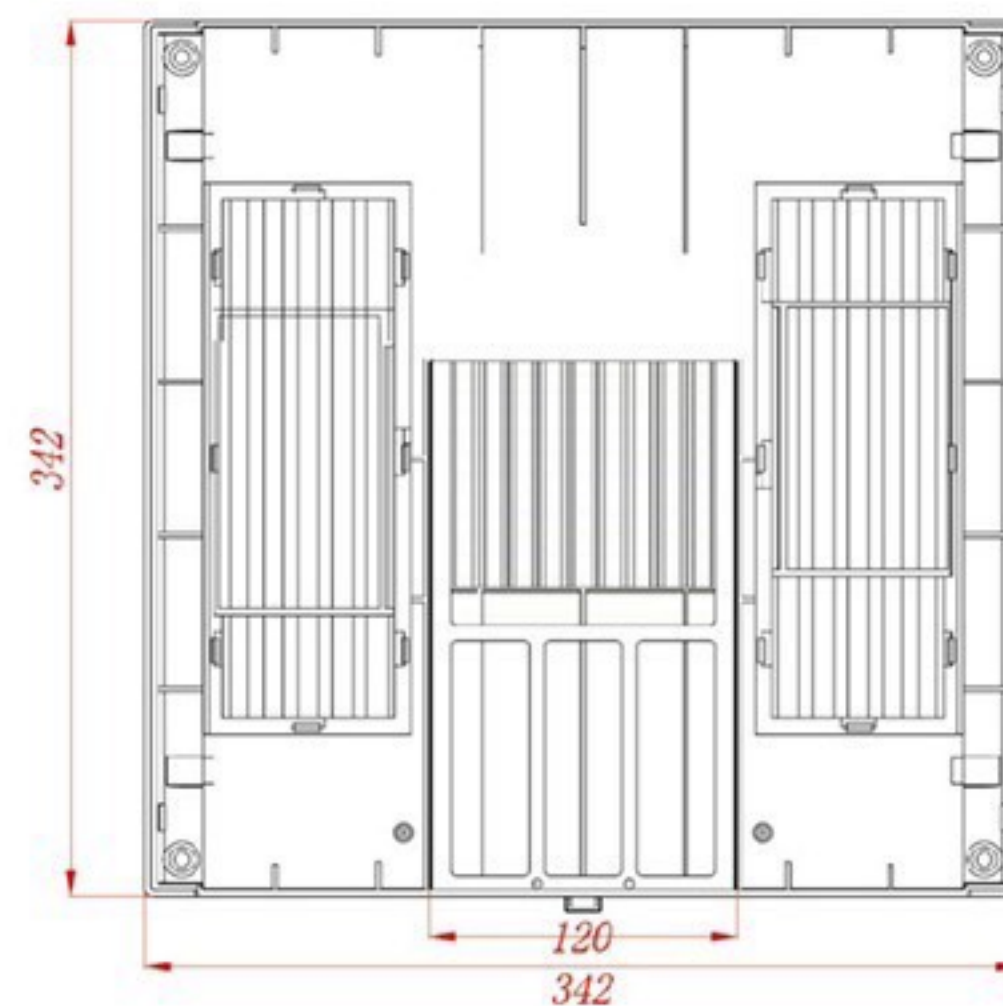

運轉噪音值	38dBA	型號	TOP95-1/TOP95-2
適用坪數	2-3坪	額定電壓	AC110V/220V
機種重量	3.8kg	PTC陶瓷加熱器發熱功率	800Wx2
安裝尺寸	303x303x200mm	抽風機馬達運轉功率	23W