


土耕ワサビ栽培：養液調合・灌水システム構成図


Ver.251210 K.F

● ● : 作動モニタ LED

OPTION SENSOR UNIT@LAN



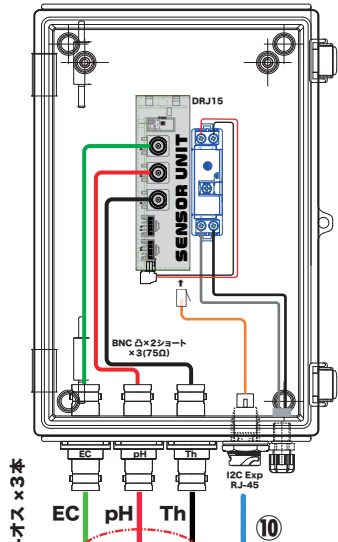


75Ω同軸ケーブル10m BNCオス-オス×3本

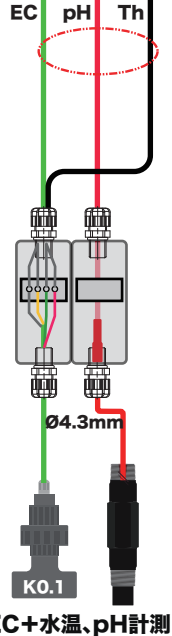


各センサのケーブル
長さは3mでフロー内で接続
されています。
—— 混合タンクへ ——

原液投入チューブポンプ：流量計測内蔵

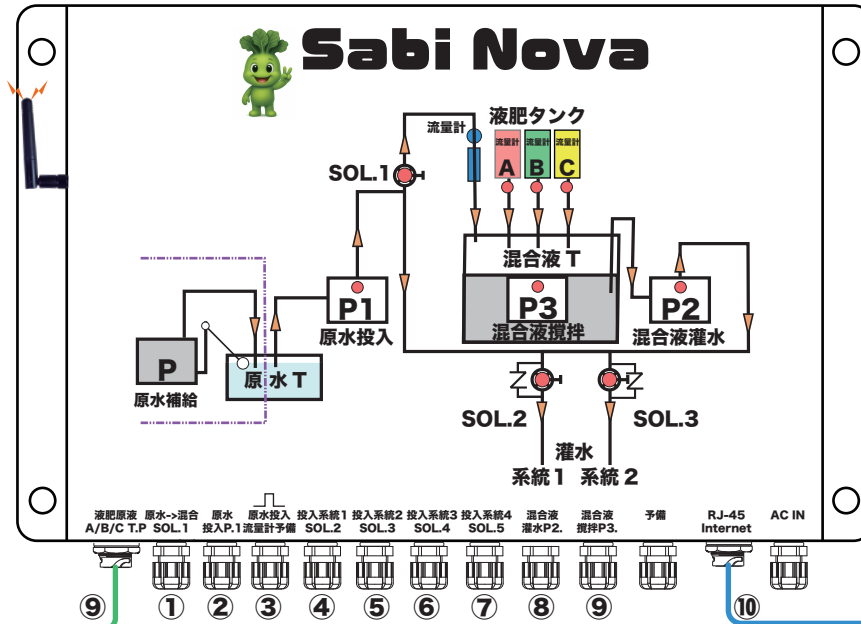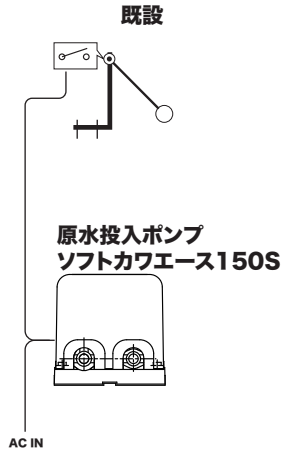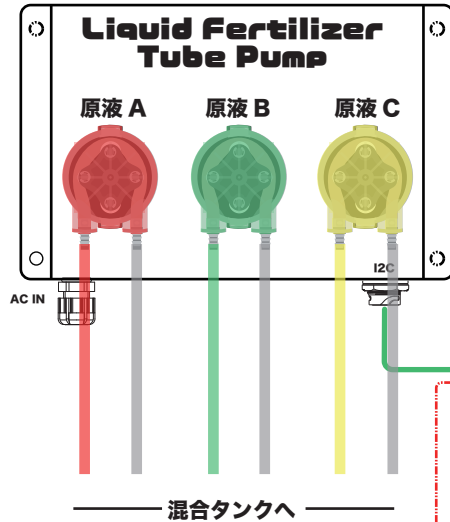


③ 原水投入流量計測無線子機



原水→混合SOL.1


CKD 4GA210-08-AC100V (Rc1/4)
または配管口径に合わせて
4GA210-10 (Rc3/8) / 4GA210-15 (Rc1/2)
原水投入ラインは吐水量が多いため、
ベストは 10A または 15A。



投入系統1 SOL.2

投入系統2 SOL.3

CKD 4GA210-10-AC100V (Rc3/8)
流量 20~30 L/min の区間に十分対応
NF2-150S / NF3-150S の灌水ラインに最も相性が良い




投入系統1 SOL.4

投入系統2 SOL.5


CKD 4GA210-10-AC100V (Rc3/8)
流量 20~30 L/min の区間に十分対応
NF2-150S / NF3-150S の灌水ラインに最も相性が良い

混合液灌水P.2



①~⑨リレー接点容量:各0.2A

お客様設備
インターネット
接続機器 (ルータ等)



土耕ワサビ栽培ベンチ

