

中セキ 乗用4条レタス移植機

ナウェルナナ

地球にやさしい
Newエンジン搭載

レタス

PVHR4-170L3G

乗用4条植え

大規模レタス農家さんに朗報！
乗用4条レタス移植機がついに登場！



1行程で4条千鳥植付が可能！

植付同時かん水で活着促進！

ホッパー高さ調節機能付き（かまぼこ畦対応）！

横開きホッパーで植付精度向上！



乗ってラクラク 同時4条千鳥植え レタス移植はナナにおまかせ!



乗用&簡単植付け



機械に乗ったまま、ターンテーブルに苗を供給するだけで1行程4条千鳥植えが行えるので、女性や高齢者でも余裕をもって楽に作業できます。
また、同じ畦を往復する必要がないので圃場の荒らしが少なくなります。

植付け同時かん水

植付けと同時にかん水を行うので、移植後の苗の活着促進と省力化が図れます。
(6・7・9cc/ホッパ かん水量の調節可能)

乗ったまま植付操作が可能



乗車位置にメインクラッチ、サイドクラッチ、アクセルレバー、植付深さレバーを装備しているため、乗ったまま植付跡を確認しながら、植付の入り切りや深さ調節、操行の微調整ができます。

● 関連商品



「逆転成形ロータリ」

ULY18
コードNo.9515-421-0000-0

「上面鎮圧マルチ」

RML-18R651
コードNo.9515-166-0001-0

*山形成形器と上面鎮圧マルチでレタスに最適な中高畦に仕上がります。


● オプション部品

補助苗枠 (1set)



ナエワク (OPT) SET
2210-852-300-00

■ 適応うね形状 (1行程4条千鳥植え)

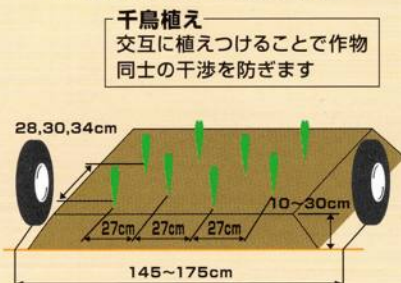

安定した植付け作業



横開きホッパーで植付け精度向上

植付けホッパーの開閉方向を従来の縦開きから横開きにすることで、鎮圧輪でしっかり土寄せを行い、苗の植付け精度が向上します。

ホッパー高さ調節機構 (かまぼこ畦対応)

畦形状に合わせて両端のホッパーの高さ調節が可能です。よって、かまぼこ畦でも4条全ての植付深さを一定に保ちきれいな植付けができます。

自動水平機構

畦の傾きに合わせて機体が自動でローリングするため4条全ての植付深さを一定に保ちます。

苗補給無しで200mの植付け可能

13枚の苗を本機に搭載することができます。
(株間30cm、200穴トレイの場合)

■ 仕様諸元

型 式	PVHR4-170L3G
全長×全幅×全高 (mm)	2,060×1,650×2,000
機体質量 (kg)	280
エ ン ジ ン	
種類	空冷4サイクルガソリン (FJ100G)
出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	1.5{2.0}/1,700
総排気量 (L/cc)	0.098{98}
タンク容量 (L)	1.8
走 行	
前輪タイヤ径 (mm)	370
後輪タイヤ径 (mm)	620
後輪タイヤの種類	ノーパンク車輪
トレッド (cm)	145~175
変速段数	F2,R1
駆動輪 (畦追従性)	後輪駆動
車体昇降制御	油圧自動追従式
車体水平制御	油圧自動追従式
傾斜対応角度	左右 5°
植 付	
植付条数	4
適応うね高さ (cm)	10~30
条 間 (cm)	27
株 間 (cm)	28,30,34
予備苗搭載数 (箱)	13
植付能力 (株/h)	3,600
ホッパー高さ調節	有
駐車ブレーキ	有
鎮圧輪 (手動リフト)	有
フロントサイドクラッチ	有
座席シート	有 (1人作業)
灌水装置	有
畦終いセンサ	有
適応作物	レタス
適応苗	セル成型苗
安全鑑定番号	32068

- 諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 商品は写真と異なることがあります。



ごはんを食べていいー日
大切にしたい日本の味.....あみ。

ISEKI

井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7082-200-2284-0

'08.08-ZH

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

担当者



朝9時までに食べる ⇒ 1日ジャック!

めざましごはん

検索

「めざましごはんキャンペーン」とは、朝ごはんの文化消費や米を中心とした日本型食生活の普及・啓発により、食料自給率の向上と米の消費拡大を目的とした農林水産省主管のキャンペーンです。



ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SA-COC-1390
© 1996 Forest Stewardship Council